

TOMATE

MANUAL DO USUÁRIO



PROJETOR HOME CINEMA

Modelo:MPR-007



CONTEÚDO

Atenção.....	1
Precauções de segurança.....	2
Introdução.....	4
Instalação.....	7
Configuração completa	7
Configuração padrão (projeção frontal).....	8
Formas de instalação.....	9
Conexões de entrada.....	10
Controle remoto.....	11
Painel de instrução.....	12
Ligar e desligar.....	13
Ligar.....	13
Desligar.....	13
Ajustando imagem.....	14
Ajuste de foco.....	14
Chave angular.....	14
Menu de configuração.....	15
Métodos de definição de menu.....	15
Menu cenário.....	16
Menu som.....	16
Menu de tempo.....	16
Menu de opções.....	17
Menu multimídia.....	17
Solução de problemas.....	18
Especificações.....	22
Lista de acessórios.....	23
Cláusula de garantia.....	24
Cartão de garantia.....	25

Leia atentamente este manual antes de usar;
A campanha reserva o direito a interpretação final;
Aparecimento do produto e da utilização por favor prevalecer;
Se tecnologia o produto ou atualização, sem aviso prévio.



ATENÇÃO

Atenção:

Favor guardar o modelo e número de série do projetor em caso de perda.
Favor checar cuidadosamente todos os acessórios antes de descartar a caixa.

Modelo Número:

Serie Número:

Antes de usar esse projetor, favor leia este manual atentamente.

Atenção:



Lâmpada de alto brilho!

Evite olhar fixamente ou diretamente para a luz, especialmente crianças.

Alta tensão interna.

Não abra, exceto a técnicos autorizados.



Estas indicações contêm instruções de operações importantes.



Indica que há uma tensão perigosa no interior que pode causar choque.

ATENÇÃO:

Esse é um produto classe-A, o projetor pode causar interferência de rádio

Sobre a bateria do controle remoto.

A bateria do controle remoto deve ser inserida corretamente.

Mantenha o controle remoto fora do alcance das crianças.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Aviso:

Ao utilizar este projetor, leia atentamente este manual.

Siga as instruções

1. Manual

Antes de usar este projetor leia o manual completo com cuidado e opere de acordo com as instruções.

2. Limpeza

Quando limpar o projetor, desconecte o cabo de energia. Use um pano limpo macio, não usar nenhum detergente ou produto químico.

3. Acessórios

Utilize o nosso acessório recomendado.

4. Ambiente

Não coloque o projetor em ambiente úmido

5. Instalação e reparo

Por favor colocar o projetor sob um apoio estável.

6. Ventilação

A ventilação do projetor é essencial para um bom funcionamento do equipamento. Por isso mantenha-o sempre limpo e protegido. Evite instalar em locais com muita poeira. Limpe as saídas e entradas de ar com um pano seco.

7. Alimentação

Favor ligar o projetor somente na tensão específica (220V ou 110V).

8. Aterramento

Este equipamento tem o circuito aterrado conforme às normas regulamentadoras de padrão internacional.

Não retire o pino terra do plug, caso contrário, poderá ocorrer danos ao equipamento, assim como a respectiva perda da garantia.

9. Proteção do cabo de energia

Favor confirme que o cabo está em perfeito estado quando conectar no projetor.

10. Relâmpagos e Trovão

Se a sua rede de energia não estiver protegida contra relâmpagos e trovões, evite utilizá-lo em dias como esses.

11. Manutenção

A manutenção desse equipamento só poderá ser realizado por técnicos profissionais autorizados.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

12. Calor

Evite instalar o projetor próximo à dispositivos que geram aquecimento. Faça isso e garantirá a vida útil do projetor.

13. Não deixe o projetor exposta à luz do sol, pois isso irá gerar um maior aquecimento e eventuais danos ao projetor.

14. Não exponha o Projetor em ambientes abaixo de 0°C ou maior que 36°C.

15. Não obstrua as entradas e saídas de ventilação.

16. Se a temperatura interior do projetor ficar muito quente, a máquina pode desligar automaticamente. Isso é devido ao sistema de proteção contra o calor.

17. Não deixe a lente descoberta quando o equipamento estiver inoperante. Proteja-a com a proteção fornecida.

18. Não desconecte o cabo de alimentação após o desligamento do projetor, aguarde 5 (cinco) minutos para que ele realize o desligamento total de todos os componentes de resfriamento do projetor.

19. As ventoinhas são ajustadas de acordo com a temperatura, isso é controlado pelo sistema. Quando o projetor estiver em funcionamento, as ventoinhas podem estar lentas ou rápidas, o som emitido por elas podem ficar diferentes. Isso é normal.

20. Não desconecte o cabo de alimentação de energia até que seja realizado todo o desligamento das ventoinhas, esse processo exigirá apenas alguns minutos. Isso é necessário para que seja realizado o resfriamento do equipamento.

21. Administre intervalos de 30 (trinta) minutos para cada 4 (quatro) horas de operação ininterrupta do projetor.

Dica: Limpe os filtros de ar e saídas de ventilação com um aspirador de pó. Isso será mais rápido e mais eficiente


Nota importante ao usuário: Este equipamento muito embora seja de excelente qualidade, não deve ser utilizado como televisor, ou seja, não utilize por longos períodos. Administre intervalos para descansos, fazendo com que ele refrigere e não fique com superaquecimento. De preferência, não o utilize por mais de quatro horas consecutivas. Recomendacao do fabricante: Faça intervalos de



Descrição do projetor

O projetor é capaz de se conectar aos sinais: HDMI, Y/Pb/Pr, VGA e com entrada de áudio estéreo. favor conectar de acordo com as referências de diagrama.


Frente

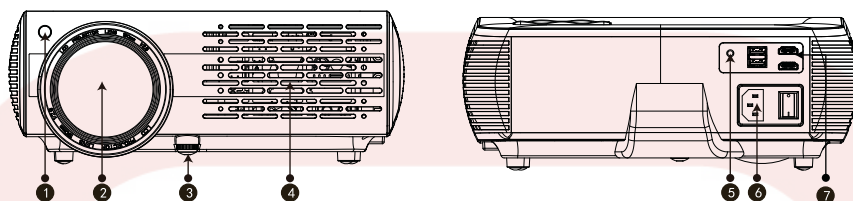

- 1. Receptor
- 2. Lente
- 3. Ajuste da base de altura
- 4. Entrada de Ventilação


- 5 Receptor IR
- 6 Interruptor de Energia
- 7 Conexões de entrada

Lateral Esquerda

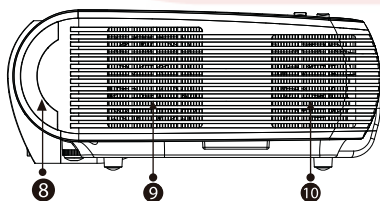

- 8 Filtro para limpeza (removível)
- 9 Saída de ventilação
- 10 Saída de ventilação



Lateral Direita

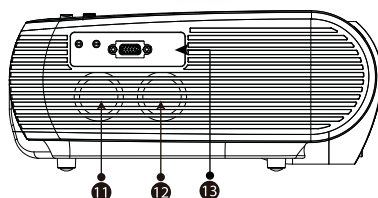



- 11 Alto falante
- 12 Alto Falante
- 12 Conexões de entrada

Limpeza


Utilize o Pincél que acompanha o projetor para a limpeza do equipamento

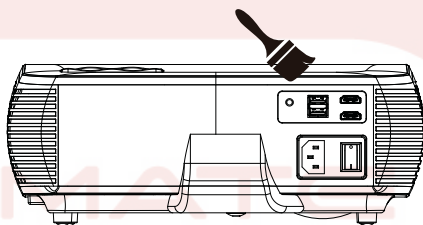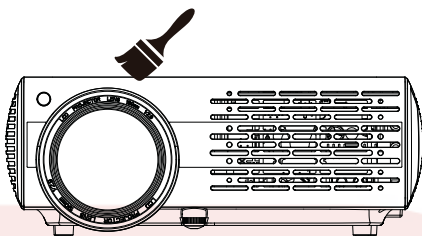

Aperte a grade para retirar o filtro e realizar a limpeza

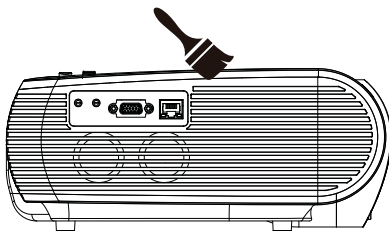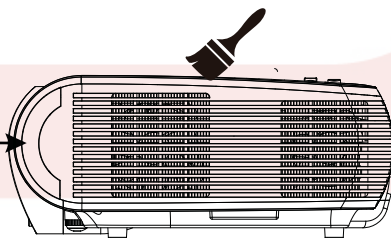


Superior

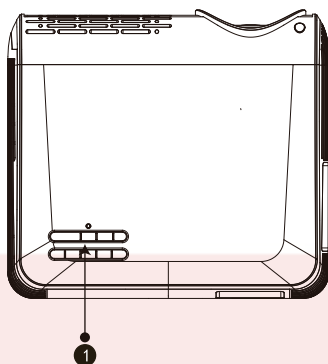

1 Painel de Controle

Inferior

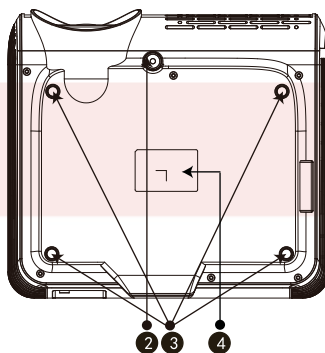


2 Ajuste de altura

3 furos com rosca para suporte

4 Informações Técnicas

Configuração completa

Favor instalar de acordo com as referências abaixo.

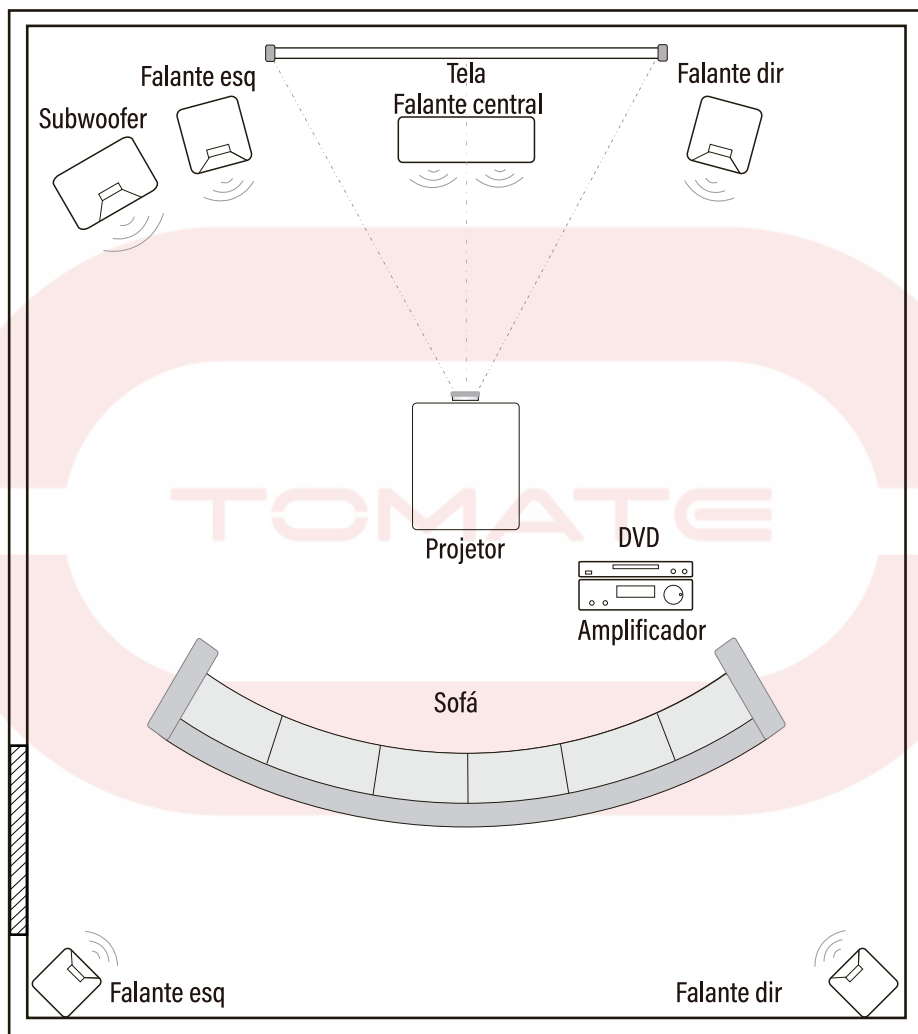

Para obter uma melhor qualidade de imagem, não exponha o projetor à luz do sol ou qualquer fonte intensa de Luz, feche as cortinas se for usar o projetor durante o dia

Configuração padrão (projeção frontal)




Favor tire referência pela tabela abaixo, instale o projetor em uma distância de acordo com o tamanho da tela. Favor manter o projetor sobre um apoio estável, tomando cuidado para não bloquear as aberturas de ventilação (pelo menos um espaço de 30 cm por todos os lados)

Tamanho da tela	Distância da projeção (m)
60"	2.0
72"	2.3
84"	2.7
100"	3.2
120"	3.8

Os dados podem conter 3% de erro, devido ao tamanho da imagem de acordo com o projetor e tela. Se a distância for inferior a 2m ou superior a 5m, a imagem pode ficar distorcida.


Atenção

Favor, checar as fotos a seguir para ajuste trapezoidal.

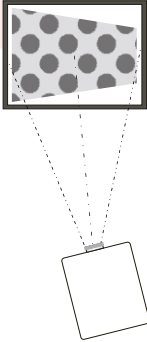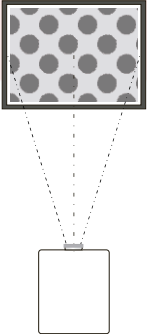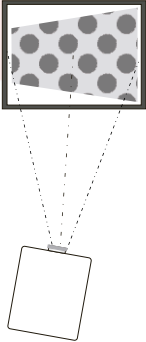		
instalação incorreta	Instalado corretamente a imagem é retangular	instalação incorreta

Formas de instalações


Procure um profissional qualificado para instalação do projetor em suportes de teto, pois esse tipo de instalação oferece risco de queda do objeto

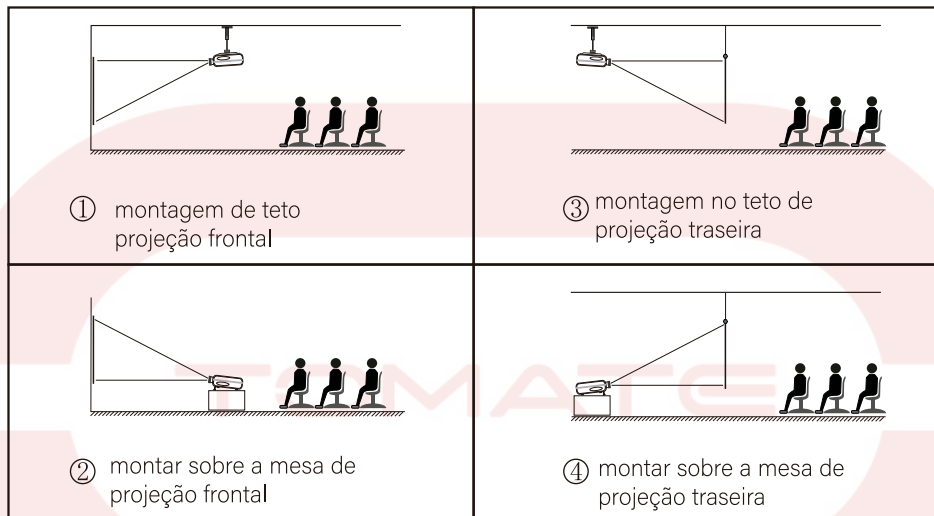


Cuidado:

- 1) A instalação incorreta do projetor, assim como do suporte de teto, oferece risco de dano ao equipamento quanto às pessoas nas proximidades
- 2) Não instale o projetor em ambientes com temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 36°C

Descrição das conexões

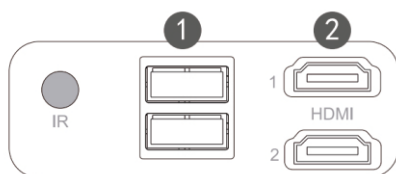

Traseira

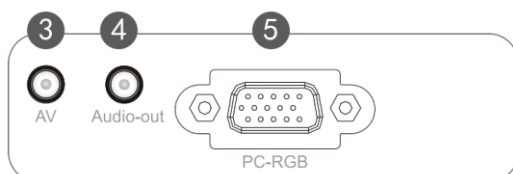

Lateral Direita

1 - USB

2 - HDMI

3 - AV

4 - Audio-out

5 - PC RGB

2 Entradas de multimídia

2 Entradas de sinal HDMI

Entrada AV


Saída de Audio

Entrada VGA

Cuidado:


Não desligue o cabo de alimentação de energia da tomada enquanto estiver em funcionamento. Espere o desligamento total das ventoinhas, esse processo dura aproximadamente 5 min.

CONTROLE REMOTO

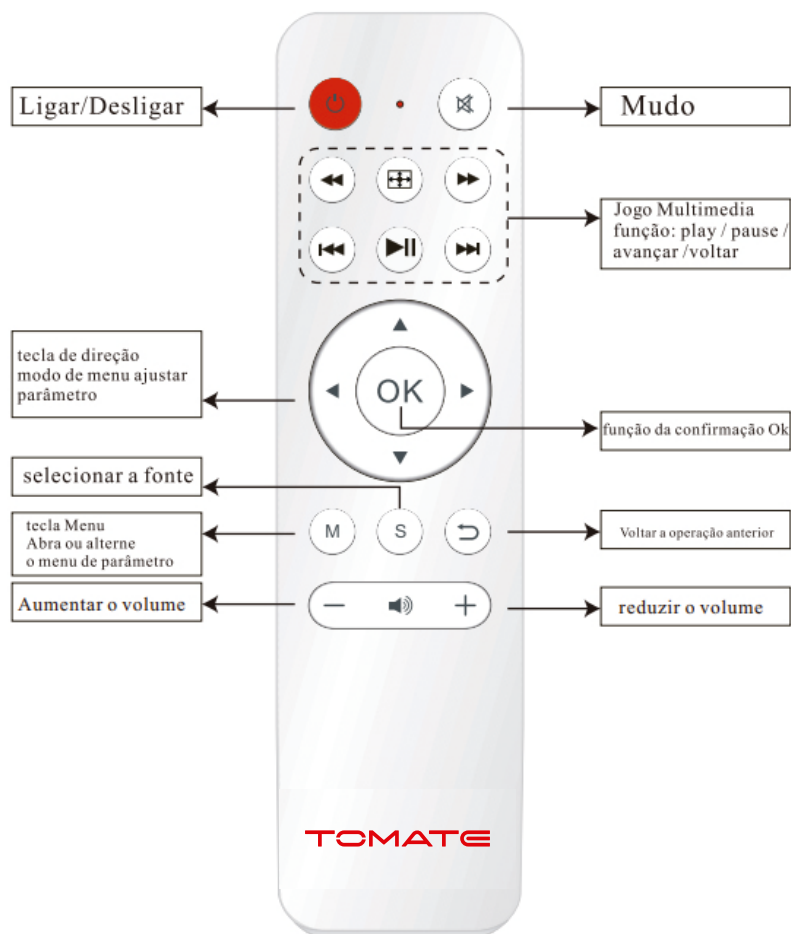

Cuidados:

- 1 - Não utilize baterias velhas junto com novas
- 2 - Certifique-se de que nada esteja entre o controle remoto e o IR
- 3 - Evite apontar luzes ao IR diretamente.
- 4 - Aponte o controle remoto diretamente para IR 6m e ângulo de 30° de inclinação
- 5 - Remova a bateria se não usar por um longo tempo.
- 6 - Troque as pilhas antigas por novas, quando o controle remoto começar a apresentar mau funcionamento.
- 7 - não deixe o controle em locais úmidos ou de temperaturas elevadas (acima

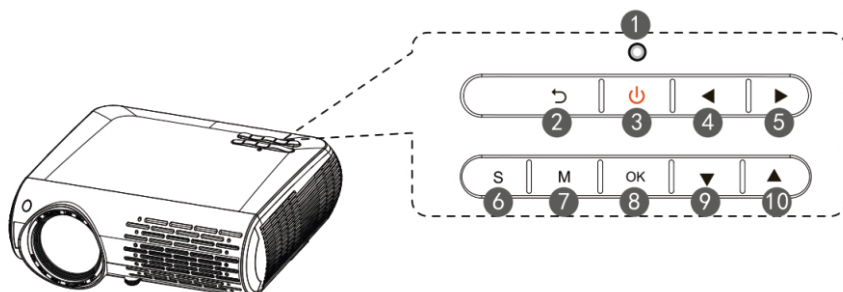

1. Luz Indicadora

Vermelho: Modo stand by

Verde: Modo de operação

2. Voltar

3. Botao Liga/Desliga

Vermelho: Modo stand by

Verde: Modo de operação

4/5/9/10. Botao de direção

6. Source

7. Menu

Abrir ou fechar menu




LIGAR / DESLIGAR

Para a primeira instalação, favor ler o capítulo de Instalação do projetor. Apoie o projetor e siga as orientações

Ligar

1. Coloque duas pilhas de tamanho AA no controle antes de usar.

2. Pressione o interruptor na parte traseira, então a luz vermelha irá acender.



3. Pressione o botão de energia no controle remoto ou no painel, e a luz irá ficar verde.



4. A lâmpada vai se acender 2 segundos depois, quando a imagem for projetada na tela a máquina está funcionando normalmente.



5. Um projetor novo pode apresentar problemas como imagem distorcida ou com distorção trapezoidal, favor ler o capítulo "Ajuste de imagem".



6. Se a imagem ainda estiver distorcida, continue ajustando os parâmetros de configuração de sistema até obter uma imagem limpa.



Desligar

1. Pressione o botão de energia quando o projetor estiver em uso, isso fará que ele entre em modo de repouso



2. Quando o projetor passar para o modo repouso, a luz verde ficará vermelha


AJUSTE DE IMAGEM

Quando estiver usando o projetor pela primeira vez, é normal que a imagem esteja distorcida. Isso pode ser causado pelas lentes fora de foco ou ajuste incorreto do trapezoidal.


Siga os passos a seguir para corrigir:

Ajustando foco

Rotacione a lente do projetor lentamente, ao mesmo tempo, gire-a lentamente para obter uma nitidez na imagem. O melhor ponto e foco da lente será quando a imagem estiver mais nítida.

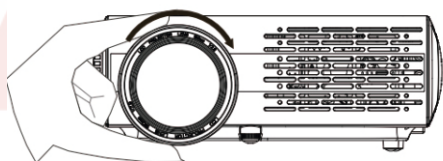


(1)

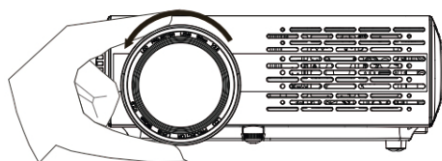


(2)

Keystone Correction

1. No uso do projetor, pressione o botão "M", a página do menu de ajuste da imagem na tela, selecione a opção "Keystone-Correction" (Figura 3), pressione a tecla "OK" para entrar na interface de ajuste eletrônico trapezoidal; (figura 4).
2. Pressione o botão "<I>" para ajustar os parâmetros de forma que a borda da imagem da tela se torne o retângulo normal.

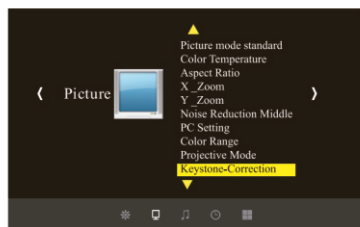

(3)



(4)

CONFIGURAÇÕES DE MENU

1. Método de definição de menu

1. Menu de configurações

a. Usando o projetor, aperte "Menu".

A tela irá mostrar o menu de ajuste.

b. pressione os botões "◀/▶" o menu irá mostrar "cenário", "som", "tempo", "sistema".

c. Selecione o ajuste de interface, use "▲/▼" para escolher o item desejado

d. Pressione OK ou "◀/▶" para ajustar os parâmetros do item.

e. Terminando o ajuste do parâmetro aperte o botão "menu" novamente para sair da tela.

f. repita os passos 2 ~ 5, até finalizar todos os parametros , aperte "sair" para sair da página de menu, entretando, a página de menu vai se fechar automaticamente após um tempo.



2. Ajuste de parâmetros

a. aperte o botão "Menu", até aparecer o menu de cenário.


b. aperte o botão "▲/▼" selecione

c. Aperte botão "OK" , use "◀/▶" para ajustar o parâmetro

d. Pressione o botão "Menu" novamente para sair da página de ajuste de parâmetros.



2.Menu cenário

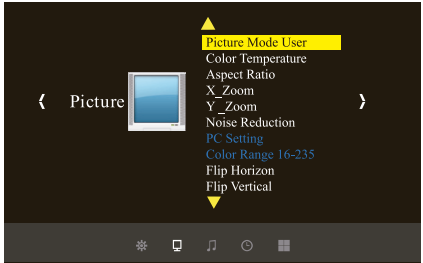

Menu Cenário	
modo de imagem	Padrão/quente/usuario(anexo1)/dinamico
Temperatura de cor	Padrão / quente / frio
Proporção de tela	Auto / 4:3 / 16:9 ...{anexo 2}
X_Zoom	0-100
Y_Zoom	0-100
Redução ruído	Desliga / baixo/ medio/ alto
rotação Horizontal	Desliga / Liga
rotação Vertical	Desliga / Liga


☆ Anexo I

Cenário		
Contraste	0 ~ 100	Ajuste do contraste
Brilho	0 ~ 100	Ajuste de brilho
Tom	0 ~ 100	Ajuste da tonalidade
Nitidez	0 ~ 100	Ajuste de nitidez

☆ Appendix II


A configuração de altura larga é diferente dos modos, zoom não é valido no modo cenario

3.Menu de som

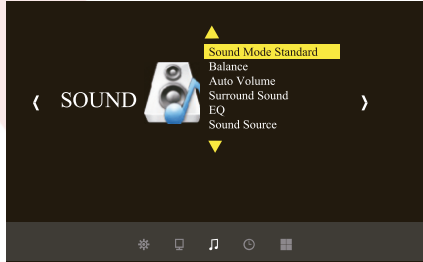


Menu de som	
modo de som padrão	Musica/Filme/Esporte/Usuario/padroo
Balanço	(~ 50~50)
Auto Volume	Desliga / Liga
Som surround	Desliga/Surround
Equalizador	(120/500/1,5K/5K/10K)Hz 50
Fonte de som	Normal/caixa de som/Linha/

4.Menu de tempo

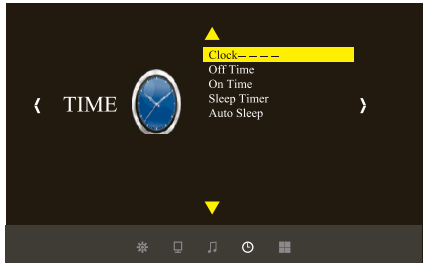


Menu de tempo	
Relógio	Data~/Mês~/Ano~/Hora~/Minuto~
Hora desligar	OFF/1x/Todo dia/Seg~Sex/Sab~Dom/Domingo
Hora ligar	OFF/1x/Todo dia/Seg~Sex/Sab~Dom/Domingo
Hora dormir	Desliga/10Mins/20Mins/30Mins/60Mins/90Mins
Dormir automaticamente	Desliga / Liga

6. Menu de opções

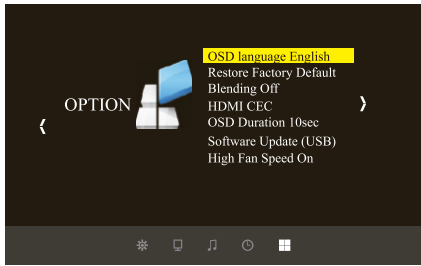

Menu de opções	
Definições do Idioma	Inglês/ Polones/Arabe/CN
Restaurar padrão de fabrica	SIM / NÃO
Transparência do Menu	Central/Alto/Desliga/BX
HDMI CEC	Liga/Desliga
OSD Duração	5seg/10seg/15seg/Desliga
Atualização do Software (USB)	Atualização do software
Velocidade de ventoinha	Liga/Desliga

7. Menu multimídia

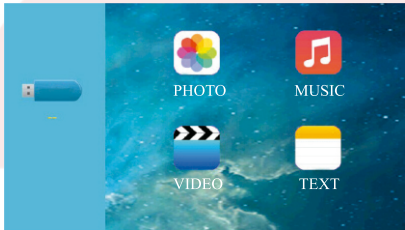

Obs: Deixar função de velocidade de ventoinha sempre no modo Ligado

Menu Multimídia	
Foto	Ver galeria de fotos
Música	Reproduzir um album
Vídeo	Assistir um filme
Texto	Ler um livro

Atenção:

- 1) O máximo de memória suportada é de 400GB.
- 2) O formato suportado do sistema: FAT16, FAT32, NTFS.
- 3) A interface de reprodução de multimídia não é universal, pode suportar a grande maioria dos discos rígidos móveis, mas pode ser que não reconheça algum arquivo em específico, diferente dos recomendado. Isso não significa que é um defeito no equipamento ou que esteja com mau funcionamento.
- 4) A corrente total do dispositivo conectado não pode ultrapassar os 1200mAh, pois pode causar problemas na operação

CUIDADOS:

- 1) O USB1: suporta interface USB, USB 2.0 , incluindo disco rígido.
- 2) O max . Armazenamento suportado é 400Gb .
- 3) O Sistema suporta os seguintes Formatos : FAT16, FAT32 NTFS
- 4) A interface USB pode suportar a maioria das unidades, mas não é universal, qualquer problema de dispositivo desconhecido é causa por unidade Devido rre
- 5) A tensão total dos dispositivos conectados não deve ser mais de 120mAh , os problemas causados pela operação incorreta, não será garantido .

Tarefa	Formato	Decodificação Video	Decodificação Audio
FILME	. avi	DivX, Xvid, MPEG-4	MP3, WMA, AAC
	. mpg	MPEG-1, MPEG-2	
	. dat	MPEG-1	
	.rm/rm vb	RealMedia, video	
	. mov/ mkv	H. 264	
MUSICA	. mp3	--	Mp3
	. wma	--	WMA
	. m4a/ . aac	--	AAC
FOTO- GRAFIA	. jpg/ jpeg	Progressive JPEG Baseline JPEG	--
	. bmp	BMP	--
	. png	Non-interlaced Interlaced	--

Ao utilizar o projetor, problemas poderão ocorrer devido à pequenas falhas de instalação. Tente eliminar as possibilidades antes de procurar um técnico. Certifique as seguintes situações:

1. Quando o projetor não aciona e não emite luz. Insira corretamente o cabo de alimentação da energia elétrica e verifique o interruptor localizado na parte de trás do equipamento.
2. O controle remoto não está se comunicando com o projetor
 - 1) O interruptor atrás do projetor está ligado ou desligado?
 - 2) As pilhas do controle remoto estão esgotadas?
 - 3) Algo está obstruindo o sinal entre o controle e o IR?
 - 4) Luz forte direcionada no IR?
3. Sem imagem na tela
 - 1) selecione o canal correto através da tecla "S" (source)
 - 2) Tem algum sinal de entrada?
 - 3) O cabo de entrada está conectado corretamente?
 - 4) No modo Pc a taxa de atualização é $> 75\text{kHz}$?
 - 5) Quando o projetor estiver conectado a um notebook mude a tela para o modo VGA
4. Tela azul, sem imagem e sem som
 - 1) Os cabos de entrada estão conectados corretamente?
5. Com imagem , sem som
 - 1) Os cabos de entrada estão conectados corretamente?
 - 2) O volume está no mínimo ou mudo

6. Não pode reproduzir os filmes.

- 1) O formato do vídeo está certo?
- 2) O arquivo está corrompido?
- 3) O dispositivo está quebrado?

7. Com imagem, sem som.

O sistema de decodificação não corresponde

8. Não encontra dispositivos quando conecta discos rígidos ou flash drivers
Cheque se dispositivo está quebrado.

9. Desliga automaticamente

- 1) ventilação de projetor está bloqueada
- 2) a tensão não está estável
- 3) O sistema de proteção contra Superaquecimento está acionando de forma automática. Aguarde o projetor resfriar.

VGA com notebook

Quando conectar o projetor a um notebook, você precisa pressionar o Fn + F* (com " " o botão). Sistema anteriores ao windows7 precisam apertar o botões " + P " no teclado, escolha a opção "copiar para conectar se a operação falhar,favor atualizar o driver gráfico do computador.

Windows 7/windows 8 usuários , só precisa pressionar + P no teclado, escolher a opção "copiar para conectar-se . Se a operação é inválido , por favor, atualize o driver de computação gráfica .

Perguntas mais frequentes

- ① P : Tela azuis , nenhuma imagem , nenhum som
R : Os cabos de entrada estão ligados corretamente?
- ② P : Defeito de imagem , sem som
R : Os cabos de entrada estão ligados corretamente?
O volume pode estar no mínimo ou em "mute"
- ③ P : O áudio direito, nenhuma imagem
R : O sinal de entrada está conectado direito?
No modo VGA, O PC taxa de atualização > 75Hz
- ④ P : Não é possível localizar o dispositivos
R : Conecte novamente o dispositivo
Verificar se o dispositivo está danificado
- ⑤ P : Não é possível reproduzir os vídeos?
R : O formato do vídeo é certo?
O arquivo pode estar danificado
O dispositivo pode estar danificado
- ⑥ P : Há imagem, sem som ?
R : O sistema de decodificação não corresponde

VGA tecla de função de saída

NEC	Fn + F3
SOTEC	
Panasonic	
LENOVO	
HP	Fn + F4
Samsung	
Toshiba	Fn + F5
Acer	
SONY	Fn + F7
ThinkPad	
DELL	Fn + F8
Asus	
	Fn + F10

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O projetor é tão simples de usar como a TV. No entanto, alguns problemas poderão ocorrer devido as condições do ambiente e alimentação de energia elétrica. Favor identificar o tipo de defeito apresentado que está provocando o mau funcionamento. Feito isso, não sendo possível fazer o reparo ou a configuração adequada, entre em contato com assistência técnica autorizada pelo fabricante

obs: Os canais de atendimento à assistência técnica são:

(11) 3227- 6362

☎ (11) 97366-3936

Problema	A possível razão
1. Quando ligar o interruptor de alimentação , a luz indicadora não funciona	<ul style="list-style-type: none">⊙ o Interruptor de alimentação não está bem conectado⊙ O fusível interruptor de energia está queimado⊙ Verifique o sistema de proteção contra superaquecimento
2. O controle remoto não ligar/ projetor.	<ul style="list-style-type: none">⊙ O interruptor de alimentação pode estar desligado⊙ O controle remoto está sem bateria⊙ Algo está entre o controle remoto e IR⊙ Luz intensa sobre IR diretamente
3. Sem imagem na tela	<ul style="list-style-type: none">⊙ Selecione a conexão correta⊙ O cabo de entrada pode estar mal conectado⊙ Modelo de PC, é a taxa de atualização > 75KHz ?⊙ Quando o projetor se conectar com o notebook , defina a tela como modo VGA
4. Auto desliga depois de trabalhar por um tempo	<ul style="list-style-type: none">⊙ A ventilação do projetor pode estar obstruída, causando⊙ aquecimento⊙ A tensão não está estável⊙ O sistema de proteção do superaquecimento está ativo

LCD	Digitar	5.8 “TFT Matriz RGB
Entreda de sinal	Vídeo	Componente vídeo, VGA, HDMI, USB
	Áudio	Estéreo
Entreda de sinal	Áudio	2W*2 Alto falante
LCD	Resolução Nativa Constraste ratio	1280x800 suporta 1080p 2000 : 1
Lente	Abertura Foco	3.8 190mm
Lâmpada	LED Temperatura de cor Vida Tempo de funcionamento contínuo	160W 9300K > 20000 Horas < 24 Horas
Imagem	Tamanho Brilho Keystone	60~120inch 4000 Lumens ± 15 Graus
Energia	Tensão Consumo de energia	110-220V~ 50-60Hz 180W
Condição de trabalho	Temperatura Umidade	+5℃~+35℃ 10%~65%
Condição do ambiente	Temperatura Umidade	-10℃~+60℃ 10%~90%
Controle remoto	Frenquência	38KHz
Maquina	Tamanho Peso	308*277*119mm 3.0Kg

LISTA DE ACESSÓRIOS

Favor confirmar os itens a seguir ao abrir a caixa.

Lista de acessórios:

Projetor	1
Tampa da lente	1
Controle remoto	1
Cabo de energia	1
Cabo AV	1
Manual do usuário	1
Limpador de lentes	1
Pincél para limpeza	1

Tomate Termo de Garantia

Os produtos Tomate possuem garantia de **1 Ano** a partir da data de compra e faz-se necessário a apresentação da nota fiscal de compra para a solicitação de serviço ou acionamento da garantia.

Eventuais despesas com frete apenas poderão ser recorridas junto à empresa durante o período legal de 90 (noventa dias), após constatação do defeito de fábrica. Deste modo, a empresa não se responsabiliza por danos provocados por mau uso ou defeitos provenientes de caso fortuito ou força maior. Ainda, o cliente deverá seguir as recomendações de segurança, bem como o devido procedimento para a instalação do equipamento.



TOMATE

CARTÃO DE GARANTIA

As informações a seguir devem ser preenchidas pelo vendedor.

Usuário	Nome	
	No. Telefone	
	CEP	
	Endereço	
Produto	No. Item	
	No. Modelo	
	No. Serie	
Informação de compra	Vendedor	
	Contato	
	CEP	
	Endereço	
	Data da compra	
	Data da instalação	
	No. Nota fiscal	

Garantia: Este produto possui garantia de 1 ano a contar da data de compra. Nossos produtos são te garantimos produto. Limitando-se a troca apenas para produtos encontrados com defeito de fabricação

Registro de manutenção:

Data de retorno:	Assinatura:
Causa do mau funcionamento:	
Registro do reparo:	
Estação de serviço:	Data do teste:

Data de retorno:	Assinatura:
Causa do mal funcionamento:	
Registro do reparo:	
Estação de serviço:	Data do teste:

Data de retorno:	Assinatura:
Causa do mal funcionamento:	
Registro do reparo:	
Estação de serviço:	Data do teste:

TOMATE

TOMATE



WWW.TOMATE.TV