

DIAGRAMA TRIFILAR - QDC-3P

TODOS OS EQUIPAMENTOS DESTES QDC DEVERÃO POSSUIR NÍVEL DE CURTO-CIRCUITO (Icc) IGUAL OU SUPERIOR A 30KA EM 220V, DE ACORDO COM A NORMA IEC 60.947-2.

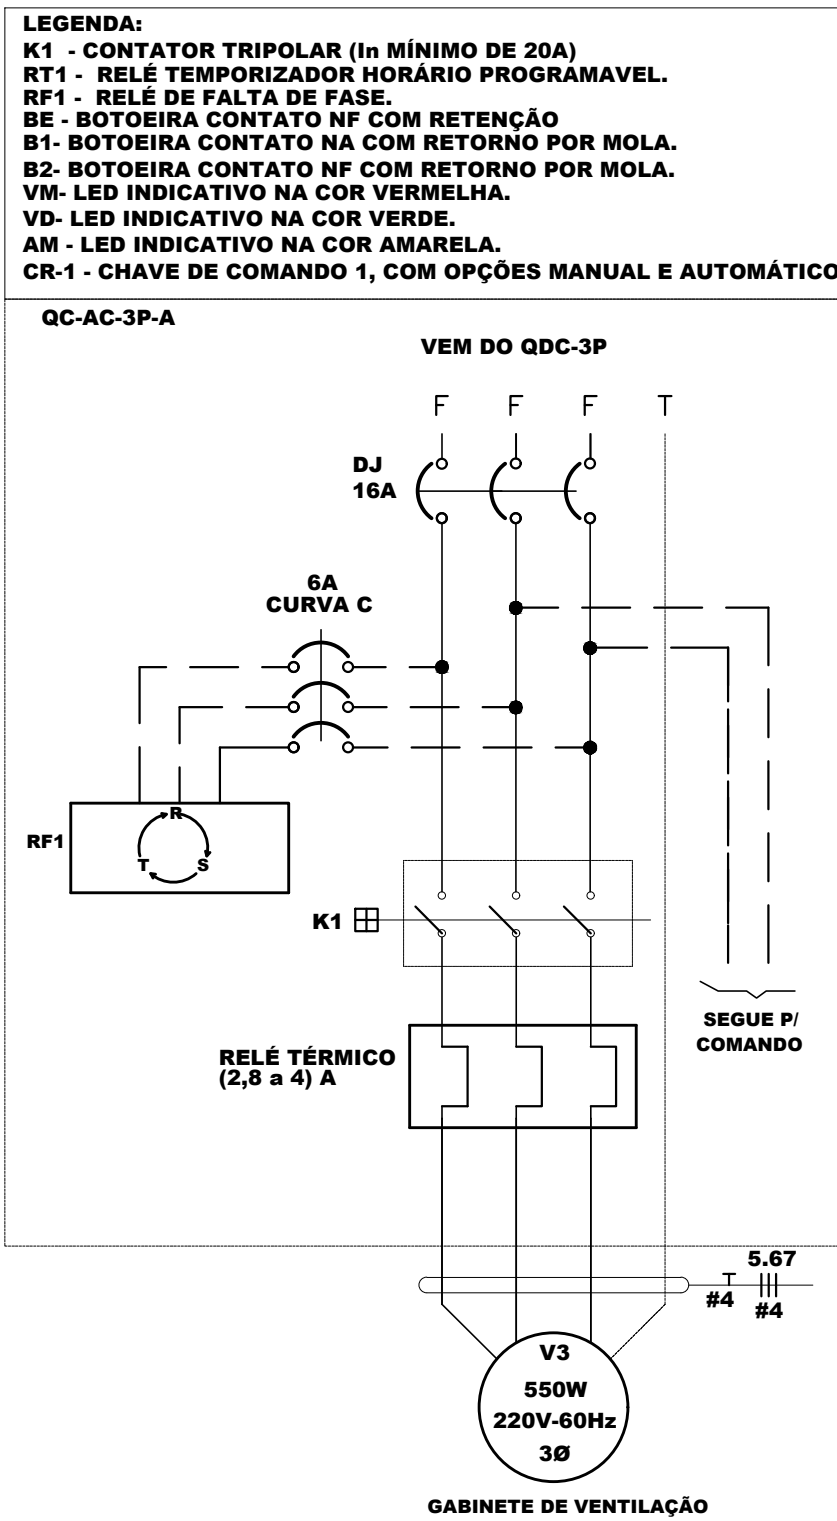


DIAGRAMA DE COMANDO - QC-AC-3P-A

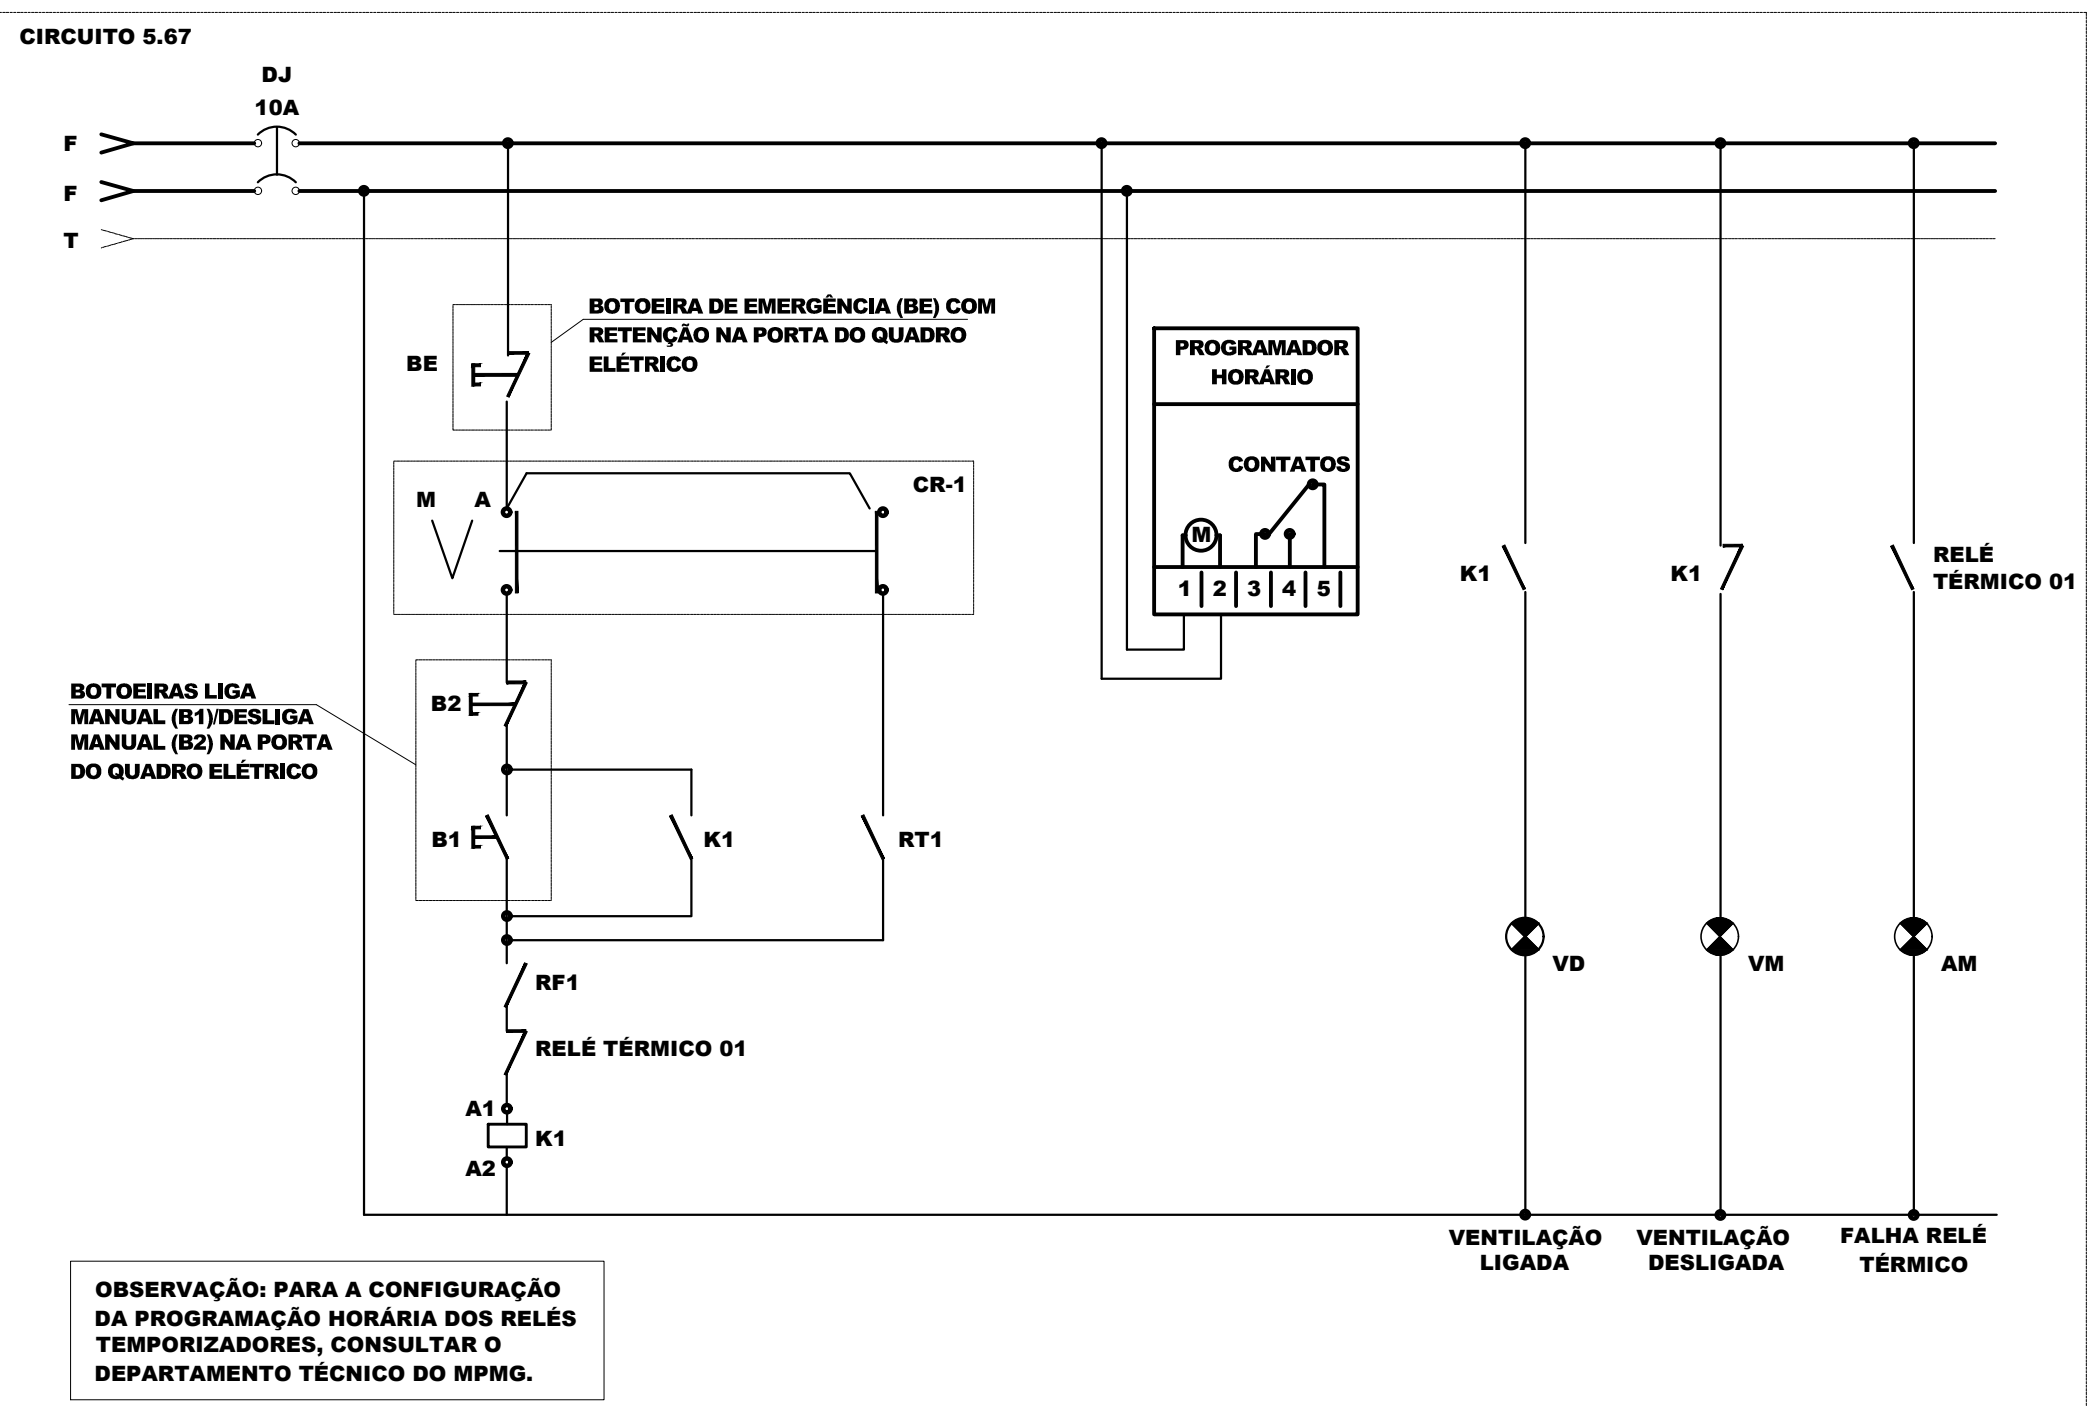


DIAGRAMA DE COMANDO - QC-AC-3P-B

QDC-3P																										
DE	FASE B	FASE C	DESCRIÇÃO DA CARGA	TENSÃO (V)	COMPRIMENTO (m)	I nom. (A)	QUEDA DE TENSÃO UNITÁRIA (V/A.km)	QUEDA DE TENSÃO UNITÁRIA (V)	QUEDA DE TENSÃO (%)	CONDUTOR OK?																
386			ILUMINAÇÃO	127	27	7,92	0,33	0,91	0,71%	SIM																
386	543	509	TOMADAS ELÉTRICAS	127	20	4,28	4,21	0,36	0,28%	SIM																
386			ILUMINAÇÃO	127	52	4,01	6,31	1,32	1,04%	SIM																
386			ILUMINAÇÃO	127	62	5,47	6,31	1,21%	1,60%	SIM																
386	777		ILUMINAÇÃO	127	37	5,73	6,31	1,34	1,05%	SIM																
386		873	ILUMINAÇÃO	127	39	6,87	6,31	1,69	1,33%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	43	4,98	4,21	0,80%	0,60%	SIM																
386	315		ILUMINAÇÃO	127	44	2,48	6,31	0,69	0,54%	SIM																
386		727	ILUMINAÇÃO	127	54	5,73	6,31	1,95	1,54%	SIM																
386			ILUMINAÇÃO	127	54	5,73	6,31	1,95	1,54%	SIM																
386	761		TOMADAS ELÉTRICAS	127	45	5,99	4,21	1,14	0,89%	SIM																
386	655		ILUMINAÇÃO	127	46	5,15	6,31	1,50	1,18%	SIM																
386			ILUMINAÇÃO	127	18	10,27	4,21	0,78	0,61%	SIM																
386	1.304		TOMADAS ELÉTRICAS	127	18	10,27	4,21	0,78	0,61%	SIM																
386		652	TOMADAS ELÉTRICAS	127	30	5,14	4,21	0,65	0,51%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	36	6,85	4,21	1,04	0,82%	SIM																
386	435		TOMADAS ELÉTRICAS	127	24	3,42	4,21	0,35	0,27%	SIM																
386	543		TOMADAS ELÉTRICAS	127	26	4,28	4,21	0,47	0,37%	SIM																
386	652	1.304	TOMADAS ELÉTRICAS	127	21	5,99	4,21	0,52	0,40%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	22	10,27	4,21	0,95	0,70%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	25	5,14	4,21	0,54	0,40%	SIM																
386	1.087		TOMADAS ELÉTRICAS	127	37	8,56	4,21	1,20%	1,00%	SIM																
386		435	TOMADAS ELÉTRICAS	127	35	3,42	4,21	0,50	0,40%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	33	5,14	4,21	0,71	0,52%	SIM																
386	652		TOMADAS ELÉTRICAS	127	34	5,14	4,21	0,74	0,58%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	38	4,28	4,21	0,68	0,54%	SIM																
386	652		TOMADAS ELÉTRICAS	127	39	5,14	4,21	0,71	0,52%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	44	6,85	4,21	1,27	1,00%	SIM																
386	870		TOMADAS ELÉTRICAS	127	46	5,14	4,21	0,99	0,78%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	48	6,85	4,21	1,38	1,09%	SIM																
386	870	761	TOMADAS ELÉTRICAS	127	50	5,99	4,21	1,26	0,99%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	59	3,42	4,21	0,85	0,67%	SIM																
386	1.087		TOMADAS ELÉTRICAS	127	64	8,56	4,21	2,31	1,87%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	58	10,27	4,21	2,51	1,97%	SIM																
386	1.304		TOMADAS ELÉTRICAS	127	57	10,27	4,21	2,46	1,96%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	64	10,27	4,21	2,77	2,18%	SIM																
386	1.304	1.304	TOMADAS ELÉTRICAS	127	63	10,27	4,21	2,72	2,14%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	56	10,27	4,21	2,42	1,91%	SIM																
386	652	652	TOMADAS ELÉTRICAS	127	59	5,14	4,21	0,71	0,52%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	59	5,14	4,21	0,74	0,58%	SIM																
386	870	652	TOMADAS ELÉTRICAS	127	62	6,85	4,21	1,79	1,41%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	58	5,14	4,21	0,99	0,78%	SIM																
386	870	652	TOMADAS ELÉTRICAS	127	57	5,14	4,21	1,23	0,97%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	57	6,85	4,21	1,64	1,29%	SIM																
386	870	652	TOMADAS ELÉTRICAS	127	58	5,14	4,21	1,25	0,98%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	49	5,14	4,21	1,06	0,83%	SIM																
386	870	652	TOMADAS ELÉTRICAS	127	43	6,85	4,21	1,24	0,98%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	49	5,14	4,21	1,06	0,83%	SIM																
386	1.087		TOMADAS ELÉTRICAS	127	58	4,28	4,21	1,04	0,82%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	50	8,56	4,21	1,80	1,47%	SIM																
386	652		TOMADAS ELÉTRICAS	127	57	5,14	4,21	1,23	0,97%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	58	3,42	4,21	0,84	0,66%	SIM																
386	1.087		TOMADAS ELÉTRICAS	127	62	8,56	4,21	2,23	1,76%	SIM																
386		652	TOMADAS ELÉTRICAS	127	59	5,14	4,21	1,28	1,00%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	34	5,99	4,21	0,85	0,68%	SIM																
386	1.087		TOMADAS ELÉTRICAS	127	81	8,56	4,21	2,92	2,30%	SIM																
386		1.087	TOMADAS ELÉTRICAS	127	83	8,56	4,21	2,99	2,33%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	27	6,85	4,21	0,78	0,61%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	28	6,85	4,21	0,81	0,64%	SIM																
386		870	TOMADAS ELÉTRICAS	127	35	6,85	4,21	1,01	0,79%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	32	6,85	4,21	0,92	0,73%	SIM																
386	435	870	TOMADAS ELÉTRICAS	127	35	3,42	4,21	0,35	0,27%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	43	6,85	4,21	1,24	0,98%	SIM																
386			TOMADAS ELÉTRICAS	127	43	5,14	4,21	0,99	0,78%	SIM																
386	295	295	AR-CONDICIONADO	220	2,68	5,00	0,22	0,66	0,51%	SIM																
386	229	229	GABINETE DE VENTILAÇÃO	220	78	1,80	4,21	0,99	0,77%	SIM																
386	229	229	GABINETE DE VENTILAÇÃO	220	22	1,80	4,21	0,17	0,08%	SIM																
386	229	229	IMPRESSORA	127	42	1,27	4,21	1,43	1,12%	SIM																
386	1.304		IMPRESSORA	127	36	10,27	4,21	1,56	1,23%	SIM																
386		1.304	IMPRESSORA	127	28	10,27	4,21	1,21	0,95%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	22	10,27	4,21	0,95	0,73%	SIM																
386	1.304	652	IMPRESSORA	127	28	10,27	4,21	1,21	0,95%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	53	5,14	4,21	1,15	0,90%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	49	5,14	4,21	1,05	0,83%	SIM																
386	652		IMPRESSORA	127	48	5,14	4,21	1,04	0,82%	SIM																
386		652	IMPRESSORA	127	52	5,14	4,21	1,12	0,89%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	53	5,14	4,21	1,15	0,90%	SIM																
386	652	652	IMPRESSORA	127	51	5,14	4,21	1,10	0,87%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	50	5,14	4,21	1,08	0,86%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	48	5,14	4,21	1,04	0,81%	SIM																
386	652	652	IMPRESSORA	127	49	5,14	4,21	1,05	0,83%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	54	5,14	4,21	1,17	0,92%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	39	5,14	4,21	0,84	0,66%	SIM																
386	652	652	IMPRESSORA	127	40	5,14	4,21	0,86	0,68%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	31	5,14	4,21	0,67	0,53%	SIM																
386	652	652	IMPRESSORA	127	29	5,14	4,21	0,63	0,49%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	21	5,14	4,21	0,45	0,36%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	33	5,14	4,21	0,71	0,56%	SIM																
386	652	652	IMPRESSORA	127	31	5,14	4,21	0,67	0,53%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	37	5,14	4,21	0,80	0,63%	SIM																
386			IMPRESSORA	127	21	10,27	4,21	0,91	0,71%	SIM																
386	652		IMPRESSORA	127	21	5,14	4,21	0,45	0,36%	SIM																
386	X	X	VAGO																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X																							
386	X	X	X		</																					