

4
CARTÓRIOJK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962491WCSK



1º OFÍCIO DE NOTAS
Cartão Autêntico das Notas Esquelas
Escritório
Brasília - DF

05.06.600.03	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 10 M³/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/ TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
SUBTOTAL:			
05.06.700	BACIA DE DISSIPAÇÃO		
05.06.700.01	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	2,00
05.06.700.02	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
SUBTOTAL:			
05.06.800	SERVIÇOS TÉCNICOS		
05.06.800.01	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	1.156,34
05.06.800.02	PROJETO ESTRUTURAL - BASE DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO ART (DE ACORDO COM ORÇAMENTO)	UN	1,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
06.01.100	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO		
06.01.100.01	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 35mm². Inclui as três fases, o neutro e um cabo reserva. Fornecimento e instalação.	M	0,00
06.01.100.02	Caixa de Passagem, padrão CEB tipo CB-2, com tampão de ferro fundido T-55.	UN	1,00
06.01.100.03	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	1,00
06.01.100.04	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	1,00
06.01.100.05	Envelopamento em concreto dos eletrodutos.	M3	0,15
06.01.100.06	Eletroduto de Ferro Galvanizado (FºGº), diâmetro nominal de 100mm (4). Instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebreada).	M	8,00
06.01.100.07	Poste completo, com acessórios, para entrada de energia em média tensão.	UN	1,00
06.01.100.08	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 50 mm². Fornecimento e instalação.	UN	42,00
SUBTOTAL:			
06.01.120	SUBESTAÇÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO		
06.01.120.01	Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm², isolamento 15/25kv em epr - borracha de silicone. Fornecimento e instalação, inclui terminais para barra de cobre e suporte metálico para fixação.	UN	8,00
06.01.120.02	Chave de faca seccionador tripolar, classe 15kV - 400A, comando simultâneo, uso interno. Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.120.03	Placa de advertência com os dizeres "Esta chave não deve ser manobrada em carga". Fornecimento e instalação.	UN	2,00
06.01.120.04	Placa de sinalização com indicação de: - "Perigo de morte". Fornecimento e instalação.	UN	9,00
06.01.120.05	Barra de cobre eletrolítico tipo vergalhão 19,05mm x 4,16mm (3/4" x 3/16"), conforme padrões CEB (inclusive identificação de cores). Fornecimento e instalação: inclui terminais, conexões e acessórios.	M	59,00
06.01.120.06	Isolador tipo pedestal, classe 15kV, uso interno. Fornecimento e instalação. incluso suporte e fixação.	UN	6,00
06.01.120.07	Bucha de passagem para alvenaria, classe 15kv, para uso interno / externo. Fornecimento e instalação, incluso suporte para fixação, conexões e acessórios.	UN	6,00
06.01.120.08	Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 350 MVA, classe 15kV, corrente nominal 1200A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e relés primários com a corrente nominal 21a / corrente de ajuste 32 A, e elos fusíveis primários (20k). Inclui	UN	1,00
06.01.120.09	Chave corta-circuito tripolar, classe 15kV, uso interno, para operação sob carga, com porta fusível HH 15kV 800A, fusível limitador HH 40A, capacidade de ruptura (25 kA).	UN	1,00
06.01.120.10	Suporte metálico para transformadores de medição, para abrigo dos tps e tcs, modelo tr - Padrão CEB	UN	1,00
06.01.120.11	Estrado Isolante Elétrico - Borracha - até 20kV (1000x1000x25mm)	UN	2,00







1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962385AFTU



06.01.120.12	Caixa de ferro para medição polifásica, padrão P4 CEB, média tensão. Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.120.13	Caixa madeira para guardar luvas de 20 kV e luvas de cobertura (subestação)	UN	1,00
06.01.120.14	Eletroduto de Ferro Galvanizado (FºGº), diâmetro nominal de 40mm (1. ½). Fornecimento e instalação.	M	38,00
06.01.120.15	Fornecimento de luvas isolantes 20kV	UN	1,00
06.01.120.16	Fornecimento de par de luvas de cobertura para proteção em uso conjunto com luvas isolantes.	UN	1,00
06.01.120.17	Nobreak senoidal, 1200 VA, entrada 220 V, saída 220 V, compatível com o relé secundário (do disjuntor automático) especificado no projeto executivo. Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.120.18	Intertravamento eletromecânico. Inclui mão de obra, microswit, cabos blindados, infraestrutura e acessórios. Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.120.19	Chave fusível unipolar, de 100 A, 15 kV, 5 kA para uso interno. Fusível de 40 k, 50 A, incluso. Fornecimento e instalação. (Proteção do transformador auxiliar)	UN	1,00
06.01.120.20	Transformador de potência auxiliar 13,8 V/220V, 1 kVA. Fornecimento e instalação.	UN	0,00
SUBTOTAL:			
06.01.150	LINHA DE TRANSMISSÃO EM MÉDIA TENSÃO		
06.01.150.01	Haste de aterramento tipo cooperweld 3/4" x 2,4 m revest. cobre de 254 µ (com conector)	UN	0,00
06.01.150.02	BANCO DE DUTOS, COM 4 ELETRODUTOS PEAD, 10MM, EM CAIXA DE AREIA, ENVELOPADA COM TAMPAS (SELADAS) DE CONCRETO ARMADO.	m	205,21
06.01.150.03	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 35mm². Inclui as três fases, o neutro e um cabo reserva. Fornecimento e instalação.	M	1.687,15
06.01.150.04	Caixa de Passagem, padrão CEB tipo CB-2, com tampão de ferro fundido T-55.	UN	20,00
06.01.150.05	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	630,00
06.01.150.06	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	620,00
06.01.150.07	Envelopamento em concreto dos eletrodutos.	M3	1,00
06.01.150.08	Eletroduto de Ferro Galvanizado (FºGº), diâmetro nominal de 100mm (4). Instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebra).	M	18,00
06.01.150.09	BANCO DE DUTOS, COM 1 ELETRODUTOS PEAD, 10MM, EM CAIXA DE AREIA, ENVELOPADA COM TAMPAS (SELADAS) DE CONCRETO ARMADO.	M	40,00
06.01.150.10	BANCO DE DUTOS, COM 2 ELETRODUTOS PEAD, 10MM, EM CAIXA DE AREIA, ENVELOPADA COM TAMPAS (SELADAS) DE CONCRETO ARMADO.	M	130,00
06.01.150.11	BANCO DE DUTOS, COM 6 ELETRODUTOS PEAD, 10MM, EM CAIXA DE AREIA, ENVELOPADA COM TAMPAS (SELADAS) DE CONCRETO ARMADO.	M	112,00
SUBTOTAL:			
06.01.170	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA		
06.01.170.01	Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm², isolamento 15/25kv em epr - borracha de silicone. Fornecimento e instalação, inclui terminais para barra de cobre e suporte metálico para fixação.	UN	4,00
06.01.170.02	Placa de advertência com os dizeres "Esta chave não deve ser manobrada em carga". Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.170.03	Placa de sinalização com indicação de: - "Perigo de morte". Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.170.04	Chave corta-circuito tripolar, classe 15kV, uso interno, para operação sob carga, com porta fusível HH 15kV 800A, fusível limitador HH 40A, capacidade de ruptura (25 kA).	UN	1,00
06.01.170.05	Transformador trifásico a seco, classe 15kV potencia 500 kVA, primário 13,8kV (+/- 2x 2.5%) (triângulo), 380V / 220V (estrela)	UN	1,00
06.01.170.06	Envelopamento em concreto dos eletrodutos.	M3	0,35
06.01.170.07	Eletroduto de Ferro Galvanizado (FºGº), diâmetro nominal de 100mm (4). Instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebra).	M	8,00
06.01.170.08	Caixa madeira para guardar luvas de 20 kV e luvas de cobertura (subestação)	UN	1,00
06.01.170.09	Fornecimento de luvas isolantes 20kV	UN	1,00
06.01.170.10	Fornecimento de par de luvas de cobertura para proteção em uso conjunto com luvas isolantes.	UN	1,00







1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962386PBXZ



06.01.170.11	Estrado Isolante Elétrico - Borracha - até 20kV (1000x1000x25mm)	UN	1,00
06.01.170.12	Exaustor axial 300 mm, 220 V, 30 m³/minutos, para ventilação forçada do transformador, comandado pelo sensor de temperatura incorporado no transformador, conforme projeto da subestação abaixadora. Fornecimento e instalação.	M	1,00
SUBTOTAL:			
06.01.200	GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA ININTERRUPTO		
06.01.200.01	Grupo Gerador diesel - 500/456kVA - 380/220V, Trifásico, injeção eletrônica, gerador síncrono trifásico, controlador microprocessado, chave de transferência(QTA), tanque de combustível, baterias, silenciadores internos, amortecedores de vibração, e suas l	UN	1,00
06.01.200.02	Sistema UPS (sistema Ininterrupto de Energia): Conjunto com No BREAK Eletrônico Estático - 100 kVA - tipo "On Line" - dupla conversão, com transf. Isolamento e blindagem eletrostática e com banco de baterias em gabinete de construção semelhante ao gabinete	UN	1,00
SUBTOTAL:			
06.01.300	QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
06.01.300.01	QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, chaves ergonômicas, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta docu	UN	1,00
06.01.300.02	QGNB - Quadro Geral da Rede Ininterrupta: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos, inclu	UN	1,00
06.01.300.03	QGAC - Quadro Geral Ar Condicionado: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos, conforme m	UN	1,00
06.01.300.04	QGDFL - Quadro Geral Distribuição de Força e Luz: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos	UN	1,00
06.01.300.05	Instalação de Botão de Bomba para desligar remotamente disjuntor geral. Fornecimento e instalação dos materiais, cabos, botoeira, etc., inclusive fornecimento e instalação da bobina de disparo no disjuntor geral do QGBT.	UN	1,00
06.01.300.06	Detalhamento dos quadros gerais e quadros de comandos de motores e bombas, inclusive diagrama unifilar de comando onde couber	UN	1,00
SUBTOTAL:			
06.01.350	QUADROS ELÉTRICOS PARCIAIS		
06.01.350.01	QBHD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.02	QBSPK - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.03	QRA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Comando VEX renovação de ar)	UN	1,00
06.01.350.04	QDNB-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.05	QDNB-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.06	QDNB-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.07	QDNB-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.08	QDGUA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.09	QDFL-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.10	QDFL-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.11	QDFL-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.12	QDFL-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto,	UN	1,00



1º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Augusto dos Santos Almeida
Escritório
R. S. N. 1.400

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962387MLRE



	fornecimento e instalação.		
06.01.350.13	QDFL-COB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.14	QBREC - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.15	QBP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.16	QDFL-LAN - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.17	QDAC-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.18	QDAC-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.19	QDAC-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.20	QDAC-NB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.21	QDAC-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.22	QDAC-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.23	QDFL-SESA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.24	QDFLS - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
SUBTOTAL:			
06.01.400	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - INFRAESTRUTURA RAMAIS		
06.01.400.01	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	M	30,00
06.01.400.02	Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 4" (100 mm)	M	300,00
06.01.400.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
06.01.400.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
06.01.400.05	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #6,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	2.184,00
06.01.400.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	504,00
06.01.400.07	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #16,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	1.103,00
06.01.400.08	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #25,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	2.423,00
06.01.400.09	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #35,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	210,00
06.01.400.10	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #50,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	7,00
06.01.400.11	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #70,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	138,00
06.01.400.12	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #95,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	58,00
06.01.400.13	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #150,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	166,00
06.01.400.14	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 20, dimensões de 100x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 1,42 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	M	390,00
06.01.400.15	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 18, dimensões de 200x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 2,4 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	M	770,00



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Augusto dos Santos Aguiar
Escritório
BRASILIA-DF

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962389ZGEF



06.01.400.16	Leito em aço galvanizado, 600mm, inclusive conexões e acessórios de fixação (vergalhões, sapatas, cantoneiras, suspensões, parafusos, porcas, arruelas, chumbadores).	M	32,00
06.01.400.17	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	50,00
06.01.400.18	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	50,00
06.01.400.19	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 25mm (1), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	30,00
06.01.400.20	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	6,00
06.01.400.21	Perfilado perfurado 38x38mm, com tampa, incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	32,00
SUBTOTAL:			
06.01.500	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - GERAL		
06.01.500.01	Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	415,00
06.01.500.02	Condutele em liga de alumínio, com tampa, com folga de 0,5 m de cabos, terminados em conectores tipo sindal para alimentação de chuveiros, portão eletrônico, exaustores, bombas.	UN	25,00
06.01.500.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
06.01.500.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	17.574,00
06.01.500.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	600,00
06.01.500.06	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	M	1.293,00
06.01.500.07	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	14,00
06.01.500.08	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro nominal de 20mm (3/4). Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, conexões, caixas de pvc 4"x4", etc.	M	2.090,00
06.01.500.09	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	250,00
06.01.500.10	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 25mm (1), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	18,00
06.01.500.11	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 32mm (1-1/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	2,00
06.01.500.12	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	3,50
06.01.500.13	Tomada 2P+T, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	51,00
06.01.500.14	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV.	UN	14,00
SUBTOTAL:			
06.01.530	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - REDE ININTERRUPTA		
06.01.530.01	Caixa de tomadas para piso elevado em aço carbono, com tampa basculante em alumínio fundido e suporte para tomadas em aço galvanizado, pintura eletrostática à po. Com 3 tomadas de energia (2P+T) e espaço para 4 tomadas RJ-45 - Fornecimento e instalação.	UN	541,00
06.01.530.02	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	8,00
06.01.530.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	9.330,00
06.01.530.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	6.164,00
06.01.530.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	M	1.431,00
06.01.530.06	Eletrocalha perfurada, tipo C, em chapa N. 18, dimensões	M	400,00



1.º OFÍCIO DE NOTAS
Carta Autógrafa das Sras. Reinaldo
Escritura Pública
Brasília - DF

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962389YVHE



	de 200x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 2,2 Kg/m. Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, etc.		
06.01.530.07	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 20, dimensões de 100x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 1,42 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	M	386,00
06.01.530.08	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro nominal de 20mm (3/4). Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, conexões, caixas de pvc 4"x4", etc.	M	92,00
06.01.530.09	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	945,00
06.01.530.10	Tomada DUPLA 2P+T, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	4,00
SUBTOTAL:			
06.01.560	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - AR CONDICIONADO		
06.01.560.01	Cabo isolado em epr não halogenado, seção 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	M	150,00
06.01.560.02	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	3.218,00
06.01.560.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	3.700,00
06.01.560.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	M	4.433,00
06.01.560.05	Eletrocalha perfurada, tipo C, em chapa N. 18, dimensões de 200x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 2,2 Kg/m. Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, etc.	M	108,00
06.01.560.06	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	M	95,00
06.01.560.07	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	283,00
SUBTOTAL:			
06.01.600	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		
06.01.600.01	Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	82,00
06.01.600.02	Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref. 6802 00 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	188,00
06.01.600.03	Interruptor duplo 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: 6802 50 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	8,00
06.01.600.04	Interruptor paralelo (three way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.	UN	2,00
06.01.600.05	Luminária de embutir com quatro lâmpadas fluorescente de 16W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aleta	UN	633,00
06.01.600.06	Luminária circular de embutir, com 2 lâmpadas fluorescente compactas PL de 18W, corpo em aço com pintura eletrostática, refletor em alumínio repuxado anodizado, vidro jateado central fixado com parafusos plásticos na cor branca. Ref: lumicenter EF07-E218/	UN	491,00
06.01.600.07	Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro prismático alcalino, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT. Com 1 (uma) lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15w - Ref: Navi	UN	75,00
06.01.600.08	Projeto de sobrepor com foco orientável. Corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor. Refletor assimétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro transparente temperado. Possui alojamento para equipamento auxiliar. Gra	UN	10,00
06.01.600.09	Luminária hermética de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em vidro temperado	UN	12,00





 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962390UNTH



	transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. Ref.: Lumicenter CHT03-E232 ou técnica		
06.01.600.10	Luminária de sobrepor com 1 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com soquete	UN	112,00
06.01.600.11	Luminária de sobrepor, com 2 lâmpadas 16watts, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aletas em chapa de aço prote	UN	25,00
06.01.600.12	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00
06.01.600.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
06.01.600.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,50
06.01.600.15	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
06.01.600.16	Spot redondo de embutir no piso para balizamento dos corredores do auditório. IP67, Led, de 1 a 2 watts. Driver bivolt incorporado, inox, cor da luz branco quente. Dimensões aproximadas de 50x50 mm (DxH), para alojamento 50x80 mm (DxH)	UN	40,00
06.01.600.17	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	21.544,00
06.01.600.18	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	3.930,00
06.01.600.19	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro nominal de 20mm (3/4). Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, conexões, caixas de pvc 4"x4", etc.	M	2.874,00
06.01.600.20	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	1.106,00
06.01.600.21	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 25mm (1), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	117,00
06.01.600.22	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 32mm (1-1/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	4,00
06.01.600.23	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	9,00
06.01.600.24	Kit com: dois metros de fita de led 12 V, 14,8 w/m, cor branca e fita adesiva dupla face para fixação em forro de gesso; um driver bivolt 45 watts, conectores e demais acessórios. Fornecimento e instalação.	UN	0,00
06.01.600.25	Interruptor simples, 1 tecla, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	41,00
06.01.600.26	Interruptor paralelo, 1 tecla, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	1,00
06.01.600.27	Tomada 2P+T, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	30,00
06.01.600.28	Luminária de sobrepor tipo plafon, 23X23 cm, branca, em acrílico, para duas lâmpadas fluorescentes compactas, cor fria, próximo a 4000 k.	UN	2,00
SUBTOTAL:			
06.01.650	SISTEMA DE FORÇA E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
06.01.650.01	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	4.174,00
06.01.650.02	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	3.815,00
06.01.650.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	M	6.145,00
06.01.650.04	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40 cm [CxLxH], com tampão FoFo T-16 e dispositivo anti furto.	UN	104,00
06.01.650.05	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	355,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962350CDAA

06.01.650.06	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	355,00
06.01.650.07	Eletroduto corrugado flexível em PEAD, diâmetro nominal de 40mm (1.1/2), lançado diretamente no solo, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	M	2.142,00
06.01.650.08	Poste de iluminação em aço galvanizado, altura de 4m, com luminária de Led, potência de 50W, fluxo luminoso > 4.200 lm, IRC > 70, temperatura de cor aproximada de 5.000 K, ângulo de abertura >= 120 graus, fator de potência > 0.92, IP >= 65, vida útil >= 5	UN	60,00
06.01.650.09	Poste de iluminação em aço galvanizado, altura de 3m, com luminária a led de 80 W, luz branca. Fixação por meio de suporte central para topo de poste reto Ø 114,3 mm externo ou em ponta de braço Ø 60,3 mm no alojamento ou no corpo. Incluso haste e conecto	UN	36,00
06.01.650.10	Sensor de presença para uso externo (IP 65) 180°. Fornecimento e instalação.	UN	24,00
SUBTOTAL:			
06.01.700	SPDA - SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO		
06.01.700.01	Para raios completo - em aço inoxidável tipo franklin com haste, base, luz de obstáculo, estaiamento e acessórios, conforme projeto - 6 metros	UN	2,00
06.01.700.02	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordoalha com as telhas, derivações das cordoalhas.	UN	124,00
06.01.700.03	Cordoalha de cobre nú, seção 16mm². Fornecimento e instalação.	M	123,00
06.01.700.04	Cordoalha de cobre nú, seção 35mm². Fornecimento, fixação e instalação. (Parafuso aço inox fenda 4,2x32mm + bucha de nylon + Presilha para cabo de cobre 35mm²)	M	83,00
SUBTOTAL:			
06.01.720	SPDA - SUBSISTEMA DE DESCIDAS		
06.01.720.01	Barra de aço galvanizada a fogo 3/8 (8mm). Incluso conectores tipo clip galvanizado para interligação das barras.	M	470,00
SUBTOTAL:			
06.01.740	SPDA - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO		
06.01.740.01	Barra de aço galvanizada a fogo 10mm. Incluso conectores tipo clip galvanizado para interligação das barras.	M	399,00
06.01.740.02	Solda exotérmica	UN	15,00
06.01.740.03	Haste de aterramento tipo cooperweld 3/4" x 2,4 m revest. cobre de 254 µ (com conector)	UN	15,00
06.01.740.04	Cordoalha de cobre nú, seção 95mm². Fornecimento e instalação	M	9,00
06.01.740.05	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm².	UN	1,00
06.01.740.06	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	8,00
06.01.740.07	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	8,00
06.01.740.08	Envelopamento em concreto magro nos locais onde a barra de aço galvanizada ficar fora das vigas baldrame.	M3	0,20
06.01.740.09	Cordoalha de cobre nu, seção 50mm². Fornecimento e instalação	M	283,00
SUBTOTAL:			
06.01.760	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
06.01.760.01	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordoalha com as telhas, derivações das cordoalhas.	UN	126,00
06.01.760.02	Caixas de Equipotencialização Local, com barra e conectores, com 5 terminais. REF: TEL-902	UN	4,00
06.01.760.03	Conector para possibilitar acesso externo às barras de reforço instaladas dentro do concreto armado. Conexão macho e fêmea. Ref. ATERRINSERT Termotécnica	UN	0,00
06.01.760.04	BEP - Caixa equalização de Potencial com 11 terminais (subestação e sala de quadros)	UN	1,00
06.01.760.05	Fita perfura em latão niquelado para uso interno.	M	0,00
06.01.760.06	Cordoalha de cobre nú, seção 16mm². Fornecimento e instalação.	M	31,00
SUBTOTAL:			
06.01.780	ATERRAMENTO E SPDA DA SUBESTAÇÃO		





4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962352DPJA



06.01.780.01	Barra de aço galvanizada a fogo 3/8 (8mm). Incluso conectores tipo clip galvanizado para interligação das barras.	M	26,00
06.01.780.02	Barra de aço galvanizada a fogo 10mm. Incluso conectores tipo clip galvanizado para interligação das barras.	M	32,00
06.01.780.03	Solda exotérmica	UN	5,00
06.01.780.04	Haste de aterramento tipo cooperweld 3/4" x 2,4 m revest. cobre de 254 µ (com conector)	UN	17,00
06.01.780.05	BEP - Caixa equalização de Potencial com 11 terminais (subestação e sala de quadros)	UN	1,00
06.01.780.06	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO • SPLIT-BOLT • PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
06.01.780.07	Cordoalha de cobre nú, seção 16mm². Fornecimento e instalação.	M	15,00
06.01.780.08	Cordoalha de cobre nú, seção 35mm². Fornecimento e instalação	M	26,00
06.01.780.09	Cordoalha de cobre nú, seção 95mm². Fornecimento e instalação	M	54,00
06.01.780.10	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm².	UN	5,00
06.01.780.11	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	2,00
06.01.780.12	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	2,00
SUBTOTAL:			
06.01.790	LAUDOS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS		
06.01.790.01	Detalhamento dos quadros gerais e quadros de comandos de motores e bombas, inclusive diagrama unifilar de comando onde couber	UN	1,00
06.01.790.02	Projeto Executivo de SPDA. Compreende atualização do projeto básico conforme NBR 5410 versão mais recente, correção e/ou inclusão de detalhes suficientes para execução da obra e aprovação nos órgãos competentes (ex. CBMDF).	UN	1,00
06.01.790.03	Projeto Executivo das subestações e linha de média tensão. Compreende revisão do projeto básico conforme normas técnicas aplicáveis (ex. NTDs da CEB e NBR 14039), versões mais atuais, especialmente quanto à parte de proteção e escalonabilidade para futura	UN	1,00
06.01.790.04	Laudo de Medição da Continuidade do SPDA. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para a finalidade específica às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	1,00
06.01.790.05	Laudo de Medição do Aterramento. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para finalidade específica, às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	1,00
06.01.790.06	Prontuário de instalações elétricas conforme NR10, entregue junto com ART do engenheiro eletricista responsável por sua elaboração.	UN	1,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
06.09	CABEMENTO ESTRUTURADO		
06.09.000	LÓGICO		
06.09.001	Guia de Cabos Vertical Fechado, 200MM - Face dupla	UND.	18,00
06.09.002	Rack Aberto 45 Us, 2P com parafusos e porca gaiolas	UND.	9,00
06.09.003	Guia de Cabos Superior Alta Densidade	UND.	9,00
06.09.004	Guia de Cabos Inferior Alta Densidade	UND.	9,00
	Rack Fechado 44 U, com Parafusos e Porca Gaiolas	UND.	0,00
06.09.005	Conector RJ-45 Fêmea CAT. 6A blindado	UND.	2.640,00
06.09.006	Patch Panel 24 portas descarregado, CAT. 6A, Gerenciável	UND.	65,00
06.09.007	Módulo Principal TCP/IP expandido para gerenciamento	UND.	1,00
06.09.008	Apontador de Controle para gerenciamento	UND.	4,00
06.09.009	Módulo Coletor de Informação para gerenciamento	UND.	5,00
06.09.010	Cabo de ligação para painel gerenciável, 1,5 m	UND.	17,50
06.09.011	Cabo de ligação para painel gerenciável, 2,5 m	UND.	17,50
06.09.012	Software de gerenciamento	licença	1.536,00
06.09.013	Organizador Horizontal Alta densidade 1 U	UND.	68,00



1º OFÍCIO DE NOTAS
Carta Augusto dos Santos Almeida
Escritório
02/08/2021

4
CARTÓRIOJK
1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES

ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962353UTPD



06.09.014	Extensão Conectorizada 2,0 metros, CAT. 6"	UND.	432,00
	Extensão Conectorizada 15 metros, CAT. 6A	UND.	0,00
	Extensão Conectorizada 20 metros, CAT. 6"	UND.	0,00
06.09.015	Patch cord CAT. 6A , 2,0 metros, cor Azul, gerenciável	UND.	284,00
06.09.016	Patch cord CAT. 6A , 3,0 metros, cor Azul, gerenciável	UND.	130,00
06.09.017	Patch cord CAT. 6A , 5,0 metros, cor Azul, gerenciável	UND.	18,00
06.09.018	Patch cord CAT. 6A , 2,5 metros, cor Azul	UND.	432,00
	Ponto de Consolidação 24 portas CAT. 6A	UND.	0,00
06.09.019	Cabo CAT. 6A FUTP LSZH	m	53.108,00
06.09.020	Cabo CCI 50 de 50 pares	m	72,00
SUBTOTAL:			
06.10.000	FIBRA ÓPTICA		
06.10.001	Cabo óptico MULTIMODO com 06 fibras 50/125micros 10 GIGABIT	m	218,00
06.10.002	D.I.O. Gerenciável, LC Duplex 48 Fibras, 01 U com bandeja e acopladores	UND.	2,00
06.10.003	D.I.O, LC Duplex 48 Fibras, 01 U com bandeja e acopladores não gerenciável	UND.	3,00
06.10.004	Extensão Óptica Conectorizada MM, 50.0, LC-SPC, 10 Gbs	UND.	36,00
06.10.005	Cordão Óptico Inteligente, Duplex LC-SPC /LC-SPC, 10 Gbps, 1,5 metros	UND.	18,00
06.10.006	Cordão Óptico, Duplex LC-SPC /LC-SPC, 10 Gbps, 1,5 metros	UND.	21,00
06.10.007	Kit de identificação de fibra óptica	pç	1,00
SUBTOTAL:			
06.11.000	INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA		
06.11.001	Eletrocalha metálica com tampa de 200x100X3000 mm com curva, suporte e derivações	br	245,00
06.11.002	Curva horizontal 200 x 100 mm	pç	0,00
06.11.003	Curva de inversão 200 x 100 mm	pç	0,00
06.11.004	Curva vertical interna 200 x 100 mm	pç	0,00
06.11.005	Te horizontal 200 x 100 mm	pç	0,00
06.11.006	Suporte para eletrocalha 200 x100 tipo Ômega	pç	0,00
06.11.007	Emenda para eletrocalha tipo tala 200 x 100	pç	0,00
06.11.008	Parafuso cabeça de lentiha 3/8 pol.	pç	0,00
06.11.009	Barra rosqueada 3/8 pol.	m	0,00
06.11.010	Porca sextavada de 3/8 pol.	pç	0,00
06.11.011	Arruela lisa 3/8 pol.	pç	0,00
06.11.012	Copex 1" com luva e acabamento	m	828,00
06.11.013	Porta Equipamento para 02 RJ 45 Fêmea referência Dutotec ou similar	pç	0,00
06.11.014	Canaleta de Alumínio 73 mm x 45 x 3000 mm com tampa e acessórios referência Dutotec ou similar	br	0,00
06.11.015	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 20, dimensões de 100x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 1,42 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	m	594,00
06.11.016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	218,00
SUBTOTAL:			
VALOR TOTAL REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R\$)			
06.12.000	PROJETO DE REDE/ PROJETO EXECUTIVO		
06.12.001	Projeto Executivo de Rede Lógica sem Levantamento Arquitetônico	m²	0,00
06.12.002	Levantamento arquitetônico para elaboração de projeto executivo de rede.	m²	0,00
SUBTOTAL:			
06.13.000	INFRAESTRUTURA FÍSICA		
06.13.001	Serviços de instalação de eletrocalha	m	1.329,00
06.13.002	Serviços de instalação de eletroduto ou copex	m	1.046,00
06.13.003	Serviços de instalação de ponto de consolidação Wall Box, incluindo a instalação dos conectores.	und	0,00
06.13.004	Serviços de instalação de canaletas	m	0,00
06.13.005	Serviços de instalação de Totens de Telecomunicação	und	0,00
SUBTOTAL:			
06.14.000	REDE LÓGICA		
06.14.001	Serviços de instalação de pontos de dados e voz/IP	un	1.104,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF A 121388



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962354SRMP



	categoria 6A Gerenciável		
06.14.002	Serviços de instalação de Patch Panel de 24 portas categoria 6A Gerenciável (voz e dados)	un	65,00
	Serviços de instalação de pontos de consolidação	un	0,00
06.14.003	Serviços de Instalação de RACK 44 U fechado e Aberto com guias	un	9,00
	Serviços de Desinstalação de RACK	un	0,00
06.14.004	Serviços de identificação e certificação de ponto de dados Categoria 6A Gerenciável	un	1.104,00
06.14.005	Serviços de lançamento de cabo CCI de 50 pares	m	72,00
	Serviços de desinstalação de cabos e pontos de rede lógica	m	0,00
06.14.006	Serviço de instalação do Sistema de Gerenciamento de infraestrutura	licença	1.536,00
06.14.007	Serviço de instalação dos equipamentos ativos para gerenciamento de infraestrutura, por unidade de rack	un	6,00
SUBTOTAL:			
06.15.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
06.15.001	Serviços de abertura e recomposição de gesso	m²	0,00
06.15.002	Serviços de instalação de caixa de visita	un	0,00
06.15.003	Serviços de recomposição civil	m²	0,00
06.15.004	Serviço de limpeza e remoção do entulho proveniente dos serviços executados.	m²	0,00
SUBTOTAL:			
VALOR TOTAL REFERENTE A SERVIÇOS (R\$)			
TOTAL ITEM			
07.01.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.01.100	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA		
07.01.101	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-01	CONJUNTO SPLIT SYSTEM PARA DUTOS COM UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE REMOTA, TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA, CARGA DE GÁS, REDE ELÉTRICA, FILTRO DE AR, DRENO, UNIDADE DE CONTROLE, 20 TR	TR	20,00
ORSE/0017.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT DE PAREDE 9.000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO E BOMBA DE DRENO	UN	8,00
ORSE/10369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT DE PAREDE, 12.000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO COM BOMBA DE DRENO	UN	8,00
ORSE/10371	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MINI SPLIT DE TETO 36000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UN	2,00
ORSE/11153.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MINI SPLIT DE TETO 30000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO E BOMBA DE DRENO	UN	28,00
ORSE/2359	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MINI SPLIT DE TETO DE 18000BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO E BOMBA DE DRENO	UN	0,00
ORSE/2360	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE TETO 24000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO E BOMBA DE DRENO	UN	32,00
SUBTOTAL:			
07.01.102	REDE FRIGORÍGENA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
ORSE/10153.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1/4" SEM COSTURA, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO	M	159,79
ORSE/10154.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 3/8" SEM COSTURA, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO	M	812,88
ORSE/10155.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1/2" SEM COSTURA, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO	M	58,35
ORSE/10156.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 5/8" SEM COSTURA, INCLUSO	M	730,40



	ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO		
ORSE/10157.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 3/4" SEM COSTURA, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO	M	20,00
SUBTOTAL:			
07.01.103	REDE DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-02	TUBULAÇÃO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 32MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO CONEXÕES	M	426,80
COMP/IMEC-03	TUBULAÇÃO DE PVC MARRON SOLDÁVEL # 40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO CONEXÕES	M	54,00
ORSE/1028.1	TUBULAÇÃO DE PVC MARRON SOLDÁVEL # 25MM SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO CONEXÕES	M	0,00
ORSE/1030.1	TUBULAÇÃO DE PVC MARRON SOLDÁVEL # 40MM SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO CONEXÕES	M	385,85
SUBTOTAL:			
07.01.104	REDE ELÉTRICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-04	CABO DE COMANDO PP 4X1,5MM², CLASSE DE ISOLAÇÃO 750V, LIGAÇÃO ENTRE CONDENSADORAS E EVAPORADORAS	M	890,71
SUBTOTAL:			
07.01.105	REDE DE DUTOS DE AR ACABADOS (INCLUSO PINTURA) - AUDITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-05	TOMADA DE AR EXTERIOR COM REGISTRO, TELA E FILTRO G4, REF. TROX, VDF-711, 1197X347MM.	M2	1,00
COMP/IMEC-06	DUTO FLEXÍVEL COM COLARINHO COM REGISTRO, ISOLADO TERMICAMENTE C/ MANTA 1", ISODEC 25, DN. 250 MM.	M	40,00
COMP/IMEC-07	GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, ref TROX AR-AG 1225x425 MM	UN	4,00
ORSE/10402.1	REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO COM LÂMINAS OPOSTAS REF TROX, JN-B, 1200 X 345 MM	UN	1,00
ORSE/8121.1	DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO COM CAIXA PLENUM, REF. TROX, ADLK-SZR, 468X468MM.	UN	22,00
ORSE/8287.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODA A REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO PARA AR CLIMATIZADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº24. INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT, ESPESSURA MÍNIMA 38MM E REGISTROS DE REGULAGEM PARA BALA	M	145,00
SUBTOTAL:			
07.01.106	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E RENOVAÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-08	VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DE PAREDE, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 5.000M3/H, 5,0MMCA, INCLUSO TELA, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E AUTOMAÇÃO.	UN	1,00
COMP/IMEC-09	VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DE PAREDE, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 400M3/H, 5,0MMCA	UN	1,00
COMP/IMEC-10	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 1.566M3/H, 20,0MMCA	UN	1,00
COMP/IMEC-11	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 2.214M3/H, 20,0MMCA	UN	1,00
COMP/IMEC-12	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 4.860M3/H, 20,0MMCA	UN	1,00
ORSE/7168.1	VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DE TETO PARA BANHEIROS, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 150M3/H, 5,0MMCA	UN	1,00
ORSE/7168.1D	VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DE PAREDE, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 100M3/H, 5,0MMCA	UN	3,00
ORSE/9044.1	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXAUSTOR, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 400M3/H, 10,0MMCA	UN	1,00
SUBTOTAL:			





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962356PQQF



07.01.107	REDE DE DUTOS DE AR ACABADOS (INCLUSO PINTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SALAS E BANHEIROS		
COMP/IMEC-13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODA A REDE DE DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR POR EXAUSTÃO MECÂNICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº26, INCLUSIVE COM OS REGISTROS DE REGULAGEM.	M	90,00
COMP/IMEC-14	INSTALAÇÃO DE TODA A REDE DE DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR POR EXAUSTÃO MECÂNICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº24, INCLUSIVE COM OS REGISTROS DE REGULAGEM.	M	120,00
COMP/IMEC-15	DIFUSOR DE AR COM REGISTRO PARA BALANCEAMENTO, 150X150MM, INCLUSO COLARINHO PARA DUTO FLEXÍVEL COM REGISTRO 150MM, E DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO Ø 150MM.	UN	61,00
COMP/IMEC-16	DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, ISODEC 20, DN. 200 MM.	M	4,00
ORSE/9845.1	GRELHAS PARA DIVISÓRIA COM ALETAS EM V E COM CONTRA-MOLDURA, REF. TROX AGS-T 225X125 MM.	UN	0,00
SUBTOTAL:			
07.01.200	ELEVADORES E PLATAFORMAS		
07.01.201	PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, COM CERCA DE 1,35 CV, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 230 KG	UN	1,00
SUBTOTAL:			
07.01.202	ELEVADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/SEINFRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PELO MENOS 13 PASSAGEIROS COM PORTA DE 1100MM E ABERTURA CENTRAL, COM 03 PARADAS, PARA CAIXA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2400X2000 MM	UN	1,00
ORSE/4713.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PELO MENOS 08 PASSAGEIROS COM PORTA DE 800MM E ABERTURA CENTRAL, COM 03 PARADAS, PARA CAIXA COM DIMENSÕES 1900X1800 MM	UN	1,00
SEINFRA/C4407	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PELO MENOS 10 PASSAGEIROS COM PORTA DE 800MM E ABERTURA CENTRAL, COM 03 PARADAS, PARA CAIXA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2200X2000 MM	UN	1,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
ORSE/07353	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - CONFECCÃO/ APROVAÇÃO	M2	7.212,24
SUBTOTAL:			
08.01.000	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
08.01.100	EQUIPAMENTOS		
15.001.000001.SER	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	17,00
I4058	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00
ORSE/01506	DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, ENDEREÇAVEL E MICRO-PROCESSADO	UN	49,00
ORSE/01507	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL MICRO-PROCESSADO	UN	203,00
ORSE/10446	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	UN	17,00
SUBTOTAL:			
08.01.200	CABEAMENTO		
ORSE/08749	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM², TENSÃO 1 KV	M	1.400,00
SUBTOTAL:			
08.01.300	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS		
I4053.1	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO MULTIPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	140,00
72308U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO	M	1.400,00



Handwritten signatures and initials in red ink.





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur DJ Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962357CYUZ



	ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
SUBTOTAL:			
08.02.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.02.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO		
04.01.404.08	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	234,00
73795/009U	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
73795/013U	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
73795/015U	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
73976/004U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	984,00
73976/005U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
73976/006U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	126,00
73976/007U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,00
73976/008U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00
73976/009U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	296,00
73976/010U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
74179/001U	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
74180/001U	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
74184/001U	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
SUBTOTAL:			
08.02.200	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
11640.1	VÁLVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO (CHAVE DE FLUXO)	UN	1,00
12898.1	MANÔMETRO EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21041.1	SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 3/4" - 20MM	UN	487,00
3356.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE	UN	142,00
72283U	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
737.1	BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO DE 15CV, DANCOR MODELO 687	UN	2,00
738.1	BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO DE 5CV, DANCOR MODELO 618	UN	2,00
83633U	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	2,00
83635U	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00
83645U	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	UN	1,00
COMP/PCI-01	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME	UN	3,00
ORSE/00559	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	112,00
ORSE/9670	PRESSOSTATO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA	UN	5,00
ORSE/9905	TANQUE DE PRESSÃO	UN	2,00



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962358JKEK



1º OFÍCIO DE NOTAS
Cartório de Notas e Protesto de Brasília
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

SUBTOTAL:			
08.02.400	CENTRAL DE GLP		
11756.1	REGISTRO DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	4,00
12899.1	MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM ACO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO	UN	1,00
13137.1	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA 80, 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	215,00
ORSE/07835	REGULADOR DE PRESSÃO DE 2º ESTÁGIO	UN	2,00
ORSE/07844	VALVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1/2 NPT X 5/8 UNC, REF. XP-13 UCV, P/ INSTALAÇÕES DE GÁS	UN	1,00
ORSE/08708	REGULADOR DE PRESSÃO DE 1º ESTÁGIO	UN	2,00
ORSE/09014	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2,00
ORSE/09094	MEDIDOR DE GÁS GLP, CLASSE 300, D=28MM	UN	2,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.01.000	ENSAIOS E TESTES		
09.01.100	ENSAIOS		
09.01.100.01	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	17,00
09.01.100.02	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	705,00
SUBTOTAL:			
09.02.000	LIMPEZA DA OBRA		
09.02.100	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA		
09.02.100.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	36,00
SUBTOTAL:			
09.02.200	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
09.02.200.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7.384,12
SUBTOTAL:			
09.06.000	DEMOLIÇÃO		
09.06.100	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE (EDIFICAÇÃO, CAIXA D'ÁGUA E CERCAMENTO)		
09.06.100.01	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	657,00
09.06.100.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	60,00
09.06.100.03	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	86,00
09.06.100.04	DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPA E POSTES DE CONCRETO COM REMOCAO E TRANSPORTE	M	1.910,00
09.06.100.05	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO	M2	597,00
09.06.100.06	RETIRADA E TRANSPORTE DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 15M³	UN	1,00
09.06.100.07	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, ALVENARIA, TELHA, ESTRUTURA METÁLICA E DEMAIS MATERIAIS DEMOLIDOS, DIST ATÉ 10KM	M3	156,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01.000	PESSOAL		
10.01.100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCLUI ENCARGOS COMPLEMENTARES)		
10.01.100.01	VIGIA NOTURNO (12H)	MÊS	36,00
10.01.100.02	ALMOXARIFE	MÊS	36,00
10.01.100.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	MÊS	36,00
10.01.100.04	MESTRE DE OBRAS	MÊS	36,00
10.01.100.05	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	36,00
SUBTOTAL:			
10.05.000	DESPESAS COMPLEMENTARES		
10.05.100	MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO E ENCARGOS COMPLEMENTARES		
10.05.100.01	ALIMENTAÇÃO - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
10.05.100.02	TRANSPORTE - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
10.05.100.03	EXAMES - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00



1º OFÍCIO DE NOTAS
17 de Agosto de 2021
Cartório
REINALDO

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962359XUHW



10.05.100.04	SEGURO - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
10.05.100.05	FERRAMENTAS - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
10.05.100.06	EPI - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
SUBTOTAL:			

6 - Vigência contratual: 22/10/2015 a 12/10/2019

7 - Período de Execução: 26/02/2016 a 13/06/2019

8 - Valor contratual: R\$ R\$ 22.294.706,54

9 - Relação de ART's:

0720190021911; 0720180026696; 0720160013182; 0720170020610; 0720180076015; 0720180001555; 0720160043642; 0720170001203; 0720180034386.

Atestamos que os serviços, prestados pela sociedade empresária supra, foram executados em conformidade com as disposições contratuais, demonstrando capacidade técnica, operacional, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone, conforme declaração dos gestores do contrato: **Oswaldo Rodrigues dos Santos**(mat. 311.114 - SEREDE), **Paulo Lizandro Sebba Ximenes**(mat. 311.534 - SEREDE) e **Wellington Sampaio dos Santos**(mat. 318.233 - COB) e **Renata Samia Sobral de Assis Lopes**(mat. 316.521 - COB).

Brasília, 15 de julho de 2020.




Documento assinado eletronicamente por **Wellington Sampaio dos Santos**, Técnico Judiciário, em 15/07/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Sâmia Sobral De Assis Lopes**, Técnico Judiciário, em 15/07/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Lizandro Sebba Ximenes**, Supervisor(a), em 16/07/2020, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabella de Sousa Brito**, Secretário(a), em 16/07/2020, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1441221** e o código CRC **BD09BC30**.

Handwritten signatures and initials in red ink.

1º OFÍCIO DE NOTAS
Cadastrado das Notas
Escritas
em 17/08/2021



CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962360WCNN





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **DANIEL GERASSO BRANT** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL GERASSO BRANT** RNP: **1400056080** Registro: **MG0000086859D**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720160052197.....** Tipo de ART: **Obra ou serviço..** Registrada em: **31/08/2016**Baixada em: **23/09/2016**

Forma de registro: **Inicial.....** Participação técnica: **Individual.....**

Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP.....**

Contratante: **ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A -SPE**

CPF/CNPJ: **07.993.976/0001-51**

Rua das Paineiras..... Número: 006....

Bairro: Norte (Águas Claras)..... CEP: 71918-000

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61....)32578006....

Contrato: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Celebrado em: **02/01/2011**

Valor R\$: **100.000,00.....**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua das Paineiras.....**

Número: **06.....**

Bairro: **Norte (Águas Claras).....**

CEP: **71918-000.....**

Cidade: **Brasília.....** UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **02/01/2011**

Conclusão efetiva: **30/08/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro.....**

Código/Obra pública: **70000-000.**

Proprietário: **ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A -SPE**

CPF/CNPJ: **07.993.976/0001-51**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Cabeamento Estruturado , 28.714,2800 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Rede Telefônica Comercial, 28.714,2800 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Rede Lógica , 28.714,2800 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Fibra Óptica , 28.714,2800 metros quadrados;**5 - Realização** Execução Circuitos Eletrônicos , 28.714,2800 metros quadrados;**6 - Realização** Execução Central Telefônica PABX, 28.714,2800 metros quadrados;**7 - Realização** Execução Armários de Telefonia , 28.714,2800 metros quadrados;**8 - Realização** Execução Sistema de Aterramento , 28.714,2800 metros quadrados;**9 - Realização** Execução Tubulacao Para Instalacao Eletrica , 28.714,2800 metros quadrados;**10 - Realização** Execução Quadro de Comando , 28.714,2800 metros quadrados;**11 - Realização** Execução Para-raios , 28.714,2800 metros quadrados;**12 - Realização** Execução No-break , 28.714,2800 metros quadrados;**13 - Realização** Execução Iluminação Emergencia, 28.714,2800 metros quadrados;**14 - Realização** Execução Grupo-gerador , 28.714,2800 metros quadrados;**15 - Realização** Execução Transformador , 28.714,2800 metros quadrados;**16 - Realização** Execução Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas , 28.714,2800 metros quadrados;**17 - Realização** Execução Rede Eletrica de Baixa Tensão Comercial, 28.714,2800 metros quadrados;**18 - Realização** Execução Rede de Distribuicao de Energia Elétrica Primária, 28.714,2800 metros quadrados;**19 - Realização** Execução Sonorização , 28.714,2800 metros quadrados;

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 03/02/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 216691/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. **ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO EDIFÍCIO PRESENTES NO ATESTADO.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 64220 a 64231, o atestado contendo <12> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170000152
Data: 08/02/2017 Hora: 11:02:00

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lojas 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962492PEWN



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



Handwritten red marks:
A large stylized 'R' or 'E' mark.
Below it, the word 'seu' written in cursive.
To the right, a small 'R' and a checkmark-like symbol.

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962465VUCJ



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

ATESTADO TÉCNICO

O ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE, atesta para os devidos fins, que a Empresa Gonar Engenharia Ltda, sediada à SHIN QI 08 CONJUNTO 06 CASA 10, LAGO NORTE – BRASÍLIA - DF, executou as obras de edificação do Edifício One, conforme descrição a seguir relacionada:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Patrícia Gontijo Aguiar – Crea nº 53.407/D-MG
Ivo Augusto Gontijo Aguiar - Crea nº 17.074/D-DF
Daniel Gerasso Brant – Crea nº 86.859/D-MG



DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra engloba a Construção do Edifício One, com 328 unidades autônomas, localizado na Rua das Paineiras – Lote 06 – Águas Claras – DF, o edifício é composto de 03 subsolos, um pavimento semi-enterrado, um pavimento térreo, 13 pavimentos tipo, uma cobertura e uma casa de máquinas, com área total construída de 28.714,28m².

O EDIFÍCIO, cuja Construção e Incorporação são de responsabilidade da ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE. O Empreendimento tem 02 Torres denominadas A e B, assim discriminados:

a) 3º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : circulações para veículos e pedestres, reservatório de água inferior, casa de bombas, depósitos e 129 vagas de garagens cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 001 a 129, vinculadas as unidades autônomas (apartamentos - Torre A) conforme relação adiante. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

b) 2º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : vestiários masculino e feminino e depósitos; Temos 125 vagas de garagens vinculadas a Sala nº 901 da Torre B, sendo as referidas vagas cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 130 a 254. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

c) 1º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : depósitos; Temos 127 vagas de garagens vinculadas Sala nº 901 da Torre B, sendo as referidas vagas cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 255 a 381. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

d) SEMI-ENTERRADO : Nas áreas comuns temos : circulação de veículos, central de GLP, guarita, sanitários masculino e feminino, circulações, depósito de material de limpeza, lixeira, hall dos elevadores e cômodo para correios. A circulação vertical é composta de 04 escadas, 02 escadas rolantes e 07 elevadores; Na parte privativa temos : 32 Lojas de números 01 a 32 e 04 Quiosques de números 01 a 04.

e) TÉRREO : Nas áreas comuns temos : Lobby da Torre A, sanitários masculino e feminino, circulações, lixeira e hall dos elevadores. A circulação vertical é composta de 03 escadas, 02 escadas rolantes e 07 elevadores; Na parte privativa temos : 41 Lojas de números 33 a 73 e 01 Quiosque de número 05.

f) 1º ao 13º PAVIMENTO - TORRE A : Nas suas áreas comuns cada pavimento é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores e 03 elevadores; Na parte privativa temos : - 1º Pavimento : 12 Apartamentos de números 101 a 112 - 2º Pavimento : 12 Apartamentos de números 201 a 212. - 3º Pavimento : 12 Apartamentos de números 301 a 312. - 4º Pavimento : 12 Apartamentos de números 401 a

[Handwritten signatures and initials in red ink]

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962474TMCG



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Delegado JK

412. - 5º Pavimento : 12 Apartamentos de números 501 a 512. - 6º Pavimento : 12 Apartamentos de números 601 a 612. - 7º Pavimento : 12 Apartamentos de números 701 a 712. - 8º Pavimento : 12 Apartamentos de números 801 a 812. - 9º Pavimento : 12 Apartamentos de números 901 a 912. - 10º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1001 a 1012. - 11º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1101 a 1112. - 12º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1201 a 1212. - 13º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1301 a 1312.

g) 14º PAVIMENTO - TORRE A : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores, 03 elevadores, sala de jogos, restaurante com cozinha, piscina com deck, academia, sauna e lavabos masculino e feminino; Na parte privativa temos : Na parte privativa temos : - 14º Pavimento : 02 Apartamentos de números 1401 e 1402 e 02 mezaninos (duplex) vinculados aos apartamentos de nºs 1311 e 1312 do 13º Pavimento.

h) CASA DE MÁQUINAS - TORRE A : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, casa de máquinas dos elevadores e espaço para barrilete; Na parte privativa temos : - Casa de Máquinas : 01 Sala com terraço descoberto de número 1501.

f) 1º ao 7º PAVIMENTO - TORRE B : Nas suas áreas comuns cada pavimento é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores e 03 elevadores; Na parte privativa temos : - 1º Pavimento : 12 Salas de números 101 a 112 - 2º Pavimento : 12 Salas de números 201 a 212. - 3º Pavimento : 12 Salas de números 301 a 312. - 4º Pavimento : 12 Salas de números 401 a 412. - 5º Pavimento : 12 Salas de números 501 a 512. - 6º Pavimento : 12 Salas de números 601 a 612. - 7º Pavimento : 12 Salas de números 701 a 712.

g) 8º PAVIMENTO - TORRE B : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores, 03 elevadores, sala de estudos, sala de reuniões, piscina com deck, academia, sauna e lavabos masculino e feminino; Na parte privativa temos : Na parte privativa temos : - 8º Pavimento : 04 Salas de números 801 a 804 e 02 mezaninos (duplex) vinculados aos apartamentos de nºs 711 e 712 do 7º Pavimento.

h) CASA DE MÁQUINAS - TORRE B : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, casa de máquinas dos elevadores e espaço para barrilete; Na parte privativa temos : - Casa de Máquinas : 01 Sala com terraço descoberto de número 901.

A fundação utilizada foi uma variação de estaca tipo Strauss, juntamente com Hélice contínua. Estrutura de concreto armado, com utilização de cabos de proteção.

Alvenaria em bloco de concreto cerâmica e bloco de concreto estrutural, conforme determinado em projeto.

Fachadas revestidas em alumínio tipo Alucobond, Granitos com inserto metálico e pele de vidro.

Instalações Hidráulicas, drenagens e de águas pluviais.

Pressurização das escadas de emergência.

Instalação de Para-raio

Instalação de automação predial, considerando a instalação dos seguintes sistemas:

- Instalação de monitoramento e câmeras – 800 câmeras instaladas automatizadas em um computador central
- Monitoramento de toda a parte relativa a iluminação, a fim de otimização de energia.
- Controle de acesso através de computador central.
- Automatização de toda a parte de prevenção e combate a incêndio.
- Automação interna de 90 pontos

Instalação de Central de Gás Canalizado.

Instalação elétrica completa normal, estabilizada e de emergência com potência instalada 3.850 Watts, incluindo, infra-estrutura, cabeamento, colocação de cabos, instalação de 45 quadros, de energia geral, tipo TTA, barramento blindado de 550 A, 01 grupo gerador de 625 KVA, 03 NO-BREAK 250 KVA cada, 3.500 luminárias.



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mo Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962475NWXE



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

Sistema de ar condicionado Central, baseado em VRF, com 480TR de potência, sendo 90 pontos de distribuição, todos automatizados, e controlados por computador central.

O Sistema de TV Coletiva (STVC) contempla os seguintes equipamentos: Antenas; Cabos Coaxiais; Receptores; Moduladores; Filtros/Misturadores; Amplificadores; Tomadas; Divisores; Racks

Constam do fornecimento do sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45 (M8v), distribuidor interno óptico(DIO), cordões e extensões ópticas, fisa optic bloc(FOB), cabos UTP, cabos de fibra ótica, cabos de telefone, painéis distribuidores (Patch panels), cabos de interligação (Patch Cable e Adapter Cable), racks, brackets, Back-Bond, mão de obra de instalações e certificação do sistema para categoria 6A. Totalizando 2300 pontos UTP e 800 pontos de fibra ótica.

O Sistema de Segurança Patrimonial tem função de suporte às operações de segurança aos diversos ambientes do prédio, gerenciando a circulação de pessoas nos locais mais sensíveis, levando em consideração os níveis de segurança dos recintos. O sistema de Segurança Patrimonial é dividido em dois subsistemas: Circuito Fechado de TV (CFTV) e Controle de Acesso (CA). Servidor do sistema; Estações de cadastro e gerência; Unidades de Controle Local; Leitoras de cartão por proximidade; Cartões de Acesso com tecnologia de proximidade; Catracas Automáticas; Fechaduras Eletromagnéticas; Contatos de porta.

Instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio, compreendendo 815 bicos de chuveiros automáticos (sprinklers), 17 caixas de hidrantes, 44 extintores, 02 ventilador centrífugo de pressurização de escada de emergência e 376 detectores de fumaça e alarme.


Instalação de 07 elevadores para 10 pessoas, sendo um deles, panorâmico, com 19 paradas.
Instalação de 04 escadas rolantes.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Data de início = 02/01/2011
Data de término = 31/08/2016
O quantitativo total da obra é de 28.714,28 m2

PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

Atestamos, outrossim, que os trabalhos foram executados obedecendo às normas técnicas



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962476PXEI



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escritor
Cartório JK



	Cód. Estruturado	Descrição	Tipo Serviço	Unid.	Qtde. Serviço
+	01	PRELIMINARES			
+	01.01	PROJETOS			
+	01.01.001	PROJETOS / ASSESSORIA TÉCNICA	Básico	VB	1,0000
+	01.02	PLANEJAMENTO / ORÇAMENTO / CONTROLE			
+	01.02.001	PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO/CONTROLE	Básico	MÊS	36,0000
+	01.03	DEMOLIÇÕES			
+	01.03.001	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE	Básico	VB	1,0000
+	01.04	LOCAÇÃO DE OBRA			
+	01.04.001	LOCAÇÃO DE OBRA	Básico	M2	4.700,0000
+	01.05	SONDAGEM			
+	01.05.001	SONDAGEM	Básico	M	300,0000
+	01.06	REMANEJAMENTO DE REDES			
+	01.06.001	REMANEJAMENTO DE REDES	Básico	VB	1,0000
+	02	CANTEIRO DE OBRAS			
+	02.01	LIMPEZA DO TERRENO			
+	02.01.001	LIMPEZA TERRENO	Básico	M2	4.700,0000
+	02.02	TAPUME METÁLICO			
+	02.02.001	TAPUME METÁLICO	Básico	M2	500,0000
+	02.03	BARRACOS DE OBRA			
+	02.03.001	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO (DOIS PAVIMENTOS)	Básico	M2	410,0000
+	02.04	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
+	02.04.001	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA. LUZ. TELEFONE)	Básico	VB	1,0000
+	02.05	PLACA DE OBRA			
+	02.05.001	PLACA DE OBRA	Básico	M2	30,0000
+	02.06	ANDAIMES FACHADEIROS			
+	02.06.001	ANDAIME FACHADEIRO	Básico	M2	15.000,0000
+	03	ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS			
+	03.01	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO			
+	03.01.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS GERAIS	Básico	MÊS	41,0000
+	03.02	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL /			
+	03.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Básico	VB	125.958,8300
+	03.03	CONSUMO DE ÁGUA/LUZ/TELEFONE			
+	03.03.001	CONSUMOS ÁGUA/LUZ/TELEFONE	Básico	VB	36,0000
+	03.04	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / LIMPEZA			
+	03.04.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/LIMPEZA	Básico	VB	1,0000
+	03.05	EQUIPAMENTOS DE OBRA			
+	03.05.001	EQUIPAMENTOS DE OBRA	Básico	VB	41,0000
+	03.06	FERRAMENTAS DIVERSAS			
+	03.06.001	FERRAMENTAS DIVERSAS	Básico	VB	41,0000
+	03.07	DIVERSOS			
+	03.07.001	DIVERSOS	Básico	VB	36,0000
+	03.08	IMPOSTOS/TAXAS/ALVARÁS			
+	03.08.001	IMPOSTOS E TAXAS	Básico	VB	36,0000
+	03.09	FRETES E CARRETOS			
+	03.09.001	TRANSPORTES E CARRETOS	Básico	VB	41,0000
+	03.10	VALE TRANSPORTE			
+	03.10.001	VALE TRANSPORTE	Básico	VB	41,0000
+	03.11	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO/CAFÉ DA MANHÃ			
+	03.11.001	CESTA BÁSICA	Básico	VB	41,0000
+	03.11.002	CAFÉ DA MANHÃ	Básico	VB	41,0000

[Handwritten signature and initials]

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur DI Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962477KHRT



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrevente
Carla dos S.

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - DF
A 0064.224

+	03.12	MEDICAMENTOS			
+	03.12.001	MEDICAMENTOS	Básico	VB	36,0000
+	03.13	RELÓGIO DE PONTO/ALARME/REDE LÓGICA			
+	03.13.001	RELÓGIO DE PONTO/ALARME	Básico	VB	41,0000
+	03.14	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
+	03.14.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Básico	VB	1,0000
+	03.15	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
+	03.15.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Básico	VB	1,0000
+	03.16	MANUTENÇÃO/MÁQUINAS			
+	03.16.001	MANUTENÇÃO DE	Básico	VB	1,0000
+	03.17	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO			
+	03.17.001	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	Básico	VB	1,0000
+	03.18	MANUTENÇÃO CANTEIRO/EQUIPE APOIO À			
+	03.18.001	SERVIÇOS GERAIS / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	Básico	VB	41,0000
+	03.18.002	EQUIPE DE APOIO À PRODUÇÃO	Básico	MÊS	36,0000
+	03.19	PROTEÇÃO SEGURANÇA DO			
+	03.19.001	PROTEÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO	Básico	VB	36,0000
+	03.19.002	SINALIZAÇÕES	Básico	VB	36,0000
+	03.19.003	BANDEIJA SALVA-VIDAS	Básico	M	1.564,1300
+	03.20	SERVIÇOS GERAIS			
+	03.20.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS GERAIS	Básico	VB	1,0000
+	03.20.002	XXXXXXXXXX	Básico	VB	0,0000
+	03.20.003	XXXXXXXXXX	Básico	VB	0,0000
+	04	MOVIMENTO DE TERRA			
+	04.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA			
+	04.01.001	ESCAVACAO MECANICA	Básico	M3	75.000,0000
+	04.02	ESCAVAÇÃO MANUAL			
+	04.02.001	ESCAVACAO MANUAL	Básico	M3	800,0000
+	04.03	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE			
+	04.03.001	REATERRO MECÂNICO	Básico	M3	3.000,0000
+	04.04	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE			
+	04.04.002	REATERRO MANUAL	Básico	M3	705,0000
+	05	FUNDAÇÕES			
+	05.01	ESCAVAÇÃO TUBULÃO/SAPATA			
+	05.01.001	ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO / SAPATA - STRAUS	Básico	M3	2.200,0000
+	05.03	CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBSOLO - DRENAGEM			
+	05.03.001	CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBSOLO (DRENAGEM)	Básico	VB	1,0000
+	05.04	CONCRETO - BLOCOS E CINTAS			
+	05.04.001	CONCRETAGEM DE BLOCOS E BALDRAMES FCK = 15	Básico	M3	732,1800
+	05.05	ARMADURA CA-50/60 - BLOCOS E CINTAS			
+	05.05.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50. CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO.	Básico	KG	46.092,0000
+	05.06	FORMA DE MADEIRA - BLOCOS E CINTAS			
+	05.06.001	FORMA DE BLOCOS E BALDRAMES	Básico	M2	2.270,7300
+	05.07	SOLO CIMENTO			
+	05.07.001	LANÇAMENTO DE SOLO CIMENTO	Básico	M3	250,0000
+	06	CORTINA DE CONCRETO GRAMPEADA			
+	06.01	GRAMPOS			
+	06.01.001	GRAMPOS PARA CORTINA	Básico	KG	59.000,00
+	06.02	PREFURAÇÃO DE FUROS PARA GRAMPOS DE			
+	06.02.001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - CORTINA	Básico	ML	16.500,00
+	06.03	FABRICAÇÃO DE FORMAS			
+	06.03.001	FABRICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM	Básico	M2	281,9500

Handwritten signature and initials in red ink.

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962478TOSI



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK



+	06.04	APLICAÇÃO DE FORMAS			
+	06.04.001	APLICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM			1.127,8000
+	06.05	ARMADURA CA-50/60			
+	06.05.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL CA-50 -	Básico	KG	15.662,5800
+	06.06	CONCRETO			
+	06.06.001	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA - CORTINA	Básico	M3	232,0500
+	07	ESTRUTURA			
+	07.01	CONCRETO			
+	07.01.001	CONCRETO USINADO FCK 35MPA - ESTRUTURA	Básico	M3	6.212,8200
+	07.02	ARMADURA CA-50/60			
+	07.02.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50. CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO.	Básico	KG	559.983,4200
+	07.03	FABRICAÇÃO DE FORMAS			
+	07.03.001	FABRICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -	Básico	M2	10.388,6900
+	07.04	APLICAÇÃO DE FORMAS			
+	07.04.001	APLICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM -	Básico	M2	62.240,3100
	07.05	PROTENÇÃO			
	07.05.001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROTENÇÃO DE CABOS	Básico	KG	7.800,00
+	07.05	TRATAMENTO DE CONCRETO			
+	07.05.001	TRATAMENTO DE CONCRETO	Básico	M2	4.000,0000
+	07.06	SOLO CIMENTO			
+	07.06.001	LANÇAMENTO DE SOLO CIMENTO	Básico	M3	136,0000
+	08	IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO			
+	08.01	IMPERMEABILIZAÇÃO NEGATIVA DE CORTINA			
+	08.01.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE . BI-COMPONENTE À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS.	Básico	M²	1.800,0000
+	08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINAS MANTA			
+	08.02.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm	Básico	M²	1.580,0000
+	08.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE MANTA			
+	08.03.001	IMPERMABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	3.870,0000
+	08.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE MANTA			
+	08.04.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm	Básico	M²	2.917,7500
+	08.05	IMPERMEABILIZAÇÃO POÇO ELEVADOR			
+	08.05.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	122,6400
+	08.06	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINS MANTA			
+	08.06.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	115,5000
+	08.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS MANTA			
+	08.07.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS	Básico	UN	548,0000
+	08.08	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO			
+	08.08.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	461,7200
+	08.09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO			
+	08.09.001	IMPERMABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm	Básico	M²	241,7300
+	08.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS EMULSÃO COM			
+	08.10.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA E	Básico	M²	140,0000
+	08.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 4MM APP			
+	08.11.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	Básico	M2	220,0000
+	08.12	IMPERMEABILIZAÇÃO PISCINA/ESPELHO D'ÁGUA MANTA ASFÁLTICA 3MM			
+	08.12.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm	Básico	M²	98,2100
+	08.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIRO VIAPLUS			

Handwritten signature and initials: leg R



CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco O - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962479GAPZ



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Brasília - DF

+	08.13.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI-FLEXÍVEL, BI-COMPONENTE, À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	1.707,2700
+	08.14	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO			
+	08.14.001	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	Básico	M2	7.025,8900
+	08.15	CAMADA SEPARADORA			
+	08.15.001	CAMADA SEPARADORA	Básico	M2	7.025,8900
+	08.16	PROTEÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO			
+	08.16.001	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRANSITO COM ARGAMASSA E CIMENTO E AREIA	Básico	M2	6.787,7500
+	08.17	JUNTAS DE DILATAÇÃO			
+	08.17.001	TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	Básico	M	400,0000
+	08.18	IMPERMEABILIZAÇÕES DIVERSAS			
+	08.18.001	IMPERMEABILIZAÇÕES DIVERSAS	Básico	M2	1,0000
+	09	PAREDES			
+	09.01	ALVENARIA/MARCAÇÃO/VERGA/APERTO			
+	09.01.001	ALVENARIA/MARCAÇÃO/VERGA/APERTO	Básico	M2	20.207,6000
	09.02	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO			
	09.02.001	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA		M2	15.000,00
+	09.03	PRE-MOLDADO			
+	09.03.001	EXECUÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS PARA SHAFT'S	Básico	M2	1.314,9500
+	09.03.002	PRE-MOLDADO EM "L"	Básico	M2	177,8700
+	09.04	GESSO ACARTONADO DAS LOJAS			
+	09.04.001	PAREDE DE GESSO PARA FECHAMENTO DAS LOJAS	Básico	M2	816,4100
+	10	INSTALAÇÕES			
+	10.01	ELÉTRICA/TELEFONE			
+	10.01.001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFÔNICA	Básico	VB	1,0000
+	10.02	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E QUENTE			
+	10.02.001	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E QUENTE	Básico	VB	1,0000
+	10.03	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS			
+	10.03.001	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	Básico	VB	1,0000
+	10.04	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
+	10.04.001	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	Básico	VB	1,0000
+	10.05	INSTALAÇÃO DE SPRINKLER			
+	10.05.001	INSTALAÇÃO DE SPRINKLERS	Básico	VB	1,0000
+	10.06	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS			
+	10.06.001	INSTALAÇÃO DE GÁS	Básico	VB	1,0000
+	10.07	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO			
+	10.07.001	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Básico	VB	1,0000
+	10.08	INSTALAÇÃO AUTOMAÇÃO PREDIAL			
+	10.08.001	INSTALAÇÃO AUTOMAÇÃO PREDIAL	Básico	VB	1,0000
+	10.09	INSTALAÇÕES ESPECIAIS			
+	10.09.001	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Básico	VB	1,0000
+	10.10	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM			
+	10.10.001	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM	Básico	VB	1,0000
+	10.11	INSTALAÇÃO DE PRESSURIZAÇÃO			
+	10.11.001	INSTALAÇÃO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO	Básico	VB	1,0000
+	10.12	INSTALAÇÃO DE PARA RAIO			
+	10.12.001	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO	Básico	VB	1,0000
+	10.13	LOUÇAS E METAIS			
+	10.13.001	LOUÇAS E METAIS	Básico	VB	1,0000
+	10.14	PORTAS AUTOMÁTICAS			
+	10.14.031	PORTA AUTOMÁTICA	Básico	UN	3,0000



Handwritten signature and initials in red ink.

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962480SDKV



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

+	10.15	SUBESTAÇÃO			
+	10.15.001	SUBESTAÇÃO	Básico	VB	1,00
+	11	ELEVADOR / ESCADA ROLANTE			
+	11.01	ELEVADOR			
+	11.01.001	ELEVADOR	Básico	UN	6,0000
+	11.01.002	ELEVADOR PANORÂMICO	Básico	UN	1,0000
+	11.02	ESCADA ROLANTE			
+	11.02.001	ESCADA ROLANTE	Básico	UN	2,0000
+	12	ESQUADRIAS MADEIRA			
+	12.01	PORTA PRONTA COM FERRAGENS 60/70/80			
+	12.01.001	PORTA PRONTA DE MADEIRA	Básico	UN	593,0000
+	12.02	FECHAMENTO DE SHAFT			
+	12.02.001	FECHAMENTO PARA SHAFT EM MADEIRA REVESTIDA	Básico	M2	743,5800
+	12.02.002	XXXXXXXXXX	Básico	M2	0,0000
+	12.03	REVESTIMENTO EM MADEIRA			
+	12.03.039	REVESTIMENTO EM MADEIRA	Básico	M2	51,5100
+	12.03.061	PAINEL EM MADEIRA	Básico	UN	1,0000
+	13	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
+	13.01	ALUCOBOND			
+	13.01.001	ACABAMENTO DE ALUCOBOND PARA FACHADA	Básico	M2	2.800,00
+	13.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
+	13.02.001	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	Básico	M2	7.300,00
+	13.03	PELE DE VIDRO			
+	13.03.001	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO	Básico	M2	1.625,0600
+	13.04	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10MM			
+	13.04.001	VIDRO TEMPERADO DE 10MM	Básico	M2	2.400,00
+	13.05	PERFIS DE ALUMÍNIO BRONZE PARA			
+	13.05.001	PERFIL DE ALUMÍNIO BRONZE PARA REVESTIMENTO	Básico	M2	289,4500
+	13.05.002	PERFIL DE ALUMÍNIO BRONZE PARTE SUPERIOR DAS	Básico	M2	816,4100
+	13.06	GUARDA-CORPO			
+	13.06.001	GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO	Básico	M2	800,00
+	14	ESQUADRIAS DE AÇO			
+	14.01	PROTEÇÃO TANQUE DE GÁS			
+	14.01.001	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO. COLOCAÇÃO E	Básico	M2	32,0000
+	14.02	PORTÕES DE ENTRADA DE GARAGEM			
+	14.02.001	PORTÃO ALUMÍNIO PRETO	Básico	M2	13,0000
+	14.03	TELAS			
+	14.03.034	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TELA METÁLICA	Básico	M2	111,1400
+	14.04	GRELHAS POÇO VENTILAÇÃO			
+	14.04.001	GRADIL DE FERRO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	Básico	M2	165,5400
+	14.05	ALÇAPÃO 60X70			
+	14.05.001	ALÇAPÃO METÁLICO	Básico	M2	7,6800
+	14.06	PORTA CORTA-FOGO			
+	14.06.001	PORTA CORTA-FOGO 90X210CM	Básico	UN	44,0000
+	14.07	CORRIMÃO DE ESCADA			
+	14.07.001	CORRIMÃO / GUARDA - CORPO EM FERRO	Básico	M	492,5000
+	14.10	GRELHAS L=30CM (PORTÕES DE GARAGEM)			
+	14.10.001	GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS L=30CM	Básico	M2	14,7000
+	14.11	ESCADA MARINHEIRO			
+	14.11.001	ESCADA MARINHEIRO	Básico	M	88,1300
+	14.12	PORTINHOLA			
+	14.12.001	PORTINHOLA	Básico	UN	6,0000
+	15	REVESTIMENTOS I			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - DF
 A 0064.227

Handwritten signatures and initials in red ink.

4
CARTÓRIOJK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962481ZVRG



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escritor
Cartório JK

+	15.01	CHAPISCO NA ESTRUTURA / CHAPISCO			
+	15.01.001	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 INTERNO	Composto	M2	15.385,1500
+	15.02	REBOCO/EMBOÇO INTERNO			
+	15.02.001	REBOCO / EMBOÇO INTERNO	Composto	M2	15.385,1500
+	15.03	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA			
+	15.03.001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM	Básico	M2	327,8200
+	15.03.002	CERÂMICA 10 X 10CM - WC	Básico	M2	18.500,00
+	15.03.003	REVESTIMENTO CERAMICA 33.5 X 58CM DIAMANTE	Básico	M2	10.500,00
+	15.03.004	PASTILHA SÉRIE PISCINA	Básico	M2	155,4300
+	15.03.042	REVESTIMENTO CERAMICA STRIPE 24 X 40CM	Básico	M2	37,4900
+	15.04	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO			
+	15.04.001	REVESTIMENTO DE PAREDES C/ GRANITO PARA FACHADA - ASSENTAMENTO COM INSERT	Básico	M2	2.850,00
+	15.04.002	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 70X70CM	Básico	M2	6,0000
+	15.05	REVESTIMENTO DE PAREDE COM GESSO COLA			
+	15.05.001	APLICAÇÃO DE GESSO COLA SOBRE PAREDE OU TETO	Básico	M2	14.481,6100
+	15.06	REPAROS E ARREMATES			
+	15.06.001	REPAROS E ARREMATES	Básico	VB	0,0000
+	16	REVESTIMENTOS EXTERNOS			
+	16.01	CHAPISCO			
+	16.01.001	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 EXTERNO	Composto	M2	5.377,8000
+	16.02	EMBOÇO/REBOCO			
+	16.02.001	REBOCO PAULISTA EXTERNO	Composto	M2	5.377,8000
+	16.05	REVESTIMENTO GRANITO			
+	16.05.001	REVESTIMENTO DE PAREDES C/ GRANITO	Básico	M2	2.756,8200
+	16.06	REVESTIMENTO CERÂMICO 5X5CM			
+	16.06.001	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM	Básico	M2	1.835,5600
+	17	PAVIMENTAÇÃO			
+	17.01	CONCRETO POLIDO			
+	17.01.001	PISO EM CONCRETO POLIDO INDUSTRIAL ESP. 10CM	Básico	M2	10.167,8600
	17.01.003	PISO EM GRANITINA	Básico	M2	8.450,00
+	17.02	CAMADA IMPERMEABILIZADORA			
+	17.02.001	CAMADA IMPERMEABILIZADORA	Básico	M2	4.700,0000
+	17.03	CONTRAPISO			
+	17.03.001	CONTRAPISO ESP. 2.50CM	Composto	M2	12.393,1500
+	17.03.002	PISO CIMENTADO DESEMPENADO	Básico	M2	452,3500
		PISO EM CERÂMICA			
		PISO CERÂMICO 40X40CM CAMBURI BONE ELIANE-	Básico	M2	12.500,00
		PISO EM CERÂMICA 20X20CM - WC/AS	Básico	M2	600,1200
		PORCELANATO PORTOBELLO BIANCO PLUS 60X60CM -	Básico	M2	1.664,6800
		CERÂMICA VERSALHES 45 X 45CM - DECK	Básico	M2	98,5800
		CERÂMICA DIAMANTE 44 X 44CM - VESTIÁRIO	Básico	M2	207,4400
		CERAMICA 40CM X 40CM - AMARALINA ALPE. ELIANE -	Básico	M2	756,8100
		PORCELANATO 44X44CM	Básico	M2	97,9700
+	17.05	GRANITO BORDA DE PISCINA			
+	17.05.001	BORDA DE PISCINA EM GRANITO	Básico	M	32,4400
+	17.06	PISO ESCADA EXTERNA			
+	17.06.001	REVESTIMENTO DE PISO COM PASTILHA	Básico	M2	91,8300
+	17.07	CALÇADA PORTUGUESA OU CONCRETO POLIDO			
+	17.07.001	PEDRA PORTUGUESA (PETIT-PAVE)	Básico	M2	2.037,8600
+	17.08	PISO DE GRANITO			
+	17.08.001	PISO EM GRANITO	Básico	M2	2.700,00
+	17.08.002	PISO EM GRANITO VERDE UBATUBA	Básico	M2	231,7600

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT

CREA - DF
A 0064.22B

R ser

4
CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962442WUUA



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Brasília-DF

+	17.09	PISO ACADEMIA			
+	17.09.001	PISO DE BORRACHA	Básico	M2	47,9000
+	17.10	CARPETE AUDITORIO			
+	17.10.001	CARPETE	Básico	M2	27,4000
+	18	SOLEIRA, TABEIRA, PEITORIL E RODAPÉ			
+	18.01	SOLEIRA DE GRANITO/MÁRMORE L=15CM			
+	18.01.001	SOLEIRA DE GRANITO 15CM	Composto	M	386,3600
+	18.02	SOLEIRA DE GRANITO/MÁRMORE L=3,5CM			
+	18.02.001	FILETE DE GRANITO L=3.5CM	Composto	M	372,3300
+	18.03	RODAPÉ DE CERÂMICA			
+	18.03.001	RODAPÉ DE CERÂMICA	Composto	M	6.302,6100
+	18.04	PORTAL DE GRANITO ELEVADOR 12CM			
+	18.04.001	PORTAL DE ELEVADOR EM GRANITO 12CM	Básico	M	525,0000
+	18.06	RODAPÉ DE GRANITO			
+	18.06.001	RODAPÉ DE GRANITO 10CM	Composto	M	890,9000
+	18.07	RODAPÉ CIMENTADO LISO			
+	18.07.001	RODAPÉ CIMENTADO LISO	Composto	M	97,8600
+	18.08	TABEIRA DE GRANITO			
+	18.08.001	TABEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15CM	Básico	M	20,1600
+	18.08.002	TABEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 30CM	Básico	M	22,6000
+	18.08.003	TABEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 45CM	Básico	M	400,5000
+	19	FORROS			
+	19.01	FORRO DE GESSO PLACA			
+	19.01.001	FORRO DE GESSO EM PLACAS	Básico	M2	8.052,3700
+	19.01.002	FORRO DE GESSO ACARTONADO	Básico	M2	2.729,4000
+	19.02	GESSO COLA			
+	19.02.001	APLICAÇÃO DE GESSO COLA SOBRE PAREDE OU TETO	Básico	M2	733,8400
+	19.03	TABICA			
+	19.03.001	TABICA DE FORRO DE GESSO	Básico	M	8.170,2900
+	20	PINTURA			
+	20.01	MASSA PVA			
+	20.01.001	MASSA PVA SOBRE GESSO	Básico	M2	34.876,6900
+	20.02	PINTURA PVA			
+	20.02.001	PINTURA LATEX PVA	Básico	M2	34.876,6900
+	20.03	MASSA ACRÍLICA			
+	20.03.011	MASSA CORRIDA ACRÍLICA	Básico	M2	669,1600
+	20.04	PINTURA LATEX ACRÍLICA			
+	20.04.002	PINTURA LATEX ACRÍLICA	Básico	M2	669,1600
+	20.05	CAIAÇÃO DE POÇOS			
+	20.05.001	CAIAÇÃO	Básico	M2	2.300,2300
+	20.06	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA			
+	20.06.001	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA	Básico	M2	2.688,9600
+	20.07	PINTURA ESMALTE SOBRE FERRO			
+	20.07.001	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIA DE	Básico	M2	1.300,8600
+	20.08	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÃO			
+	20.08.001	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES	Básico	M	3.000,0000
+	20.09	PINTURA DE PISO			
+	20.09.001	PINTURA DE PISO C/ TINTA ACRÍLICA	Básico	M2	396,0800
+	20.10	PINTURA A ÓLEO SOBRE REBOCO			
+	20.10.001	PINTURA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM PAREDES	Básico	M2	1.511,5500
+	20.11	PINTURA COM BORRACHA CLORADA EM FAIXAS			
+	20.11.001	PINTURA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM PISO	Básico	M	4.074,0000



Handwritten signature and initials in red ink.

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962444GGQO



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

+	20.12	PINTURA DO GESSO ACARTONADO DAS LOJAS			
+	20.12.001	PINTURA LATEX PVA	Básico	M2	1.632,8200
+	20.12.002	MASSA PVA SOBRE GESSO	Básico	M2	1.632,8200
+	20.13	PINTURA COM MASSA ROLADA			
+	20.13.001	MASSA ROLADA PVA	Básico	M2	16.445,6100
+	21	BANCADAS			
+	21.01	BANCADAS EM GRANITO			
+	21.01.001	BANCADA EM GRANITO	Básico	M2	207,7000
+	21.02	RODABANCA DE GRANITO			
+	21.02.001	RODABANCA DE GRANITO	Composto	M	268,0000
+	22	VIDROS			
+	22.01	VIDROS LISOS 6MM			
+	22.01.001	VIDRO LISO 6MM	Básico	M2	1.104,9100
+	22.02	VIDRO LISO 4MM			
+	22.02.021	VIDRO LISO 4MM	Básico	M2	179,1700
+	22.03	VIDRO LAMINADO 6MM			
+	22.03.022	VIDRO LAMINADO 6MM	Básico	M2	135,6600
+	22.04	VIDRO LAMINADO 10MM			
+	22.04.019	VIDRO LAMINADO 10MM	Básico	M2	691,7000
+	22.05	VIDROS LAMINADOS 8MM			
+	22.05.001	VIDRO LAMINADO 8MM	Básico	M2	1.625,0600
+	22.06	DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO COM			
+	22.06.001	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM	Básico	M2	218,0800
+	22.07	ESPELHO			
+	22.07.001	ESPELHO	Básico	M2	56,3700
+	23	ACABAMENTO PILOTIS/PLAY GROUND			
+	23.01	ACABAMENTOS			
+	23.01.001	CHURRASQUEIRA COMPLETA	Básico	UN	1,0000
+	23.01.002	FORNO DE PIZZA	Básico	UN	1,0000
+	23.01.003	URBANIZAÇÃO	Básico	VB	1,0000
+	23.01.004	ESPELHO D'ÁGUA	Básico	VB	1,0000
+	23.01.005	BANCO DE MADEIRA ENCERADO	Básico	VB	1,0000
+	23.01.006	SEIXO ROLADO	Básico	M2	111,0800
+	23.01.007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO A	Básico	M2	3.500,00
+	23.01.072	CAIXA DE CORREIO	Básico	UN	2,0000
+	23.02	FABRICAÇÃO DE MEIO FIO			
+	23.02.001	FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	Básico	M	0,0000
+	23.03	MOBILIÁRIO			
+	23.03.001	EQUIPAMENTOS FITNESS	Básico	VB	1,0000
+	23.03.002	MOBILIÁRIO	Básico	VB	1,0000
+	24	PROGRAMAÇÃO VISUAL			
+	24.01	PLACAS DIVERSAS			
+	24.01.001	PLACAS INDICATÓRIAS DE COMPARTIMENTO (EM	Básico	VB	1,0000
+	26	COBERTURA			
+	26.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA			
+	26.01.001	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM AÇO	Básico	KG	4.800,00
+	26.01.031	COBERTURA EM ALUMÍNIO	Básico	VB	1,0000
+	26.02	COBERTURA DE VIDRO 10MM			
+	26.02.001	COBERTURA EM VIDRO 10MM	Básico	M2	908,0000
+	26.03	REFORÇO ESTRUTURAL			
+	26.03.001	REFORÇO ESTRUTURAL	Básico	VB	1,0000
+	27	LIMPEZA FINAL/LIGAÇÕES DEFINITIVAS			
+	27.01	LIMPEZA FINAL			



Key
 R
 57

4
CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962446QDPS




1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Carbida 415

+	27.01.001	LIMPEZA FINAL	Básico	M2	28.714,2800
+	27.02	LIGAÇÕES DEFINITIVAS			
+	27.02.001	LIGAÇÕES DEFINITIVAS P/ HABITE - SE / TESTES DE	Básico	VB	1,0000
+	31	LAJE PRE-MOLDADA			
+	31.01	LAJE PRE-MOLDADA			
+	31.01.033	LAJE PRE-MOLDADA	Básico	M2	1.350,00

BRASÍLIA., 31 DE AGOSTO DE 2016


 GONAR ENGENHARIA LTDA
 DANIEL GERASSO BRANT
 CREA 86859/D-MG


 GILVAN FARAH JUNIOR
 ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S-SPE

Gilvan Farah Junior
 One Empreendimentos Imobiliários S/S-SPE





sey
 R
 S

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Carlos Augusto dos Santos Siqueira

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mo Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962448YWYN





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Folha 1 de 2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT ° 0576/2012

CERTIFICO QUE DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTE CONSELHO, FOI PROCEDIDA **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ARTs N°s: 231/2011.	
OBJETO DO CONTRATO: A CONTRATADA, SE OBRIGA A PRESTAR EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CERTO E NÃO REAJUSTÁVEL, EXCETO POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR, PARA A CONTRATANTE, NA SUA OBRA LOCALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SPO ÁREA ESPECIAL 05, QUADRA 03 – CANTEIRO DE OBRA DA MVG ENGENHARIA – PRIMEIRA ETAPA DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DRPF, COM O FORNECIMENTO DE TODA MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS DA OBRA EM QUESTÃO.	
OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO: A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 30/05/2012 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 205.508/2012. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.	
PROFISSIONAL ANOTADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA/SERVIÇOS: 1) ENG.º CIVIL ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, CREA-DF 16495/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGOS 7º DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS; 2) ENGº DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR, CREA-DF 17074/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO N° 427/99, DO CONFEA; E 3) ENGº CIVIL PATRÍCIA GONTIJO AGUIAR, CREA-MG 73407/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.	
CONTRATADA: GONAR ENGENHARIA LTDA	
CONTRATANTE: MGV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DRPF.	

Vicente de Paula Soares de Sousa Filho
Departamento de Documentação e Atendimento
Matrícula nº 143



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

Divisão de Registro e Cadastro - DRC
SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel: +55 (61) 3961-2800 Fax: +55 (61) 3321-1581
creadf@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Handwritten signatures and stamps, including a red 'R' and a red 'S'.

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: McArthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962468ZECH



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Folha 2 de 2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT ° 0576/2012

LOCAL DOS SERVIÇOS: SOP A/E 05 QUADRA 03 – BRASÍLIA/DF.

DOCUMENTO APRESENTADO: ATESTADO TÉCNICO, FORNECIDO PELA CONTRATANTE, EMITIDO EM 10/04/2012, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, CONTENDO 15 (QUINZE) FOLHAS.

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA;

CERTIFICO O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL- CREA-DF, QUE VAI ASSINADO PELO CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO E PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATENDIMENTO, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 030/2011. OUTROSSIM E;

CERTIFICO QUE O (S) PROFISSIONAL (IS) É (SÃO) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

BRASÍLIA-DF, 30 DE MAIO DE 2012.

EDUARDO CONDINI
Matricula nº 132

CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO - DRC

VICENTE DE PAULA SOARES DE SOUSA FILHO
Matricula nº 143

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATENDIMENTO - DDA



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

Divisão de Registro e Cadastro - DRC
SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel: +55 (61) 3961-2800 Fax: +55 (61) 3321-1581
creadf@creadf.org.br
www.creadf.org.br

[Assinaturas manuais em vermelho]

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962469PQID



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Perícia Jis

ATESTADO TÉCNICO

A MVG Engenharia e Construção Ltda, atesta para os devidos fins, que a Empresa Gonar Engenharia Ltda, sediada à SHIN CA-10 Lote 01 Bloco C Sala 301 – Lago Norte - Brasília - DF, executou conjuntamente com esta empresa, as obras de edificação do edifício-sede do Departamento de Polícia Federal, conforme descrição a seguir relacionada:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Patrícia Gontijo Aguiar – Crea nº 53.407/D-MG
Antônio Henrique Gontijo Aguiar. nº 16.495/D-DF
Ivo Augusto Gontijo Aguiar - Crea nº 17.074/D-DF

DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra engloba a Construção do Complexo Sede e Academia Nacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, correspondendo ao Edifício Sede, Centro de Convenções Parte I, Três Guaritas, e os respectivos Reservatórios, Subestação e Casas de Lixo, bem como a Urbanização do terreno nos trechos pertinentes a estas edificações.


A implantação dos edifícios contempla sistema viário para veículos interligando todos os edifícios, sistema de rampas de acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida (P.M.R.) e banheiros acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.) e pessoas em cadeiras de rodas (P.C.R.), além de sinalização tátil de alert

As esquadrias do tipo “pele de vidro estrutural” nas fachadas, com sistema Structural Glazing, com perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e utilização de vidro laminado refletivo verde (3+3mm=6mm), lapidado.

O piso elevado em aço composto de placas modulares de 60 x 60 cm e pedestais reguláveis com travamento horizontal e vertical e longarinas, com acabamento vinílico, totalmente intercambiáveis, com medida nominal de 600mm X 600mm, composta por duas chapas de aço carbono, sendo a superior de alta dureza com 0,7mm de espessura e a inferior com 0,9mm de espessura tipo Usi-F, unidas por processo de solda multiponto de 600 KVA. Este conjunto receberá tratamento antioxidante (fosfatização à base de ácido fosfórico) por imersão e pintura à base epóxi a pó (com espessura mínima da camada de pintura de 50 micras). O painel receberá enchimento com mistura de cimento leve tipo CP II E 32, com baixo teor de escória, plastificante e espuma expandida, resultando em argamassa compacta, leve e flexível.

Piso em concreto estampado colorido, com a seguinte composição: Concreto usinado com fck = 18 MPa, constituído de cimento CP II, agregados (brita 0) e aditivos; Cimento colorido composto de pigmentos sintéticos de óxidos de ferro, polímeros, cristal de quartzo e cimento; Desmoldante em pó com pigmento; Acabamento final com selador acrílico impermeável, resistente às intempéries externas e a grandes variações de temperatura. Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, tipo granitina.

Painéis compostos constituídos de 2 lâminas de alumínio de 0,5 mm de espessura e um núcleo central de polietireno maciço, tendo uma espessura final de 3 mm, em placas de 2000x2000 mm, na cor Silver Metallic

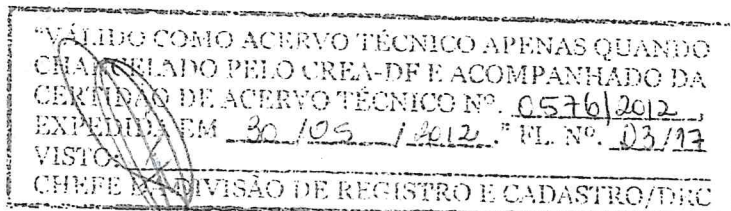

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioik.com.br
Tabellão: Mo Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962470FXHQ



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Carbão de Urso

A203-PV2, tipo ALUCOBOND da ALCAN ou equivalente técnico, fixados através de perfis e cantoneiras de alumínio anodizado embutidos, com juntas de silicone e poliuretano, conforme indicação do fabricante.

Sistema de brise com ângulo fixo, composto por um painel modular, Liso ou Perfurado (# 106 = 2,5 mm) fixado em porta-painel simples que proporciona um ângulo de incidência da luz do sol de 60°. O brise possui 160 mm de desenvolvimento, 141,5 mm de largura e 16 mm de altura sem o porta-painel e 114 mm com o mesmo, possuindo distanciamento vertical entre painéis variados de acordo com o passo. Os perfis são elaborados a partir de bobinas de Aluzinc (Aço galvanizado com camadas de 55% de alumínio, 43,5% de Zinco e 1,5% de silício), pintados em processo contínuo "coil coating": as chapas recebem um pré-tratamento composto de desengraxe, cromatização e passivação, para posterior aplicação de primer a base de cromato de zinco e pintura de acabamento com tinta a base de poliéster, através de rolos de borracha e curagem em estufa a temperatura de 230°C. Será utilizado na cor branca.

O isolamento e condicionamento acústico foram executados nas paredes com revestimento sonoabsorvente tipo Isosound da ISOVER, composto por painel de lã de vidro revestido com tecido de vidro em uma das faces, dimensões 2,40x1,00m (Glass Fabric), espessura 50,00mm, densidade 40,00kg/m³, Revestimento em Painel sonoabsorvente de lã de vidro, revestido por tecido na face aparente e bordas laterais, sendo enrijecido por perfis internos ao revestimento, dimensões originais 2700,00x1200,00mm, espessura 25,00mm, densidade 80,00kg/m³, tipo Sonare, da Isover e Revestimento em Traps em placas de madeira tipo MDF, largura linear de 1830,00mm, espessura 3,00mm, fixados em estrutura de madeira de lei através de cola plástica e pregos. A estrutura de madeira foi fixada à parede com massa de calafetar, parafuso e bucha. Os traps formarão câmara de ar variável, semipreenchida com painéis de lã de vidro, tipo Wallfelt WFP-50 Soft Paper, da Isover, espessura 50,00mm, colados diretamente no lado interno dos painéis de madeira. O acabamento externo será em laminado de madeira encerado.

O Sistema de TV Coletiva (STVC) contempla os seguintes equipamentos: Antenas; Cabos Coaxiais; Receptores; Moduladores; Filtros/Misturadores; Amplificadores; Tomadas; Divisores; Racks

Constam do fornecimento do sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45 (M8v), distribuidor interno óptico(DIO), cordões e extensões ópticas, fisa optic bloc(FOB), cabos UTP, cabos de fibra ótica, cabos de telefone, painéis distribuidores (Patch panels), cabos de interligação (Patch Cable e Adapter Cable), racks, brackets, mão de obra de instalações e certificação do sistema para categoria 6. Totalizando 2300 pontos UTP e 570 pontos de fibra ótica.

O Sistema de Segurança Patrimonial tem função de suporte às operações de segurança aos diversos ambientes do prédio, gerenciando a circulação de pessoas nos locais mais sensíveis, levando em consideração os níveis de segurança dos recintos. O sistema de Segurança Patrimonial é dividido em dois subsistemas: Circuito Fechado de TV (CFTV) e Controle de Acesso (CA). Servidor do sistema; Estações de cadastro e gerência; Unidades de Controle Local; Leitoras de cartão por proximidade; Cartões de Acesso com tecnologia de proximidade; Catracas Automáticas; Fechaduras Eletromagnéticas; Contatos de porta.

O Sistema de Climatização foi desenvolvido entre Expansão Direta e Expansão Indireta:


Sistema de Expansão Direta(VRF = 280 kw):

O sistema adotado é o de expansão direta, com a utilização de equipamentos com Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), para controle de capacidade, sendo que os condensadores possuem 50% de compressores inverter.

A variação de capacidades em função da variação de carga térmica das áreas beneficiadas foi feita por variação na velocidade de rotação do compressor, através de conversor de frequência (inverter), instalada na alimentação elétrica do motor de acionamento dos compressores.

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras foram feitas através de tubulação de cobre fosforoso, sem costura, desoxidado, conforme norma ABNT-NBR 7541, sendo que as derivações serão do tipo "T", padrão de mercado compacto.

Os equipamentos do sistema permitem condicionar os ambientes beneficiados no verão e inverno, e possuem todos os acessórios necessários para a supervisão e automação do sistema (GB-50A), fornecido pelo fabricante, incluindo sistemas de ar com aplicação de missão crítica.

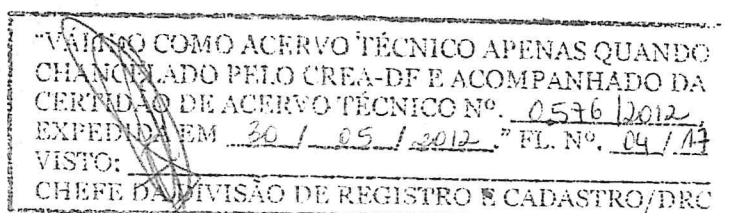

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962471MCFV



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escriturante
04/08/2021

O sistema de automação opera em plataforma Windows da Microsoft que faz o controle, operação, monitoramento com opção de set-point, via WEB, permitindo que o responsável pelo sistema, possa controlar todos os equipamentos de ar condicionado via Internet Explorer, através de senha inviolável fornecida pelo fabricante dos equipamentos de ar condicionado.

Todos os relatórios de funcionamento, operação e histórico dos tempos de funcionamento e das falhas ocorridas, são extraídos do programa, imediatamente após a solicitação.

O refrigerante adotado será R410A, dentre outros.

Todos os ambientes funcionam a qualquer horário de forma totalmente independente de qualquer operador.

O ar exterior é fornecido por climatizador de ar exterior conectado a rede de dutos isolada com distribuição de ar para cada ambiente onde existam pessoas, conforme projeto.

Sistema de Expansão Indireta(SAG = 520 TR):

Para os oito prédios de diretoria e centro de convenções foi feitas duas central de água gelada.

Os chillers a ar foram projetados com compressores scroll, R410A, e sistema hidráulico, e foram instalados na cobertura.

No mesmo local encontram-se os climatizadores para tratamento de ar exterior das Salas do Módulo Central. Os climatizadores foram equipados com serpentinas de água gelada e painéis evaporativos para umidificação.

A distribuição de ar exterior será através de rede de dutos termicamente isoladas, tanto no exterior com PEBD e internamente com EPS, classe I, tipo F de 25 mm de espessura.

Na cobertura encontramos também o quadro elétrico de comando e força, alimentação por um barramento blindado (BassWay), assim como o quadro de lógica responsável pelo gerenciamento e supervisão de toda a instalação de ar condicionado, inclusive a possibilidade de acesso ao sistema de expansão direta.

Em cada diretoria existe um climatizador de água gelada com a característica especial de insuflar para o piso, e possuir um registro de ar motorizado para "by pass" da serpentina de forma a que a temperatura de insuflação seja mantida em 18°C. O controle operacional do registro de "by pass" será através de sensor de insuflamento localizado na saída do plenum de insuflamento pelo piso.

A tomada de ar exterior em cada Casa de Máquinas de climatizador foi equipada com registro de ar motorizado e controlado através de sensor de CO2 instalado no lado exterior da grelha de retorno.

O controle de temperatura ambiente foi através de V3V controlada pelo sensor de retorno instalado também do lado externo da grelha de retorno.

Sempre que a umidade relativa do ar controlada através do sensor de umidade instalado no lado exterior da grelha de retorno, for menor ou igual a 40% o aparelho umidificador aciona. Sua função será aumentar a umidade relativa do ar exterior que está sendo admitido ao ambiente.

O ar insuflado é distribuído no grande plenum e distribuído no ambiente através dos difusores de piso, modelo FBA da TROX.

A Automação do sistema com controlador digital permite o controle local do sistemas de ar condicionado e sistemas hidráulicos, entre outros. Além de possuir flexibilidade de controle, o controlador pode expandir sua capacidade de entradas e saídas, comunicando-se com módulos de extensão de entradas/saídas via um barramento de extensão. Pode ainda se comunicar diretamente com um controlador supervisor através de um barramento específico. Deve processar as entradas analógicas e digitais, usando módulos de funções programáveis de propósito múltiplo. Deve permitir programação horária e deve ser um servidor web, para poder ser acessado diretamente por meio de "browser" de mercado.


Instalação Elétrica constituída de

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Data de início = 02/01/2011

Data de término = 10/04/2012

O quantitativo total da obra é de 18.690 m2

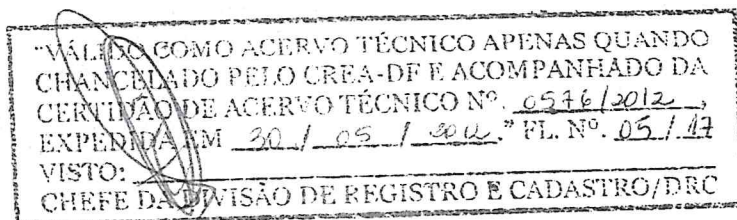

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962472VSNX



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

Atestamos, outrossim, que os trabalhos foram executados obedecendo às normas técnicas

Handwritten signature

Handwritten signature

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012,
EXPEDIDA EM 30 / 05 / 2012, FL. Nº. 06 / 07
VISTO:
CHEFE DA COMISSÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Handwritten signature

Handwritten signature
R

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962473SATK



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrevente
Carla de J. J.

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
02.00.000.0.0.00	SERVIÇOS PRELIMINARES, REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO		
02.01.000.0.0.00	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100.1.0.01	Reforma do canteiro de obras existente		
02.01.100.1.0.02	Abriço provisório de madeira executado na obra para depósito de materiais e ferramentas, central de armação e carpintaria	792,00	m2
02.01.300.0.0.01	Acessos provisórios	400,00	m2
02.01.401.0.0.01	Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem e portões - madeira compensada resinada e=6 mm	3.000,00	m2
02.01.401.0.0.04	Cerca com poste retos de concreto (esticados - retos) DE 15X15 cm, altura de 2,3 a 2,5 m, com escoras de 10 em 10 cm dos cantos com 9 fios de arames lisos	1.450,00	m2
02.01.404.0.0.00	Placa de obra	1.160,00	m
02.02.100.0.0.00	Demolição Convencional - quantia existente e restos de obra da Construtora Beter	18,00	m2
02.02.112.0.0.00	Concreto armado		
02.02.140.0.0.00	Alvenarias e vedações	1.125,00	m3
02.02.160.0.0.00	Coberturas	12,00	m3
02.02.310.0.0.00	Remoção de equipamentos e acessórios	25,00	m2
02.02.311.0.0.00	Remoção de alambrados	1,00	oe
02.02.312.0.0.00	Remoção de cerca	340,00	m2
02.02.320.0.0.00	Remoção de redes hidráulicas, elétricas e de utilidades	600,00	m2
02.02.321.0.0.00	Redes enterradas		
02.02.323.0.0.00	Redes aéreas	1,00	oe
02.04.000.0.0.00	TERRAPLENAGEM	1,00	oe
02.01.100.1.0.02	Raspagem e Limpeza geral do terreno		
02.04.102.0.0.01	Remoção de árvores de grande porte	110.413,00	m2
03.01.101.0.0.01	escavação e carregamento	10,00	un
03.01.103.0.0.01	Aterro mecanizado 95% do procton	121.110,50	m3
03.01.104.0.0.01	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	45.121,00	m3
03.01.104.0.0.02	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km	121.110,50	m3
03.00.000.0.0.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000.0.0.00	FUNDAÇÕES		
03.01.101.0.0.01	escavação de Valas		
03.01.103.0.0.01	Reaterro manual de vala apiloado	4.773,09	m3
03.01.104.0.0.01	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	2.027,14	m3
03.01.104.0.0.02	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km	12.834,73	m3
03.01.430.0.0.01	Estacas de hélice contínua diam. 70cm mão de obra	6.239,29	m3
03.01.430.0.0.02	Estaca de hélice contínua diam. 80cm mão de obra	1.950,00	m
03.01.430.0.0.03	Armação para estacas	3.606,00	m
03.01.430.0.0.04	Estacas com diam de 50cm para muro de arrimo	35.543,20	kg
03.01.430.0.0.05	Concreto dosado em central fck= 25 Mpa, lançado	1.850,70	m
03.01.430.0.0.06	Canelela premoldada 30cm	2.848,93	m3
03.01.430.0.0.07	Mobilização de equipamento para fundação	221,90	m
03.01.430.0.0.08	Chapiscado sobre tela metálica Telcon Q 138-inclusive tela(preço novo)	2,00	qj
03.01.430.0.0.10	Reposição em solo cimento próximo às estacas escavadas	360,38	m2
03.01.430.0.0.11	Tubo perfurado 4" para dreno, envoltio com bidim OP-30 fixado em furo feito a trado	2,19	m3
03.01.500.0.0.00	Blocos e Cintas de Fundação	372,60	m
03.01.500.1.0.01	Formas em tábua de 3", inclusive desforma, para fundações e geral		
03.01.500.1.0.02	Armaduras de aços CA-50 e CA-60, inclusive dobra e corte na obra, para estruturas em geral	7.640,47	m2
03.01.500.1.0.03	Concreto dosado em central fck= 30 Mpa. - lançado e adensado	75.631,76	kg
03.01.500.1.0.05	Pintura impermeabilizante/cimento especial cristalizante com adesivo liquido de alta performance a base de resina acrílica, 3 de mãos	598,23	m2
03.02.000.0.0.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO	12.325,11	
03.02.101.1.0.01	Concreto estrutural dosado em central, fck 30 Mpa - lançado e adensado		
03.02.101.1.0.02	Forma feita em obra para pilares, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 2 reaproveitamentos	3.047,63	m3
03.02.101.1.0.05	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50/60, Ø 5,0 a 10 mm	36.789,00	m2
03.02.101.1.0.07	Laje steel deck	456.768,00	kg
03.02.101.1.0.10	Aparelho de neoprene 200x150x10 mm, fretado	1.345,00	m2
03.02.105.0.0.01	Verga reta moldada no local com forma de madeira	48,00	unid
03.03.000.0.0.00	ESTRUTURAS METÁLICAS	6,52	m3
03.02.450.1.0.02	Estrutura metálica em aço ASTM A36 ou equivalente técnico com pintura de tratamento	287.567,00	kg
04.00.000.0.0.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
04.01.102.0.0.01	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm, dobrado, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia		
04.01.102.0.0.02	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	6.043,46	m2
04.01.105.0.0.01	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:4:4	14.012,98	m2
04.01.113.0.0.01	Elemento vazado de concreto, 9 x 20 x 20 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	752,06	m2
04.01.117.0.0.01	Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico, e=35mm	162,84	m2
04.01.120.0.0.01	Divisórias sanitárias em granito cinza corumbá h=2,00m	533,80	m2
04.01.124.0.0.01	Esquadrias e Vidros	44,16	m2
04.01.201.0.0.01	Alambrado em arame galvanizado revestido em PVC h=2,00m sobre mureta com h=20cm		
04.01.201.0.0.01	Porta de ferro de abrir PF1, duas folhas, inclusive acessórios	1.758,00	m2
04.01.250.0.0.01	Escada tipo marinheiro sem proteção	21,52	m2
04.01.250.0.0.02	Grade de proteção da escada marinheiro	29,65	m
04.01.220.0.0.00	Alçapões dos reservatórios em chapa 0,90 x 0,90 m	20,10	m
04.01.220.1.0.01	Porta de alumínio em veneziana	4,05	m2
04.01.201.0.0.02	Porta veneziana de alumínio, de abrir, completa		
04.01.225.0.0.01	Portão com montantes estruturais em alumínio, e perfis em alumínio verticais, horizontais e diagonais. Sistema de abertura por rodízio com guias de ferro fixadas no piso e roldana apoiada em trilho suspenso embutido e chumbado na parede. Portão com dispositivo para cadeado.	52,71	m2
04.01.225.0.0.01	Janela em alumínio com acabamento em pintura eletrostática branca, para vidro liso e=6mm.	17,12	m2
04.01.230.0.0.00	Tipo veneziana		
04.01.230.1.0.11	Porta de madeira compensada	610,26	m2
04.01.230.1.0.12	Porta em madeira de abrir 80x210cm revestida com laminado PM1	175,00	qj
04.01.230.1.0.13	Porta em madeira de abrir 160x210cm revestida com laminado PM2	29,00	qj
04.01.230.1.0.14	Porta de box em laminado melamínico tipo camarão 80x180cm PB1	86,00	qj
04.01.249.0.0.00	Porta de box em PVC sanfonada 100x180cm PB2	18,00	qj
04.01.249.0.0.01	Portas especiais		
04.01.249.0.0.03	Porta especial acústica de segurança em madeira de abrir 160x210cm (PE2)	15,00	un
04.01.249.0.0.04	Porta especial acústica de segurança de abrir 80x210cm (PE1)	22,00	un
04.01.249.0.0.04	Porta especial em madeira para saída de emergência de abrir 160x210 com barra anti-pânico (PE3)	1,00	un

"Visto como ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0516/2012 EM 30/05/12. Fl. Nº. 08/12. CHIEF DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DF"

X
leg
R
7
A

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962425ZFPY



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

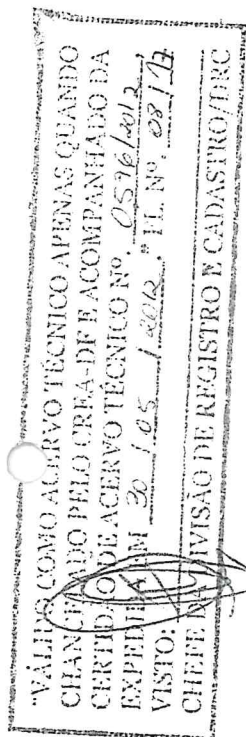

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
04.01.249.0.0.05	Porta de box de abrir em alumínio / acrílico 60x180cm	19,44	m2
04.01.249.0.0.06	Porta metálica duas folhas de abrir 160x210cm composta de chapa de aço galvanizado com enchimento fonoabsorvente completa (PE4)	3,00	un
04.01.249.0.0.04	Porta especial acústica, metálica, com barra antipânico, para saída de emergência de abrir 100x210cm (PE3), conforme especificações técnicas	2,00	un
04.01.249.0.0.07	Porta metálica duas folhas de abrir 160x190cm composta de chapa de aço galvanizado com enchimento fonoabsorvente completa, (PE6)	1,00	un
04.01.249.0.0.08	Porta especial de saída de emergência 107x210cm PE5 em vidro laminado, transparente, na cor verde e com espessura de 06 mm da SAINT GOBAIN ou equivalente técnico inclusive fechadura automática de emergência	14,00	un
04.01.301.0.0.01	Vidro comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm	613,35	m2
04.01.303.0.0.03	Esquadrias em vidro temperado correr / fixa	381,75	m2
04.01.303.0.0.05	Esquadria de pele de vidro com porta maximar/ fixa com sistema Structural Glazing, Linha Città da marca ALCOA, ou equivalente técnico. Perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática	4.345,00	m2
04.01.303.0.0.06	Esquadria de pele de vidro maximar/ fixa com sistema Structural Glazing, Linha Città da marca ALCOA, ou equivalente técnico. Perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática	4.567,00	m2
04.01.303.0.0.02	Porta em vidro temperado, com sistema sensor de presença, de correr, PVT1 -conforme especificações técnicas	12,00	m2
04.01.312.1.0.01	Espelho de cristal, espessura 4 mm, nos sanitários coletivos e nas diretorias	307,93	m2
04.01.225.0.0.03	Visor com caixilhos em alumínio com acabamento em pintura eletrostática branca, para vidro liso incolor e= 6mm.	3,08	m2
04.01.400.0.0.00	Cobertura e Fechamento Lateral		
04.01.400.0.0.01	Cobertura em telha metálica termo-acústica inclusive acessórios e elementos de arremates - Painel Termilos TP-33	8.678,00	m2
04.01.400.0.0.01	Sistema de cobertura composta de telha simples LR-33, pré-pintada Color 25/15 em aço galvanizado no grau "B", esp. 0,50mm, inclusive arremates, acessórios de fixação e vedação.	1.345,00	m2
04.01.400.0.0.01	Sistema de cobertura composta de telha superior trapezoidal em aço zincado e=0,50mm, pré-pintada, sistema Color 25/15 e telha inferior ondulada em aço zincado e=0,50mm sistema Color 15/25 com lâ de rocha PSL 32/100 inclusive arremates, acessórios de fixação e vedação	1.346,00	m2
04.01.400.0.0.02	Calha em fibra de vidro	1.266,09	m
04.01.400.0.0.03	Chapim de concreto armado, E = 3cm, L = 20cm, FCK = 15MPA	247,80	m
04.01.500.0.0.00	Revestimentos e pisos		
04.01.511.1.0.01	Piso cimentado liso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=3,0cm	862,75	m2
04.01.512.0.0.01	Cerâmica 30x30cm, PEI 5, Linha Laser Gelo, da marca PORTOBELLO.	5.867,99	m2
04.01.512.0.0.02	Pastilha de vidro da VIDROTIL ou equivalente técnico, tamanho 2x2 cm, em composição de miscelânea, nos espelhos d'água interno e externos - piso e parede - e no piso da área central.	1.398,06	m2
04.01.534.0.0.05	Pastilha 7,5x7,5cm ref: BLU, na azul escuro - Linha Prisma - PORTOBELLO, com rejunte na cor da pastilha.	3.794,66	m2
04.01.515.0.0.01	Piso em granito branco cotton com acabamento polido.	3.365,00	m2
04.01.515.0.0.02	Piso em granito branco cotton e preto com acabamento apicoado	1.295,59	m2
04.01.517.0.0.01	Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=10 mm	3.889,61	m2
04.01.521.0.0.01	Piso vinílico placa 60x60cm sobre contrapiso	1.545,91	m2
04.01.521.0.0.02	Piso vinílico placa 60x60cm sobre piso elevado	5.391,11	m2
04.01.528.0.0.01	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural, impermeabilizado - áreas em contato com o solo, do subsolo, espessura 8cm, conforme Caderno de Encargos	14.233,30	m2
04.01.528.0.0.02	Lastro em concreto celular, e=30cm para enchimento de piso, no térreo, onde houver subsolo	195,00	m3
04.01.528.0.0.03	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural, espessura 5cm, no restante do Edifício Sede, inclusive no heliponto, conforme Caderno de Encargos	4.713,08	m2
04.01.529.0.0.01	Piso elevado em aço composto de placas modulares de 60 x 60 cm e pedestais reguláveis com travamento horizontal e vertical e longarinas, da marca TATE DO BRASIL, ou equivalente técnico.	8.967,00	m2
04.01.511.1.0.01	Passeio em concreto, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm	137,64	m2
04.05.603.0.0.01	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre caxim de areia (B16, da marca BLOKRET ou equivalente técnico, com dimensões 12,5 x 24,5cm e espessura 10cm, com resistência de 25 a 60 MPA, com aplicação para tráfego pesado)	22.270,00	m2
04.05.603.0.0.02	Placas de concreto pré-moldado 30x30cm com desenhos em alto relevo tipo tátil alerta e tátil direcional com pigmento em pó xadrez na cor amarela, conforme ABNT 9050 - piso completo, inclusive base	117,41	m2
04.05.603.0.0.03	Piso em concreto estampado colorido, da marca PISOART ou equivalente técnico conforme detalhe - completo, inclusive base (considerado o piso em torno da Subestação e Reservatórios)	7.645,76	m2
04.01.531.0.0.01	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	42.941,02	m2
04.01.532.0.0.01	Emboço para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	8.502,27	m2
04.01.532.0.0.02	Massa única para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm	31.568,51	m2
04.01.530.0.0.01	Piso tátil em borracha 25x25cm	75,04	m2
	Carpete agulhado estruturado para áreas de tráfego comercial médio e=6,00mm, conforme especificações técnicas	281,35	m2
04.01.526.0.0.01	Piso em taboado de madeira	162,17	m2
04.01.539.0.0.01	Revestimento em granito PRETO polido, (paredes elevadores)	16,84	m2
04.01.548.0.0.00	Matérias metálicas		
04.01.548.0.0.01	Painéis compostos constituídos de 2 lâminas de alumínio de 0,5 mm de espessura e um núcleo central de polietileno macio, fixados através de perfis e cantoneiras de alumínio anodizado embutidos, com juntas de silicone e poliuretano	3.687,75	m2
04.01.554.1.0.01	Forro de gesso acartonado liso fixo	3.377,28	m2
04.01.554.1.0.02	Forro de gesso acartonado liso removível	956,09	m2
04.01.554.1.0.03	Forro acústico composto de: forro de gesso acartonado liso Removível e Painel de lã revestido na face aparente com véu de vidro decorativo conforme especificações técnicas	12.345,00	m2
04.01.554.1.0.02	Forro absorvente em chapa estruturada de gesso acartonado especial e=12,50mm com perfuração redonda tipo aleatória, acima do forro deverá ser instalado feltro de lã de vidro, conforme especificações técnicas	3.567,00	m2
04.01.554.1.0.05	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100 x 6000 mm	25,22	m2
04.01.549.0.0.01	Revestimento soroabsorvente composto por painel de lã de vidro revestido com tecido em uma das faces conforme especificações técnicas	1.987,00	m2
04.01.549.0.0.02	Traps em placas de madeira tipo MDF, e=3mm, fixados em estrutura de madeira de lei através de cola plástica e pregos conforme especificações técnicas	567,00	m2
04.01.549.0.0.03	Chapa dupla de gesso acartonado semi-preenchida com painel de lã de vidro, espessura 50mm, nas paredes da sala do gerador	61,24	m2
04.01.560.0.0.00	Fnsq em alumínio 4x1,50cm em fachada	409,36	m
04.01.560.0.0.00	Pinturas		
04.01.561.0.0.01	Emassamento de parede e teto com massa acrílica com duas demãos	21.480,53	m2
04.01.561.0.0.02	Emassamento de parede e teto com massa comidã à base de PVA com duas demãos	2.766,03	m2
04.01.564.0.0.01	Pintura com tinta esmalte sintético nos portões de ferro PF1, PE4 e PE5	897,15	m2

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Comargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962439EEBV



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escritor
Cartório JK

VÁTIMO COMO APROVADO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº. 0576/2012
EXPEDIDA EM 20/05/2012. FL. Nº. 09/17
VISTO: 4
CHIEF DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
04.01.564.0.0.02	Tinta intumescente na cor branca NULLIFIRE S605 da NULLIFIRE ou equivalente técnico, nas faces inferiores dos pórticos e em toda a face inferior da estrutura metálica aparente	3.212,97	m2
04.01.565.0.0.01	Sistema duplo de proteção das superfícies de concreto aparente - pintura hidrofugante e acabamento à base de resina acrílica	2.224,05	m2
04.01.566.0.0.00	Com tinta a base de látex		
04.01.566.0.0.01	Pintura com tinta látex PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	3.802,02	m2
04.01.569.0.0.01	Pintura com tinta acrílica em parede com duas demãos, sem massa corrida	11.900,23	m2
04.01.569.0.0.06	Ciação em paredes internas dos elevadores	240,21	M2
04.01.576.0.0.01	Pintura verniz em alizares e rodapés de madeira com três demãos	562,98	m2
04.01.600.0.0.00	Impermeabilizações		
04.01.603.0.0.01	Impermeabilização de lajes expostas, calhas e jardineiras com manta asfáltica com armadura esp. 4,0mm conforme Caderno de Encargos, inclusive borda de 25 cm de altura.	4.205,50	m2
04.01.603.0.0.02	Impermeabilização de área molhada com manta asfáltica com armadura esp. 3,0mm, conforme Caderno de Encargos, inclusive borda de 25 cm de altura.	1.893,18	m2
04.01.603.0.0.03	Impermeabilização com cimento polimérico e tela poliéster em paredes (Poço de Elevadores e Espelho D'água), conforme especificações técnicas, inclusive borda de 25 cm de altura	4.719,62	m2
04.01.603.0.0.06	Camada separadora - filme de polietileno 24 micras ou equivalente técnico	5.571,50	m2
04.01.700.0.0.01	Telas em Nylon nos combogós	162,84	m2
04.01.701.0.0.00	Rodapés		
04.01.701.0.0.01	Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto arredondado, altura 10 cm	1.007,31	m
04.01.701.0.0.02	Rodapé de madeira de 10 cm de altura, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm	3.128,18	m
04.01.701.0.0.03	Rodapé de granito de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	1.686,59	m
04.01.702.0.0.00	Soleiras		
04.01.702.0.0.01	Soleira de granito de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	250,63	m
04.01.702.0.0.02	Soleira vinílica l=15cm	58,60	m
04.01.702.0.0.03	Soleira de piso de alta resistência	12,60	m
04.01.702.0.0.02	Soleira em carpete	3,20	m
04.01.703.0.0.00	Peitoni		
04.01.703.0.0.01	Peitoni de granito 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	1.392,02	m
04.01.703.0.0.02	Base em granito cinza Corumbá em mureta do Guarda-corpo	222,60	m
04.01.709.0.0.00	Arremate de degraus		
04.01.709.1.0.01	Fita antiderrapante na largura de 5 cm, cor preta, marca 3M ou similar	310,80	m
04.01.800.0.0.00	Equipamentos e Acessórios		
04.01.801.0.0.01	Corrimão em estrutura tubular de aço galvanizado Ø=2", h=90cm, com acabamento em pintura (nas escadas metálicas externas e internas)	271,50	m
04.01.801.0.0.02	Corrimão tubular 5cm h=1,10m (Passarela e escadas de alvenaria)	282,49	m
04.01.802.0.0.01	Sistema de brise em alumínio, Perfurado (# 106 = 2,5 mm) fixado em porta-painel	4.386,28	m2
04.01.808.0.0.01	Grade de proteção 2x2,70m (malha 3x3mm) - (área do gerador)	2,00	pc
04.01.808.0.0.02	Grade de proteção 3x3,10m (malha 3x3mm) - (área do gerador)	1,00	pc
04.01.810.0.0.02	Prateleiras em Granito polido cinza Corumbá (mictórios)	32,00	un
04.01.810.0.0.03	Chuveiro elétricos Linha Tradição da LORENZETTI, ou equivalente técnico	33,00	un
04.01.810.0.0.04	Porta papéis higiênicos em rolo da Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7019, dimensões 33,0 cm de diâmetro e 12,5 cm de largura ou equivalente técnico	164,00	un
04.01.810.0.0.05	Porta toalhas de papel interfolhado, Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7020, dimensões 27,7 x 11,8 x 36,4 cm ou equivalente técnico	101,00	un
04.01.810.0.0.06	Saboneteiras líquidas, Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7049, dimensões 11,6 x 11 x 26,5 cm ou equivalente técnico	144,00	un
04.01.810.0.0.07	Saboneteira de louça sem alça	38,00	un
04.01.810.0.0.08	Barra em aço inox padrão 304, (Æ= 3,5cm)	21,00	un
04.01.810.0.0.09	Barra de apoio da Linha Conforto da DECA (ref.: 2310 - 80 cm e ref.: 2335 - esquerda), ou equivalente técnico	4,00	un
04.01.810.0.0.10	Cabides Linha Revival da DECA (cód. 2060 C68), ou equivalente técnico	38,00	un
04.01.810.0.0.12	Assento articulável da Linha Conforto da DECA (ref. 2355), ou equivalente técnico	2,00	un
04.01.810.0.0.15	Sifão cromado para lavatório Ø 1 1/4" x Ø 2"	212,86	pc
04.01.830.0.0.01	Bancada em granito branco cotton com rodapiã de 10cm e testeirade 13cm (copa)	62,63	m
04.01.830.0.0.02	Bancada em granito branco cotton com rodapiã de 10cm e testeirade 13cm (sanitários)	193,37	m
04.01.830.0.0.03	Sifão regulável para pia de cozinha Ø 1 1/2"	24,00	pc
04.01.830.0.0.04	Sifão flexível com adaptador para tanque 1/4"x1/2"	13,00	pc
04.01.900.0.0.01	Bancos em alvenaria revestidos com a mesma cerâmica das paredes (Cerâmica Techno White 30x40cm, fosca, linha Temps da PORTOBELLO ou equivalente técnico) e borda em granito CINZA CORUMBÁ polido, ou equivalente técnico	18,20	m
04.01.900.0.0.02	Filete em granito	35,60	m
04.01.900.0.0.03	Balcão da Recepção I pavimento térreo- área central, conforme detalhamento e especificações técnicas	19,20	m
04.01.900.0.0.04	Balcão da Recepção II pavimento térreo- área central, conforme detalhamento e especificações técnicas	6,52	m
04.01.900.0.0.05	Balcão da espera do público conforme detalhes	8,42	m
04.01.900.0.0.06	Grade de proteção (Heliponto)	97,09	m2
04.01.900.0.0.07	Tela aramada de escada metálica	35,74	m2
04.01.900.0.0.09	Telas em Nylon	8,96	m2
04.01.900.0.0.02	Acabamento em granito no espelho d'água	19,56	m2
04.01.900.0.0.03	Tela aramada de escada metálica	35,74	m2
04.02.000.0.0.00	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.02.104.1.0.01	Placa 20x15cm, 20,3x10,4cm, 20x15cm, 20,4x5cm, 10,4x7,7cm, 40x50cm, - placa poliestireno 3mm, estrutura de metalon trihos em perfil "J" de alumínio com adesivo vinil recorte e pintura automotiva	370,00	un
04.02.104.1.0.08	Totem dupla face 0,30x1,60m, 30x110cm, - estrutura interna metálica com acabamento anti-corrosivo; base chapa 3/8"; revestido com poliestireno com acabamento em pintura e adesivo vinil recorte - Tipo I	12,00	un
04.02.104.1.0.09	Placa aérea - 30x110cm - em poliestireno 4mm com aplicação de película refletiva e pintura eletrostática Tipo II	28,00	un
04.02.104.1.0.11	Tipo FX	16,00	un
04.02.104.2.0.01	Placas de sinalização - película refletiva de regulamentação octogonais (diâmetro = 0,50m; s = 0,25m²; q = 02)	11,90	m2
04.02.104.2.0.12	Pintura de linhas no pavimento - tinta acrílica linha seccionada branca (e = 0,10m; l = 197 m)	614,97	m2
04.02.104.2.0.19	Pintura de zebraado	192,00	m2
04.02.104.2.0.20	Pintura de faixa de pedestre (e = 4,00m; l = 14 m)	56,00	m2
04.02.104.2.0.21	Pintura de faixa amarela rampa de pedestre (e = 1,50m; l=28m)	42,00	m2
04.02.104.2.0.22	Pinturas de setas simples 1 (l= 5,00m)	48,00	un
04.02.104.2.0.23	Pinturas de setas duplas (l= 5,00m)	6,00	un
04.02.104.2.0.24	Pinturas de legenda "pare" (e = 1,60m; l = 1,60m)	1,00	un
04.02.104.2.0.25	Dispositivos auxiliares - tachas refletivas	12,00	un
04.05.000.0.0.00	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.102.0.0.01	Regularização do subleito	32.907,34	m2
04.05.102.0.0.02	Construção de sub-base	3.340,50	m3
04.05.102.0.0.03	Construção de base estabilizada	3.340,50	m3
04.05.103.0.0.01	Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C" (meio-fio)	3.320,66	m

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962437ZOLD



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
OAB/DF nº 416

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
 EXPEDIDA EM 30/05/12, FL. Nº. 10/12
 VISTO: _____
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
04.05.103.0.0.02	Sarjeta espessura 5 cm, largura 50 cm	3.320,66	m
04.04.000.0.0.00	PAISAGISMO		
04.04.200.2.0.01	Preparo de área para plantação (limpeza geral / capinação, escarificação, revolvimento e nivelamento)	31.171,00	m2
04.04.200.2.0.02	Controle fitossanitário (aproximadamente 20% da área)	3.625,00	m2
04.04.200.2.0.05	Preparo e substituição de terra para plantio, inclusive com fornecimento e aplicação de adubo orgânico, mineral e calário dolomítico	1.133,11	m3
04.04.305.1.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50m) códigos das espécies vegetais - 16,17,18,19,20,21,22,26,37,53,54	205,00	un
04.04.305.1.0.02	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,30a 0,50m) - código da espécie vegetal - 23	24,00	un
04.04.305.1.0.03	Plantio de espécies vegetais em talos - código da espécie vegetal - 52	65,00	m2
04.04.305.1.0.08	Machaerum acutifolium / Jacarandá do mato	54,00	un
04.04.305.1.0.09	Bauhinia blakeana / Pata de vaca	10,00	un
04.04.305.1.0.10	Roystonea oleracea / Palmeira Imperial	10,00	un
04.04.305.1.0.11	Caryota mitis / Palmeira cariota	24,00	un
04.04.305.1.0.12	Cassia fistula / Cassia Imperial	14,00	un
04.04.305.1.0.13	Syagrus comosa / Palmeira guariroba do Campo	22,00	un
04.04.305.1.0.14	Veitchia merrillii / Palmeira Veitiquia	13,00	un
04.04.305.1.0.15	Congea tomentosa / Congea	24,00	un
04.04.305.1.0.16	Plumeria rubra / Jasmim manga na cor rubra	16,00	un
04.04.305.1.0.17	Dypsis luteolens / Palmeira areca bambu	6,00	loug
04.04.305.1.0.18	Tradescantia pallida "purpurea" / Setcrezia	65,00	m2
04.04.305.1.0.19	Tabebuia roseo-alba / Ipê do cerrado	30,00	un
04.04.305.1.0.20	Tabebuia chrysotricha / Ipê amarelo	6,00	un
04.04.305.2.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50) códigos das espécies vegetais - 47	3,00	un
04.04.305.2.0.02	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,50a 1,50m) - códigos das espécies vegetais - 33,49,55	69,00	un
04.04.305.2.0.03	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,30a 0,50m) - códigos das espécies vegetais - 56,58	137,00	un
04.04.305.2.0.04	Plantio de espécies vegetais (porte entre inferior a 0,30m) - códigos da espécie vegetal 57	850,00	un
04.04.305.2.0.05	Plantio de espécies vegetais em talos - código da espécie vegetal - 52	18,00	m2
04.04.305.2.0.08	Alpinia purpurata / Alpinia vermelha	56,00	loug
04.04.305.2.0.09	Phoenix roebelinii / Palmeira Fênix	3,00	un
04.04.305.2.0.10	Podocarpus macrophyllum / Podocarpus	8,00	un
04.04.305.2.0.11	Tradescantia pallida "purpurea" / Setcrezia	18,00	m2
04.04.305.2.0.12	Cycas revoluta / Sagú	5,00	un
04.04.305.2.0.13	Strelitzia reginae / Flor-ave-do-paraiso	64,00	un
04.04.305.2.0.14	Senecio douglasii / Cinerária	850,00	un
04.04.305.2.0.15	Bougainvillea spectabilis / Bunganville	73,00	un
04.04.305.2.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50) códigos das espécies vegetais - 5,11,12,14,51	1.891,00	un
04.04.305.2.0.05	Plantio de grama esmeralda em placa - código número 3P	25.721,92	m2
04.04.305.2.0.06	Fornecimento e aplicação de pedriscos - código PE	58,55	m3
04.04.305.2.0.07	Fornecimento e aplicação de Argila expandida referencia tipo Pedragil ou equivalente técnico código AR	25,00	m3
04.04.305.2.0.08	Fornecimento e aplicação de casca de árvore - código CA	16,00	m3
04.04.305.2.0.09	Fornecimento e confecção de vaso cerâmico - Ø de 0, 80m e h 0,60 - com Licuala grandis e forração de Scindapsus aureus-VE1	107,00	un
04.04.305.2.0.10	Fornecimento e confecção de vaso cerâmico - Ø de 0, 60m e h 0,40 - com Anthurium andreanum e forração de casca de árvore - código VE2	12,00	un
04.04.305.2.0.16	Fornecimento e confecção de vaso em cimento acabamento liso na cor branca - Ø de 0, 60m e h 0,40 - com Anthurium andreanum e forração de casca de árvore - código V13	8,00	un
04.04.305.2.0.19	Cyperus alternifolius / Sombriinha chinesa	1.911,00	loug
05.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000.0.0.00	ÁGUA FRIA / ÁGUAS SERVIDAS		
05.01.200.0.0.00	Tubos e Conexões PVC Rígido - Soldável e Roscável		
05.01.201.1.1.00	Rede de água fria		
05.01.201.1.1.01	Tubo PVC RÍGIDO PBA, Classe 20 Ø 180mm, com conexões	35,00	m
05.01.200.0.0.06	Tubo PVC RÍGIDO PBA, Classe 20, 140mm com conexões	801,00	m
05.01.201.1.1.01	Tubo PVC Ø 110mm com conexões	1.215,26	m
05.01.201.1.1.02	Tubo PVC Ø 85mm, com conexões	614,20	m
05.01.201.1.1.03	Tubo PVC Ø 75mm, com conexões	1.744,02	m
05.01.201.1.1.04	Tubo PVC Ø 60mm, com conexões	470,88	m
05.01.201.1.1.05	Tubo PVC Ø 50mm, com conexões	772,20	m
05.01.201.1.1.06	Tubo PVC Ø 40mm, com conexões	375,00	m
05.01.201.1.1.07	Tubo PVC Ø 32mm, com conexões	232,00	m
05.01.201.1.1.08	Tubo PVC Ø 25mm, com conexões	1.625,00	m
05.01.201.1.1.09	Tubo PVC Ø 20mm, com conexões	301,00	m
05.01.500.0.0.00	Aparelhos e Acessórios Sanitários		
05.01.501.0.0.01	Cuba de louça de embutir redonda, com aparelho misturador e acessórios	165,00	un
05.01.501.0.0.03	Lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	3,00	un
05.01.501.0.0.04	Cubas em aço inox 40x34x17cm da TRAMONTINA, ou equivalente técnico	29,00	un
05.01.501.0.0.05	Lavatório de canto inclusive acessórios	23,00	un
05.01.503.0.0.01	Bacia de louça com tampa e acessórios	142,00	un
05.01.503.0.0.02	Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa abertura frontal e acessórios - PNE	25,00	un
05.01.508.0.0.01	Mictório de louça individual	32,00	un
05.01.511.0.0.01	Tanque de aço inoxidável dim: 50x40x23cm ref.: CT50 da MEKAL, ou equivalente técnico	13,00	un
05.01.512.0.0.01	Torneira de jardim	12,00	un
05.01.515.0.0.01	Registro PRESSÃO com canopia Ø 3/4"	40,00	un
05.01.516.0.0.01	Registro GAVETA com canopia Ø 2" a 4"	248,00	un
05.01.518.0.0.01	Chuveiro elétricos Linha Tradição da LORENZETTI, ou equivalente técnico	38,00	un
05.01.527.2.0.05	Válvula retenção vertical de Ø 1 1/2" - Espelho D'água	1,00	pc
05.01.550.1.1.14	Válvula hidro mecânica para mictório Ø 1/2"	5,00	un
05.01.550.1.1.11	Válvula de descarga Ø 1 1/4"	164,00	un
05.01.550.1.1.13	Válvula hidro mecânica para mictório Ø 1/2"	27,00	un
05.01.513.0.0.01	Torneira bóia mecânica Ø 2"	2,00	un
05.01.525.0.0.01	Válvula de pé com crivo PVC SOLDÁVEL Ø 4"	4,00	un
05.01.525.0.0.02	Válvula de pé com crivo PVC SOLDÁVEL Ø 1 1/2"	2,00	un
05.01.550.1.1.01	Válvula de retenção PVC SOLDÁVEL Ø 3"	5,00	un
05.01.550.1.1.02	Válvula GAVETA em ferro fundido dúctil, corpo chato, com bolsas de junta elástica Ø 8"	1,00	un
05.01.550.1.2.00	Rede de água fria - espelho d'água	5,00	un
05.01.550.1.2.02	Dispositivo de retorno CF15 Ø 14mm	20,00	un
05.01.550.1.2.03	Dreno antiturbilhão série MO, mod. MOC1520 Ø50mm	7,00	un
05.01.550.1.2.04	Conjunto bomba MOD. 3B-T - Jacuzzi, com pré filtro, vazão 34.60 m3/h, potência 3 CV, altura manométrica 14,6 m.c.a	7,00	ci
05.01.550.1.1.17	Conjunto filtro MOD. 230TP7-T, com dois tanques 805mm	3,00	ci
05.01.550.1.1.18	Bomba dosadora de cloro para desinfecção d'água	1,00	un
05.01.550.1.1.19	Pressostato	2,00	un
05.01.550.1.1.19	Manômetro	2,00	un
05.03.000.0.0.00	ESGOTO, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		

4
CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur DI Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962435XCFT



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

VALIDAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCEIADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
EXEMPLO Nº. 20/05/2012 - PL. Nº. 41/12
VISTO: 
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
05.03.301.2.1.00	Tubo de PVC rígido - roscável / soldável - inclusive conexões e elementos de fixação		
05.03.301.2.1.01	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 300mm	9,00	m
05.03.301.2.1.02	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 250mm	74,00	m
05.03.301.2.1.03	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 200mm	1.729,00	m
05.03.301.2.1.04	Tubo PVC ESGOTO Ø 200mm	365,50	m
05.03.301.2.1.05	Tubo PVC ESGOTO Ø 150mm	1.820,65	m
05.03.301.2.1.06	Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm	2.874,90	m
05.03.301.2.1.07	Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm	1.102,70	m
05.03.301.2.1.08	Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm	809,40	m
05.03.301.2.1.09	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 110mm	1.106,40	m
05.03.301.2.1.10	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 75mm	478,00	m
05.03.301.2.1.11	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 50mm	186,00	m
05.03.301.2.1.12	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 40mm	11,00	m
05.03.301.2.1.13	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 25mm	286,00	m
05.03.301.2.1.14	Tubo CONCRETO Ø200mm	133,00	m
05.03.301.2.1.15	Tubo CONCRETO Ø300mm	143,00	m
05.03.301.2.1.16	Tubo CONCRETO Ø400mm	852,50	m
05.03.301.2.1.17	Tubo CONCRETO Ø500mm	139,00	m
05.03.301.2.1.18	Tubo CONCRETO Ø600mm	452,00	m
05.03.301.2.1.19	Tubo CONCRETO revestido Ø500mm	169,00	m
05.03.301.2.1.20	Tubo CONCRETO revestido Ø200mm	36,00	m
05.03.900.0.0.00	Acessórios - Ralos e Caixas		
05.03.902.0.0.01	Ralo hemisférico Ø 6"	123,00	un
05.03.902.0.0.02	Ralo 100mm (Subestação)	10,00	pc
05.04.801.0.0.00	Caixa sifonada com grelha	338,00	pc
05.04.803.0.0.01	Ralo 100 x 100 x 40mm, com grelha metálica cromada dotada de fecho rotativo e caixilho	40,00	pc
05.04.805.0.0.01	Caixa de gordura com tampa de ferro fundido ou concreto, diâmetro 0,60m	17,00	un
05.03.904.0.0.00	Diversos		
05.01.550.1.1.14	Caixa em alvenaria 20x20cm para registro	5,00	un
05.01.550.1.1.15	Caixa em alvenaria de tijolo maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 e 0,03m de espessura, com tampa de ferro fundido ou concreto com alça, 0,30 x 0,30m para torneira de jardim		
05.01.550.1.1.16	Hidrômetro Ø3" padrão CAESB	13,00	un
05.01.550.1.1.17	Caixa p/hidrômetro padrão CAESB	1,00	un
05.01.550.1.1.18	POÇO de visita de anel pre-moldado Ø1,00m e H=variável, dotado de tampão de ferro fundido	1,00	un
05.06.301.0.0.01	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 e 0,03m de espessura, com tampa de ferro fundido ou concreto, 0,60 x 0,60m	19,00	un
03.01.430.0.0.09	Caixa drenante em areia 20x25x150 cm (preço novo)	203,00	un
05.01.200.0.0.07	Caixa alvenaria 200x200x400mm	42,00	unid
05.03.900.0.0.09	Poços de visita <1,00m	124,00	un
05.03.900.0.0.10	Poços de visita 1,00m-2,00m	5,00	un
05.03.900.0.0.11	Poços de visita 2,00m-3,00m	17,00	un
05.03.900.0.0.12	Poços de visita 3,00m-4,00m	14,00	un
05.03.900.0.0.13	Poços de visita 4,00m-5,00m	8,00	un
05.03.900.0.0.14	Caixas de coletas n=1	1,00	un
05.03.900.0.0.15	Caixas de coletas n=3	34,00	un
05.03.900.0.0.22	BOCA-DE-LOBO de alvenaria de tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3	5,00	un
05.03.900.0.0.16	Caixa - entrada de valeta - pé de terraplenos	29,00	un
05.03.900.0.0.17	Valas retangulares com grade 0,20x0,20m	4,00	un
05.03.900.0.0.18	Valas retangulares com grade 0,50x0,20m	178,00	m
05.03.900.0.0.19	Valas retangulares com grade 0,50x0,25m	192,00	m
05.03.900.0.0.20	Sarjetão	378,00	m
05.03.900.0.0.21	Descidas de água	723,00	m
		17,00	m
06.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.200.0.0.00	Entrada e Medição de Energia em AT		
06.01.200.0.0.01	Transformador trifásico a seco com entrada para terminal plug in (cabo de 50 mm2) em alta tensão:		
06.01.200.1.0.01	225KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V		
06.01.200.0.0.02	1500KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	2,00	pc
06.01.200.0.0.03	750KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.200.0.0.04	500KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.200.0.0.07	75KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.800.1.0.00	Cubículos modulares (24 KV) de alta tensão e acessórios:	1,00	pc
06.01.800.1.0.01	1(CMPV) completo com rele URPE 7104, 3 (CMP-F) completos, 2 (CMR) completos, 24 Terminais desconectáveis tipo plug-in 50mm², 6 Conexões entre cubículos - Ormalink, 3 Terminais contrátil interno - 15KV, 6 Buchas de passagem p/ terminal plugável		
06.01.800.3.0.00	Cubículos Modulares (24 KV) de alta tensão e acessórios composto por:	3,00	pc
06.01.800.3.0.01	1(CMPV) completo com rele URPE 7104, 2 (CMP-F) completos, 2 (CMR) completos, 18 Terminais desconectáveis tipo plug-in 50mm², 3 Conexões entre cubículos - Ormalink, 3 Terminais contrátil interno - 15KV, 6 Buchas de passagem p/ terminal plugável		
06.01.200.0.0.00	Entrada e Medição de Energia em MT e AT	3,00	pc
06.01.201.0.0.01	Muflas 15 Kv		
06.01.201.0.0.02	Cabos 12/20 kv EPR ou ELP 50mm	4,00	un
06.01.201.0.0.03	Cabos 12/20 kv EPR ou ELP 35mm	92,00	m
06.01.201.0.0.05	Pára-raios 12 kv 10 KA sem centelhador	30,00	m
06.01.201.0.0.06	Chaves de faca 15Kv 400A	1,00	un
06.01.201.0.0.07	Cruzeta de madeira de lei 90x90x2,00	3,00	un
06.01.201.0.0.08	Poste circular 11/300 DAN	3,00	un
06.01.201.0.0.09	Manilha de barro 300mm	1,00	un
06.01.201.0.0.10	Arame de cobre 4mm	4,00	un
06.01.201.0.0.11	Cinta de aço zincada	1,00	kg
06.01.201.0.0.12	Caixa de concreto CB-2	4,00	un
06.01.201.0.0.13	Tampa redonda de ferro fundido	2,00	un
06.01.302.0.0.00	Quadros Elétricos - média tensão	4,00	un
06.01.302.0.0.02	QD1-T1		
06.01.302.0.0.03	QGAC (subestação)	1,00	un
06.01.302.1.0.01	Q.T.A. - (Quadro de transferência automático para gerador trifásico de 75KVA)	1,00	un
06.01.302.1.0.02	PGBT-1	3,00	un
06.01.302.1.0.03	PGBT-2	1,00	un
06.01.302.1.0.04	PGBT-3	1,00	un
06.01.302.1.0.05	QDG-NB	1,00	un
06.01.302.1.0.06	QD1-T3	1,00	un
06.01.302.0.0.32	QD1-ANT	1,00	un
06.01.302.2.0.00	Quadros de distribuição parciais, conforme diagramas unifilares e especificações técnicas para iluminação e tomadas comuns	1,00	un
06.01.302.2.0.01	QDIT1-SS		
06.01.304.1.2.00	Tôtem Plus - Eletrodutos com conexões galvanizado a fogo semi pesado - fabricante Thomeu ou equivalente técnico	42,00	un

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962433GVUK



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

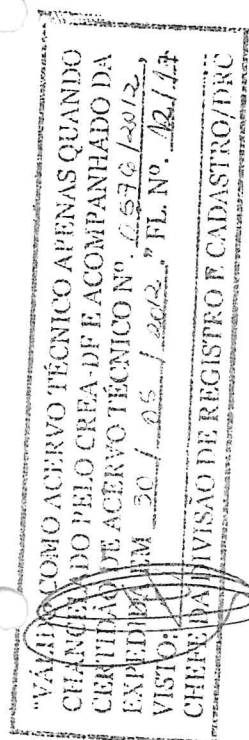

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.01.304.1.2.01	Ø3/4"	9.978,30	m
	Ø1"	221,10	m
	Ø1.1/2"	21,00	m
	Ø2"	8,40	m
	Ø3"	16,40	m
	Ø4"	6,00	m
06.01.304.1.3.00	Eletrodutos com conexões		
06.01.304.1.3.01	Ø3/4" de PVC	23.034,97	m
	Ø1" de PVC	1.554,10	m
	Ø1.1/4" de PVC	343,00	m
	Ø1.1/2" de PVC	80,00	m
	Ø2" de PVC	1.366,90	m
	Ø2.1/2" de PVC	42,10	m
	Ø3" de PVC	2.129,50	m
	Ø4" de PVC	2.014,00	m
06.01.304.1.3.03	Condutete tipo "C", "E", "LR", "LL", "X", e "T"	3.960,00	pc
06.01.309.1.1.00	Eletrocalha galvanizada à fogo lisa e com tampa - Fabricante Dispan ou equivalente técnico incluindo conexões, fixações e suportes		
06.01.309.1.1.01	#50x50x3000mm	1.959,70	m
06.01.309.1.1.02	#100x50x3000mm	335,30	m
06.01.309.1.1.03	#150x50x3000mm	125,50	m
06.01.309.1.1.04	#200x50x3000mm	100,00	m
06.01.309.1.1.05	#100x100x3000mm	1.596,80	m
06.01.309.1.1.06	#150x100x3000mm	134,00	m
06.01.309.1.1.07	#200x100x3000mm	131,00	m
06.01.309.1.1.08	#300x100x3000mm	2.268,90	m
06.01.309.1.1.09	#400x100x3000mm	41,00	m
06.01.309.1.2.00	Perfilado galvanizado à fogo liso e com tampa - Fabricante Dispan ou equivalente técnico incluindo conexões, fixações e suportes		
06.01.309.1.2.01	Perfilado 38x38x6000mm	889,70	m
06.01.305.0.0.00	Cabos e fios (condutores)		
06.01.305.0.0.02	Cabo 15Kv XLP ou EPR 35mm ²	1.253,00	m
06.01.305.0.0.03	Cabo 15Kv XLP ou EPR 50mm ²	3.730,00	m
06.01.305.1.0.00	Cabo sintenax single 15KV - EPR/XLPE Fabricante: Pirelli ou equivalente técnico		
06.01.305.1.0.01	#50,0mm ² cor preto	3.466,00	m
06.01.305.2.0.00	Cabo Eprotenax isolado de PVC 0,6/1KV - Fabricante Pirelli ou equivalente técnico		
06.01.305.2.0.05	#16,0mm ² cor preto	2.894,00	m
06.01.305.2.0.06	#25,0mm ² cor preto	4.409,50	m
06.01.305.2.0.04	#35,0mm ² cor preto	931,00	m
06.01.305.2.0.08	#50,0mm ² cor preto	4.486,90	m
06.01.305.2.0.09	#70,0mm ² cor preto	664,50	m
06.01.305.2.0.10	#95,0mm ² cor preto	2.614,00	m
06.01.305.2.0.11	#120,0mm ² cor preto	3.740,00	m
06.01.305.2.0.01	#240,0mm ² cor preto	128,00	m
06.01.305.4.0.00	Cabo de cobre nú - Fabricante Pirelli ou equivalente técnico		
06.01.504.0.0.03	Cabo de cobre 16mm ² nú	520,00	m
06.01.305.4.0.01	Cabo de cobre nú #35,0mm ²	3.842,67	m
06.01.305.4.0.02	Cabo de cobre nú #50,0mm ²	3.879,60	m
06.01.504.0.0.04	Vergalhão Galvanizado (RE-BAR) à fogo 3/8"x3,40m	4.721,93	vr
06.01.305.5.0.00	Cabo isolado flexível 750V p/ tomadas e iluminação - classe de encordoamento 4 - Fabricante: Pirelli ou equivalente técnico		
06.01.305.5.0.01	#2,5mm ²	114.589,61	m
06.01.305.5.0.05	#4,0mm ²	31.140,30	m
06.01.305.5.0.09	#6,0mm ²	19.642,10	m
06.01.305.5.0.08	#10,0mm ²	3.936,30	m
06.01.305.5.0.11	Cabo PP 3x2,5mm	2.234,00	m
06.01.305.5.0.12	Cabo PP 3x4,0mm	1.550,00	m
06.01.305.3.0.00	Barramento blindado(BUS WAY), Ventilado contendo barras condutoras de cobre, revestidas de filme poliéster (180°C) e conexões - Fab. Beghin		
06.01.305.3.0.01	1000A - ref. BV-10	96,00	m
06.01.305.3.0.02	1250A - ref. BV-12	58,00	m
06.01.305.3.0.03	1600A - ref. BV-16	235,00	m
06.01.305.3.0.04	2500A - ref. BV-25	20,00	m
06.01.306.0.0.00	Caixas de passagem		
06.01.306.1.0.01	Caixa de tomada STD 3x25x70 piso elevado/contrapiso	682,00	pc
06.01.306.1.0.03	Tampa de alumínio lisa STD	6,00	pc
06.01.306.1.0.04	Suporte para tomadas ref. 149-15-PR	6,00	pc
06.01.306.1.0.05	Tomada tipo painel 15A 250V com rebicho 2P+T universal	700,00	pc
06.01.306.2.0.00	Caixa de passagem embutida com tampa cega		
06.01.306.2.0.01	4x2"	400,00	pc
06.01.306.2.0.02	4x4"	175,00	pc
06.01.306.2.0.03	20x20x12cm	60,00	pc
06.01.306.2.0.04	4x4" - octogonal	338,00	pc
06.01.306.2.0.05	20x15x9cm (P/ ligação de equipamentos)	11,00	pc
06.01.306.2.0.07	30x30x15cm	124,00	pc
06.01.306.2.0.08	15X15X10cm	55,00	pc
06.01.306.3.0.00	Caixa Ar stop com um disjuntor de 20A	1,00	pc
06.01.306.4.0.00	Caixa em alvenaria com fundo briado e tampa de concreto		
06.01.306.4.0.01	100x100x100cm	50,00	pc
06.01.306.4.0.02	30x30x30cm	70,00	pc
06.01.306.4.0.03	150x150x150cm	2,00	pc
06.01.306.4.0.04	120x120x120cm	3,00	pc
06.01.306.4.0.05	80x80x80cm	5,00	pc
06.01.306.4.0.06	60x60x60cm	19,00	pc
06.01.306.4.0.07	40x40x40cm	46,00	pc
06.01.306.4.0.08	20x20x20cm	141,00	pc
06.01.306.5.0.00	Caixa de equalização completa	6,00	pc
06.01.306.5.0.01	Caixa inspeção para aterramento com tampa	32,00	pc
06.01.400.0.0.00	Iluminação e Tomadas		
06.01.401.0.0.00	Luminárias - com reatores, soquetes, lâmpadas e elementos de fixação - completas		
06.01.401.0.0.01	Barra sinal para cabo PP 3x2,5mm	3.540,00	pc
06.01.401.0.0.02	Barra sinal para cabo PP 3x4,0mm	80,00	pc
06.01.401.0.0.03	Barra sinal para cabo PP 3x6,0mm	50,00	pc
06.01.401.0.0.04	Módulo autônomo para iluminação de emergência com bateria selada 3,6V de 2x (14W a 65W) ref. Aureon	641,00	un
06.01.401.0.0.05	Bloco autônomo com lâmpada fluorescente compacta de 2x11W-220V	362,00	un
06.01.401.0.0.06	Luminária de sobrepôr tipo trapézio, corpo e refletor em chapa de aço tratada - pintura na cor branca - alojamento do reator no corpo da luminária com lâmpada fluorescente 2x32W-220V - referência 4010 da ITAM ou equivalente técnico.	419,00	un
06.01.401.0.0.09	Luminária de embutir, com corpo, aletas planas e tampa porta-lâmpadas em chapa e aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho, com lâmpada fluorescente 2x32W-220V - referência 2520 da ITAM ou equivalente técnico.	1.244,00	un

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mo Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962431XVSJ



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.01.401.0.0.12	Luminária circular de embutir, corpo em alumínio na cor branca, refletor em alumínio com difusor em vidro temperado jateado com lâmpada fluorescente 2x26W-220V - ONIX da ITAIM	1.132,00	un
06.01.401.0.0.13	Projektor fechado, em alumínio fundido com aletas, refletor em alumínio refletal liso. Suporte e fixação em chapa e aço galvanizado, com movimentos na horizontal e vertical e base tripé, com uma lâmpada de vapor metálico de 400W - 220V e alojamento para equipamento elétrico referência: MA-326/AR ou equivalente técnico.	66,00	un
06.01.401.0.0.14	Arandela externa de sobrepor, corpo e grade em alumínio fundido pintado na cor branca, refrator em vidro transparente frisado com lâmpada fluorescente 1x20W-220V reator integrado - referência TATU da ITAIM ou equivalente técnico	84,00	un
06.01.401.0.0.16	Spot para uso externo orientável, com espeto para fixação em solo e corpo em alumínio pintado na cor preta com lâmpada 1 PAR 20-50W-220V referência Turquesa a ITAIM ou equivalente técnico	35,00	un
06.01.401.0.0.19	Mini-refletor subaquático de foco dirigido, fabricado em latão, com suporte regulável, parafuso em latão, com sistema de vedação por anel de borracha NBR e eliminador de pressão e lentes difusoras em cristal pino temperado, bloco ótico refletor de alto coeficiente de reflexão com um transformador para quadro de comando TR-2 em caixa 4x4" vedada por parafina. Lâmpada dicrômica 50W-12V. Modelo L200 da AQUALITH ou equivalente técnico.	30,00	un
06.01.401.0.0.20	Balizador com lente anti-ofuscante em alumínio pintada na cor branca difusor em vidro prismático transparente fosco com lâmpada fluorescente compacta 1x15W-220V - com reator integrado referência F-5009 da Lustre Projetos ou equivalente técnico	113,00	un
06.01.405.0.0.00	Postes e braços		
06.01.405.0.0.02	Poste em tubo de aço zincado à fogo, pintado na cor branca, com duas pétalas, com duas lâmpadas de vapor metálico de 400W - 220V - h=3,00m - Ref: F5104-2 Lustres projetos ou equivalente técnico.	206,00	un
06.01.403.0.0.00	interruptores com acabamentos - inclusive elementos de fixação - completos		
06.01.403.0.0.02	Conj. de 2 interruptores simples de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6121 00 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	155,00	ps
06.01.403.0.0.03	Conj. de 3 interruptores simples de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6131 00 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	16,00	ps
06.01.403.0.0.04	Conj. de 1 interruptor paralelo de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6111 11 fabricante Pial Plus da Pial Legrand ou equivalente técnico	253,00	ps
06.01.404.0.0.00	Tomadas com acabamentos - inclusive elementos de fixação - completas		
06.01.404.0.0.02	Conj. de 1 tomada 2P+T pino chato de 15A-250V em caixa 4x2" de embutir ref. 6151 14 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	1.921,00	ps
06.01.404.0.0.06	Plugue com prensa cabo ajustável por parafuso, 2P+T - 15A, 250V, fabricante Pial Legrand, Ref: 6506 61	2.268,00	ps
06.01.404.0.0.11	Tampa e tomada 2P+T universal redonda p/ ligação luminária	2.088,00	ps
06.01.404.0.0.14	Tomada 3P reonda 20A 250V com rabicho 3P	6,00	ps
06.01.406.0.0.00	Diversos		
06.01.406.1.0.01	Peça em alumínio Extrudado, com quatro seções, acabamento em poliéster pó na cor branca, h=0,50m, referência DT76344 com Luva de arremate para acabamento da base ref: DT 76941, Fabricante Dutotec ou equivalente técnico.	12,00	ps
06.01.406.1.0.02	Fixador para caixa 4x4" ref. DT 76397 - Fab. Dutotec ou equivalente técnico	12,00	ps
06.01.406.1.0.03	Porta equipamento slim ref. DT76640 - Fab. Utotec ou equivalente técnico	12,00	ps
06.01.406.2.0.06	Canaleta com tampa anti-derrapante em chapa galvanizada 40 x 40cm	50,00	m
06.01.406.2.0.07	Canaleta com tampa anti-derrapante em chapa galvanizada 60 x 40cm	97,00	m
06.01.500.0.0.00	Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA		
06.01.506.0.0.00	Eletrodo de terra		
06.01.506.0.0.01	Haste de terra tipo copperweld Ø5/8" x 2,40m (subestação Ed. Sede)	45,00	ps
06.01.506.0.0.02	Solda exotérmica	441,00	ps
06.01.600.0.0.00	Geração de Emergência		
06.01.600.0.0.01	Grupo Motor Gerador Gerador Trifásico Abrigado - 500KVA saída - 380/220V - completo - conforme projeto e caderno de encargos	2,00	cj
06.01.600.0.0.02	Reservatório para diesel - 250 litros	2,00	ps
06.01.600.0.0.03	Bateria para gerador	2,00	ps
06.01.700.0.0.00	Sistema de Alimentação Ininterrupta - SAI		
06.01.700.0.0.01	No Break trifásico microprocessado - Entrada:380/220V - Saída: 380/220V - 200KVA - completo - conforme projeto e caderno de encargos	2,00	cj
06.01.600.0.0.04	Compartimento para bateria (banco de baterias) - autonomia mínima de 1 hora	2,00	ps
06.04.000.0.0.00	SONORIZAÇÃO		
06.04.100.0.0.00	Central de Som		
06.04.100.0.0.01	Amplificador dois canais 400W/canal 70Volts.	4,00	un
06.04.100.0.0.02	Matriz digital 6x6.	2,00	un
06.04.100.0.0.03	Receptor de satélite.	1,00	un
06.04.100.0.0.04	Reprodutor de CD cinco discos.	2,00	un
06.04.100.0.0.05	Conversor de áudio A/D Lan.	2,00	un
06.04.100.0.0.06	Microfone dinâmico cardióide c/ pedestral.	7,00	un
06.04.100.0.0.12	Microfone dinâmico sem fio "hand-held" UHF.	2,00	ps
06.04.100.0.0.07	Caixa rack padrão 19" - 12U.	1,00	un
06.04.100.0.0.09	Réguas de tomadas quatro pontos.	2,00	un
06.04.100.0.0.10	Trilho de encaixe.	3,00	un
06.04.100.0.0.02	Conversor de áudio A/D LAN.	1,00	ps
06.04.100.0.0.03	Caixa rack padrão 19" - 6U.	1,00	ps
06.04.100.0.0.13	Mixer 16 canais mono/4 canais estéreo.	1,00	ps
06.04.100.0.0.14	Processador PA.	1,00	ps
06.04.100.0.0.15	Condicionador de tensão.	1,00	ps
06.04.100.0.0.17	Monitor de vídeo 10".	1,00	ps
06.04.100.0.0.18	Tela de projeção motorizada 200".	1,00	ps
06.04.100.0.0.19	Projektor de vídeo LCD.	1,00	ps
06.04.100.0.0.20	Reprodutor de DVD.	1,00	ps
06.04.100.0.0.21	Distribuidor de vídeo VGA 2:1	1,00	ps
06.04.100.0.0.22	Sistema de videoconferência.	1,00	ps
06.04.100.0.0.23	Caixa rack padrão 19" - 12U.	1,00	ps
06.04.200.0.0.00	Sonofletores		
06.04.200.0.0.01	Sonofletor full-range "flush-mount".	190,00	un
06.04.300.0.0.00	Cabos e Fios		
06.04.300.0.0.01	Cabo par trançado polarizado 2 x 2,5mm2.	1.265,00	m
06.04.300.0.0.02	Cabo blindado balanceado 2X24AWG	70,00	m
06.04.300.0.0.03	Cabo polarizado paralelo 2x1,5mm2.	260,00	m
06.04.300.0.0.04	Cabo seção 2x2,5mm²	143,00	m
06.04.300.0.0.06	Multicabo coaxial 75ohms 5 vias.	40,00	m
06.04.300.0.0.07	Cabo coaxial RG 59/U / 75 ohms	174,00	m
06.04.500.0.0.00	Conectores e Terminais		
06.04.500.0.0.01	Conector XLR fêmea - cabo.	12,00	un
06.04.500.0.0.02	Conector XLR macho - cabo.	16,00	un
06.04.500.0.0.03	Conector phono RCA.	8,00	un
06.04.500.0.0.04	Conector emenda-derivação - 1,5 a 2,5mm2	800,00	un
06.04.600.0.0.00	Diversos		
06.04.600.0.0.03	Serviços de montagem e instalação	2,00	un
06.04.600.0.0.04	Caixa de passagem PVC embutida na parede 4"x2"	12,00	un
06.04.600.0.0.05	Sirene eletromecânica rotativa 100dB	4,00	un

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
EXPEDE EM 30/05/13, FL. Nº. 131/17
VISTO: 
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962429MOAJ



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrevente
Brasília-DF

VALIDO COMO A QUOTE DO APENAS QUANDO
 CHAMADO DO PULO CABA DE E ACO E PANHADO DA
 CERTIDAO DE MERVOTECNICO Nº. 051612012,
 EXPEDIDA EM 30/05/12, PL. Nº. 14/17
 VISTO: 12
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.04.800.0.0.06	Interruptor simples 10A/250V		
06.06.000.0.0.00	ANTENAS COLETIVAS DE TV	4,00	un
06.06.500.0.0.00	Equipamentos		
06.06.500.0.0.01	Amplificador de linha de 34 db		
06.06.600.0.0.00	Cabos	4,00	un
06.06.600.0.0.03	Cabo de RF modelo RGC11 (área externa ao prédio)		
06.06.700.0.0.00	Diversos	2.757,40	m
06.06.700.0.0.06	Perfilado Metálico 38mm x 38mm x 3 m com Junção Reta incluindo conexões, fixações e suportes		
06.06.700.0.0.19	Tomada de 1 saída de 24dB	51,00	m
06.06.700.0.0.20	Tomada de 2 saídas de 10dB	84,00	un
06.06.700.0.0.23	Divisores 1:2 3,5dB	15,00	un
06.06.700.0.0.25	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-11	13,00	un
06.06.700.0.0.26	Cargas 75ohms	245,00	un
06.06.700.0.0.27	Tomadas com Terminação F Fêmea	30,00	un
06.06.700.1.0.00	Área externa	62,00	un
06.06.700.1.0.01	Antena Parabolica de tela, diam. 2,8 m		
06.06.700.1.0.02	Antena TV (VHF-L), canais 2-6 (54-88MHz) Ganho >8,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.03	Antena TV (VHF-H), canais 7-13 (174-216MHz) Ganho >8,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.04	Moduladores de Canais Adjacentes Canais A até BB	2,00	un
06.06.700.1.0.05	Filtro misturador de 8 canais	32,00	un
06.06.700.1.0.06	Filtro VHF-L Canais Baixos	4,00	un
06.06.700.1.0.07	Filtro VHF-H Canais Altos	2,00	un
06.06.700.1.0.09	Tomada de 1 saída de 06dB	2,00	un
06.06.700.1.0.10	Tomada de 1 saída de 12dB	2,00	un
06.06.700.1.0.11	Tomada de 1 saída de 16dB	4,00	un
06.06.700.1.0.12	Divisores 1:2 3,5dB	1,00	un
06.06.700.1.0.13	Divisores 1:4 6,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.14	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-6	2,00	un
06.06.700.1.0.15	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-11	90,00	un
06.06.700.1.0.16	Cargas 75ohms	58,00	un
06.06.700.1.0.17	Rack fechado com ventilação forçada	40,00	un
06.07.000.0.0.00	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO	4,00	un
06.07.200.0.0.00	Câmaras, Objetivas e Equipamentos Auxiliares		
06.07.200.0.0.01	Câmera IP - compactação MPEG-4, PoE		
06.07.200.0.0.02	Lente 4mm	134,00	un
06.07.200.0.0.03	Lente 6mm	19,00	un
06.07.200.0.0.04	Lente 8mm	43,00	un
06.07.200.0.0.05	Lente 12 mm	12,00	un
06.07.200.0.0.06	Câmeras Speed Dome	3,00	
06.07.200.0.0.07	Suporte e proteção das cameras	2,00	un
06.07.300.0.0.05	Switch 24P 10/100/1000 Mbps empilhável	77,00	un
06.07.400.0.0.00	Conexão T 3/4" metálica galvanizada para eletrodutos	1,00	un
06.07.400.0.0.01	Cabos e Fios	20,00	un
06.07.500.0.0.00	Cabo de Rede UTP CAT5E		
06.08.000.0.0.00	Diversos	1.102,00	m
06.08.100.0.0.00	Caixa de passagem 4x4 em pvc	20,00	un
06.08.100.0.0.01	SISTEMA DE SUPERVISAO, COMANDO E CONTROLE DE ACESSO		
06.08.400.0.0.00	Central de Supervisão - conforme projetos e caderno de encargos		
06.08.400.0.0.01	Conjunto de controlador e módulos de expansão, capacidade máxima (90 pontos), montado em painel, conforme especificações técnicas		
06.08.400.0.0.02	Condutores de Sinal	2,00	cj
06.08.400.0.0.03	Cabo manga 6 x 22 AWG Blindado		
06.08.400.0.0.04	1 par trançado 22 AWG blindado	72,00	m
06.08.400.0.0.05	1 par trançado 18 AWG blindado	36,00	m
06.08.400.0.0.06	Cabo UTP CAT5	36,00	m
06.08.800.0.0.00	Diversos	780,00	m
06.08.800.0.0.01	Fechaduras eletromagnéticas		
06.08.800.0.0.02	Contatos superiores de porta	45,00	un
06.08.800.0.0.03	Leitoras de cartão de proximidade	34,00	un
06.08.800.0.0.04	Unidades de Controle Local - UCL	65,00	un
06.09.000.0.0.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	33,00	un
06.09.002.1.0.00	Armário de telecomunicação		
06.09.002.1.0.01	Bracket 20U - Fechado com KIT ventilação		
06.09.002.1.0.02	Rack 36U - Fechado com KIT ventilação	18,00	pc
06.09.002.1.0.03	Rack 44U - Fechado com KIT ventilação	6,00	pc
06.09.002.2.0.00	Material para Rack 19" - Fabricante Furukawa - CAT. 6	18,00	pc
06.09.002.2.0.01	Patch panel com 24 portas para cabeamento horizontal (1U)		
06.09.002.2.0.02	Bloco 110 IDC-100Pares	92,00	pc
06.09.002.2.0.03	Organizador de cabos horizontais com anéis (1U)	16,00	pc
06.09.002.2.0.04	Bandeja de fixação frontal (1U)	153,00	pc
06.09.002.2.0.05	Distribuidor interno óptico A270	14,00	pc
06.09.002.2.0.06	FOB blindado metálico	48,00	pc
06.09.002.2.0.07	Réguas com oito tomadas 2P+T		
06.09.002.2.0.11	Cordão ótico duplex SC/SC	14,00	pc
06.09.002.2.0.12	Extensão duplex ótica SC para FOB	24,00	pc
06.09.002.2.0.13	Extensão duplex ótica SC para DIO	16,00	pc
06.09.005.0.0.00	Cabos de fibras óticas	16,00	pc
06.09.005.1.0.00	Fibra Ótica multimodo		
06.09.005.1.0.01	Cabo indoor / outdoor de 6 pares (tipo Fiber-Lan da Furukawa)		
06.09.005.1.0.02	Cabo Furukawa ou equivalente técnico	6.135,00	m
06.07.400.0.0.03	Cabos RGC-II		
06.09.006.1.0.01	Cabo óptico 8,5 microns 2 fibras	676,00	m
06.09.006.2.0.00	Cabo UTP 4 pares categoria 6	2.520,00	m
06.09.006.2.0.04	Cabo Telefônico	72.076,90	m
06.09.006.2.0.05	CTP APL 50-10 pares		
06.09.006.2.0.06	CTP APL 50-30 pares	2.471,00	m
06.09.006.2.0.01	CIT - 50-25 pares	301,00	m
06.09.006.2.0.02	CIT - 50-75 pares	384,60	m
06.09.006.2.0.03	CIT - 50-100 pares	32,40	m
06.09.007.0.0.00	Tomadas	1.015,00	m
06.09.007.0.0.01	Espelhos e Conectores - Fabricante Furukawa ou equivalente técnico		
06.09.007.0.0.02	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 01 ponto		
06.09.007.0.0.03	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 02 pontos	19,00	pc
06.09.007.0.0.04	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 04 pontos	310,00	pc
06.09.007.0.0.05	Conector fêmea RJ-45 (M8V) - Cat 6	27,00	pc
06.09.009.3.0.00	Acessórios para Eletroduto galvanizado a fogo semi pesado - fabricante Thomeu ou equivalente técnico	1.859,00	pc
06.09.009.3.0.01	Abraçadeira união vertical Ø3/4"		
06.09.009.3.0.02	Abraçadeira união vertical Ø1"	289,00	pc
06.09.010.0.0.00	Conectores e terminais	63,00	pc
06.09.010.0.0.01	Patch cable cat.6 (RJ 45 / RJ45) - 1,5m		
06.09.010.0.0.02	Patch cable cat.6 (110 IDC / RJ45 - 2 pares) - 1,5m	1.202,00	pc
		657,00	pc

**1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962427ZWCZ



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escritor
Cartório JK

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.09.010.0.0.03	Adapter cable cat. 6 (RJ 45 / RJ45) - 2.5m	1.839,00	pc
06.09.012.0.0.00	Diversos		
06.09.012.2.0.00	Caixa de inspeção/passagem/ligação embutida		
06.09.012.2.0.02	Cx. de sobrepor no balcão (sist. X)	4,00	pc
06.09.012.2.0.05	40x40x12cm - com tampa cega	11,00	pc
06.09.012.2.0.08	80x80x15cm - com tampa cega	15,00	pc
06.09.012.2.0.06	120x120x12cm - com tampa cega	2,00	pc
06.09.012.3.0.00	Caixa de inspeção/passagem/ligação aparente		
06.09.012.3.0.01	80x80x15cm - com tampa cega	20,00	pc
06.09.012.4.0.00	Fusões e Certificações		
06.09.012.4.0.01	Fusões para fibra optica	567,00	pc
06.09.012.4.0.02	Certificação de cabo metálico	2.450,00	pc
06.09.012.5.0.00	Anilhas fabricante Piel Legrand ou equivalente técnico		
06.09.012.5.0.01	Identificadores para condutores de seção 6mm² algarismos e letras	25.786,00	pc
07.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.01.000.0.0.00	ELEVADORES		
07.01.000.0.0.01	Fornecimento e instalação de plataforma elevatória para portadores de necessidade especiais, conforme especificações técnicas	1,00	un
07.02.000.0.0.00	AR CONDICIONADO		
07.02.300.0.0.00	Redes de Dutos		
07.02.301.0.0.01	Rede de dutos	9.900,61	kg
07.02.301.0.0.02	Duto flexível circular diâmetro 150 mm	59,00	m
07.02.303.0.0.00	Bocas de ar		
07.02.303.0.0.01	Elementos de difusão de ar de exaustão sanit./DML diretorias	147,00	pc
07.02.303.0.0.05	Greisha de retorno AWG 1985 x 990	17,00	pc
07.02.303.0.0.06	Difusor de piso modelo FBK-2-V-K-SM-A/200/G/V00	1.425,00	pc
07.02.303.0.0.07	Elementos de difusão de ar de exaustão vestiários subsolo	3,00	cl.
07.02.305.0.0.00	Diversos		
07.02.305.0.0.02	Conexão flexível DEC	3,00	rolo
07.02.305.0.0.06	Manta PEBD 10 mm com acabamento aluminizado	6.130,19	m2
07.02.400.0.0.00	Redes hidráulicas		
07.02.470.0.0.00	Tubulações e conexões de cobre e materiais para refrigeração		
07.02.470.0.0.01	Tubulação de cobre fosforoso sem costura desoxidado Ø 1/2"	578,00	m
07.02.470.0.0.02	Tubulação de cobre Ø 1/4" - 6,35 mm - Flexível - Parede 1/32"	334,90	m
07.02.470.0.0.03	Tubulação de cobre Ø 3/8" - 9,52 mm - Flexível - Parede 1/32"	549,00	m
07.02.470.0.0.04	Tubulação de cobre Ø 1/2" - 12,7 mm - Flexível - Parede 1/32"	820,70	m
07.02.470.0.0.05	Tubulação de cobre Ø 5/8" - 15,88 mm - Flexível - Parede 1/32"	373,70	m
07.02.470.0.0.06	Tubulação de cobre Ø 3/4" - 19,05 mm - Rígido - Parede 1"	79,00	m
07.02.470.0.0.07	Tubulação de cobre Ø 7/8" - 22,22 mm - Rígido - Parede 1/16"	491,90	m
07.02.470.0.0.08	Tubulação de cobre Ø 1 1/8" - 28,58 mm - Rígido - Parede 1/16"	188,90	m
07.02.401.0.0.00	Tubulações de aço preto, Schedule 40, sem costura, com conexões	10,00	m
07.02.401.0.0.01	Ø2" a 6"		
07.02.480.0.0.00	Material para isolamento térmico das instalações hidráulicas	1.332,00	m
07.02.480.0.0.01	Isolamento térmico de Ø 1/4" a 2"		
07.02.480.0.0.09	Isolamento térmico de Ø 2" a 6"	2.855,10	m
07.02.481.0.0.00	Diversos	1.332,00	m
07.02.481.0.0.01	CMY-Y102L-G1		
07.02.481.0.0.02	CMY-Y202-G1	30,00	pc
07.02.481.0.0.03	CMY-Y302-G1	9,00	pc
07.02.481.0.0.04	CMY-Y102S-G1	2,00	pc
07.02.481.0.0.22	Nitrogênio	60,00	pc
07.02.481.0.0.23	Oxigênio	121,00	m³
07.02.481.0.0.24	Acetileno	121,00	m³
07.02.481.0.0.25	R-410	121,00	m³
07.02.481.0.0.26	Interligações entre ponto de dreno e lógica dos equipamentos	143,90	kg
07.02.500.0.0.00	Equipamentos Auxiliares	3,00	oe
07.02.500.0.0.03	Interligações de força e lógica, com aplicação de missão crítica		
07.02.500.0.0.04	Válvula de 3 vias com atuador PID para água gelada	1,00	oe
07.02.500.0.0.05	Válvula de 2 vias para sistema umidificação, 3/4"	13,00	pc
07.02.500.0.0.06	Sensor de temperatura	11,00	pc
07.02.500.0.0.07	Sensor de umidade	15,00	pc
07.02.500.0.0.08	Sensor de CO2	11,00	pc
07.02.500.0.0.09	Atuador PID para damper de "by pass" da serpentina	8,00	pc
07.02.500.0.0.10	Programa de gerenciamento e supervisão (supervisão)	11,00	pc
07.02.500.0.0.11	Serviços sist.supervisão (instalação, telas, treinamento, etc.)	1,00	pc
07.02.500.0.0.12	Interface entre o sistema VRF e o supervisor	1,00	pc
07.02.500.0.0.13	Quadro elétrico diretorias c/avanador de frequência + expansões	1,00	pc
07.02.500.0.0.14	Quadro de lógica da cobertura	14,00	pc
07.02.500.0.0.19	Fechamento hidráulico climatizador	1,00	pc
07.02.500.0.0.20	Fechamento hidráulico dos chillers	13,00	pc
07.02.500.0.0.21	Fechamento hidráulico dos umidificadores	4,00	pc
07.02.500.0.0.23	Válvulas de serviço, purgadores de ar, suportes	9,00	pc
07.02.500.0.0.25	Caixa GVS 18/18, 1 CV	3,00	cl.
07.02.500.0.0.32	Micro ventilador CB100 Plus, LHV 225, B-15	12,00	pc
07.02.500.0.0.33	Micro exaustor MGD 160	29,00	pc
07.02.500.0.0.34	Umidificador	19,00	pc
07.02.500.0.0.39	FANCOIL, modelo de 40 a 50 TR	8,00	pc
07.02.500.0.0.40	Chiller conforme projeto, 100 TR a 150 TR	12,00	pc
07.02.500.0.0.41	Condensador PUHY-P1250YSGM-A	4,00	pc
07.02.500.0.0.46	Condensador PUHY-P250YGM-A	12,00	pc
07.02.500.0.0.47	Condensador PUH - 5 TKSA	1,00	pc
07.02.500.0.0.48	Evaporador PLFY-P80VAM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.49	Evaporador PLFY-P125VLM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.50	Evaporador PLFY-P100VLM-E	13,00	pc
07.02.500.0.0.51	Evaporador PLFY-P80VLM-E	7,00	pc
07.02.500.0.0.52	Evaporador PLFY-P63VLM-E	11,00	pc
07.02.500.0.0.53	Evaporador PLFY-P50VLM-E	4,00	pc
07.02.500.0.0.54	Evaporador PLFY-P40VLM-E	26,00	pc
07.02.500.0.0.55	Evaporador PLFY-P32VLM-E	21,00	pc
07.02.500.0.0.56	Evaporador PLFY-P25VLM-E	9,00	pc
07.02.500.0.0.57	Evaporador PLFY-P20VLM-E	2,00	pc
07.02.500.0.0.58	Evaporador PMFY-P40VBM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.59	Evaporador PMFY-P32VBM-E	2,00	pc
07.02.500.0.0.60	Evaporador PMFY-P20VBM-E	15,00	pc
07.02.500.0.0.61	Evaporador PCH-5GKSA	8,00	pc
07.02.500.0.0.62	Evaporador PKFY-P32VGM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.63	Evaporador PKFY-P20VAM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.64	Controle remoto PAR-FL31/PAR-FA31	1,00	pc
07.02.500.0.0.65	Controlador GB-50A-F	123,00	pc
07.02.500.0.0.66	Fonte de alimentação PAC-50KUA-E	3,00	pc

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHAMADO DO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0536/2012
 EXPEDIDA EM 30/05/12, FL. Nº. 151/13
 VISTO: _____
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DFRC

4
CARTÓRIOJK

1º Office de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lojes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDF20210010962402MENY





1º Office de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Cartório JK

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
07.02.500.0.0.67	Controlador TG-2000		
07.02.500.0.0.68	Bases de concreto armado	1,00	pc
07.02.500.0.0.69	Frete horizontal na obra e partida dos equipamentos	11,46	m3
07.02.500.0.0.70	Condensador SPMFY-P-50-2V-WEPLF-36-I	1,00	un
07.02.500.0.0.71	Condensador SPMFY-P-40-2V-WEPLF-26-I	1,00	un
07.02.500.0.0.72	Condensador SPMFY-P-32-1V-SPMF-726-I	1,00	un
07.02.200.1.0.00	Condicionadores	1,00	un
07.02.200.1.0.01	Split 7.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem		
07.02.200.1.0.02	Split 12.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	1,00	pc
07.02.200.1.0.03	Split 24.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	6,00	pc
07.02.200.1.0.04	Split 60.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	6,00	pc
07.02.500.0.0.00	Equipamentos Auxiliares	4,00	pc
07.02.500.0.0.01	Atenuadores acústicos auditório I		
07.02.500.0.0.02	Atenuadores acústicos foyer I e II	2,00	pc
07.02.500.0.0.06	Registro JNB 1000 x 1170	2,00	pc
07.02.500.0.0.27	Frete horizontal na obra e partida dos equipamentos	6,00	pc
07.02.700.0.0.00	Acessórios e Controles Para o Ar Condicionado	1,00	oe
07.02.700.0.0.01	TAE VDF711, 997x797 c/JNB 1000x840 c/atuidor PID	8,00	ci
08.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.100.0.0.00	Tubos de Ferro Preto ASTM-A53-SCHEDULE 40 sem Costura (NBR-5590 STD Grau B) e Conexões de Aço Carbono Forjado		
08.01.101.0.0.01	Tubulação FG 63mm		
08.01.101.0.0.02	Tubulação FG 75mm	1.556,00	un
08.01.201.0.0.00	Tubos de Aço, com conexões, conforme projetos e caderno de encargos - com apresentação de Certificação da ABNT	40,00	m
08.01.201.0.0.01	Tubulação aço 15mm		
08.01.201.0.0.02	Tubulação aço 25mm	163,00	m
08.01.201.0.0.03	Tubulação aço 32mm	2.600,00	m
08.01.201.0.0.04	Tubulação aço 40mm	242,20	m
08.01.201.0.0.05	Tubulação aço 50mm	148,00	m
08.01.201.0.0.06	Tubulação aço 65mm	211,40	m
08.01.201.0.0.07	Tubulação aço 80mm	248,50	m
08.01.201.0.0.08	Tubulação aço 100mm	308,50	m
08.01.201.0.0.09	Tubulação aço 150mm	196,00	m
08.01.500.0.0.00	Equipamentos e Acessórios	357,50	m
08.01.500.1.0.01	Válvula de Governo completa tipo tubo molhado 6"		
		3,00	un

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CRIAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
 EXPEDIENTE EM 30 / 05 / 12." FL. Nº. 16/97
 VISTO: 
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
Pessoa Física

4
CARTÓRIO.JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962410NSDK





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 005.247/98 (CONTINUACAO) FOLHA: 0027/0049

PROFISSIONAL:

NOME : MARCOS VINICIUS PAES DE CARVALHO

TITULO : ENGENHEIRO MECANICO

REGISTRO : 0400000035215

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 012 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : MV ENGENHARIA ASSOCIADA LTDA

REGISTRO: 016426

NRO DA ART: 1-01541095 DATA ANOTACAO : 01/10/96 DATA BAIXA : 00/00/00
MOTIVO DA BAIXA :

CONTRATANTE : CONSTRUTORA LIDER LTDA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV BRASIL
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : BELO HORIZONTE - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2560 EXECUCAO DE MONTAGEM / MECANICA

FINALIDADE : 57135 AR CONDICIONADO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 2.400,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO :
ESCRICAO COMPLEMENTAR: INSTALACAO SISTEMA AR CONDICIONADO AGUA
GELADA 02 CHILLERS 200 TR 200 UN FAN COI
L 02 TORRES BOMBAS 05 SELFS 80 TR

Sônia Souza Silva
AT/INS - CREA-MG

[Handwritten signature]

ley 27

R



CONSTRUTORA

LÍDER

Tradição em Acabamento

CREA - MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
005.237/98	
EMISSÃO EM 25 11, 98	
ASS	Ambrosius 81

ATESTADO DE IDONEIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Capacidade Técnica que a Empresa MV ENGENHARIA ASSOCIADA LTDA, CGC. 68.502.194/0001-67, executou serviços de instalação do Sistema de Ar Condicionado Central em nossos equipamentos no Edifício Goeldi Center, composto de dois chillers de 200TR, 200 unidades do tipo fan coil, duas torres de resfriamento, bombas e cinco selfs no total de 80 TR.

O desempenho dos trabalhos está a contento, de acordo com as especificações técnicas, tendo a mesma uma boa performance técnica, não havendo nada até o momento que a desabone.

Belo Horizonte, 25 de maio de 1998


CONSTRUTORA LÍDER LTDA

TABELIAO FERRAZ 1º OFICIO DE NOTAS	
Rua Goiás, nº 197 - B.H.A. - MG - Tel: 3222-0504	
Tabelião João Maurício Villano Ferraz	
AUTENTICAÇÃO	
15 SET 2003	
SE CONFIRMAÇÃO CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO	
☐ EVANGELINO VIEIRA FILHO	☐ MARIA ÂNGELA XAVIER
☐ RENÍCIO DELLA CROCE	☐ PAULO MÁRCIO TASSARA
☐ FERNANDO TOFFALINI	☐ GERCIANES FERREIRAS DE SOUZA
☐ MARIA TERESA ALVES DINIZ	☐ MARCELO ANDRADE FERRAZ



MATRIZ Av. RAJA GABAGLIA, 615 CIDADE JARDIM
CEP 30380-090 FONE (031) 275-4444 TELEX 39-3015
FAX (031) 291-9053 BELO HORIZONTE MG

FILIAL Av. REPÚBLICA DO LÍBANO, 529
IBIRAPUERA CEP 04502-001 FONE / FAX
(011) 887-8081 SÃO PAULO SP

Internet: www.lider.com

Handwritten red marks: "sep", "R", and a signature.



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 005.268/98 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:

NOME : MARCOS VINICIUS PAES DE CARVALHO

TITULO : ENGENHEIRO MECANICO

REGISTRO : 0400000035215

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 012 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : *****

EGISTRO: 000000

NRO DA ART: 1-01748741 DATA ANOTACAO : 02/11/96 DATA BAIXA : 20/03/97
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : IPMMI HOSPITAL MADRE TEREZA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV RAJA GABAGLIA 1002 B GUTIERREZ
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : BELO HORIZONTE - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

4360 PROJETO / MECANICA

2460 EXECUCAO DE INSTALACAO / MECANICA

FINALIDADE : 57135 AR CONDICIONADO


QUANTIFICACAO : 0,00

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00


CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 1.800,00

TIPO DE CONTRATO :

DESCRICAO COMPLEMENTAR: PROJ/INST AR CONDICIONADO 120 TR SISTEMA
AGUA GELADA


Adriana Branco C. Coelho
AT/TND


scy 81
R



INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA

HOSPITAL MADRE TERESA

AV. RAJA GABAGLIA 1002 - GUTIERREZ-TEL 299-8000 CEP. 30.380.090-BH - MG

CGC 60194990/0008-44

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 952 de 04/05/62


ATESTADO DE IDONEIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE O ENGENHEIRO SR. MARCOS VINÍCIUS PAES DE CARVALHO, CREA Nº 35215/D, ELABOROU O PROJETO E EXECUTOU A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME ART. JUNTO AO CREA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO HOSPITAL MADRE TERESA, COM CAPACIDADE DE 120 TR., SISTEMA DE ÁGUA GELADA, INCLUINDO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, LABORATÓRIO DE REVELAÇÃO, ETC.

O DESEMPENHO DOS TRABALHOS FOI A CONTENTO E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NÃO HAVENDO NADA ATÉ O MOMENTO QUE O DESABONE.

POR SER VERDADE FIRMAMOS O PRESENTE.

BELO HORIZONTE, 20 DE MARÇO DE 1.997

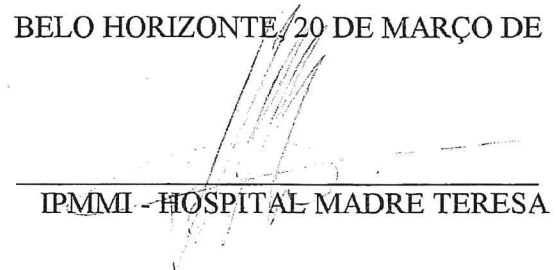
IPMMI - HOSPITAL MADRE TERESA



sey Sy
R



CONTRATO ENGENHEIROS

[Handwritten signature]
sey *81*
R

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **SPR ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, à SOF NORTE, QUADRA 01 CONJUNTO D, NO. 5, SALA 203 – ZONA INDUSTRIAL – BRASILIA – DF. Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.053.583/0001-38, neste ato representada por sua diretora, **Sra. Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, brasileira, Empresária, casada, portador da Cédula de Identidade RG nº MG3.176.161 - SSP – DF inscrito no CPF/MF sob o nº 031.092.986-51 residente e domiciliado na cidade de Brasília – Distrito Federal, à SHIN – QL- 01 CONJUNTO 02 CASA 19 – LAGO NORTE.

CONTRATADO: **Daniel Gerasso Brant**, brasileiro, casado, **Engenheiro eletricista**, portador do CREA 86.859/D-MG

Pelo presente instrumento particular, as partes identificadas no preâmbulo celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e estipulações a seguir pactuadas e pelas normas de Direito Civil.

CLÁUSULA 1ª- OBJETO DO CONTRATO


- 1.1 A **CONTRATADA** prestará serviços de fornecimento de mão de obra de engenharia elétrica, em todos os locais necessários das quais a contratante necessite.
- 1.2 Os serviços ora contratados serão prestados pelo próprio representante legal, profissional devidamente habilitado, conforme a legislação em vigor, observando a conveniência da **CONTRATANTE** quanto a local, horário, etc...

CLÁUSULA 2ª - EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 2.1 Os serviços a serem prestados durante a vigência deste contrato tem por finalidade o atendimento das necessidades da **CONTRATADA**, desempenhando os serviços de acordo com as técnicas de sua especialidade, assumindo todo e qualquer ônus decorrente de erro técnico, atraso ou falhas de qualquer natureza que possa ocasionar eventuais prejuízos à **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 Além dos deveres que normalmente decorrem do presente contrato, são obrigações da **CONTRATADA**:
 - empregar todo o zelo e diligência no desempenho dos serviços contratados, responsabilizando-se pela boa execução dos mesmos dentro dos prazos previstos desenvolvendo-se em estreita colaboração com a **CONTRATANTE** e de acordo com as melhores técnicas profissionais;
 - respeitar e fazer com que respeitem todas as normas e regulamentos vigentes na **CONTRATANTE**, principalmente no que se refere a Segurança de Trabalho.



seg 31
R

- A **CONTRATADA** está ciente de que deve atender às suas expensas a todas as Normas Regulamentadoras (NR), aprovadas pela portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, isentando desde já a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade advinda do eventual descumprimento desta legislação, sem prejuízo do direito de regresso por qualquer ônus que sobre esta recaia.
 - apresentar à **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, comprovantes de pagamento das verbas, encargos e tributos mencionados em 3.2, abaixo;
 - Não revelar, na vigência deste contrato e até 05 (cinco) anos após o seu término, quaisquer informações, dados técnicos ou não, métodos de organização, normas comerciais, levantamentos, estudos, ou quaisquer documentos da **CONTRATANTE**, aos quais tiver acesso em razão do presente contrato, sob pena de responsabilidade civil e criminal;
 - manter sob sua guarda os documentos e papéis que lhe forem entregues pela **CONTRATANTE**;
 - restituir à **CONTRATANTE** na data da conclusão do projeto, término ou rescisão do contrato, todo o material, documentos e papéis recebidos, independente de qualquer formalidade. A retenção dos mesmos caracterizará apropriação indébita e autorizará a retenção de eventuais créditos da **CONTRATADA**, além das medidas legais cabíveis;
- 3.2 A **CONTRATADA**, durante o período da prestação dos serviços, arcará, sob' pena de rescisão contratual, com:
- Todas as verbas trabalhistas relativas à pessoa designada para realizar o trabalho e decorrentes do mesmo, tais como, salários, horas extras, 13º salário, férias, etc.;
 - Todos os encargos trabalhistas (INSS, IRRF, FGTS, etc.) relativos à pessoa designada para realizar o trabalho e decorrentes do mesmo;
 - Os tributos (impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais) devidos em decorrência do presente contrato.
 - Todos os encargos resultantes da legislação fiscal, trabalhista, previdenciária, ou qualquer outra, que venha a surgir em decorrência do presente contrato.

CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1 Além das obrigações que normalmente decorrem do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** deverá:
- Cumprir integral e pontualmente com as obrigações específicas de fornecer à **CONTRATADA** toda a documentação necessária para o desenvolvimento do objeto deste Contrato;
- D A ser R

- Pagar pontualmente os valores correspondentes aos serviços prestados pela **CONTRATADA**, nas condições especifica na cláusula 6ª, abaixo.
- Prestar à **CONTRATADA** todas as informações e meios necessários para o desenvolvimento do objeto deste Contrato no que tange às instalações, materiais, aparelhagem e outros meios que se façam necessários para o perfeito desenvolvimento das atividades;

CLÁUSULA 5ª - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 5.1 O Contrato iniciará em 10 de Fevereiro de 2018, por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, por qualquer das partes, com aviso prévio imotivado de 30 (trinta) dias;
- 5.2 Em caso de rescisão imotivada do presente contrato, será procedido o acerto cabível por levantamento geral de comum acordo.

CLÁUSULA 6ª - VALOR

- 6.1 Pelos serviços objetos do presente contrato o valor que a **CONTRATADA**, pagará a **CONTRATANTE**, será de R\$ 3.500,00 (tres e quinhentos reais) por mês.



O valor previsto no "caput" desta cláusula será pago pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, nas datas acordadas, mediante comprovação física de sua realização através de folha de medição emitida por parte da **CONTRATANTE** a apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas com antecedência de 7(sete) dias da data do seu vencimento.

As partes elegem como datas de vencimento o 15º (décimo quinto) dia contado a partir do dia seguinte de cada medição.

As partes resolvem que a medição por parte da **CONTRATANTE** se dará mensalmente.

- 6.2 Os valores estabelecidos serão fixos e irrevogáveis.
- 6.3 A **CONTRATADA** declara em caráter irrevogável e irratável, que o valor ajustado remunera todos os serviços e obrigações expressamente discriminadas neste contrato, sendo que o acréscimo ou a supressão de serviços, será objeto de negociação entre as partes.
- 6.4 A **CONTRATADA** fornecerá nota fiscal de prestação de serviços e locação de maquinário e equipamentos, sendo o valor do serviço mínimo da Mão de Obra, efetivamente gasto no canteiro, relativamente aos serviços realizados, objeto do presente contrato, discriminando inclusive os valores relativos ao ISS e ao INSS a serem recolhidos pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 7ª - RESCISÃO



- 7.1 a tolerância por qualquer das partes em relação ao cumprimento das obrigações contratuais, não novará nem modificará o presente pacto que seguirá obrigando as partes tal como originalmente redigido.
- 7.2 Havendo descontinuação e/ou não cumprimento na prestação dos serviços por parte da **CONTRATADA**, poderá a **CONTRATANTE** dar seguimentos aos trabalhos interrompidos ou contratar terceiros para fazê-lo, independentemente de notificação, aviso ou formalidade e tal descontinuação consistirá motivo para a suspensão do pagamento das parcelas mensais, até que seja regularizada a falha, podendo, ainda, a **CONTRATANTE** considerar rescindido o presente contrato, mediante simples comunicação à **CONTRATADA**, devendo esta retirar do canteiro de obras, todo pessoal e equipamento alocados ao serviço.
- 7.3 O pedido de falência ou concordata de qualquer das partes resolverá de pleno direito este instrumento, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Neste caso, cessará imediatamente a prestação de serviços e o pagamento das parcelas mensais aqui ajustadas
- 7.4 O não cumprimento de quaisquer obrigações ora avençadas, ensejará a parte prejudicada, o direito de rescindir o contrato, de forma unilateral e imediata, ficando estipulada multa no valor de 30% (trinta por cento) em favor da parte prejudicada e seja qual for o tempo decorrido da prestação de serviços, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 8ª - RELAÇÕES TRABALHISTAS

- 8.1 A **CONTRATADA** assume toda e qualquer obrigação de natureza trabalhista com relação a seus empregados que estejam envolvidos nas etapas de obras e serviços objeto do presente contrato.
- 8.2 A **CONTRATADA** deverá responder, na forma da lei, pela relação de emprego, por qualquer responsabilidade de seus empregados e/ou prepostos, bem como pelo pagamento dos salários, comissões, prêmios, contribuições sociais previdenciárias e securitárias dos empregados e/ou prepostos que atuem para a consecução do objeto do presente contrato.
- 8.3 A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade patronal por seus empregados e/ou prepostos, inclusive de natureza social, previdenciária, securitária, administrativa, disciplinar, fiscal criminal e/ou civil, sendo **CONTRATADA** considerada como única empregadora, não se estabelecendo nenhum vínculo de qualquer natureza entre os empregados e/ou prepostos da **CONTRATADA** com a **CONTRATANTE**.
- 8.4 A **CONTRATADA** deverá observar as determinações da contratante no que se refere ao acesso de seus funcionários ao canteiro e local das obras.
- 8.5 Caso venha a ser intentada qualquer reclamação trabalhista contra a **CONTRATANTE** ou qualquer procedimento, seja administrativo ou judicial, decorrente da execução dos serviços ora contratados, a **CONTRATADA** se obriga a intervir no processo, reconhecendo sua efetiva condição de única empregadora e responsável, arcando e responsabilizando - se por eventual condenação.

- 8.6 Os EPI's serão fornecidos pela **CONTRATADA** aos funcionários, mediante recibo individual.
- 8.7 Não obstante o disposto em 8.4, acima, em caso de responsabilização da **CONTRATANTE** por qualquer pagamento de natureza tributária, previdenciária ou trabalhista, referente à pessoa que a **CONTRATADA** designar para a consecução dos serviços objetos do presente contrato, à **CONTRATANTE** assiste o direito de mover ação de regresso em face da **CONTRATADA** para a cobrança de tais valores, acrescidos de juros, correção monetária, honorários advocatícios e demais despesas envolvidas com a medida judicial em referência.

CLÁUSULA 9ª - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

- 9.1 A **CONTRATADA** não poderá ceder ou transferir este contrato nem os direitos e obrigações nele previstos, no todo ou em parte, a título oneroso ou não, sem o consentimento prévio e escrito da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1 A qualquer tempo a **CONTRATANTE** poderá exigir da **CONTRATADA** a apresentação de relatório detalhado acerca do andamento do serviço objeto do presente contrato.
- 10.2 Não obstante o disposto em 10.1, acima, a **CONTRATADA** manterá a **CONTRATANTE** sempre informada com relação aos funcionários que estão sob sua tutela, comprometendo-se a informar o nome e o número do documento de identidade dos mesmos, bem como quaisquer eventuais substituições, no prazo máximo de 1 dia.
- 10.3 As partes declaram que se obrigaram de boa fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo, distarte, vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o hora avençado.
Assim, desde logo renuncio, expressamente, ao direito de invocar anulabilidade ou nulidade do contrato
- 10.4 À **CONTRATANTE** se reserva o direito, dentro de suas diretrizes e em função de adequação do cronograma da obra, ou em razão de motivos administrativos, de mobilizar equipes extras para executar por si só ou dar apoio à **CONTRATADA**, na execução dos serviços contratados, mediante prévia comunicação.
- 10.5 Os custos com o desperdício de materiais, devidamente comprovados de responsabilidade da **CONTRATADA**, serão deduzidos de sua medição.
- 10.6 A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços em acordo com os procedimentos de serviços e as instruções de trabalho, quando fornecidos pelo contratante.

7

A

91
R
sep

CLÁUSULA 11ª - DOMICILIO

- 11.1 Os contratantes elegem como seus respectivos domicílios os locais indicados no preâmbulo do contrato onde receberão todos os avisos, notificações e comunicações, podendo ser ali encontrados para discutir qualquer assunto relacionado ao Contrato.
- 11.2 Quaisquer notificações enviadas aos referidos domicílios surtirão, plenamente, os efeitos legais e jurídicos.

CLÁUSULA 12ª - FORO


- 12.1 O Foro do contrato é do Município de Brasília/ DF, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes.

Brasília, 10 de Fevereiro de 2018



CONTRATADO
DANIEL GERASSO BRANT
Engenheiro Eletricista




CONTRATANTE
PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR
SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Nome
RG.:

Nome
RG.:



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **GONAR ENGENHARIA LTDA**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, à SHIN- CA 05 BLOCO D-03 LOJA 10, Lago Norte. Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.266.224/0001 – 26, neste ato representada por sua diretora, **Sra. Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, brasileira, Engenheira Civil, casada, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.438.133 - SSP – MG inscrito no CPF/MF sob o nº 031.092.986 – 51 residente e domiciliado na cidade de Brasília – Distrito Federal, à SHIN – QI- 08 CONJUNTO 06 CASA 10 – LAGO NORTE.

CONTRATADO: **Marcos Vinicius Paes de Carvalho**, brasileiro, casado, **Engenheiro mecânico**, portador do CREA 35215/D-MG

Pelo presente instrumento particular, as partes identificadas no preâmbulo celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e estipulações a seguir pactuadas e pelas normas de Direito Civil.

CLÁUSULA 1ª- OBJETO DO CONTRATO

- 1.1 A **CONTRATADA** prestará serviços de fornecimento de mão de obra de engenharia mecânica, em todos os locais necessários das quais a contratante necessite.
- 1.2 Os serviços ora contratados serão prestados pelo próprio representante legal, profissional devidamente habilitado, conforme a legislação em vigor, observando a conveniência da **CONTRATANTE** quanto a local, horário, etc...

CLÁUSULA 2ª - EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 2.1 Os serviços a serem prestados durante a vigência deste contrato tem por finalidade o atendimento das necessidades da **CONTRATADA**, desempenhando os serviços de acordo com as técnicas de sua especialidade, assumindo todo e qualquer ônus decorrente de erro técnico, atraso ou falhas de qualquer natureza que possa ocasionar eventuais prejuízos à **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 Além dos deveres que normalmente decorrem do presente contrato, são obrigações da **CONTRATADA**:
 - empregar todo o zelo e diligência no desempenho dos serviços contratados, responsabilizando-se pela boa execução dos mesmos dentro dos prazos previstos desenvolvendo-se em estreita colaboração com a **CONTRATANTE** e de acordo com as melhores técnicas profissionais;
 - respeitar e fazer com que respeitem todas as normas e regulamentos vigentes na **CONTRATANTE**, principalmente no que se refere a Segurança de Trabalho.



- Não revelar, na vigência deste contrato e até 05 (cinco) anos após o seu término, quaisquer informações, dados técnicos ou não, métodos de organização, normas comerciais, levantamentos, estudos, ou quaisquer documentos da **CONTRATANTE**, aos quais tiver acesso em razão do presente contrato, sob pena de responsabilidade civil e criminal;
- manter sob sua guarda os documentos e papéis que lhe forem entregues pela **CONTRATANTE**;
- restituir à **CONTRATANTE** na data da conclusão do projeto, término ou rescisão do contrato, todo o material, documentos e papéis recebidos, independente de qualquer formalidade. A retenção dos mesmos caracterizará apropriação indébita e autorizará a retenção de eventuais créditos da **CONTRATADA**, além das medidas legais cabíveis;

CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1 Além das obrigações que normalmente decorrem do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** deverá:
- Pagar pontualmente os valores correspondentes aos serviços prestados pela **CONTRATADA**, nas condições especifica na cláusula 6ª, abaixo.

CLÁUSULA 5ª - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 5.1 O Contrato iniciará em 10 de Fevereiro de 2018, vigorando por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, por qualquer das partes, com aviso prévio imotivado de 30 (trinta) dias;
- 5.2 Em caso de rescisão imotivada do presente contrato, será procedido o acerto cabível por levantamento geral de comum acordo.

CLÁUSULA 6ª - VALOR

- 6.1 Pelos serviços objetos do presente contrato o valor que a **CONTRATADA**, pagará a **CONTRATANTE**, será de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês.

O valor previsto no "caput" desta cláusula será pago pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, nas datas acordadas, mediante comprovação física de sua realização através de folha de medição emitida por parte da **CONTRATANTE** a apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas com antecedência de 7(sete) dias da data do seu vencimento.

CLÁUSULA 7ª - RESCISÃO

- 7.1 a tolerância por qualquer das partes em relação ao cumprimento das obrigações contratuais, não novará nem modificará o presente pacto que seguirá obrigando as partes tal como originalmente redigido.



- 7.2 Havendo descontinuação e/ou não cumprimento na prestação dos serviços por parte da **CONTRATADA**, poderá a **CONTRATANTE** dar seguimentos aos trabalhos interrompidos ou contratar terceiros para fazê-lo, independentemente de notificação, aviso ou formalidade e tal descontinuação consistirá motivo para a suspensão do pagamento das parcelas mensais, até que seja regularizada a falha, podendo, ainda, a **CONTRATANTE** considerar rescindido o presente contrato, mediante simples comunicação à **CONTRATADA**, devendo esta retirar do canteiro de obras, todo pessoal e equipamento alocados ao serviço.

CLÁUSULA 8ª - DOMICILIO


Os contratantes elegem como seus respectivos domicílios os locais indicados no preâmbulo do contrato onde receberão todos os avisos, notificações e comunicações, podendo ser ali encontrados para discutir qualquer assunto relacionado ao Contrato.

CLÁUSULA 9ª - FORO

- 12.1 O Foro do contrato é do Município de Brasília, Distrito Federal, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes.

Brasília, 10 de Fevereiro de 2018

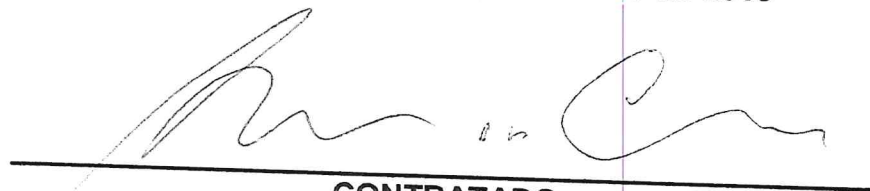

CONTRATADO
MARCOS VINICIUS PAES DE CARVALHO
ENGENHEIRO MECÂNICO



GONAR ENGENHARIA LTDA.
PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR
CONTRATANTE

Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia LTDA
CREA: 73.407/D-MG

Testemunhas

Nome
RG.:

Nome
RG.:

Handwritten red marks and signatures in the bottom right corner.

DECLARAÇÕES

[Handwritten signatures and initials in red ink]



DECLARAÇÃO (MADEIRA NATIVA)

Processo Licitatório nº 171/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Ribeirão das Neves/MG.

Em conformidade com o disposto no artigo 5º, do Decreto Estadual nº 44.903/08, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: Eu, **Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar**, RG 3176161 SSP/DF, legalmente nomeado representante da empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 06.266.224/0001-26, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório de nº 171/2021, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e no art. 72, § 8º, inciso V da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal legalmente contempladas.

Brasília, 17 de Agosto de 2021

Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda

Engenheira Civil, representante legal e responsável técnico

E-mail: patricia@gonarenharia.com.br

Identidade: 3176161 SSP/DF

Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia LTDA
CREA: 73.407/D-MG




DECLARAÇÃO DE MENORES

Processo Licitatório nº 171/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Ribeirão das Neves/MG.

A empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26 por intermédio de seu representante legal, **Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 3176161 SSP/DF e do CPF nº 031.092.986-51, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Brasília, 17 de Agosto de 2021.

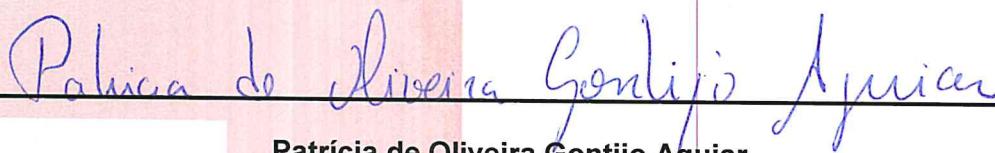

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda

Engenheira Civil, representante legal e responsável técnico

E-mail: patricia@gonarengenharia.com.br

Identidade: 3176161 SSP/DF

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia LTDA
CREA 73.407/D-MG

Handwritten red initials and signature.



DECLARAÇÃO (INDICAR PROFISSIONAL)

Processo Licitatório nº 171/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Ribeirão das Neves/MG.

A empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, sediada no (à) QL 1 CONJ. 02 CASA 19 LAGO NORTE CEP: 71.505025, BRASÍLIA – DF, a licitante participante do processo licitatório supracitado, compromete-se a manter, caso seja a vencedora na licitação, como responsáveis pelo gerenciamento dos serviços objeto desta licitação, até a sua conclusão, os profissionais Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar CREA nº 73407/D-MG, Daniel Gerasso Brant CREA nº MG0000086859D e Marcos Vinicius Paes de Carvalho CREA nº 0400000035215 que estão sendo apresentados através desta Declaração.

Declara-se ciente de que a substituição do(s) referido(s) profissional(is), somente será possível se previamente autorizada pela Procuradoria Geral de Justiça, desde que aceita(s) a(s) justificativa(s) apresentada(s) e que o(s) substituto(s) atenda(m), também, a todos os requisitos exigidos.

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar

Daniel Gerasso Brant

Marcos Vinicius Paes de Carvalho

Brasília, 17 de Agosto de 2021.

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda

Engenheira Civil, representante legal e responsável técnico

E-mail: patricia@gonarengenharia.com.br

Identidade: 3176161 SSP/DF

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA - 73407/D-MG



DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

Processo Licitatório nº 171/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Ribeirão das Neves/MG.

A empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal, **Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 3176161 SSP/DF e do CPF nº 031.092.986-51, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Brasília, 17 de Agosto de 2021.

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda

Engenheira Civil, representante legal e responsável técnico

E-mail: patricia@gonareengenharia.com.br

Identidade: 3176161 SSP/DF

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia LTDA
CPF: 031.092.986-51




DECLARAÇÃO (FATO IMPEDITIVO)

Processo Licitatório nº 171/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Ribeirão das Neves/MG.

A empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal, **Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, portador (a) da Carteira de Identidade nº RG 3176161 SSP/DF e do CPF nº 031.092.986-51, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, assumir a obrigação de comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça toda e qualquer ocorrência futura que impeça a havida habilitação desta empresa no certame licitatório supracitado, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

Brasília, 17 de Agosto de 2021

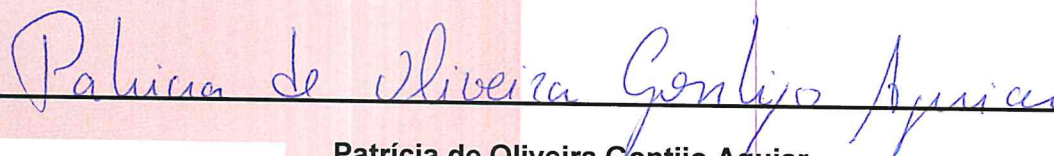


Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda

Engenheira Civil, representante legal e responsável técnico

E-mail: patricia@gonarengenharia.com.br

Identidade: 3176161 SSP/DF

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia LTDA
CREA: 73 407/D-MG





TERMO DE RENÚNCIA DE VISTORIA E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que a empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.266.224/0001-26, neste ato representada pelo/a Sr./Sra. **Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar** CPF nº 031.092.986-51, RG nº, 3176161 SSP/D sob as penalidade da lei, optou por não realizar vistoria no local de prestação dos serviços da obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, não se constituindo impeditivo para o correto dimensionamento da proposta e execução dos serviços. Declaro, ainda, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador.

Brasília, 17 de Agosto de 2021

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda

Engenheira Civil, representante legal e responsável técnico

E-mail: patricia@gonarengenharia.com.br

Identidade: 3176161 SSP/DF

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia LTDA
CREA: 73.407/D-MG