


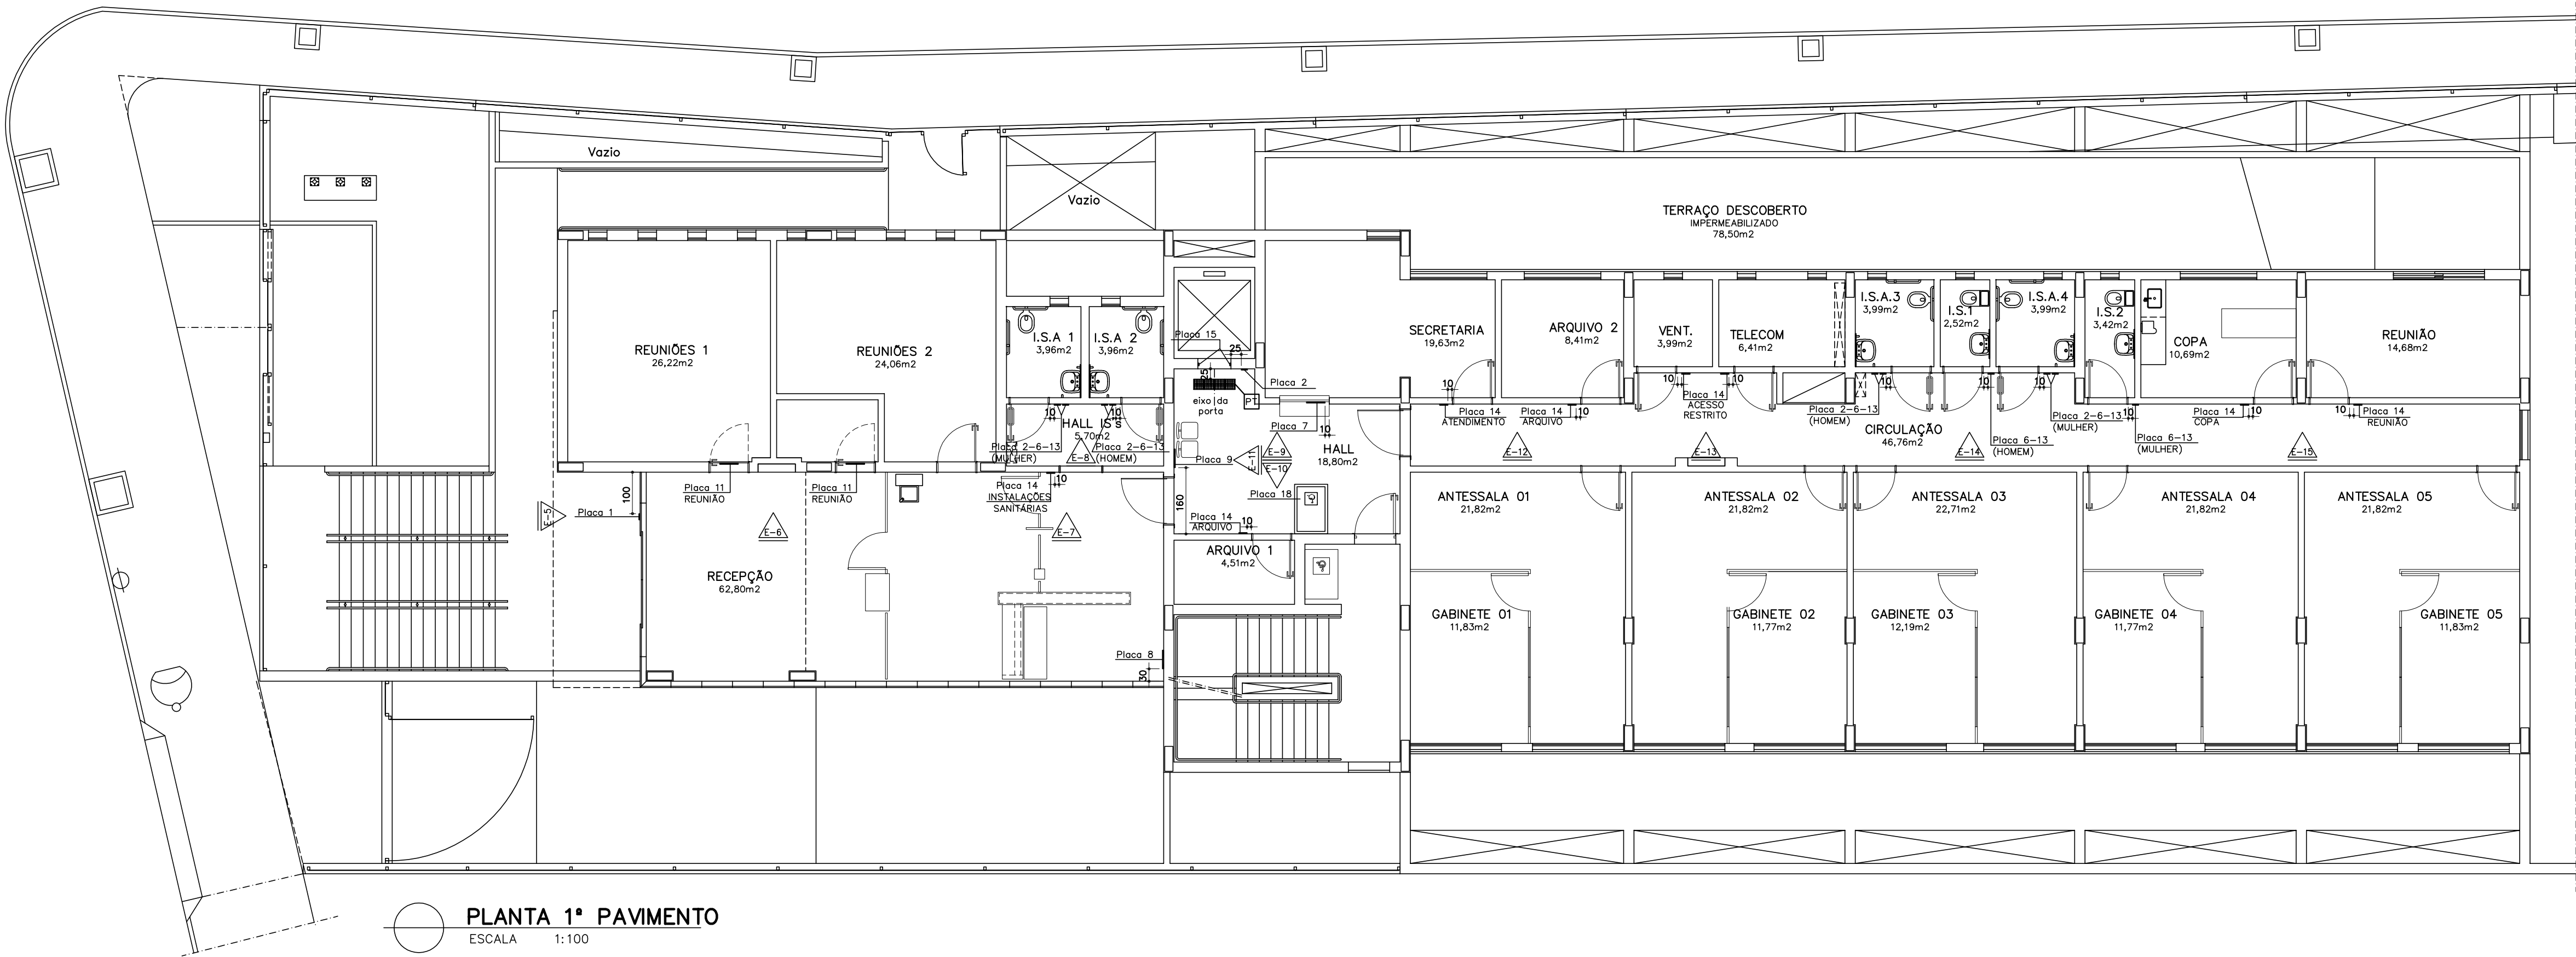


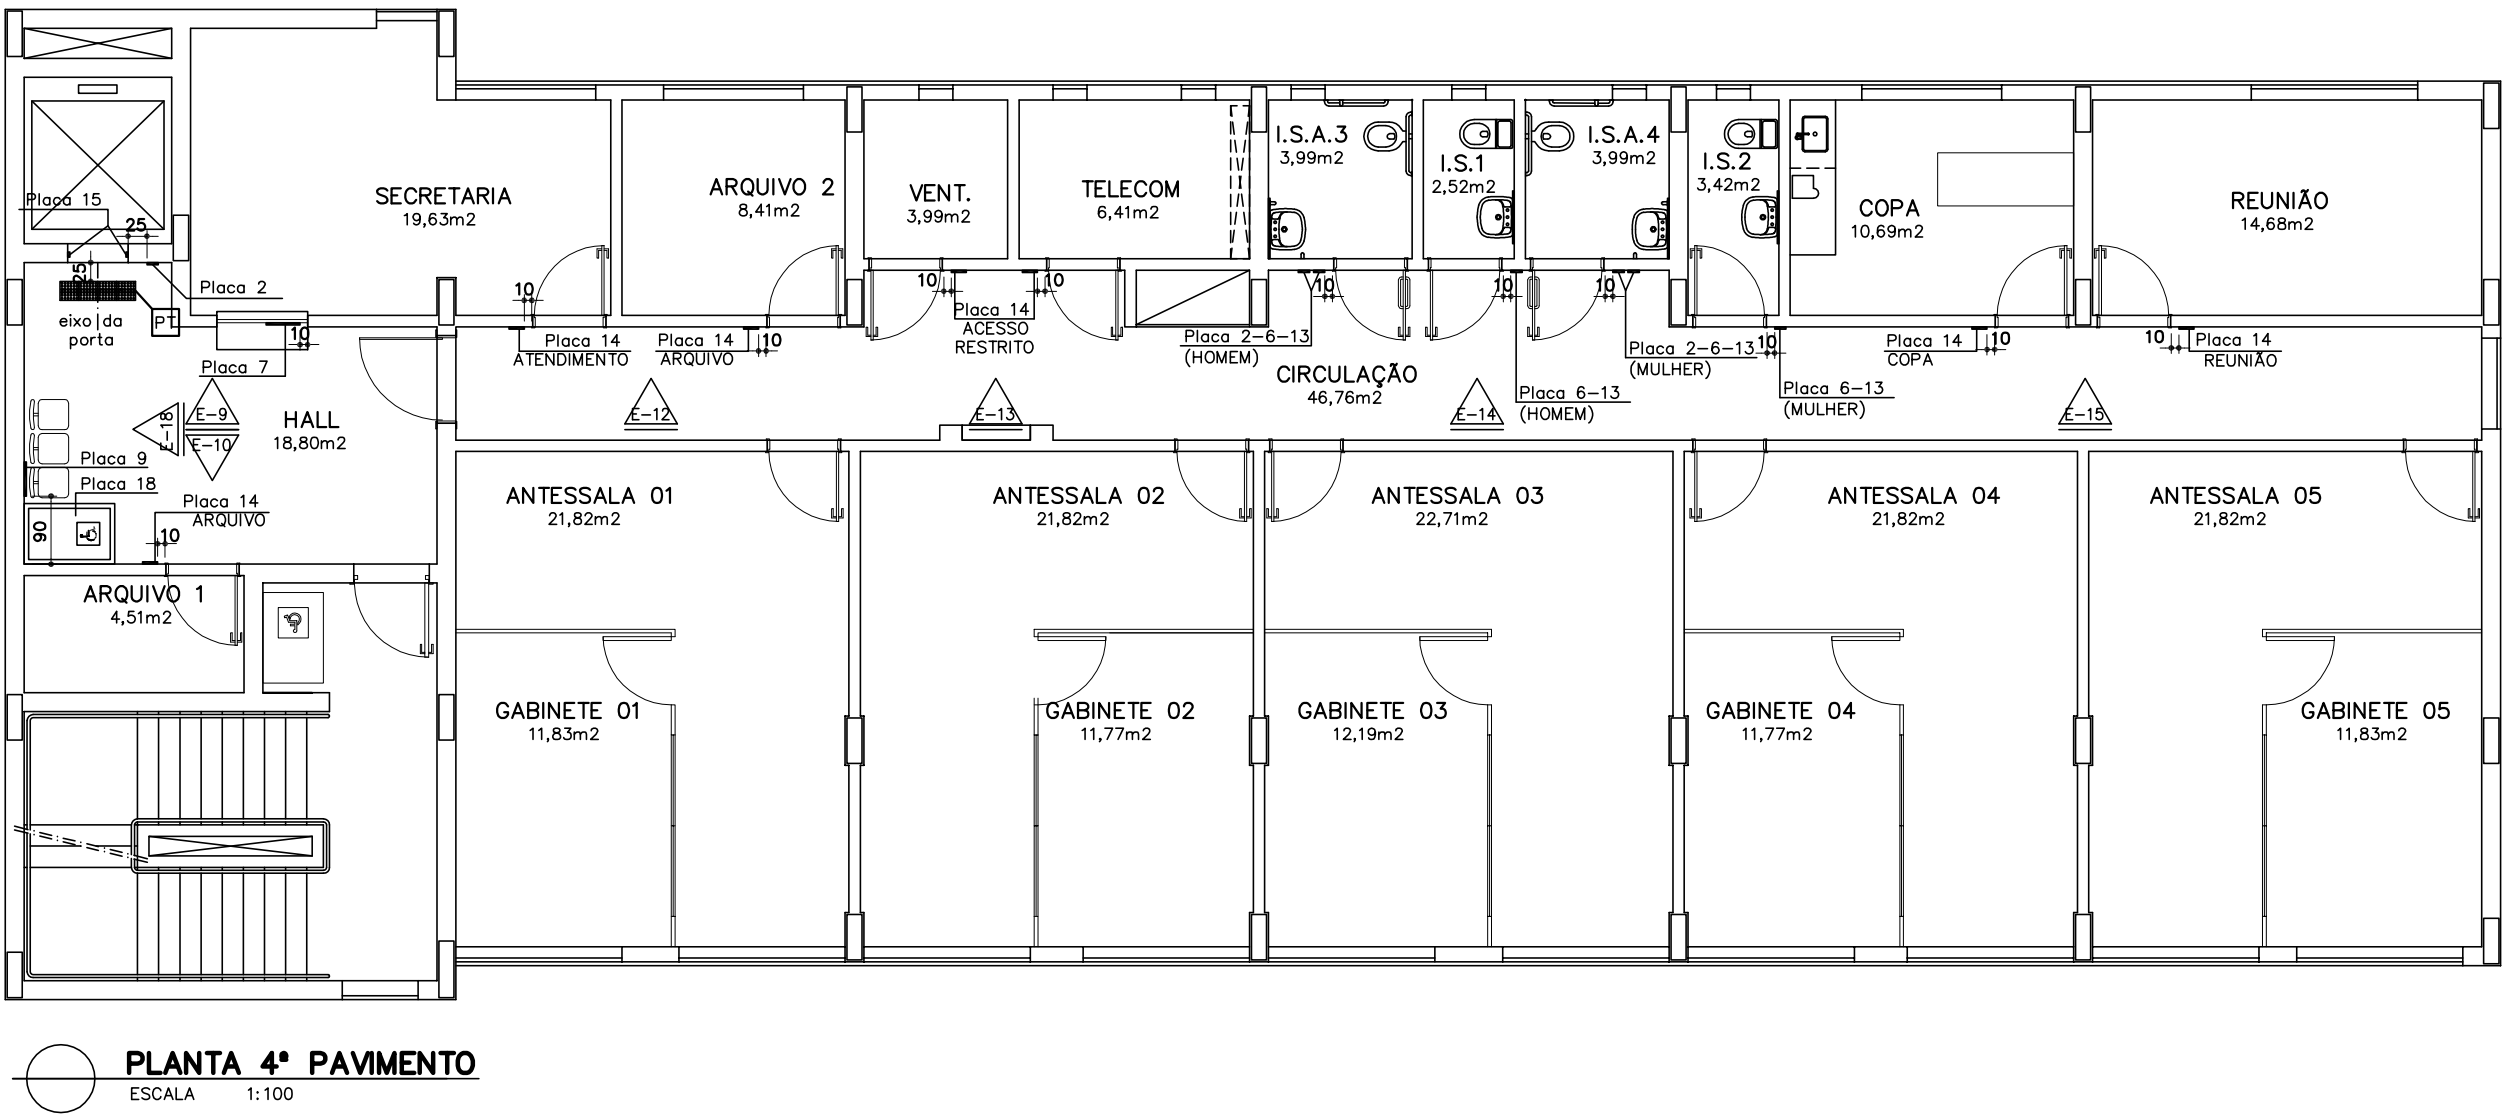





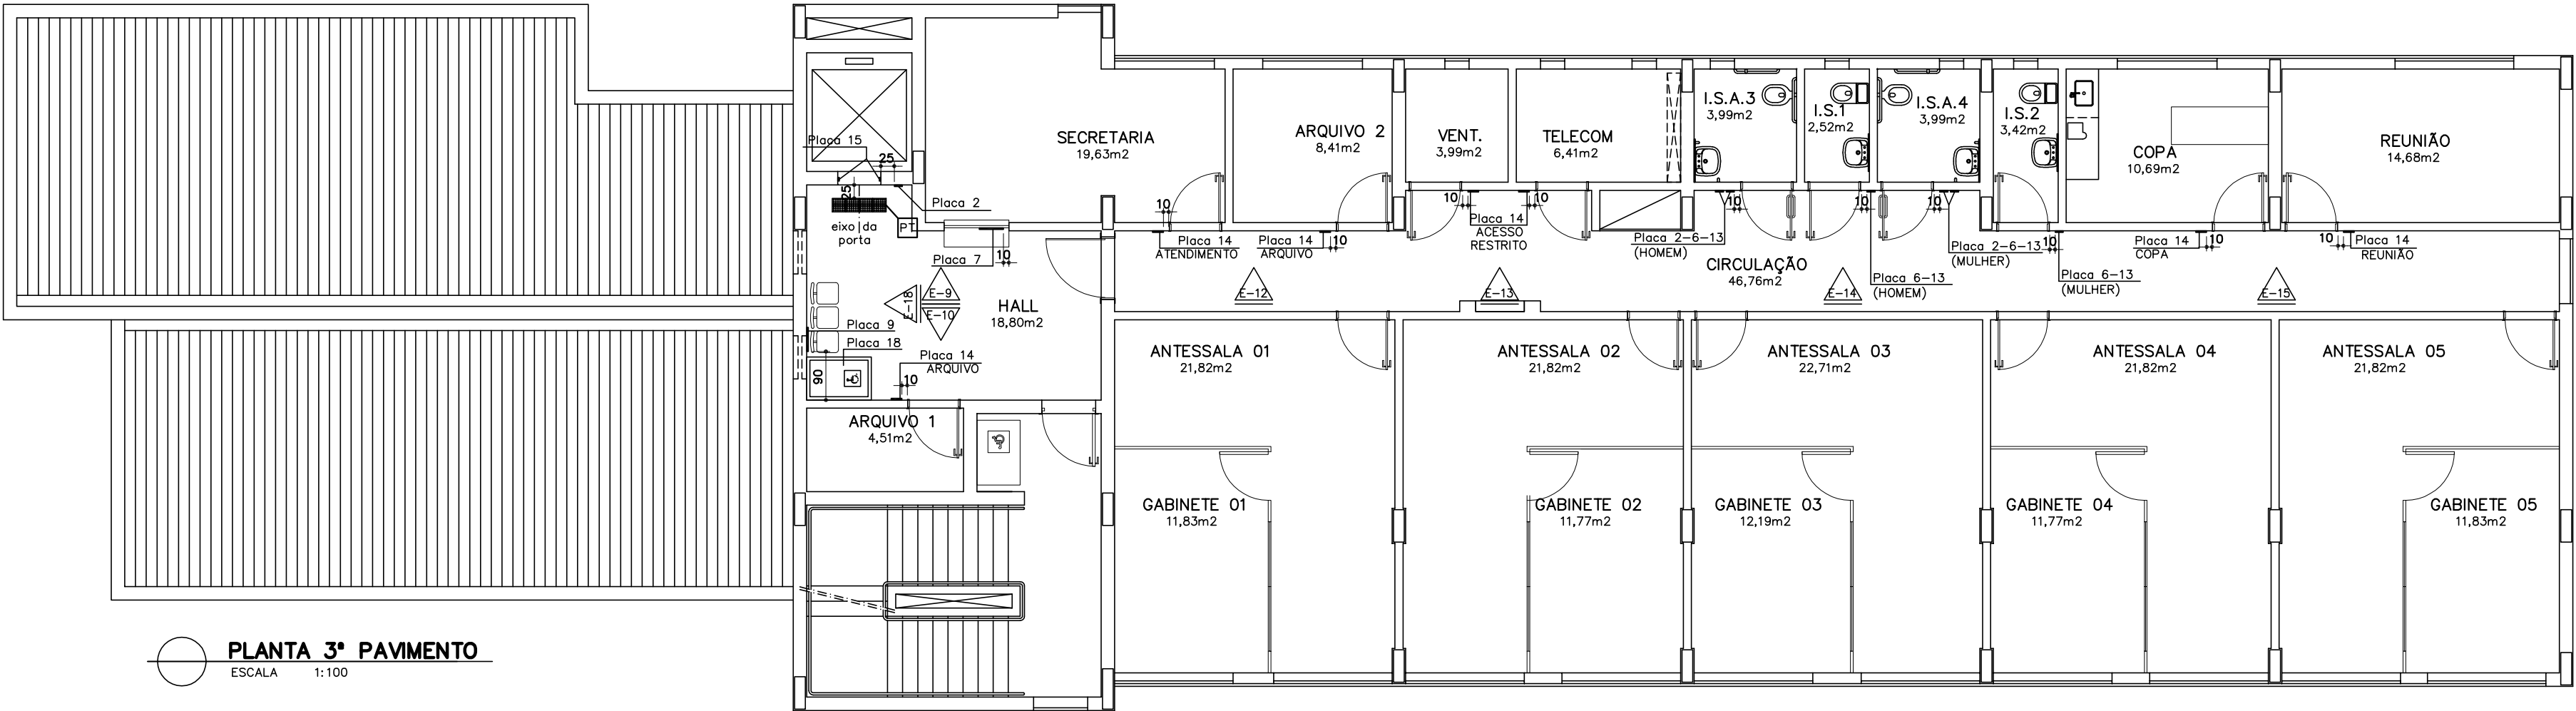


PLANTA SUBSOLO
ESCALA 1:100

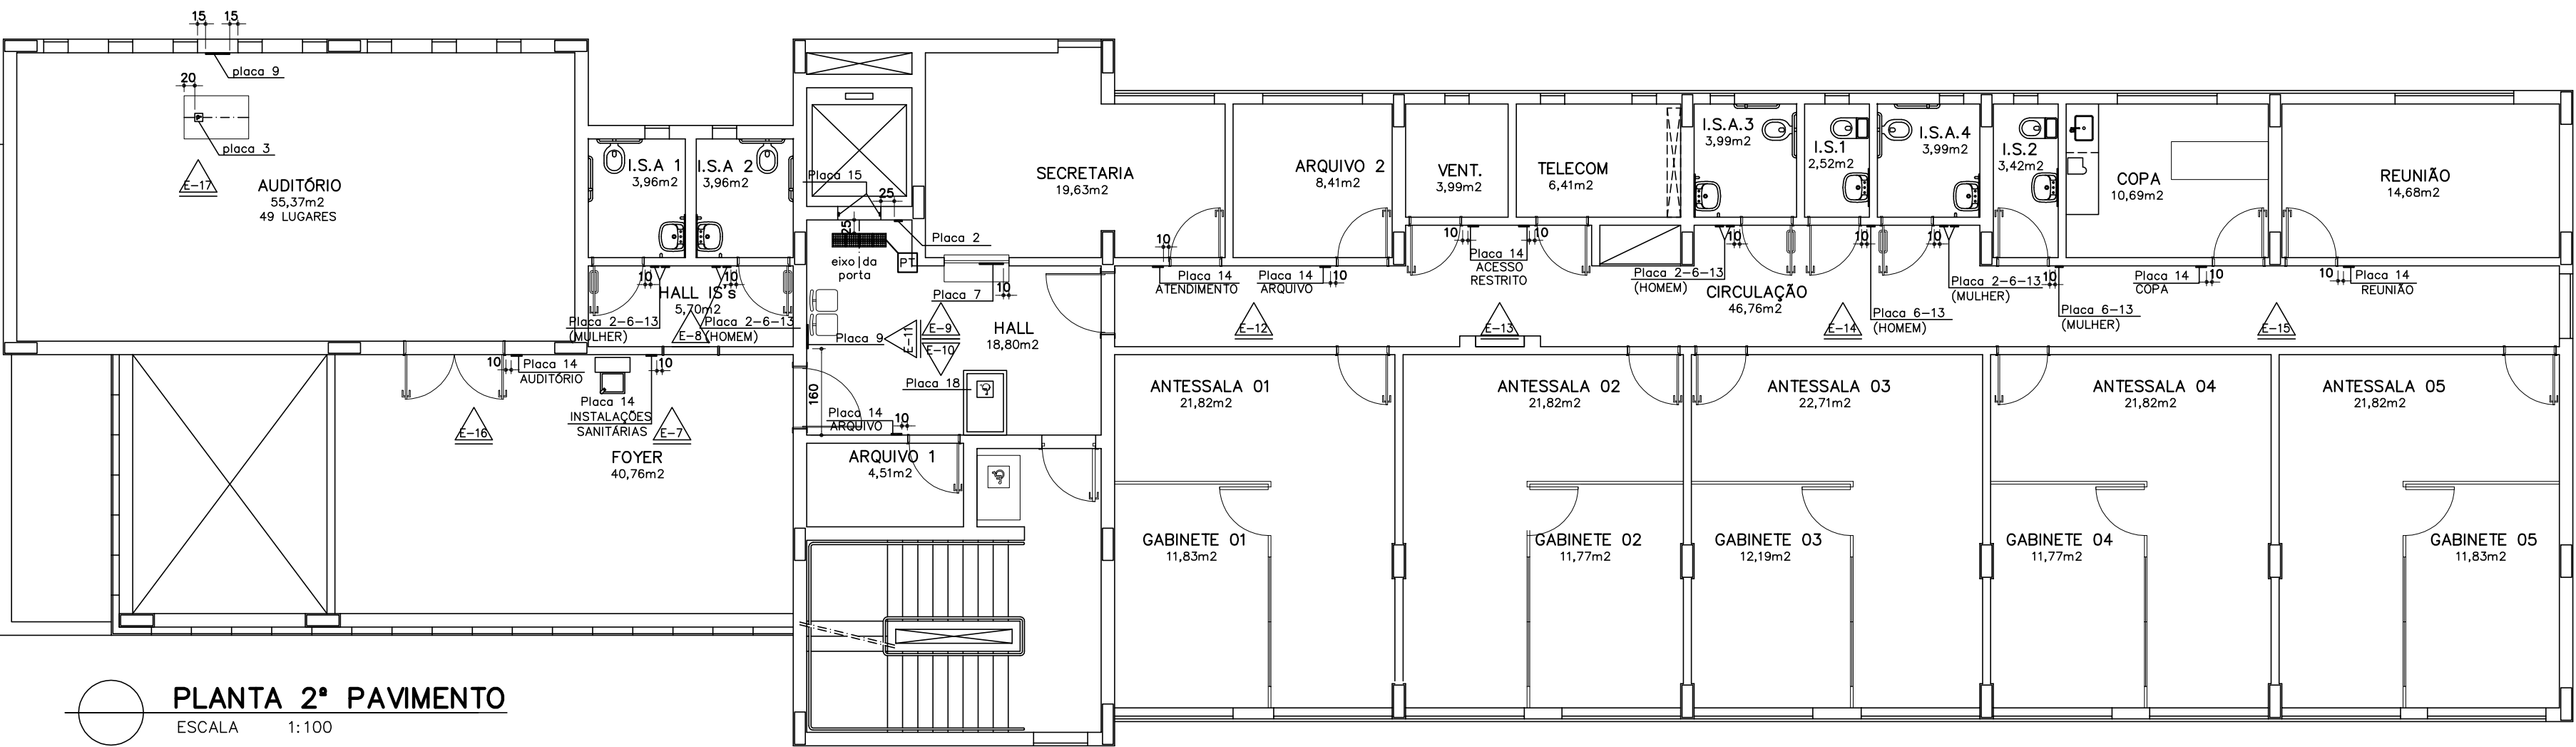


PLANTA 1º PAVIMENTO
ESCALA 1:100


PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS – MG			
DETALHAMENTO: SINALIZAÇÃO			
CONTEÚDO:	PLANTA SUBSOLO E PLANTA 1º PAVIMENTO	REVISÃO 00	07/05/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	01/09




PLACAS E ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO				
CÓDIGO	TAMANHO	ESPECIFICAÇÃO	APLICAÇÃO	QUANTITATIVO
PLACA 1	15x15cm	PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO. FIXAÇÃO: adesivada pela frente de vidro. FUNDO: vinil cor azul (Pantone 2925C). SÍMBOLO: cor branca.	PORTA PRINCIPAL (de vidro)	<div></div> <div>Fundo azul (pantone 2925C) Símbolo branco</div> <div>1 UNIDADE</div>
PLACA 2	15x15cm	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE=3mm COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO. FIXAÇÃO: com fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. FUNDO: vinil cor azul (Pantone 2925C). SÍMBOLO: cor branca.	ALVENARIA (próximo às portas dos sanitários e dos elevadores)	<div></div> <div>Fundo azul (pantone 2925C) Símbolo branco</div> <div>19 UNIDADES</div>
PLACA 3	15x15cm	PLACA DE AÇO INOX AISI304, E=1MM, COM FUNDO E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO SILKADOS. FIXAÇÃO: com cola de contato. FUNDO: silkado cor azul (Pantone 2925C). SÍMBOLO: silkado cor branca.	PISO (auditório)	<div></div> <div>Fundo azul (pantone 2925C) Símbolo branco</div> <div>1 UNIDADE</div>
PLACA 6	15x15cm	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE=3mm, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, h=10cm. FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. FUNDO: cor branca. SÍMBOLO: cor preto.	ALVENARIA (ao lado das portas dos sanitários)	<div></div> <div>Fundo branco Símbolo preto</div> <div>22 UNIDADES MULHER – 11 HOMEM – 11</div>
PLACA 7	45x22cm	PELÍCULA DE VINIL ADESIVO, CONTENDO TEXTO "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO", h=2,7cm e 6 SÍMBOLOS, h=7,5cm. FIXAÇÃO: adesivada pela frente de vidro. FUNDO: transparente. LETRAS E SÍMBOLOS: cor preto. Símbolo do autismo colorido, conforme padrão.	NOS VIDROS DOS GUICHÊS	<div>ATENDIMENTO PRIORITÁRIO</div> <div></div> <div>Letras preto Fundo transparente Símbolo preto</div> <div>4 UNIDADES</div>
PLACA 8	45x22cm	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE=4mm, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, h=10cm. FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. FUNDO: cor branca. LETRAS E SÍMBOLOS: cor preto. Símbolo do autismo colorido, conforme padrão.	ALVENARIA (próximo aos locais de atendimento ao público)	<div>ATENDIMENTO PRIORITÁRIO</div> <div></div> <div>Letras preto Fundo branco Símbolo preto</div> <div>1 UNIDADE</div>
PLACA 9	45x22cm	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE=4mm, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", h=2,7cm e 6 SÍMBOLOS, h=7,5cm. FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. FUNDO: cor branco. LETRAS E SÍMBOLOS: cor preto. Símbolo do autismo colorido, conforme padrão.	ALVENARIA (próximo às cadeiras de espera)	<div>ASSENTO PREFERENCIAL</div> <div></div> <div>Letras preto Fundo branco Símbolo preto</div> <div>5 UNIDADES</div>
PLACA 11	45x15cm	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE=4mm, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO (a ser definido posteriormente), h=2,7cm. FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. FUNDO: cor branco. LETRAS: cor preto.	PORTAS (a serem identificadas)	<div>XXXXXXXXXXXXXX</div> <div>Fundo branco Letras preto REUNIÃO</div> <div>2 UNIDADES REUNIÃO – 2</div>
PLACA 13	15x7cm	PLACA DE ACRÍLICO BRANCO=3mm, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (nome dos ambientes) h=1,8cm E BRAILLE. FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. LETRAS: cor preto, em relevo h=0,8-1,0mm. BRAILLE: cor preto, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050.	ALVENARIA (ao lado das portas dos sanitários)	<div>MULHER ... HOMEM</div> <div>Letra preto Braille Fundo branco</div> <div>22 UNIDADES MULHER – 11 HOMEM – 11</div>
PLACA 14	20x9cm	PLACA DE ACRÍLICO BRANCO=3mm, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (nome dos ambientes) h=1,8cm E BRAILLE. FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. LETRAS: cor preto, em relevo h=0,8-1,0mm. BRAILLE: cor preto, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050.	ALVENARIA (ao lado das portas dos ambientes)	<div>XXXXXXXXXX</div> <div>Letra preto Braille Fundo branco</div> <div>33 UNIDADES ATENDIMENTO RESTRITO – 8 ARQUIVO – 8 REUNIÃO – 4 COPA – 4 REFEITÓRIO – 1 AUDITÓRIO – 1</div>
PLACA 15	4x7cm	PLACA DE ACRÍLICO BRANCO=3mm, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, h=2,7cm E BRAILLE. FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. NÚMEROS: cor preto em relevo h=0,8-1,0mm. BRAILLE: cor preto, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050.	ALVENARIA (2 lados do marco da porta elevador; próximo ao início e fim das corridas)	<div>0 - 1 - 2 - 3 - 4</div> <div>Letra preto Braille Fundo branco</div> <div>28 UNIDADES 0 – 4 unid. 1 – 6 unid. 2 – 6 unid. 3 – 6 unid. 4 – 6 unid.</div>
PLACA 16	10x3cm	PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL e=3mm, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (andar xxx), h=0,5cm E BRAILLE. FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação. FUNDO: alumínio. LETRAS: cor preto em relevo h=0,8-1,0mm. BRAILLE: cor preto, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050.	CORRIMÃO (início e fim, em ambos os lados)	<div>Letra preto Braille</div> <div>36 UNIDADES ANDAR 0 – 4 unid. ANDAR 1 – 8 unid. ANDAR 2 – 8 unid. ANDAR 3 – 8 unid. ANDAR 4 – 8 unid.</div>
PLACA 17	50x70cm	PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL, especificação conforme placa de rua, CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL E TEXTO "Estacionamento reservado para veículos autorizados". FIXAÇÃO: parafusos. FUNDO: cor branca. QUADRO: cor azul (pantone 2925C). SÍMBOLO: cor branca. LETRAS: cor preto.	ALVENARIA/ POSTE METÁLICO (próximo às vagas de estacionamento acessíveis)	<div></div> <div>Quadro azul (Pantone 2925C) Símbolo branco Fundo branco Texto preto</div> <div>1 UNIDADE</div>
PLACA 18	120x80cm	PLACADEN EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À P.C.R. CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO. FIXAÇÃO: com cola de contato. QUADRO: 30x30cm, cor azul Pantone 2925C. SÍMBOLO: Internacional de acesso, cor branca, conforme NBR ABNT 9050. MOLDURA: 80x120cm, e=6cm, cor preto – entre a moldura e o quadro não haverá vinil.	PISO (áreas de espera reservadas à P.C.R.)	<div></div> <div>Símbolo branco Quadro azul (Pantone 2925C) Moldura sem vinil Moldura preto e=6cm</div> <div>4 UNIDADES</div>



01 SUBSOLO
ELEVAÇÃO 01
ESCALA 1: 25



02 SUBSOLO
ELEVAÇÃO 02
ESCALA 1: 25



04 SUBSOLO
ELEVAÇÃO 04
ESCALA 1: 25



03 SUBSOLO
ELEVAÇÃO 03
ESCALA 1: 25

OBSERVAÇÕES

- Conferir medidas no local;
- Consultar o Caderno de Especificações: para tamanho, fonte e cor das letras, tamanho e cor dos símbolos e outros detalhes pertinentes;
- Todos os símbolos das placas deverão seguir a NBR 9050;
- A informação em braille deverá seguir a NBR 9050;
- Foram compatibilizadas as placas de incêndio. O projeto de incêndio deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;
- Foram compatibilizados os alarmes audiovisuais. O projeto elétrico deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;




PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:	ELEVAÇÕES 01 A 04	REVISÃO 00	07/05/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	03/09

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Promotorias de Justiça de Patos de Minas




OBSERVAÇÕES

- Conferir medidas no local;
- Consultar o Caderno de Especificações: para tamanho, fonte e cor das letras, tamanho e cor dos símbolos e outros detalhes pertinentes;
- Todos os símbolos das placas deverão seguir a NBR 9050;
- A informação em braille deverá seguir a NBR 9050;
- Foram compatibilizadas as placas de incêndio. O projeto de incêndio deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;
- Foram compatibilizados os alarmes audiovisuais. O projeto elétrico deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;


PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: SINALIZAÇÃO


CONTEÚDO:	ELEVAÇÕES 05 A 08	REVISÃO 00	07/05/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	04/09




1° AO 4° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 09
ESCALA 1: 25




1° AO 4° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 10
ESCALA 1: 25



1° E 2° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 11
ESCALA 1: 25



1° AO 4° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 12
ESCALA 1: 25



1° AO 4° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 13
ESCALA 1: 25


OBSERVAÇÕES

- Conferir medidas no local;
- Consultar o Caderno de Especificações: para tamanho, fonte e cor das letras, tamanho e cor dos símbolos e outros detalhes pertinentes;
- Todos os símbolos das placas deverão seguir a NBR 9050;
- A informação em braille deverá seguir a NBR 9050;
- Foram compatibilizadas as placas de incêndio. O projeto de incêndio deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;
- Foram compatibilizados os alarmes audiovisuais. O projeto elétrico deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;


PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: SINALIZAÇÃO


CONTEÚDO:	ELEVAÇÕES 09 A 13	REVISÃO 00	07/05/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	05/09

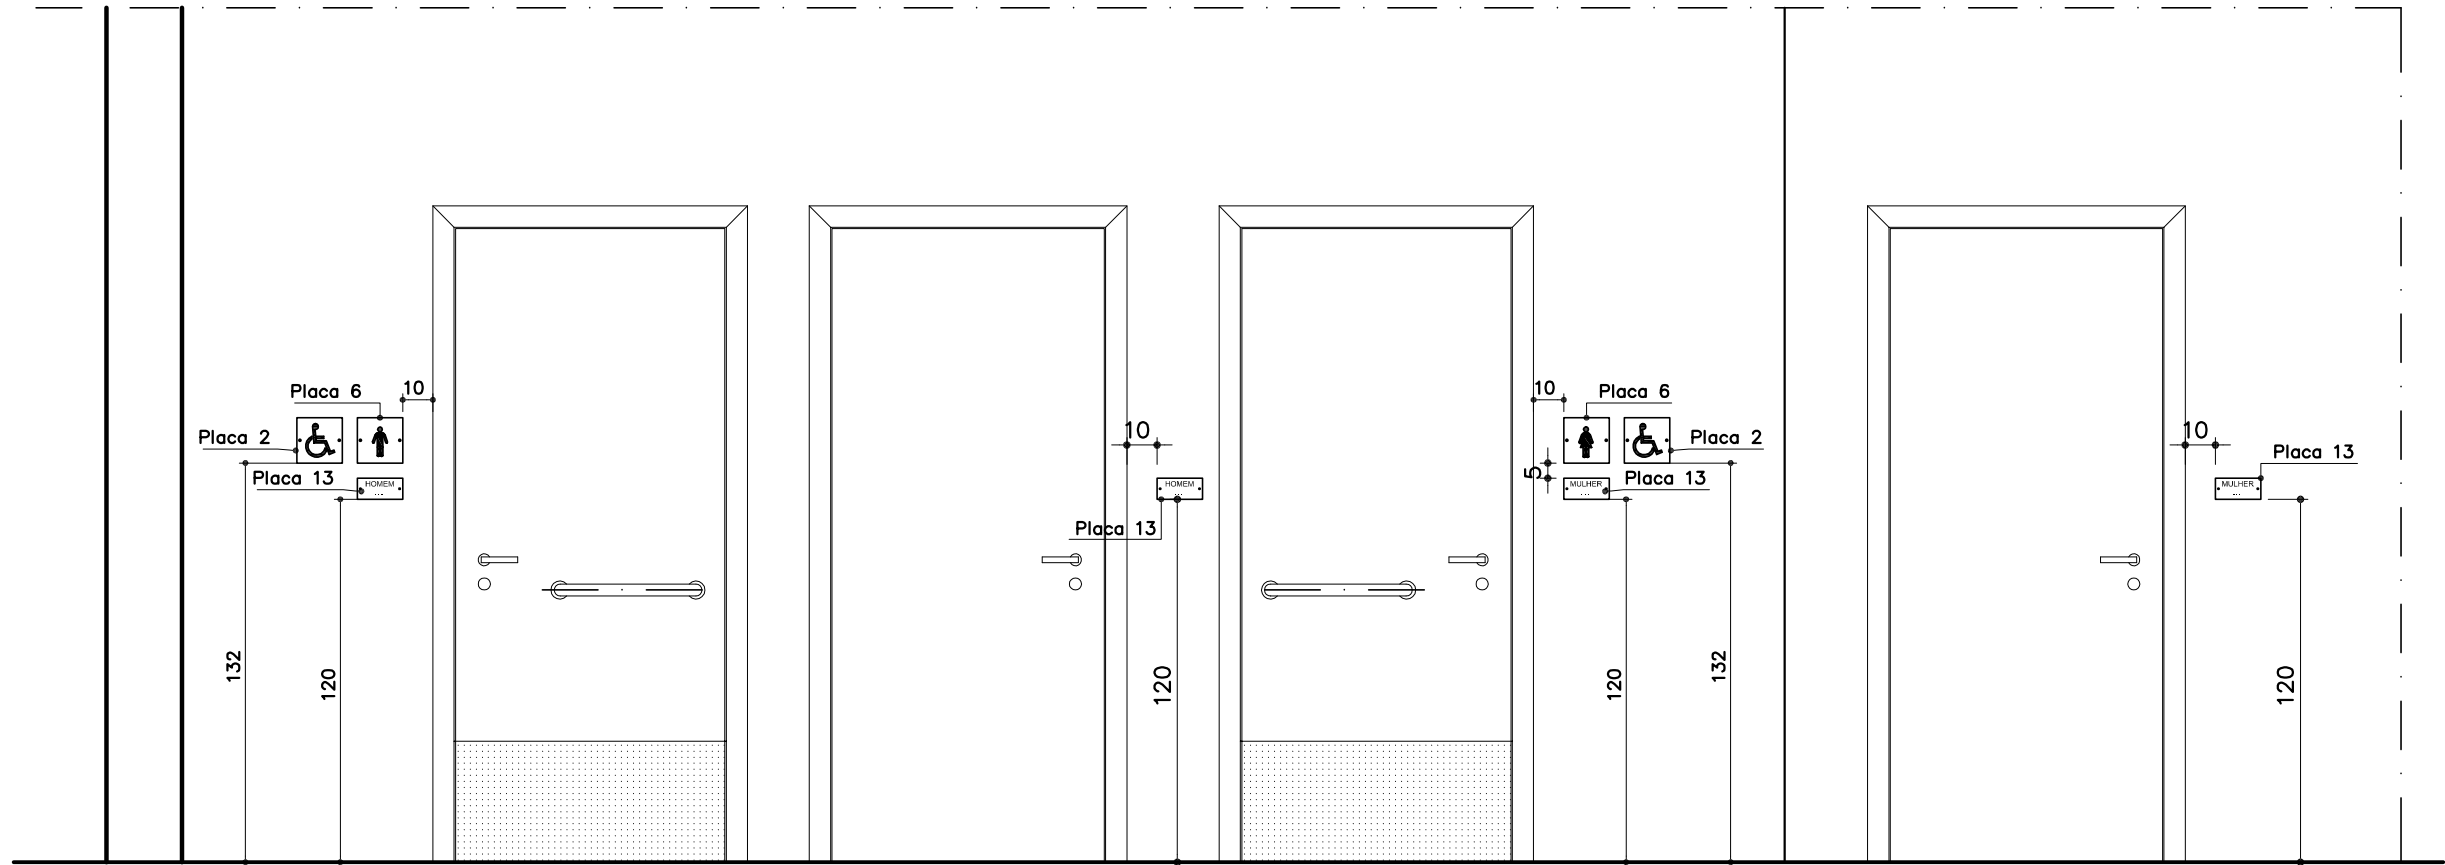


14 1° AO 4° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 14
ESCALA 1: 25




15 1° AO 4° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 15
ESCALA 1: 25



16 1° AO 4° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 16
ESCALA 1: 25



17 2° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 17
ESCALA 1: 25



18 3° E 4° PAVIMENTO
ELEVAÇÃO 18
ESCALA 1: 25

OBSERVAÇÕES

- Conferir medidas no local;
- Consultar o Caderno de Especificações: para tamanho, fonte e cor das letras, tamanho e cor dos símbolos e outros detalhes pertinentes;
- Todos os símbolos das placas deverão seguir a NBR 9050;
- A informação em braille deverá seguir a NBR 9050;
- Foram compatibilizadas as placas de incêndio. O projeto de incêndio deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;
- Foram compatibilizados os alarmes audiovisuais. O projeto elétrico deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;


FORMATO A2

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG


DETALHAMENTO: SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:	ELEVAÇÕES 14 A 18	REVISÃO 00	07/05/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	06/09

SINALIZAÇÃO NA ESCADA INTERNA E ELEVADOR – SUBSOLO

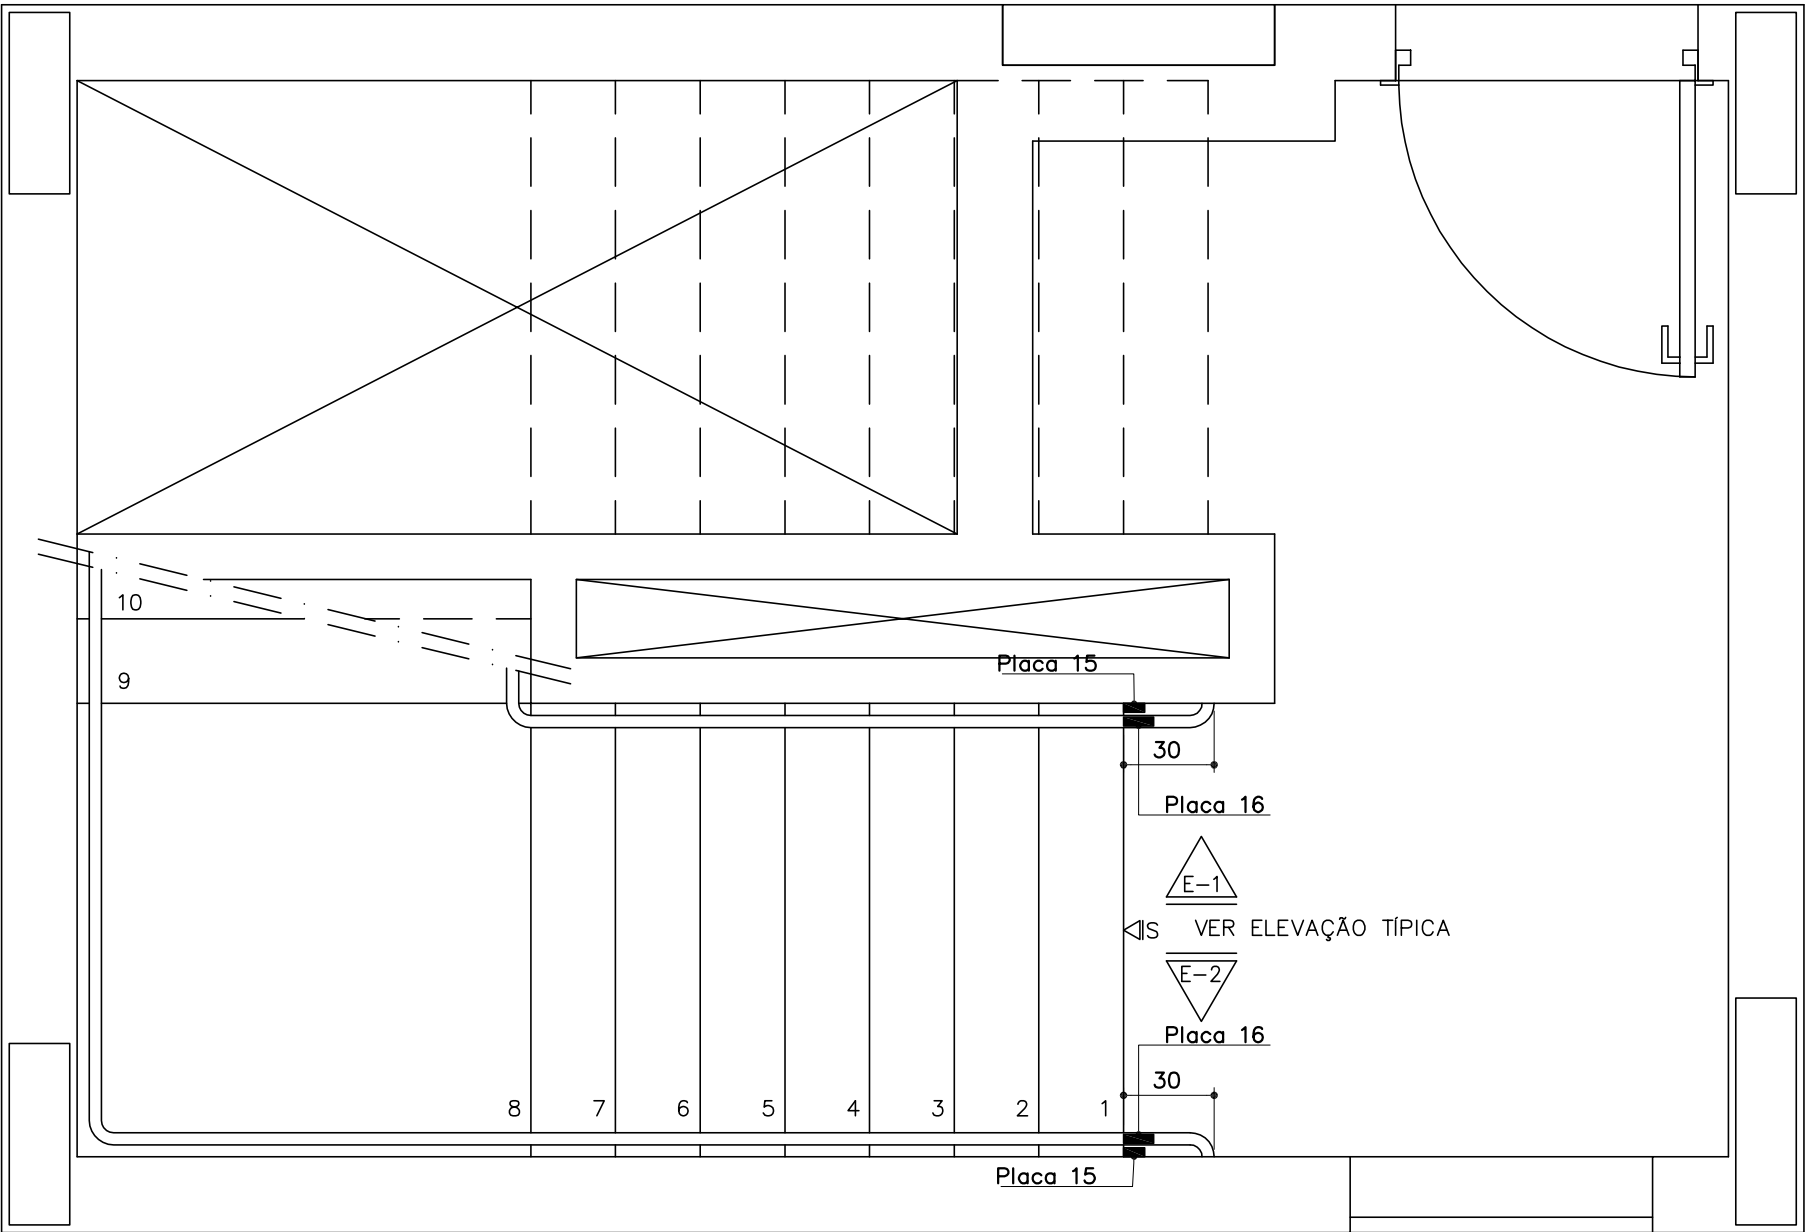

PLANTA ESCADA
SUBSOLO
ESCALA 1:25




– VER LOCAIS INDICADOS NAS PLANTAS

SINALIZAÇÃO NOS ELEVADORES
ELEVÇÃO TÍPICA
ESCALA 1:25

PLACA 15 – SUBSOLO

PLACA DE ACRÍLICO BRANCO e=3mm, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, h=2,7cm e BRAILLE

- FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação
- NÚMEROS: cor preto em relevo h=0,8–1,0mm
- BRAILLE: cor preto, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050




TEXTO "0"

- Escada – 02 unid. – Instalar na alvenaria acima dos corrimãos, nos 2 lados
- Elevador – 02 unid. – Instalar no batente da porta do elevador, nos 2 lados

PLACA 16 – SUBSOLO

PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL e=3mm, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (andar xxx), h=0,5cm e BRAILLE

- FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação
- FUNDO: alumínio
- LETRAS: cor preta em relevo h=0,8–1,0mm
- BRAILLE: cor preta, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050



TEXTO "ANDAR 0"

- Escada – 04 unid. – Instalar na extremidade dos corrimãos, nos 2 lados

OBSERVAÇÕES


- Conferir medidas no local;
- Consultar o Caderno de Especificações: para tamanho, fonte e cor das letras, tamanho e cor dos símbolos e outros detalhes pertinentes;
- Todos os símbolos das placas deverão seguir a NBR 9050;
- A informação em braille deverá seguir a NBR 9050;
- Foram compatibilizadas as placas de incêndio. O projeto de incêndio deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;
- Foram compatibilizados os alarmes audiovisuais. O projeto elétrico deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG


DETALHAMENTO: SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:	SINALIZAÇÃO NA ESCADA INTERNA E ELEVADOR – SUBSOLO	REVISÃO 00	07/05/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 07/09

SINALIZAÇÃO NA ESCADA INTERNA E ELEVADOR – 1º AO 4º PAVIMENTO

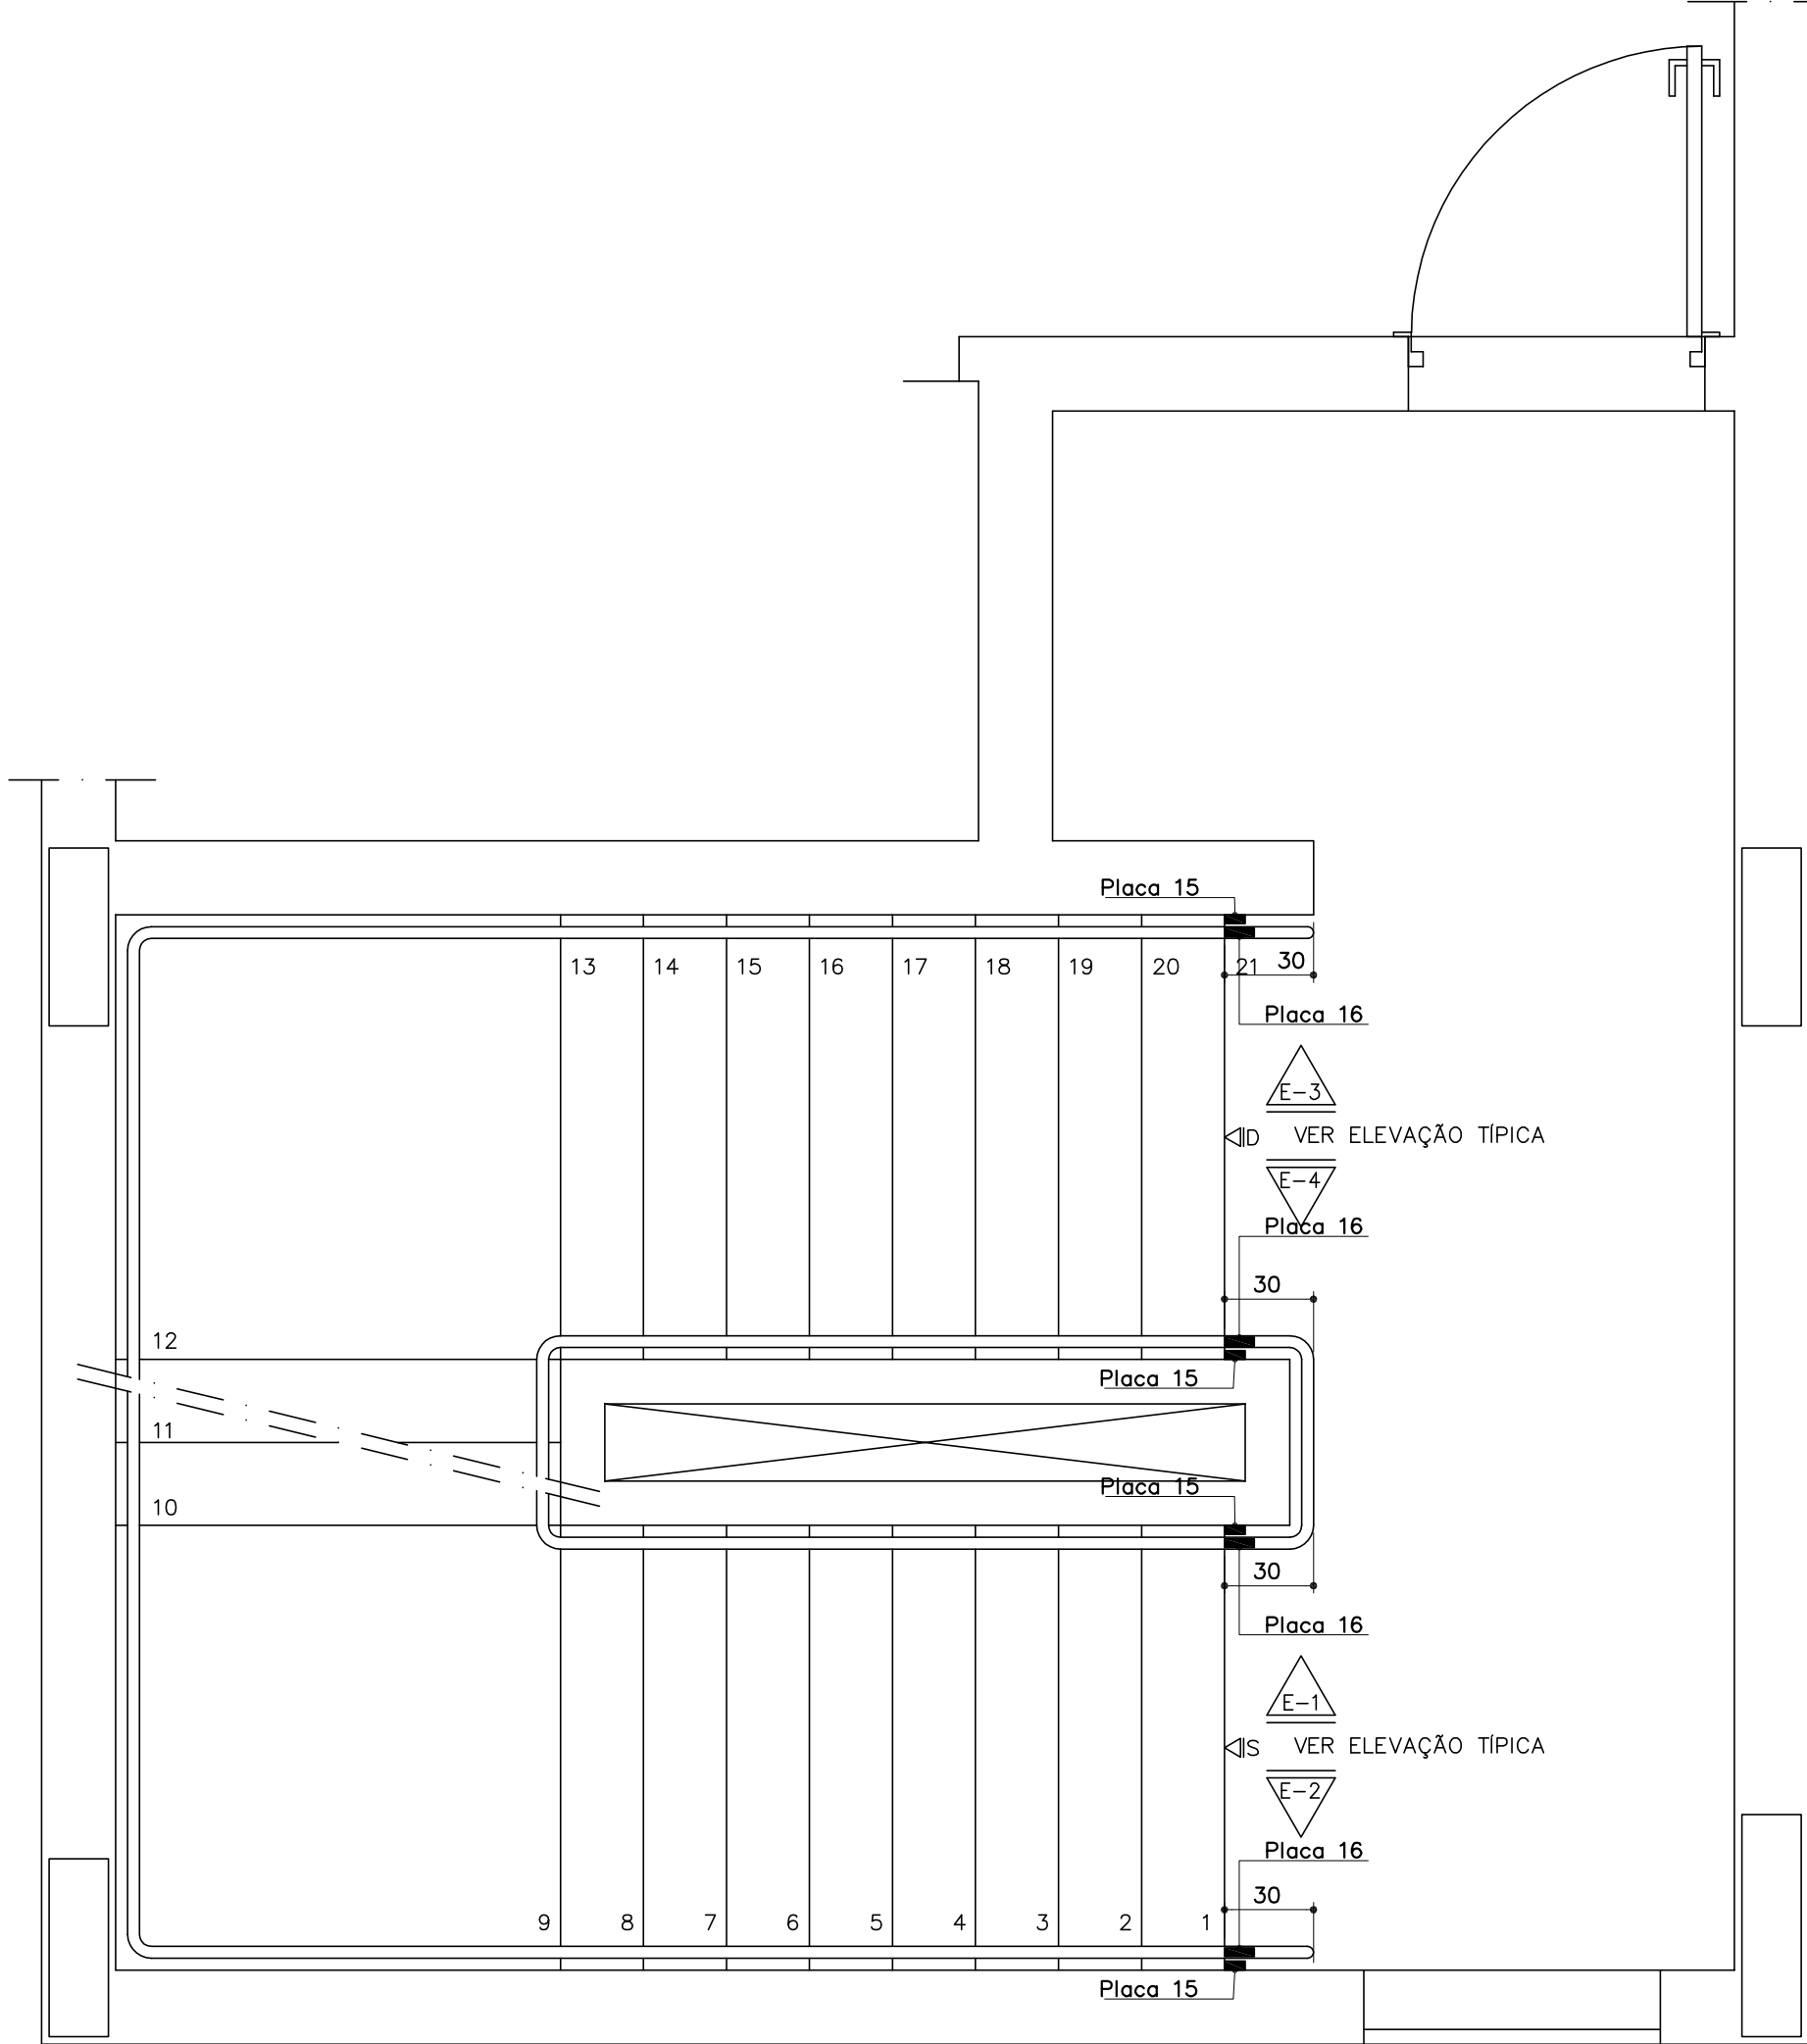

PLANTA ESCADA
1º AO 4º PAVIMENTO
ESCALA 1:25




– VER LOCAIS INDICADOS NAS PLANTAS

SINALIZAÇÃO NOS ELEVADORES
ELEVÇÃO TÍPICA
ESCALA 1:25

PLACA 15 – 1º AO 4º PAVIMENTO

PLACA DE ACRÍLICO BRANCO e=3mm, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, h=2,7cm e BRAILLE

- . FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação
- . NÚMEROS: cor preto em relevo h=0,8–1,0mm
- . BRAILLE: cor preto, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050



TEXTO "1"

- Escada – 04 unid. – Instalar na alvenaria acima dos corrimãos, nos 2 lados
- Elevador – 02 unid. – Instalar no batente da porta do elevador, nos 2 lados

TEXTO "2"

- Escada – 04 unid. – Instalar na alvenaria acima dos corrimãos, nos 2 lados
- Elevador – 02 unid. – Instalar no batente da porta do elevador, nos 2 lados

TEXTO "3"

- Escada – 04 unid. – Instalar na alvenaria acima dos corrimãos, nos 2 lados
- Elevador – 02 unid. – Instalar no batente da porta do elevador, nos 2 lados


TEXTO "4"

- Escada – 04 unid. – Instalar na alvenaria acima dos corrimãos, nos 2 lados
- Elevador – 02 unid. – Instalar no batente da porta do elevador, nos 2 lados

PLACA 16 – 1º AO 4º PAVIMENTO

PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL e=3mm, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (andar xxx), h=0,5cm e BRAILLE

- . FIXAÇÃO: fita dupla face acrílica transparente de alta adesão e fixação
- . FUNDO: alumínio
- . LETRAS: cor preta em relevo h=0,8–1,0mm
- . BRAILLE: cor preta, relevo, diâmetro e espaçamentos conforme NBR9050



TEXTO "ANDAR 1"

- Escada – 08 unid. – Instalar na extremidade dos corrimãos, nos 2 lados

TEXTO "ANDAR 2"

- Escada – 08 unid. – Instalar na extremidade dos corrimãos, nos 2 lados

TEXTO "ANDAR 3"

- Escada – 08 unid. – Instalar na extremidade dos corrimãos, nos 2 lados

TEXTO "ANDAR 4"

- Escada – 08 unid. – Instalar na extremidade dos corrimãos, nos 2 lados

OBSERVAÇÕES


- Conferir medidas no local;
- Consultar o Caderno de Especificações: para tamanho, fonte e cor das letras, tamanho e cor dos símbolos e outros detalhes pertinentes;
- Todos os símbolos das placas deverão seguir a NBR 9050;
- A informação em braille deverá seguir a NBR 9050;
- Foram compatibilizadas as placas de incêndio. O projeto de incêndio deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;
- Foram compatibilizados os alarmes audiovisuais. O projeto elétrico deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG


DETALHAMENTO: SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:	SINALIZAÇÃO NA ESCADA INTERNA E ELEVADOR – 1º AO 4º PAVIMENTO	REVISÃO 00	07/05/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 08/09


SINALIZAÇÃO NA ESCADA INTERNA – ELEVAÇÕES TÍPICAS




ELEVÇÃO TÍPICA E1
ESCALA 1:25



ELEVÇÃO TÍPICA E2
ESCALA 1:25




ELEVÇÃO TÍPICA E3
ESCALA 1:25



ELEVÇÃO TÍPICA E4
ESCALA 1:25


SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS DA ESCADA EXTERNA




Sinalização visual dos degraus da escada externa – PINTURA EPÓXI, INCLUSIVE PRIMER

Pintar nas duas extremidades dos pisos e dos espelhos e no eixo da projeção dos corrimãos intermediários De cada degrau da escada


- Nas duas extremidades dos pisos e dos espelhos de cada degrau da escada externa
- 14 degraus x 4 = 56 faixas de 10x3cm



- No eixo da projeção dos corrimãos intermediários, no piso e espelho de cada degrau da escada externa
- 14 degraus x 2 =28 faixas de 20x3cm



SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS DA ESCADA INTERNA



Sinalização visual dos degraus da escada interna – FAIXA EM POLICARBONATO LISO FOTOLUMINESCENTE

Colar nas duas extremidades dos pisos e dos espelhos de cada degrau da escada

Deverão ser instalados nos os pisos e espelhos de todos os degraus da escada interna, do subsolo ao barrilete:

- Escada = 123 degraus
123 x 4 = 492 faixas

OBSERVAÇÕES

- Conferir medidas no local;
- Consultar o Caderno de Especificações: para tamanho, fonte e cor das letras, tamanho e cor dos símbolos e outros detalhes pertinentes;
- Todos os símbolos das placas deverão seguir a NBR 9050;
- A informação em braille deverá seguir a NBR 9050;
- Foram compatibilizadas as placas de incêndio. O projeto de incêndio deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;
- Foram compatibilizados os alarmes audiovisuais. O projeto elétrico deverá ser consultado e seguido. Qualquer interferência/modificação deverá ser discutida com a fiscalização;

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:	SINALIZAÇÃO NA ESCADA INTERNA – ELEVAÇÕES TÍPICAS E SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS NAS ESCADAS INTERNA E EXTERNA	REVISÃO 00	07/05/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 09/09