
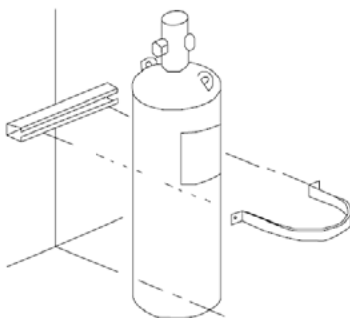


### Descrição

As abraçadeiras são utilizadas para fixação de forma segura o cilindro. São fabricadas em aço inoxidável no formato dos raios dos cilindros com abas de fixação para parafusar a abraçadeira em um parede ou ponto seguro de fixação, capaz de suportar até 5 vezes o peso do cilindro.

### Principais Características:

- Fácil Fixação
- Listado na UL
- Aprovado pela FM

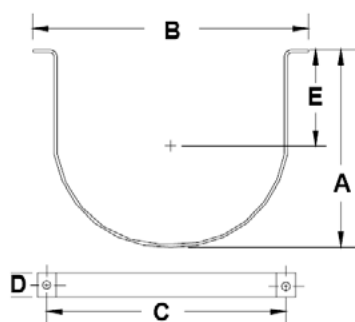

Part No.	Quantidade	Cilindro (Lbs)	A (pol)	B (pol)	C (pol)	D (pol)	E (pol)	Lista/Aprovação 500 PSI 34,5 Bar
ST10100	1	40/76	9,9	12,3	11,3	1,4	4,8	UL / FM
ST10200	1	130/164/211	12,7	15	14	1,4	6,5	UL / FM
ST10600	1	322	22,3	19,9	21,3	1,4	9,8	UL / FM
ST10600	2	601	22,3	19,9	21,3	1,4	9,8	UL / FM
ST10900	2	910	24	27	26	1,63	12,25	UL / FM

Part No.	Quantidade	Cilindro (Lts)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Lista/Aprovação 500 PSI 34,5 Bar
ST10100	1	15/29	250,8	304,8	279,4	35,5	125,2	UL / FM
ST10200	1	49/62/80	322,6	381,0	355,6	35,5	165,1	UL / FM
ST10600	1	122	514,3	606,5	571,5	35,5	254,0	UL / FM
ST10600	2	227	514,3	606,5	571,5	35,5	254,0	UL / FM
ST10900	2	368	609,6	682,2	657,1	41,4	311,2	UL / FM

**PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS**