

LUMILUZ

ILUMINAÇÃO

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Lumiluz

A Lumiluz com mais de 20 anos como fabricante de luminárias adquiriu uma sólida experiência no mercado de iluminação, está sempre preparada para atender as necessidades de todos nossos clientes.

Contamos com equipamentos modernos e automatizados que proporcionam o desenvolvimento de projetos com altíssimo nível e uma mão-de-obra especializada.

Com a tecnologia LED não poderia ser diferente, nossos produtos contam com a mais alta tecnologia, utilizando componentes de ponta, e possibilitando assim iluminação em LED com ótimo rendimento e economia.

Visando ainda o conforto e sofisticação, com conceitos sustentáveis em cooperação com o meio ambiente.

Estamos capacitados e habilitados para atender projetos nas especificações:

- Fabricação de qualquer outros modelos especiais que se adeque ao seu projeto. (Consultar-nos)
- Projetos luminotécnicos;
- Retrofit em áreas industriais, comerciais, varejo, conveniência, etc.
- Dimerização 1-10 v;
- Sistemas de automação para o controle do fluxo luminoso;
- Dali;

Missão

Ser o provedor de soluções para o mercado de iluminação, utilizando os melhores recursos, tecnologia e talentos humanos possíveis, contribuindo de forma significativa para facilitar os negócios de nossos clientes.

Visão

Crescer de maneira sustentável e estabelecer-se como uma das empresas líderes no mercado nacional de iluminação, com foco na inovação e excelência no atendimento, estabelecendo uma gestão voltada à perenidade da empresa.

Valores

- Ética e transparência em nossas ações e decisões;
- Profissionalismo e compromisso com a qualidade;
- Respeito ao ser humano, sobre tudo aos nossos colaboradores;
- Responsabilidade social, principalmente junto a nossa comunidade;
- Sustentabilidade e cuidado com meio-ambiente;



ÍNDICE

ATG 1xE27	Pág. 33
BLA 1x50	Pág. 42
BLG 1xE27	Pág. 42
BLR 1x50	Pág. 42
BLR 2x50	Pág. 42
BLV 1xE27	Pág. 42
DDR LED	Pág. 14
DDV LED	Pág. 14
DSDQ	Pág. 38
DSR 2xE27	Pág. 38
DSV 2xE27	Pág. 38
DXDQ 1AR	Pág. 36
DXDQ 4AR	Pág. 36
DXDR 2AR	Pág. 37
DXDR 3AR	Pág. 37
DXDR 4AR	Pág. 37
LAC 2x26	Pág. 39
LAR 1xE27	Pág. 39
LAT 1xE27	Pág. 39
LCIA 2x32	Pág. 30
LCIP 2x32	Pág. 30
LDA 2x28	Pág. 21
LDA 4x14	Pág. 20
LDAQ LED	Pág. 11
LDAR LED	Pág. 10
LDCT 2x28	Pág. 22
LDD 2x28	Pág. 21
LDD 2x32	Pág. 25
LDD 4x16	Pág. 25
LDD LED	Pág. 12
LDD LED	Pág. 12
LDDQ TUBOLED	Pág. 19
LDDR LED	Pág. 13
LDDR LED	Pág. 13
LDE 2x28	Pág. 21
LDE 2x32	Pág. 23
LDE 4x16	Pág. 24
LDEF 2x32	Pág. 23
LDEQ TUBOLED	Pág. 16
LDET 3x14	Pág. 20
LDET 4x14	Pág. 20
LDEY 2x32	Pág. 23
LDEY 4x16	Pág. 24
LDF 2X32	Pág. 31
LDIN 2x36	Pág. 26
LDINC 2x36	Pág. 26
LDM 2x32	Pág. 24
LDMQ TUBOLED	Pág. 15
LDPA 2x28	Pág. 22
LDPA 2x32	Pág. 25
LDPA 4x14	Pág. 22
LDPAQ TUBOLED	Pág. 17

LDPQ TUBOLED	Pág. 18
LDSA 2x32	Pág. 33
LDVA 2x32	Pág. 32
LDW 4x16	Pág. 26
LLBA LED	Pág. 08
LMHB LED	Pág. 05
LMS LED	Pág. 06
LP LED	Pág. 05
LPG LED - STREET LIGHT	Pág. 08
LPI 2xE27	Pág. 41
LPJ LED	Pág. 09
LPV 1x250	Pág. 33
LR LED	Pág. 14
LRA 1xE27	Pág. 34
LRD 2xE27	Pág. 34
LRE 2xE27	Pág. 34
LSA 2x28	Pág. 27
LSAQ LED	Pág. 11
LSAR LED	Pág. 12
LSCT 2x28	Pág. 27
LSD 2x32	Pág. 29
LSDQ TUBOLED	Pág. 19
LSE 2x32	Pág. 28
LSEQ TUBOLED	Pág. 16
LSEY 2x32	Pág. 28
LSHR 2x32	Pág. 29
LSM 2x32	Pág. 28
LSMQ TUBOLED	Pág. 15
LSPA 2x28	Pág. 27
LSPA 2x32	Pág. 29
LSPAQ TUBOLED	Pág. 17
LSPQ TUBOLED	Pág. 18
LSU 2x32	Pág. 29
LSVA 2x32	Pág. 32
LSVP 2x32	Pág. 32
LSVP LED	Pág. 09
LTFA 6x28	Pág. 31
LTHB LED	Pág. 07
LTi LED	Pág. 07
LTIA 2x32	Pág. 30
LTIP 2x32	Pág. 31
LXA LED	Pág. 34
LXB LED	Pág. 35
LXC LED	Pág. 35
LXD LED	Pág. 35
PCG 2xE27	Pág. 40
PCM 1xE27	Pág. 40
PCP 1xE27	Pág. 40
PTF 1xE27	Pág. 41
PUG 1x70	Pág. 41
REFLETOR LED	Pág. 06

LMHB LED



Tipo:
Luminária LED High Bay

Material:
Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Módulos LED e Drivers de alto fluxo e durabilidade.
Lentes óptica disponível 60°, 90°, 120°x45°.
Grau de proteção Ip66, adequado para ambientes externos.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 4.000/5.000k



IRC - >70

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Galpões, estádios, viadutos, pedágios.

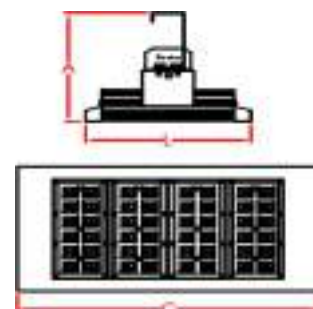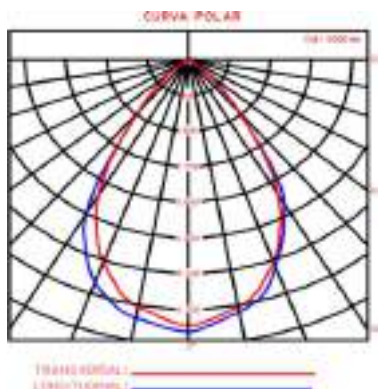

Dimensões em milímetros (*)

Módulo LED	Potência	A	L	C	Lumens
LMHB80	80w	190	220	240	10.620
LMHB100	100w	190	220	320	12.200
LMHB150	150w	190	220	400	18.300

LP LED



Tipo:
Luminária LED externa.

Material:
Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor cinza ou branca.
Módulos LED e Drivers de alto fluxo e durabilidade.
Lentes óptica assimétrica.
Grau de proteção IP66, adequado para ambientes externos.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 4.000/5.000k



IRC - >70

Tensão de Entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Estradas, estacionamentos, praças em geral.

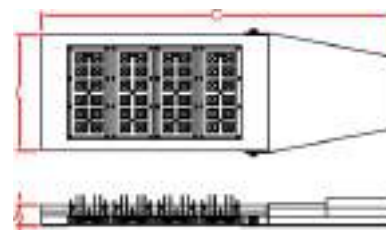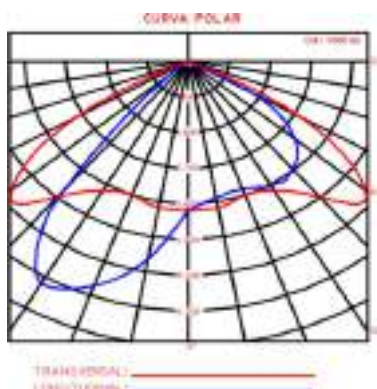

Dimensões em milímetros (*)

Módulo LED	Potência	A	L	C	Lumens
LMPB80	80w	40	220	460	10.620
LMPB100	100w	40	220	540	12.200
LMPB150	150w	40	220	610	18.300
LMPB200	200w	40	220	690	26.550

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

REFLETOR LED





Tipo:
Refletor LED.

Material:
Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Módulos LED e Drivers de alto fluxo e durabilidade.
Lentes óptica disponível 60°, 90°.
Grau de proteção IP66, adequado para ambientes externos.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 4.000/5.000k
IRC - >70
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Útil - 50.000 horas
Aplicações - Praça, prédio, outdoor.

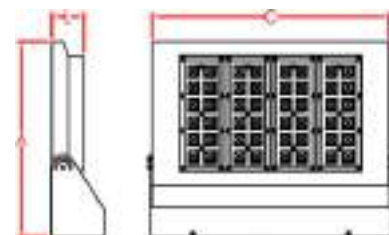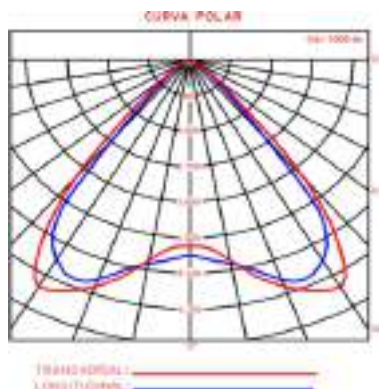

Dimensões em milímetros (*)					
Módulo LED	Potência	A	L	C	Lumens
LMPJ80	80w	300	40	240	10.620
LMPJ100	100w	300	40	320	12.200
LMPJ150	150w	300	40	400	18.300
LMPJ200	200w	300	40	470	26.550

LMS LED





Tipo:
Luminária a LED de sobrepor ou pendente.

Material:
Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000/5.000k
IRC - >70
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Útil - 50.000 horas
Aplicações - Indústrias, galpões e supermercados.

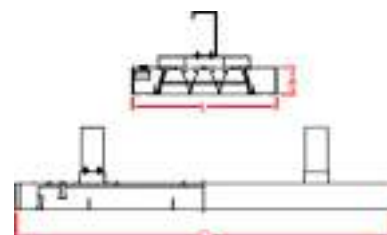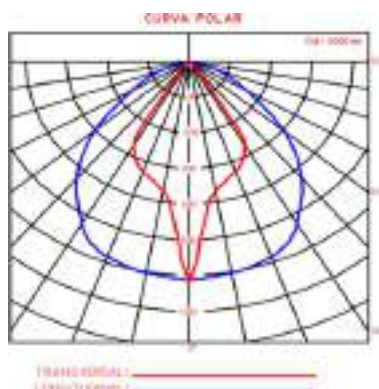

Dimensões em milímetros (*)					
Placa LED	Potência	A	L	C	Lumens
LMS	120w	60	260	1.200	12.000
LMS	240w	60	260	1.760	24.000

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LTHB LED



Tipo:

Luminária industrial Linear em Led para Perfilado.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Refletor multifacetado e alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000/5.000k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Indústrias, estacionamentos e supermercados.

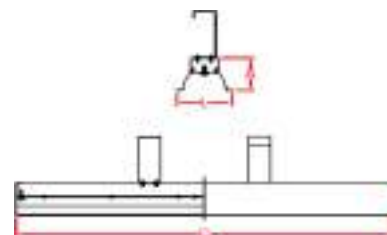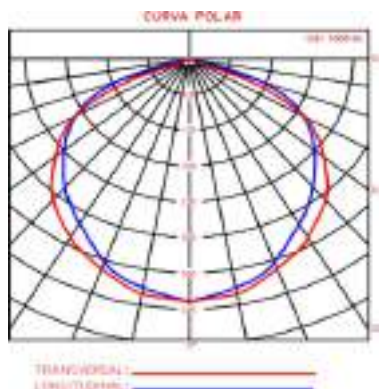

Dimensões em milímetros (*)					
Placa LED	Potência	A	L	C	Lumens
LTHB01S	36w	85	152	1.180	4.680
LTHB02S	72w	85	152	1.180	9.360
LTHB03S	72w	85	152	2.300	9.360
LTHB04S	144w	85	152	2.300	18.720

LTI LED



Tipo:

Luminária industrial de sobrepor em perfilado com LED e Driver.

Material:

Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Difusor em acrílico translúcido.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000/5.000k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Indústria, galpões, estacionamentos e supermercados.

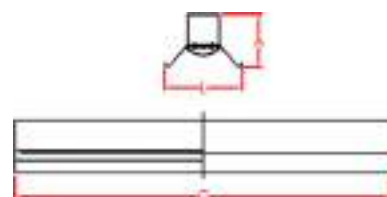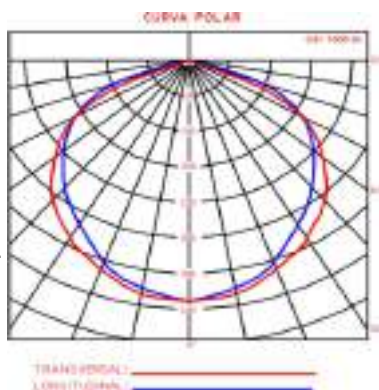

Dimensões em milímetros (*)					
Placa LED	Potência	A	L	C	Lumens
LTILED34	34w	85	140	1.140	2.890
LTILED68	68w	85	140	1.140	5.780
LTILED68	68w	85	140	2.280	5.780
LTILED136	136w	85	140	2.280	11.560

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LPG LED



Tipo:

Luminária de embutir em Led para Posto de Combustível.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Base em alumínio.

Difusor em vidro transparente temperado.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 4.000/5.000k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Fábricas, galpões e postos de gasolina.

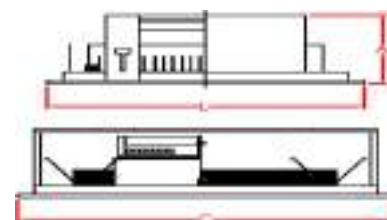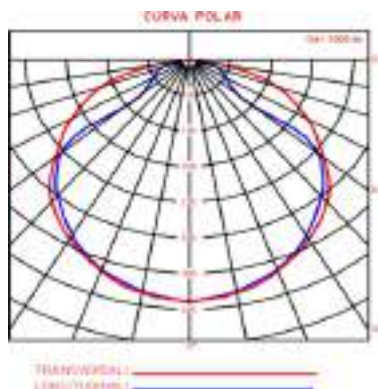

Dimensões em milímetros (*)						
Placa LED	Potência	A	L	C	Nicho	Lumens
LPGLED100	100w	155	425	500	390 x 470	9.000
LPGLED120	120w	155	425	500	390 x 470	10.800

LLBA LED



Tipo:

Luminária de sobrepor Lowbay em perfilado com LED e driver.

Material:

Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Difusor em acrílico translúcido.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 4.000/5.000k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Fábricas e galpões com pé-direito até 8 metros.

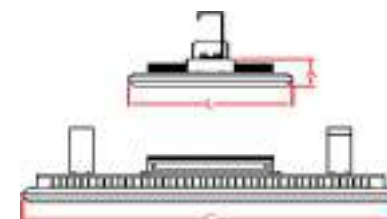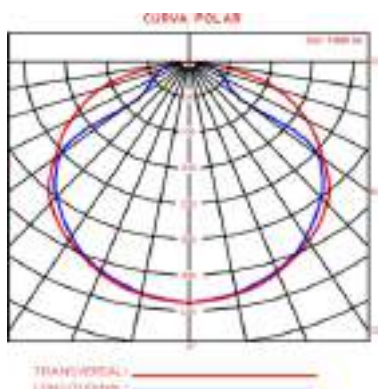

Dimensões em milímetros (*)						
Placa LED	Potência	A	L	C	Lumens	
LLBA100	100w	90	230	476	9.000	
LLBA120	120w	90	230	476	10.800	

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LSVP LED



Tipo:

Luminária hermética a LED de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo em policarbonato auto extingüível injetado.

Refletor em chapa de aço tratada e pintura epóxi na cor branca.

Difusor em policarbonato injetado prismático.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k/5.000k/5.700k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.

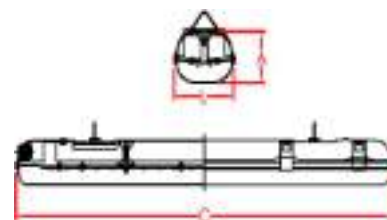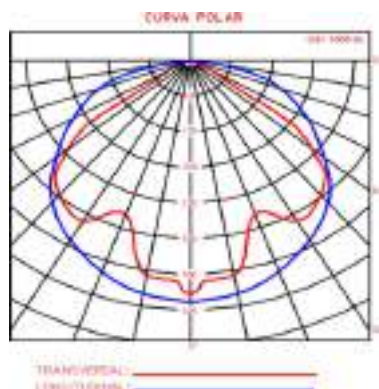

Dimensões em milímetros (")					
Placa LED	Potência	A	L	C	Lumens
LSVPL	22w	94	150	660	1.870
LSVPL	44w	94	150	1.270	3.740

LPJ LED



Tipo:

Luminária Poste com LED e driver.

Material:

Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor preta.

Difusor em acrílico translúcido.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 4.000/5.000k



IRC - >70

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Estacionamento e Praças.

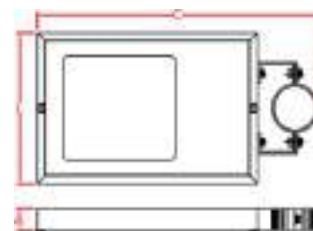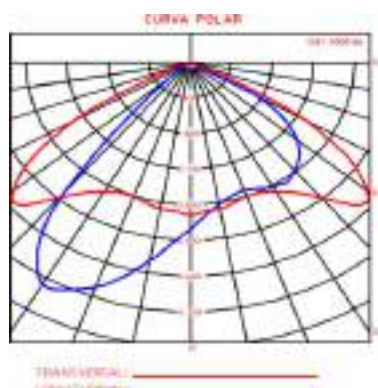

Dimensões em milímetros (")					
Módulo LED	Potência	A	L	C	Lumens
LMP30	30w	30	205	600	2.900

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDAR LED



Tipo:

Luminária a LED de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Difusor em poliestireno fosco.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Escritórios e bancos.

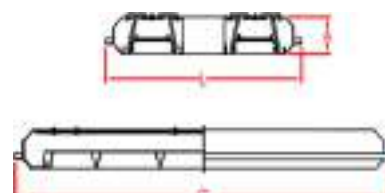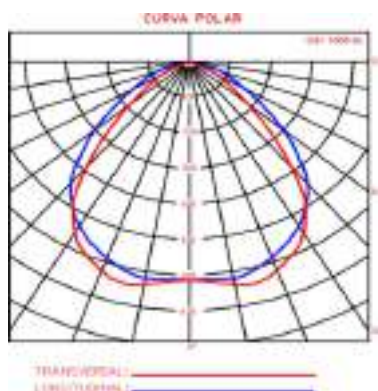

Dimensões em milímetros (*)

Placa LED	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho	Lumens
LDA	22w	40	278	618	285 x 625	265 x 605	1.760
LDA	44w	40	278	1.243	285 x 1.250	265 x 1.230	3.520

LSAR LED



Tipo:

Luminária a LED de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Difusor em poliestireno fosco.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Escritórios e bancos.

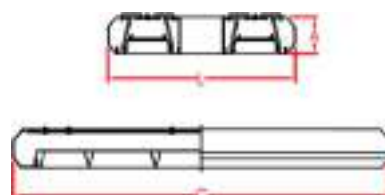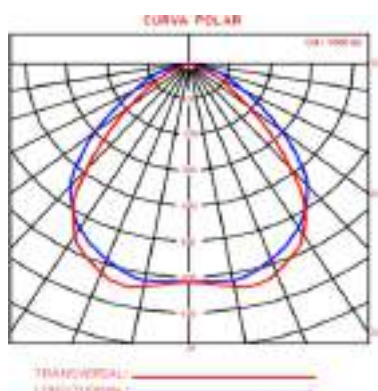

Dimensões em milímetros (*)

Placa LED	Potência	A	L	C	Lumens
LSA	22w	40	258	598	1.760
LSA	44w	40	258	1.220	3.520

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDAQ LED



Tipo:


Luminária a LED de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Difusor em poliestireno fosco.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Útil - 50.000 horas
Aplicação - Escritórios e bancos.

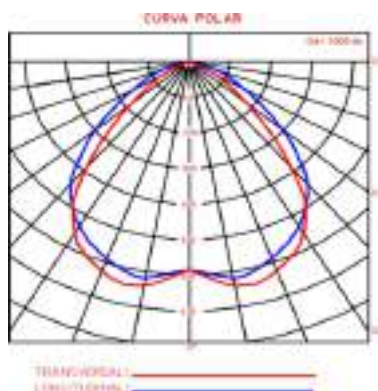

Dimensões em milímetros (*)

Placa LED	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho	Lumens
LDA	44w	40	618	618	625 x 625	605 x 605	3.520

LSAQ LED



Tipo:


Luminária a LED de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Difusor em poliestireno fosco.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k
IRC - >80
Tensão de entrada - Bivolt full - Range
Fator de Potência - >0,90
Vida Útil - 50.000 horas
Aplicações - Escritórios e bancos.

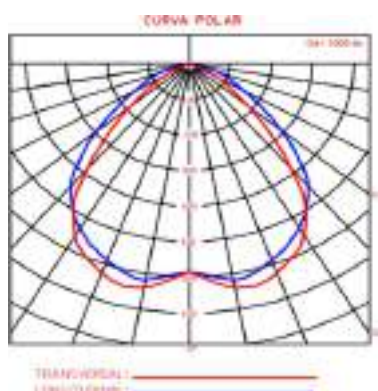

Dimensões em milímetros (*)

Placa LED	Potência	A	L	C	Lumens
LSA	44w	40	598	598	3.520

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDD LED



Tipo:

Luminária a LED de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo e moldura em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Difusor em poliestireno leitoso/transparente/fosco/frizado.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.

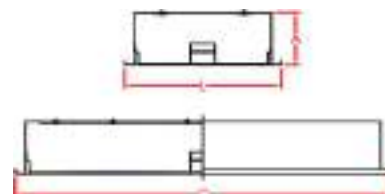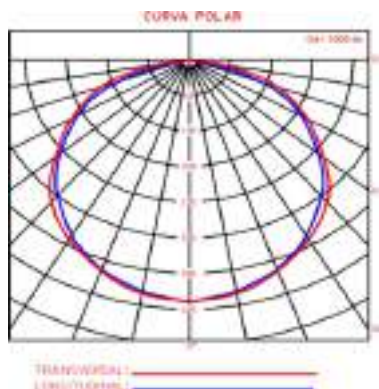

Dimensões em milímetros (*)							
Placa LED	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho	Lumens
LDDL	22w	70	254	618	265 x 625	240 x 605	1.760
LDDL	44w	64	254	1.243	265 x 1.250	240 x 1.230	3.520

LDDQ LED



Tipo:

Decorativa a LED de embutir.

Material:

Corpo e moldura em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Difusor em poliestireno leitoso/transparente/fosco/frizado.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k



IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Escritórios, hotéis e estabelecimentos comerciais.

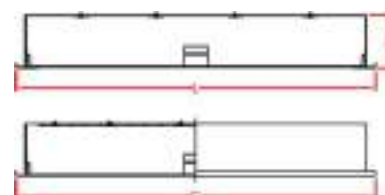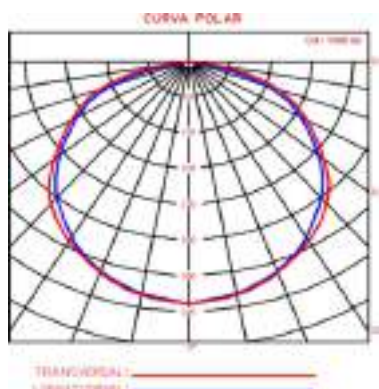

Dimensões em milímetros (*)							
Placa LED	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho	Lumens
DDVL	30w	70	330	330	***	310 x 310	2.250
LDDL/Q	44w	70	618	618	625 x 625	600 x 600	3.520

Obs: A partir de qualquer alteração no fornecedor, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDDR LED



Tipo:



Luminária a LED de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Moldura em perfil de alumínio extrudado com pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Difusor em poliestireno leitoso/transparente/fosco/frizado.

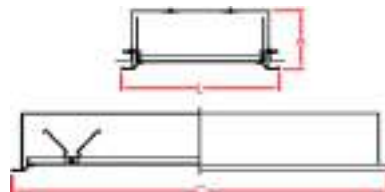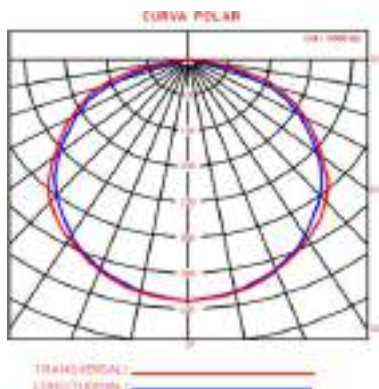

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k

IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.

Dimensões em milímetros (*)

Placa LED	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho	Lumens
LDLED	22w	80	260	618	270 x 625	245 x 605	1.760
LDLED	44w	80	260	1.243	270 x 1.250	245 x 1.230	3.520

LDDRQ LED



Tipo:


Luminária a Led de embutir em forro de gesso ou modulado .

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Moldura em perfil de alumínio extrudado com pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Difusor em poliestireno leitoso/transparente/fosco/frizado.

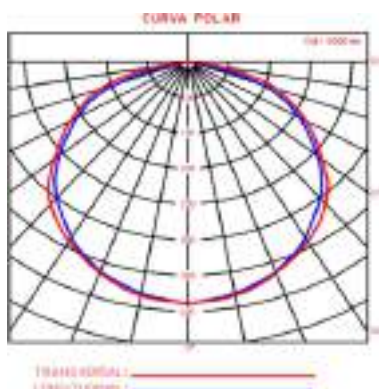

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k

IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Cozinhas industriais, hospitais e laboratórios.

Dimensões em milímetros (*)

Placa LED	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho	Lumens
LDLED/Q	44w	80	618	618	625 x 625	605 x 605	3.520

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

DDR LED



Tipo:

Decorativa a LED de embutir.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Moldura em perfil de alumínio extrudado com pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso LED light .

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k

IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Escritórios, hospitais, lojas e hotéis.

Dimensões em milímetros (")

Placa LED	Potência	A	L	C	Nicho	Lumens
DDRLED10	10w	40	100	100	75 x 75	800
DDRLED20	20w	40	200	200	175 x 175	1.600
DDRLED30	30w	40	300	300	275 x 275	2.400

DDV LED



Tipo:

Decorativa a LED de embutir.

Material:

Corpo e moldura em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso LED light .

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k

IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Escritórios, hospitais, lojas e hotéis.

Dimensões em milímetros (")

Placa LED	Potência	A	L	C	Nicho	Lumens
DDVLED10	10w	40	100	100	75 x 75	800
DDVLED20	20w	40	200	200	175 x 175	1.600
DDVLED30	30w	40	300	300	275 x 275	2.400

LR LED



Tipo:

Luminária decorativa de embutir.

Material:

Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Difusor recuado em vidro temperado jateado.

Dados técnicos:

Temperatura de cor - 3.000/4.000k

IRC - >80

Tensão de entrada - Bivolt full - Range

Fator de Potência - >0,90

Vida Útil - 50.000 horas

Aplicações - Escritórios, hospitais, lojas e hotéis.

Dimensões em milímetros (")

Placa LED	Potência	A	L	Nicho	Lumens
LRL10	10w	70	Ø130	Ø95	800
LRL20	20w	70	Ø180	Ø145	1.600
LRL30	30w	70	Ø250	Ø215	2.400

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDMQ TUBOLED



Tipo:


Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

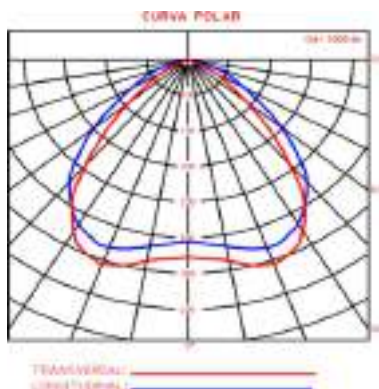

Rendimento: 74%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpada	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x TLED	9/10w	45	181	618	190 x 625	170 x 614
2 x TLED	18/20/25w	45	181	1.243	190 x 1.250	170 x 1.230

LSMQ TUBOLED



Tipo:



Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

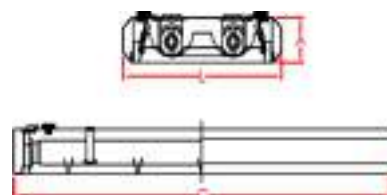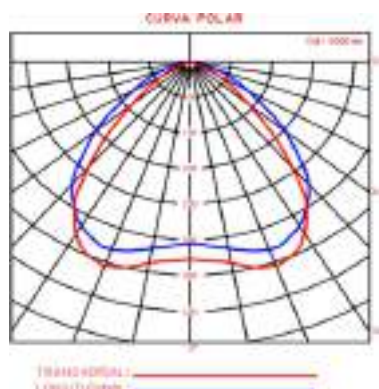


Rendimento: 74%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpada	Potência	A	L	C
2 x TLED	9/10w	45	180	631
2 x TLED	18/20/25w	45	180	1.241

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDEQ TUBOLED


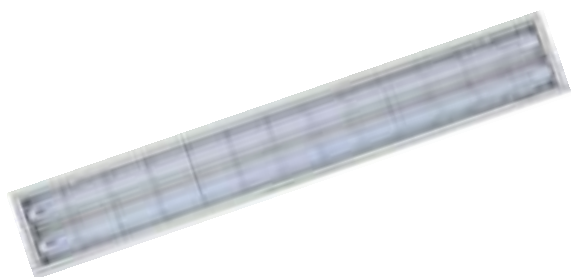


Tipo:

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

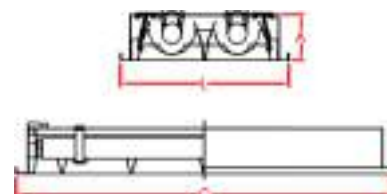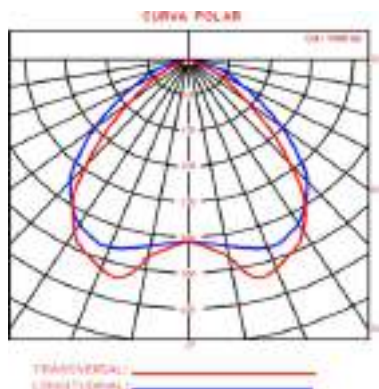

Rendimento: 69%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpada	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x TLED	9/10w	45	181	618	190 x 625	170 x 614
2 x TLED	18/20/25w	45	181	1.243	190 x 1.250	170 x 1.230
4 x TLED	9/10w	45	618	618	625 x 625	605 x 614

LSEQ TUBOLED





Tipo:

Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

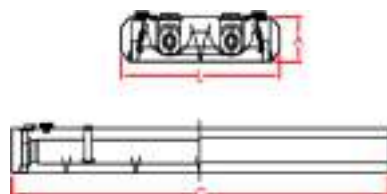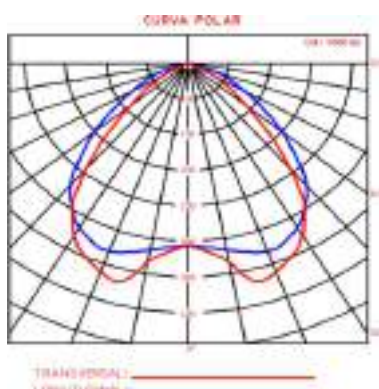


Rendimento: 69%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpada	Potência	A	L	C
2 x TLED	9/10w	45	180	631
2 x TLED	18/20/25w	45	180	1.241
4 x TLED	9/10w	45	616	631

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDPAQ TUBOLED


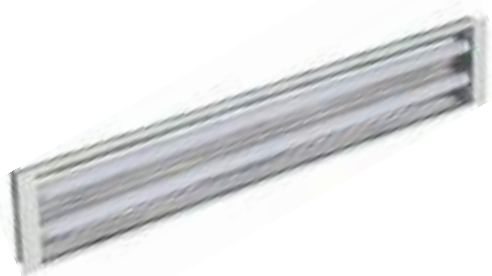


Tipo:

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:


Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

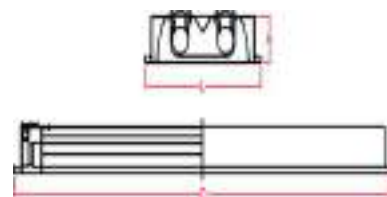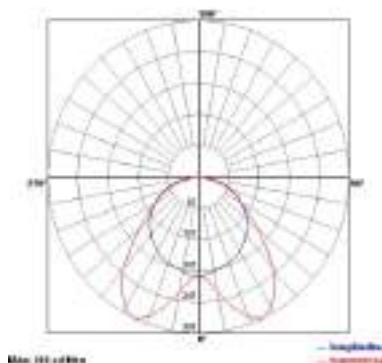

Rendimento: 79%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x T. LED 9/10W	45	181	618	190 x 625	170 x 614
2 x T. LED 18/20/25W	45	181	1243	190 x 1250	170 x 1230

LSPAQ TUBOLED


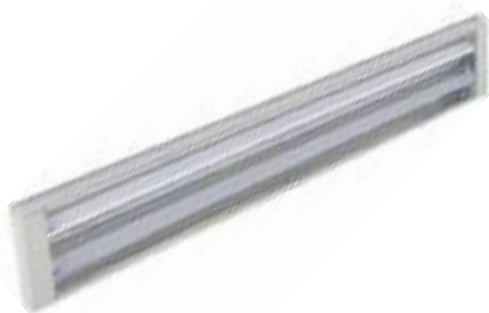


Tipo:

Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

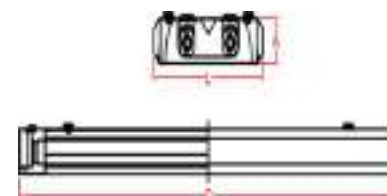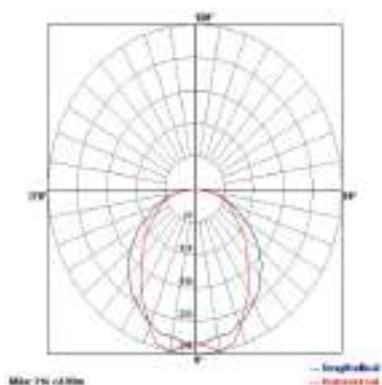


Rendimento: 79%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x T. LED 9/10W	45	180	630
2 x T. LED 18/20/25W	45	180	1242

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDPQ TUBOLED


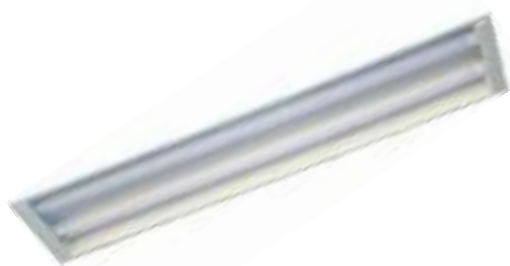


Tipo:

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:


Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

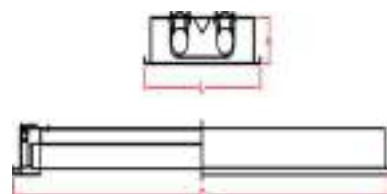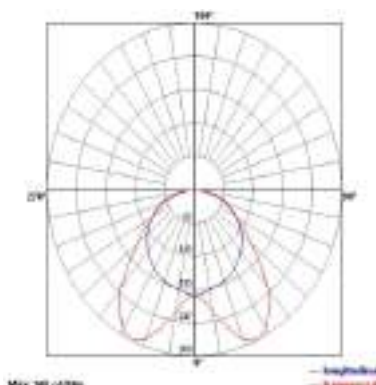

Rendimento: 80%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x T. LED 9/10W	45	181	618	190 x 625	170 x 614
2 x T. LED 18/20/25W	45	181	1243	190 x 1250	170 x 1230

LSPQ TUBOLED


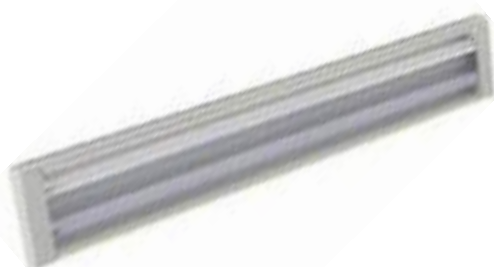


Tipo:

Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo, tampa soquete e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

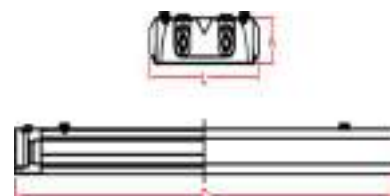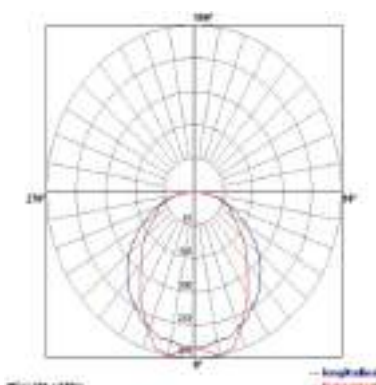

Rendimento: 80%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x T. LED 9/10W	45	180	630
2 x T. LED 18/20/25W	45	180	1242

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDDQ TUBOLED



Tipo:



Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Difusor em poliestireno leitoso.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

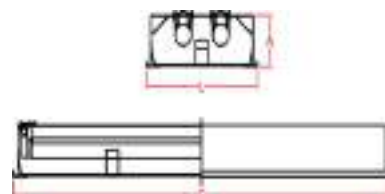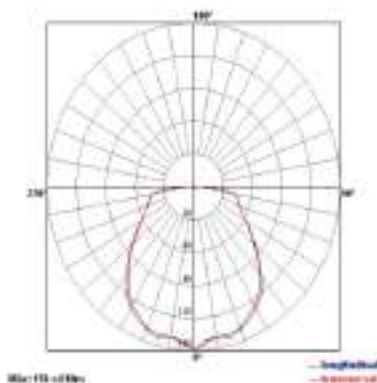

Rendimento: 48%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas		A	L	C	Nicho
2 x T. LED 9/10W		60	180	618	175 x 614
2 x T. LED 18/20/25W		60	180	1243	175 x 1235

LSDQ TUBOLED



Tipo:



Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Difusor em poliestireno leitoso.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

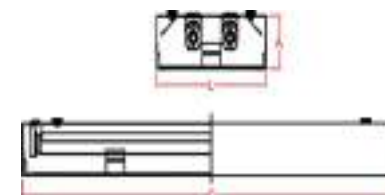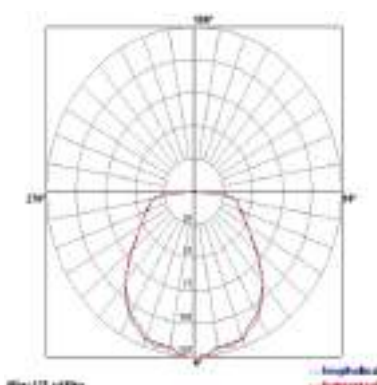



Rendimento: 48%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x T. LED 9/10W	60	180	630
2 x T. LED 18/20/25W	60	180	1243

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDA 4x14 W

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

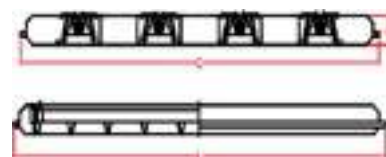
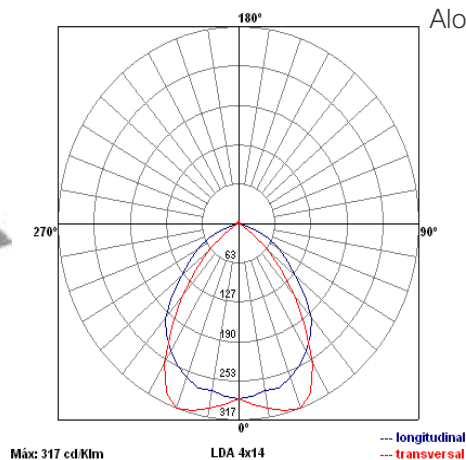


Rendimento: 59%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (")				
	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 14W	40	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 28/54W	40	618	1243	625 x 1250	610 x 1230

LDET 3x14 W

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

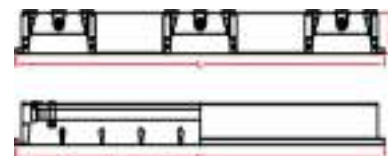
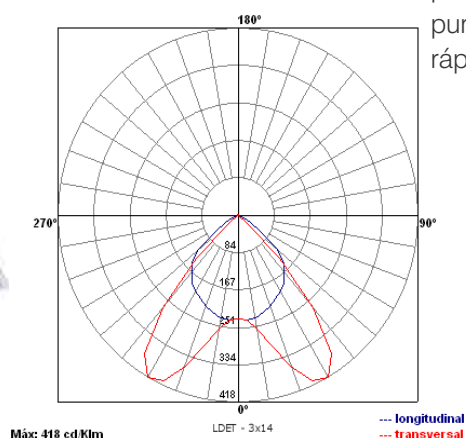


Rendimento: 63%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (")				
	A	L	C	Modulação	Nicho
3 x FL 14W	60	618	618	625 x 625	590 x 590
3 x FL 28/54W	60	618	1243	625 x 1250	590 x 1210

LDET 4X14 W

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

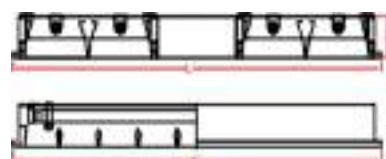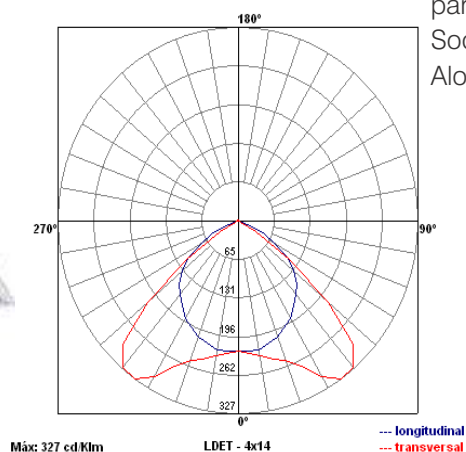


Rendimento: 72%


Lâmpadas	Dimensões em milímetros (")				
	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 14W	60	618	618	625 x 625	590 x 590
4 x FL 28/54W	60	618	1243	625 x 1250	610 x 1210

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDE 2x28 W

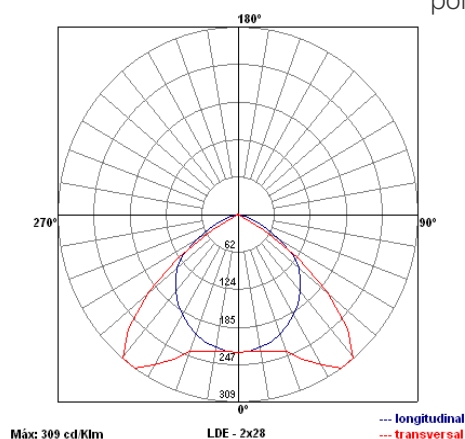


Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

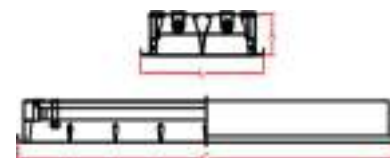


Rendimento: 70%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)				
	A	L	C	Modulação	Nicho
1 x FL 14W	60	155	618	180 x 625	125 x 590
1 x FL 28/54W	60	155	1243	180 x 1250	125 x 1210
2 x FL 14W	60	209	618	215 x 625	180 x 590
2 x FL 28/54W	60	209	1243	215 x 1250	180 x 1210
4 x FL 14W	60	618	618	625 x 625	590 x 590
4 x FL 28/54W	60	618	1243	625 x 1250	590 x 1210

LDA 2x28 W

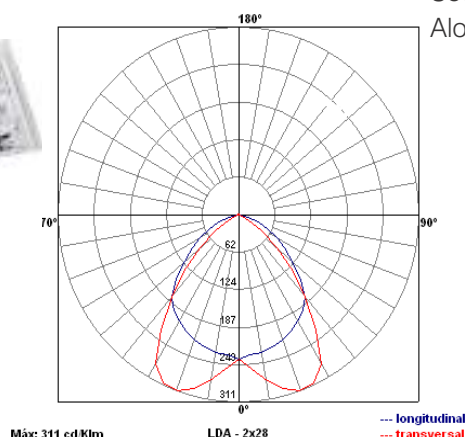


Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

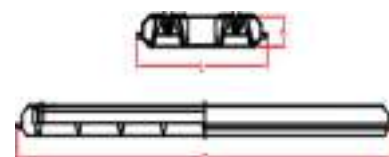


Rendimento: 60%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)				
	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x FL 14W	40	278	618	285 x 625	265 x 605
2 x FL 28/54W	40	278	1243	285 x 1250	265 x 1230

LDD 2X28 W

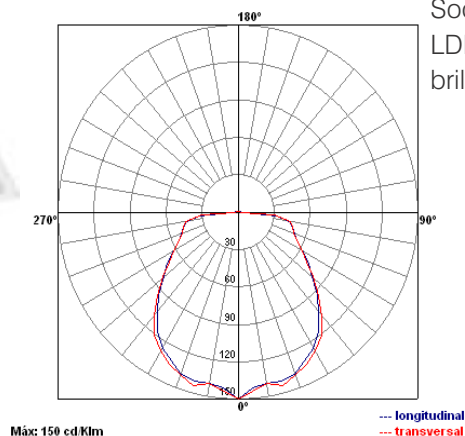

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso/transparente. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. LDDA: Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

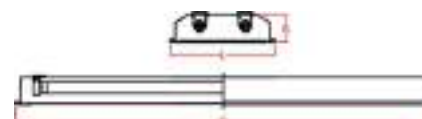


Rendimento: 52%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)				
	A	L	C	Modulação	Nicho
1 x FL 14W	64	170	618	180 x 625	150 x 605
1 x FL 28/54W	64	170	1243	180 x 1250	150 x 1230
2 x FL 14W	64	254	618	260 x 625	235 x 605
2 x FL 28/54W	64	254	1243	260 x 1250	235 x 1230
4 x FL 14W	70	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 28/54W	70	618	1243	625 x 1250	605 x 1230

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDPA 4x14 W

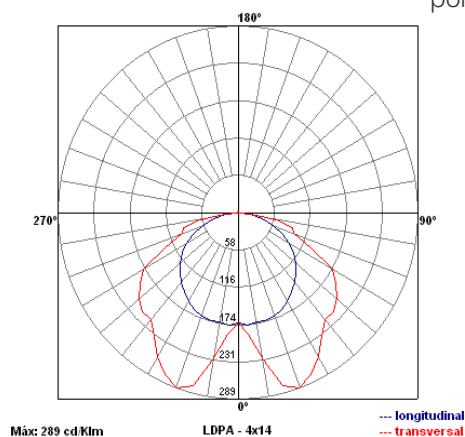


Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 83%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 14W	55	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 28/54W	55	618	1243	625 x 1250	605 x 1230

LDPA 2x28 W

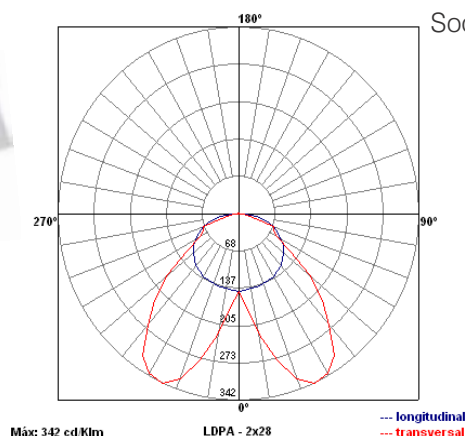


Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 82%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
1 x FL 14W	55	154	618	160 x 625	140 x 605
1 x FL 28/54W	55	154	1243	160 x 1250	140 x 1230
2 x FL 14W	55	202	618	210 x 625	190 x 605
2 x FL 28/54W	55	202	1243	210 x 1250	190 x 1230

LDCT 2X28 W

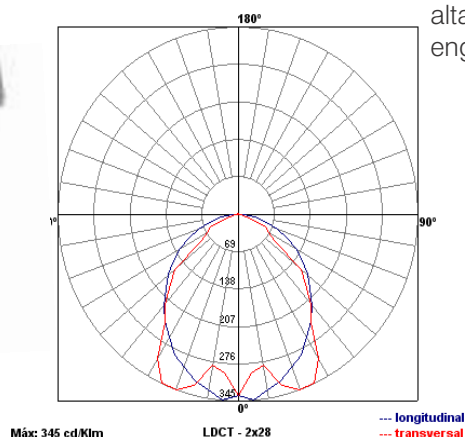

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em linha contínua. Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 81%

Dimensões em milímetros (*)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
1 x FL 28/54W	72	274	1243	245 x 1210
2 x FL 28/54W	72	274	2415	245 x 2385


Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDEF 2x32 W

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em polycarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.


Opção em aletas de chapa de aço modelo LDMF.

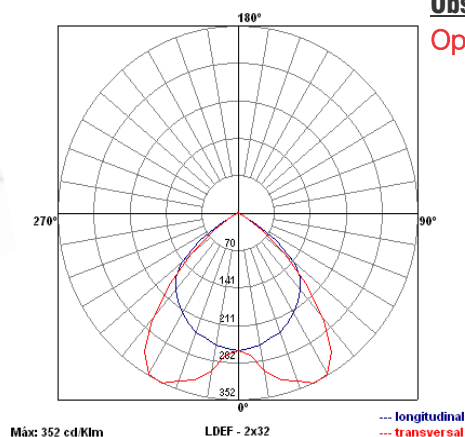

Rendimento: 67%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x FL 16/18/20W	70	302	618	310 x 625	295 x 605
2 x FL 32/36/40W	70	302	1243	310 x 1250	295 x 1230
2 x FL 110W	90	302	2490	310 x 2500	290 x 2480

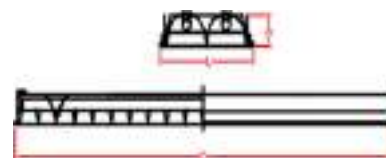


LDE 2x32 W

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em polycarbonato anti-vibratório de engate rápido.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

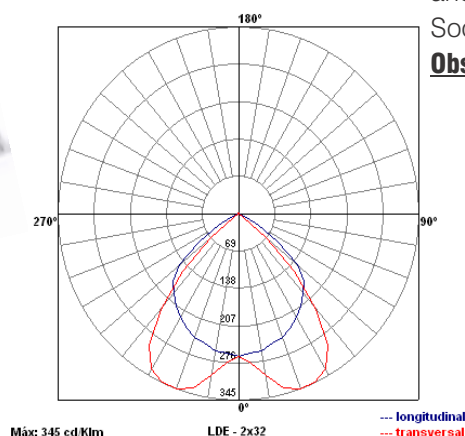

Rendimento: 63%

Dimensões em milímetros (*)


Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
1 x FL 16/18/20W	70	160	618	170 x 625	150 x 605
1 x FL 32/36/40W	70	160	1243	170 x 1250	150 x 1230
2 x FL 16/18/20W	70	240	618	250 x 625	230 x 605
2 x FL 32/36/40W	70	240	1243	250 x 1250	230 x 1230

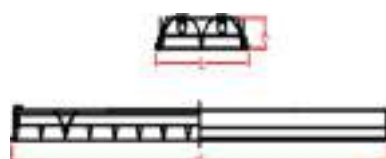

LDEY 2x32 W

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em polycarbonato anti-vibratório de engate rápido.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

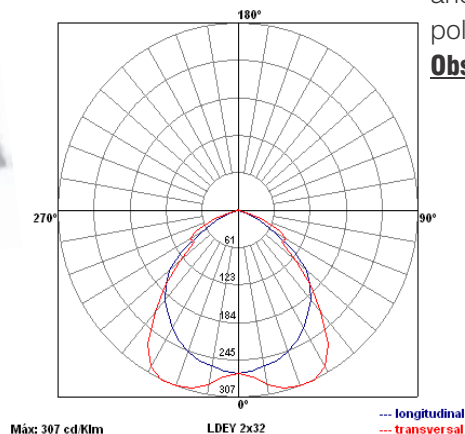

Rendimento: 70%


Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x FL 16/18/20W	70	240	618	250 x 625	230 x 605
2 x FL 32/36/40W	70	240	1243	250 x 1250	230 x 1230

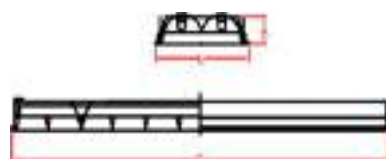

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDE 4x16 W

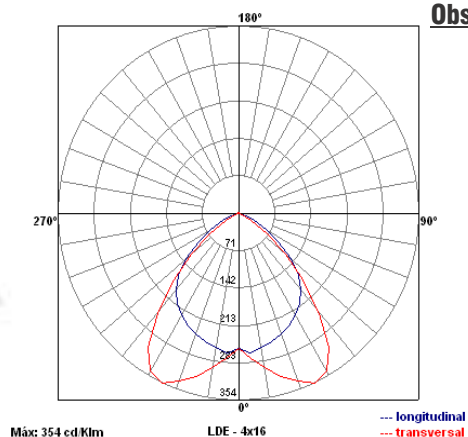

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 68%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 16/18/20W	70	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 32/36/40W	70	618	1243	625 x 1250	605 x 1230

LDEY 4x16 W

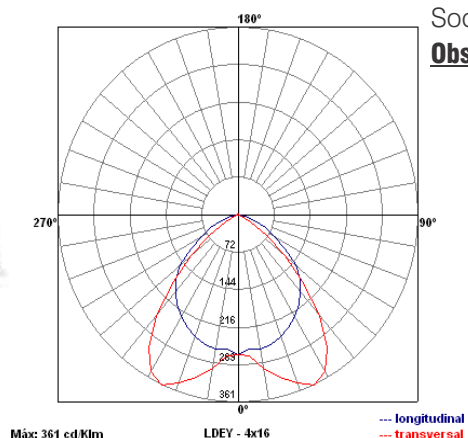

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 70%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 16/18/20W	70	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 32/36/40W	70	618	1243	625 x 1250	605 x 1230


LDM 2x32 W

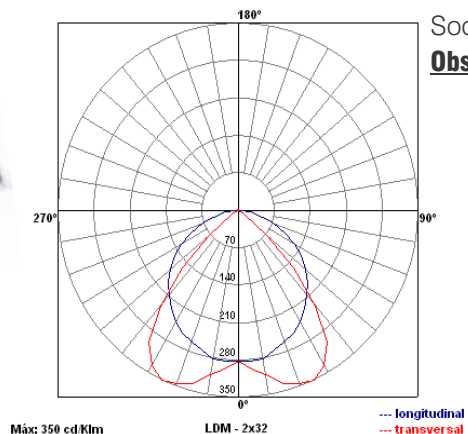

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

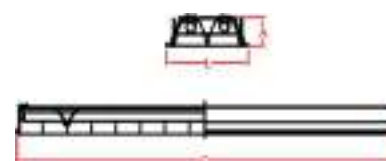


Rendimento: 73%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
1 x FL 16/18/20W	70	160	618	170 x 625	150 x 605
1 x FL 32/36/40W	70	160	1243	170 x 1250	150 x 1230
2 x FL 16/18/20W	70	240	618	250 x 625	230 x 605
2 x FL 32/36/40W	70	240	1243	250 x 1250	230 x 1230
4 x FL 16/18/20W	70	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 32/36/40W	70	618	1243	625 x 1250	605 x 1230


Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDPA 2x32 W

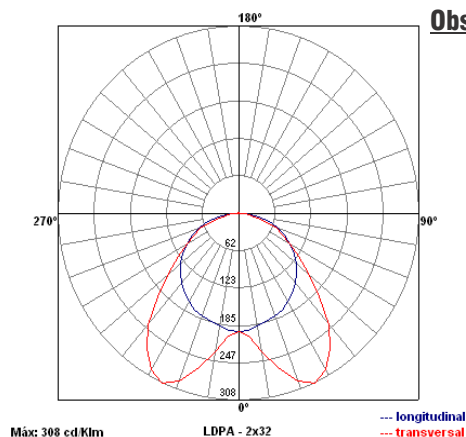

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

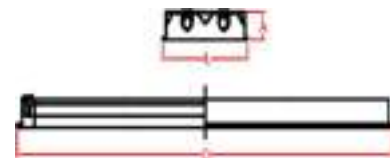

Rendimento: 79%


Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)				
	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x FL 16/18/20W	70	202	618	210 x 625	190 x 605
2 x FL 32/36/40W	55	202	1243	210 x 1250	190 x 1230
4 x FL 16/18/20W	70	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 32/36/40W	55	618	1243	625 x 1250	605 x 1230
2 x FL 110W	62	220	2490	230 x 2500	190 x 2460

LDD 2x32 W

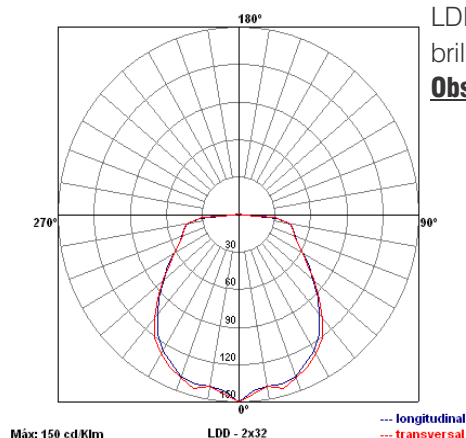

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso/transparente.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.
LDDA: Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

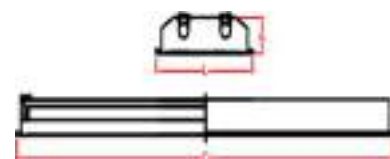

Rendimento: 46%


Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)				
	A	L	C	Modulação	Nicho
1 x FL 16/18/20W	70	169	618	165 x 625	150 x 605
1 x FL 32/36/40W	64	169	1243	165 x 1250	150 x 1230
2 x FL 16/18/20W	70	254	618	260 x 625	235 x 605
2 x FL 32/36/40W	64	254	1243	260 x 1250	235 x 1230
1 x FL 110W	64	254	2490	260 x 2500	235 x 2460
2 x FL 110W	64	254	2490	260 x 2500	235 x 2460

LDD 4x16 W

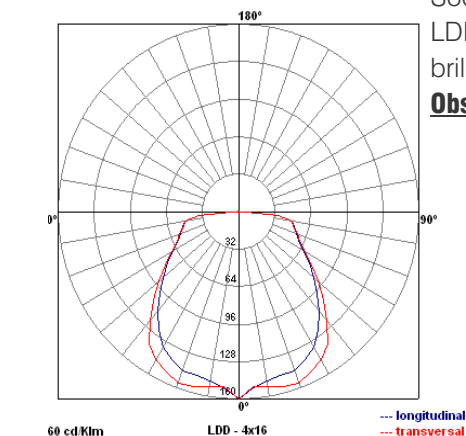

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso/transparente.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.
LDDA: Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

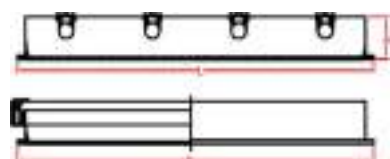


Rendimento: 50%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)				
	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 16/18/20W	70	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 32/36/40W	70	618	1243	625 x 1250	605 x 1230


Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDIN 2x36 W

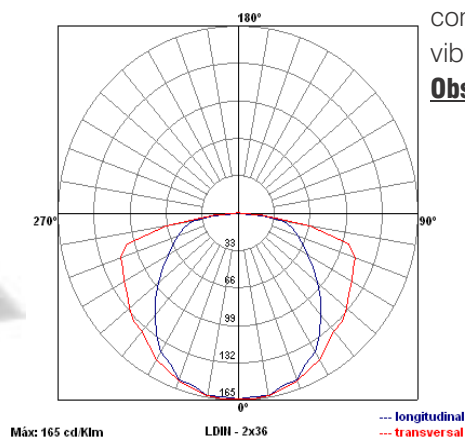

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado (Iluminação indireta e difusa). Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Defletores laterais calandrados em tela microperfurada em chapa de aço e pintura eletrostática epóxi na cor branca com filme poliéster leitoso. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

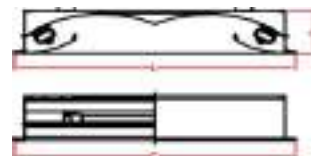

Rendimento: 60%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (")				
	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x FCL 36/55W	130	618	618	625 x 625	605 x 605
2 x FL 14W	130	618	618	625 x 625	605 x 605
2 x FL 16/18/ 20W	130	618	618	625 x 625	605 x 605

LDINC 2x36 W

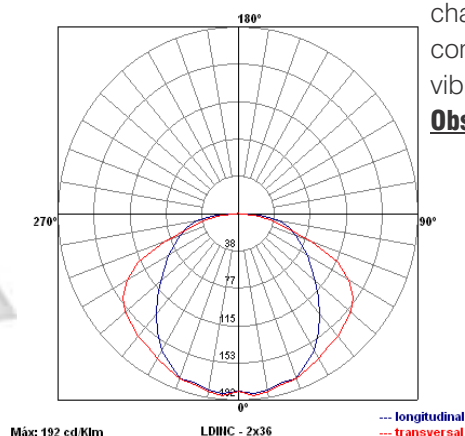

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado (Iluminação indireta e difusa). Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Defletor central calandrado em tela microperfurada em chapa de aço e pintura eletrostática epóxi na cor branca com filme poliéster leitoso. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 64%


Lâmpadas	Dimensões em milímetros (")				
	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x FCL 36/55W	130	618	618	625 x 625	605 x 605
2 x FL 14W	130	618	618	625 x 625	605 x 605
2 x FL 16/18/ 20W	130	618	618	625 x 625	605 x 605

LDW 4x16 W

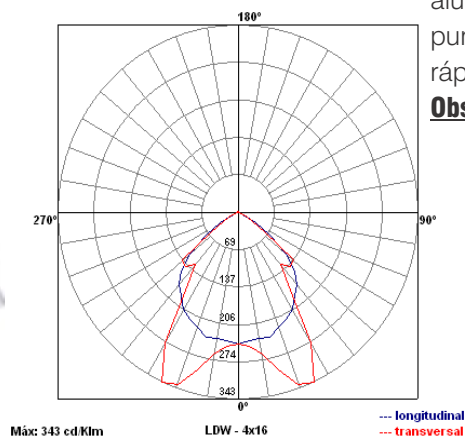

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas duplo parabólicas em alumínio anodizado acetinado (Matte) brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs: Compatível para lâmpadas tuboled.

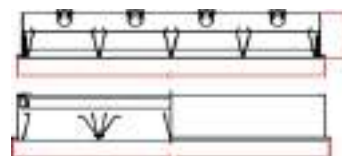

Rendimento: 56%



Lâmpadas	Dimensões em milímetros (")				
	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 14W	120	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 16/18/20W	120	618	618	625 x 625	605 x 605

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LSA 2x28 W

Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

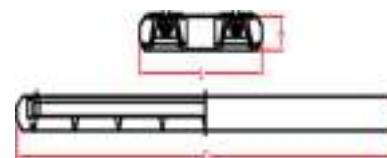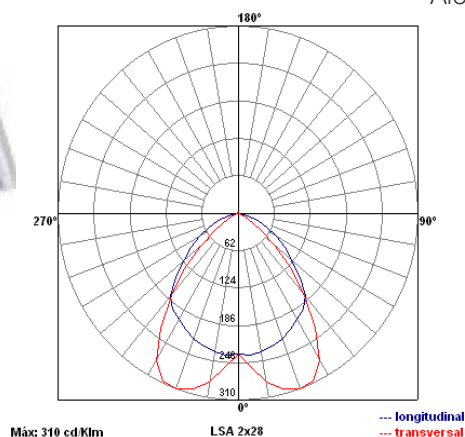



Rendimento: 60%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)		
	A	L	C
2 x FL 14W	40	258	598
2 x FL 28/54W	40	258	1220
4 x FL 14W	40	598	598
4 x FL 28/54W	40	598	1220

LSPA 2x28 W

Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

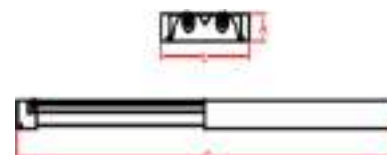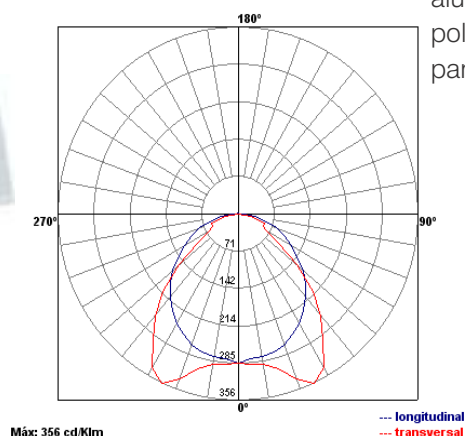



Rendimento: 84%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)		
	A	L	C
2 x FL 14W	54	236	624
2 x FL 28/54W	54	236	1225

LSCT 2x28 W

Luminária de sobrepor ou pendente em linha contínua.

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

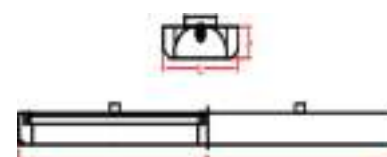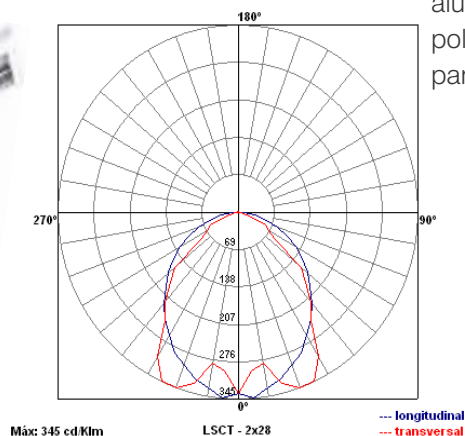


Rendimento: 81%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)		
	A	L	C
1 x FL 28/54W	72	234	1220
2 x FL 28/54W	72	234	2375

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LSE 2x32 W

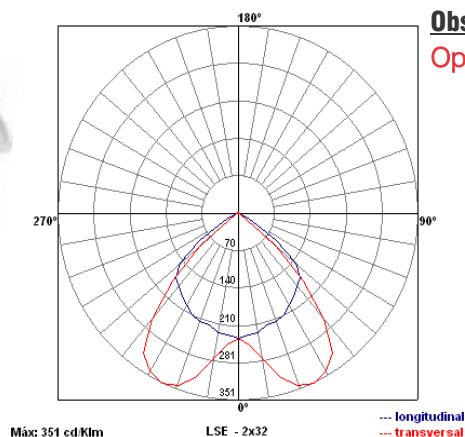

Luminária de sobrepor ou pendente.


Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção sem o alojamento de reator.

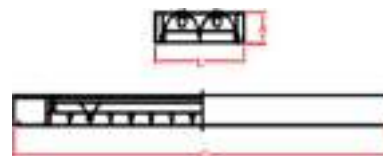


Rendimento: 65%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 16/18/20W	74	245	696
2 x FL 32/ 36/40W	74	245	1320
4 x FL 16/18/20W	74	655	655
4 x FL 32/ 36/40W	74	655	1280

LSEY 2x32 W

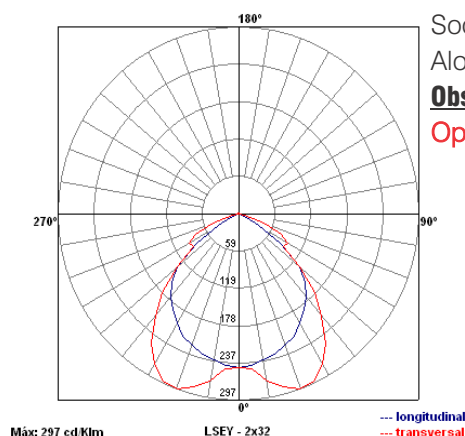

Luminária de sobrepor ou pendente.


Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção sem o alojamento de reator.

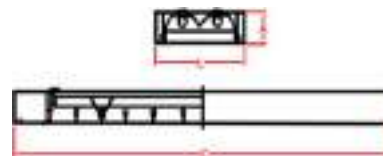


Rendimento: 64%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 16/18/20W	74	245	696
2 x FL 32/ 36/40W	74	245	1320
4 x FL 16/18/20W	74	655	655
4 x FL 32/ 36/40W	74	655	1280

LSM 2x32 W

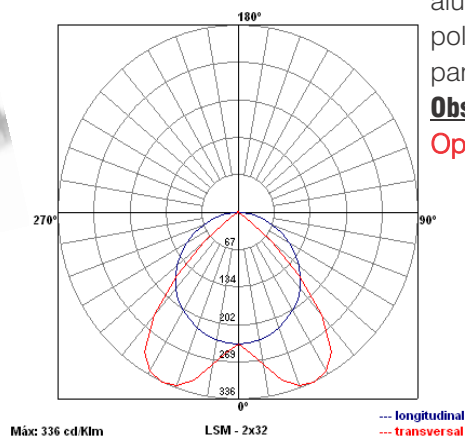


Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção sem o alojamento de reator.

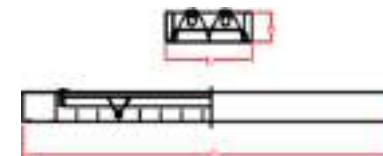


Rendimento: 70%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 16/18/20W	74	245	696
2 x FL 32/ 36/40W	74	245	1320
4 x FL 16/18/20W	74	655	655
4 x FL 32/ 36/40W	74	655	1280

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LSPA 2x32 W

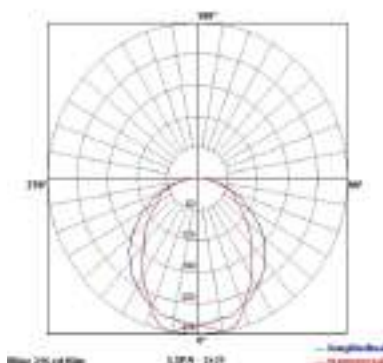

Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e tampa soquete em chapa de aço e pintura epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Alojamento para reator.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção sem o alojamento de reator.




Rendimento: 78%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C
1 x FL 16/18/20W	60	160	760
1 x FL 32/ 36/40W	60	160	1370
2 x FL 16/18/20W	60	220	760
2 x FL 32/ 36/40W	60	220	1370
4 x FL 16/18/20W	60	400	760
4 x FL 32/ 36/40W	60	400	1370
2 x FL 110W	60	280	2520

LSHR 2X32W

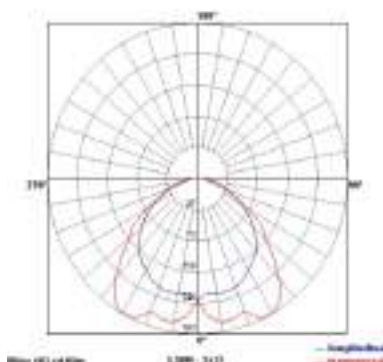

Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e difusor aletado em chapa de aço e pintura epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Alojamento para reator.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.




Rendimento: 49%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C
1 x FL 16/18/20W	60	130	890
1 x FL 32/ 36/40W	60	130	1500
2 x FL 16/18/20W	60	130	890
2 x FL 32/ 36/40W	60	130	1500

LSD 2x32 W

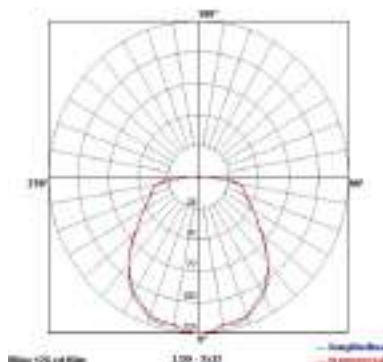

Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo em chapa de aço e pintura epóxi na cor branca.

Difusor em poliestireno leitoso/transparente.

Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.




Rendimento: 40%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 16/18/20W	80	207	630
2 x FL 32/ 36/40W	80	207	1240
4 x FL 16/18/20W	80	630	630
4 x FL 32/ 36/40W	80	630	1240
2 x FL 110W	80	280	2490

LSU 2x32 W

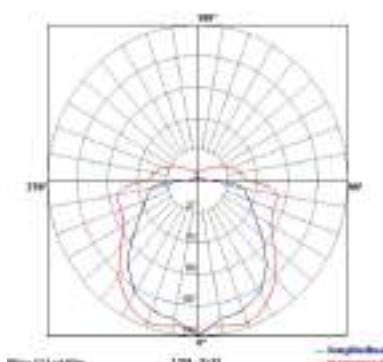

Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso /transparente /martelado. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.




Rendimento: 57%

Dimensões em milímetros (*)

Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 16/18/20W	80	250	630
2 x FL 32/ 36/40W	80	250	1240
4 x FL 16/18/20W	80	360	630
4 x FL 32/ 36/40W	80	360	1240


Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz podera alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LTIA 2x32 W

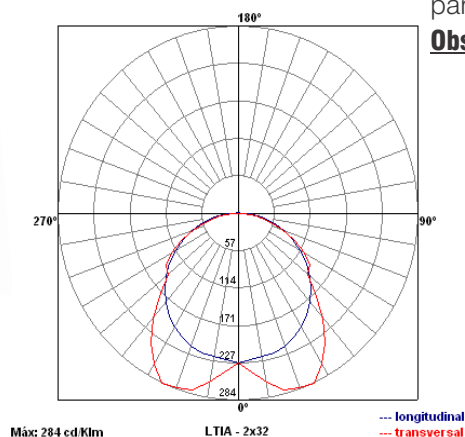

Luminária de sobrepor ou pendente, fecho aberto.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

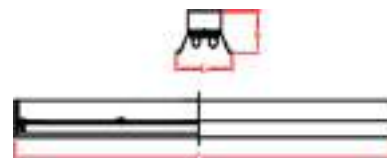

Rendimento: 80%


Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	77	135	590
2 x FL 28/54W	77	135	1186
2 x FL 16/18/20W	90	165	620
2 x FL 32/ 36/40W	90	165	1230
1 x FL 110W	140	225	2470
2 x FL 110W	140	225	2470

LCIA 2x32 W

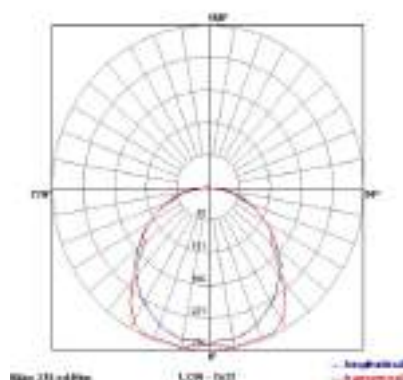

Luminária de sobrepor ou pendente, fecho fechado.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

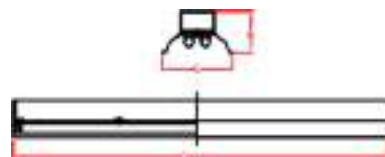

Rendimento: 80%


Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	77	135	590
2 x FL 28/54W	77	135	1186
2 x FL 16/18/20W	90	165	620
2 x FL 32/ 36/40W	90	165	1230
1 x FL 110W	140	225	2470
2 x FL 110W	140	225	2470

LCIP 2x32 W

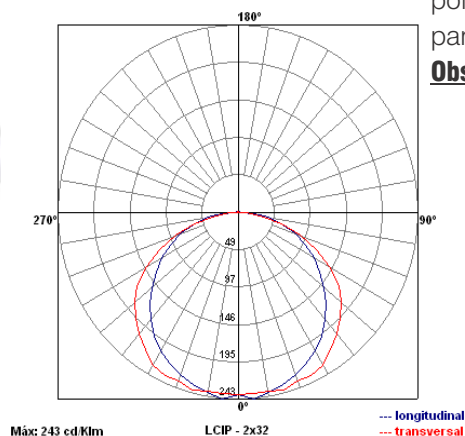

Luminária de sobrepor ou pendente, fecho fechado.
Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

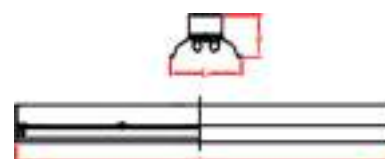


Rendimento: 80%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	77	135	590
2 x FL 28/54W	77	135	1186
2 x FL 16/18/20W	90	165	620
2 x FL 32/ 36/40W	90	165	1230
1 x FL 110W	140	225	2470
2 x FL 110W	140	225	2470


Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LTIP 2x32 W

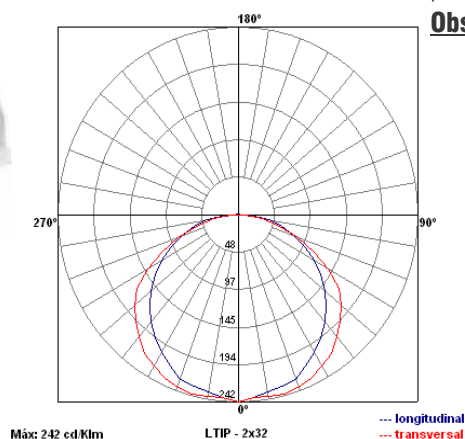

Luminária de sobrepor ou pendente, fecho aberto. Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

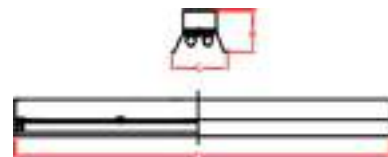


Rendimento: 79%

		Dimensões em milímetros (*)		
Lâmpadas		A	L	C
2 x FL 14W		77	135	590
2 x FL 28/54W		77	135	1186
2 x FL 16/18/20W		90	165	620
2 x FL 32/36/40W		90	165	1230
1 x FL 110W		140	225	2470
2 x FL 110W		140	225	2470

LTFA 6x28 W

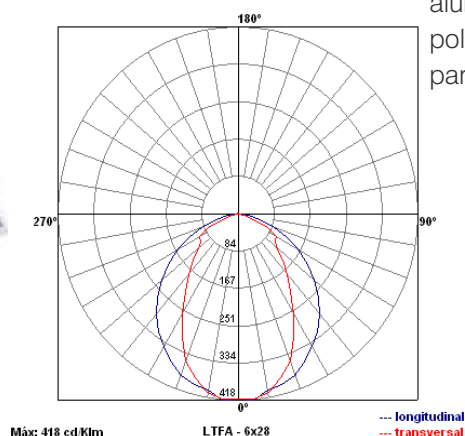


Luminária de sobrepor ou pendente. Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

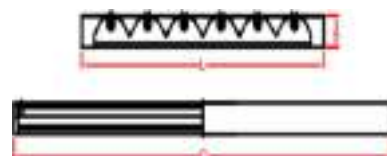

Rendimento: 86%


		Dimensões em milímetros (*)		
Lâmpadas		A	L	C
4 x FL 28/54W		55	400	1173
6 x FL 28/54W		55	640	1173

LDF 2x32 W

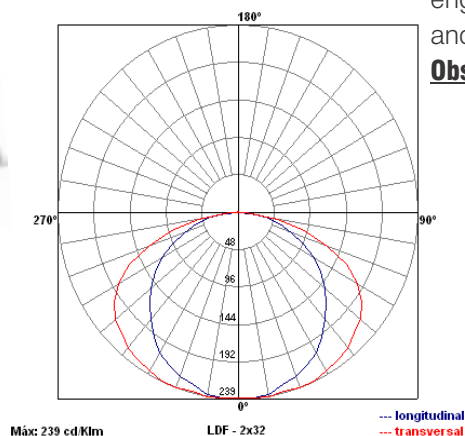

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. LDFA: Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

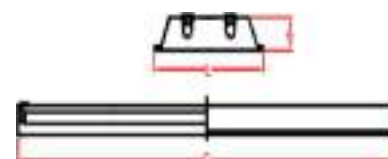


Rendimento: 87%

		Dimensões em milímetros (*)				
Lâmpadas		A	L	C	Modulação	Nicho
2 x FL 16/18/20W		55	302	618	310 x 625	292 x 618
2 x FL 32/36/40W		55	302	1243	310 x 1250	292 x 1243
4 x FL 16/18/20W		55	618	618	625 x 625	618 x 618
4 x FL 32/36/40W		55	618	1243	625 x 1250	618 x 1243

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDVA 2x32 W

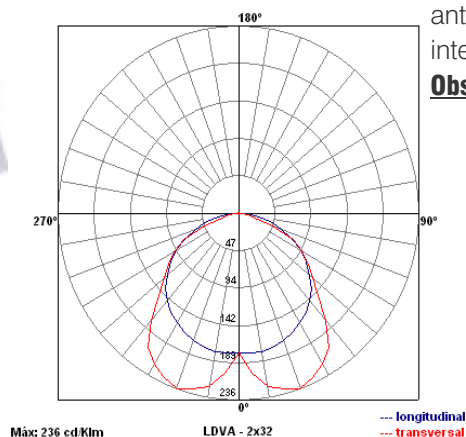

Luminária hermética de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Difusor em vidro transparente temperado. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 94%

Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x FL 14W	115	240	618	250 x 625	225 x 605
2 x FL 28/54 W	115	240	1243	250 x 1250	225 x 1235
2 x FL 16/18/20W	115	240	618	250 x 625	225 x 605
2 x FL 32/36/40W	115	240	1243	250 x 1250	225 x 1235
4 x FL 14W	115	320	618	330 x 625	310 x 605
4 x FL 28/54 W	115	320	1243	330 x 1250	310 x 1235
4 x FL 16/18/20W	115	320	618	330 x 625	310 x 605
4 x FL 32/36/40W	115	320	1243	330 x 1250	310 x 1235

LSVA 2x32 W

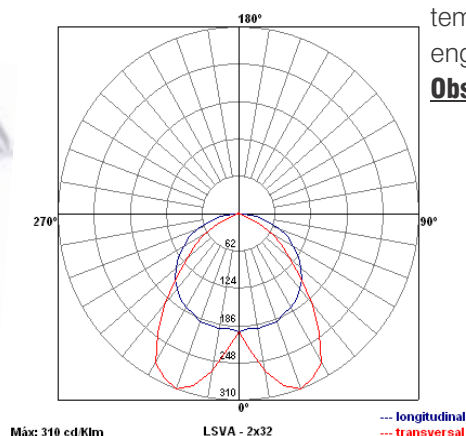

Luminária hermética de sobrepor ou pendente. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Difusor em vidro transparente temperado. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 76%

Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	72	245	630
2 x FL 28/54W	72	245	1240
2 x FL 16/18/20W	72	245	630
2 x FL 32/36/40W	72	245	1240
4 x FL 14W	72	388	630
4 x FL 28/54W	72	388	1240
4 x FL 16/18/20W	72	388	630
4 x FL 32/36/40W	72	388	1240

LSVP 2x32 W

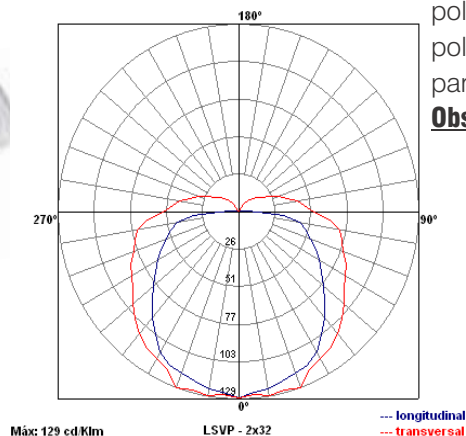

Luminária hermética de sobrepor ou pendente. Corpo em policarbonato auto extingüível injetado. Refletor em chapa de aço tratada e pintura epóxi na cor branca. Difusor em policarbonato injetado prismático. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 58%



Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	94	150	660
2 x FL 28/54W	94	150	1270
2 x FL 16/18/20W	94	150	660
2 x FL 32/36/40W	94	150	1270

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LDSA 2x32 W

Luminária assimétrica de embutir em forro de gesso.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

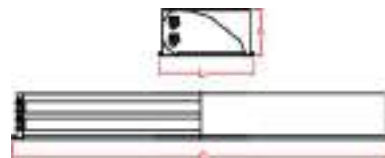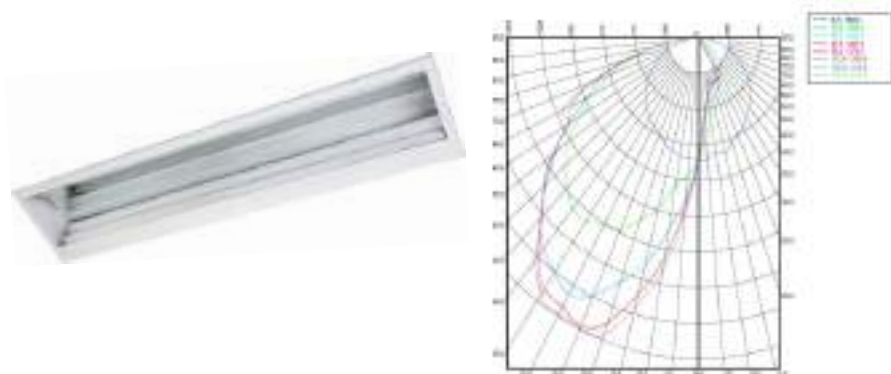


Rendimento: 52%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)			
	A	L	C	Nicho
2 x FL 14W	88	251	632	240 x 620
2 x FL 28/54 W	88	251	1243	240 x 1230
2 x FL 16/18/20W	88	251	632	240 x 620
2 x FL 32/38/40W	88	251	1243	240 x 1230

ATG 1xE27 W

Arandela hermética de sobrepor.
Corpo e tela em alumínio injetado e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em vidro temperado prismático. Soquete em porcelana com contatos em latão.
ATG-PT: Pintura eletrostática epóxi na cor preta.
ATG-S: Sem grade de proteção.


Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

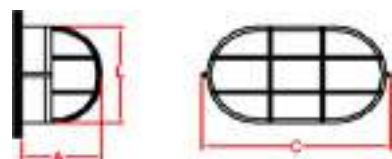

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)		
	A	L	C
ATG GR 1 x FE 23W	88	130	246
ATG PQ 1 x FE 13W	85	107	220
ATG GR 1 x 150W Incandescente	88	130	246
ATG PQ 1 x 100W Incandescente	85	107	220

LPV 1x250 W

Luminária para poste tipo pétala. Corpo em chapa de aço galvanizada e pintura eletrostática epóxi na cor preta. Refletor calandrado em alumínio martelado anodizado brilhante. Difusor em vidro transparente temperado. Soquetes E40 em porcelana e contatos em latão. Alojamento para reator interno a peça.

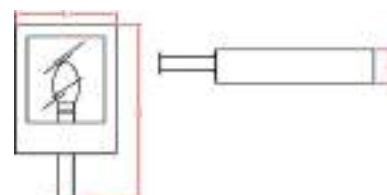

Rendimento: 60%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)		
	A	C	L
1 x VM 70/150W	130	320	680
1 x VM 250/400W	180	400	700

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LRE 2x26 W



Luminária circular de embutir. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor em alumínio metalizado. Difusor recuado em vidro temperado jateado central. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.




Rendimento: 52%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	Nicho
2 x FCD 18/26W PL	130	Ø230	Ø210
2 x FCE 15/23W E27	130	Ø230	Ø210

LRD 2x26 W



Luminária circular de embutir. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor em alumínio metalizado. Difusor em vidro temperado jateado central. Soquetes paralelos em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

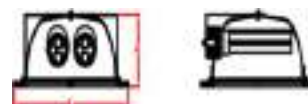

Rendimento: 64%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	Nicho
2 x FCD 18/26W PL	110	Ø230	Ø210
2 x FCE 15/23W E27	110	Ø230	Ø210

LRA 1x26 W



Luminária circular de embutir. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor em alumínio metalizado. Difusor em vidro temperado jateado central. Soquete vertical em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs: Compatível para lâmpadas LED base E27.




Rendimento: 50%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	Nicho
1 x FCD 18/26W PL	210	Ø170	Ø150
1 x FCE 15/23W E27	210	Ø170	Ø150

LXA DICROICA LED



Decorativa circular de embutir com foco fixo. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca.




Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	Nicho
1 x LED Dicroica	85	Ø78	Ø56
1 x Dicroica 50W (Base GU 5/3)	85	Ø78	Ø56

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LXB DICROICA LED



Decorativa circular de embutir com foco orientável. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca.




Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	Nicho
1 x LED Dicroica	85	Ø81	Ø62
1 x Dicroica 50W (Base GU 5/3)	85	Ø81	Ø62

LXC PAR LED



Decorativa circular de embutir com foco orientável. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. Soquete em porcelana com contatos em latão.




Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	Nicho
1 x LED PAR20	135	Ø102	Ø82
1 x LED PAR30	160	Ø148	Ø130
1 x LED PAR38	145	Ø190	Ø170
1 x PAR20 50W	135	Ø102	Ø82
1 x PAR30 75W	160	Ø148	Ø130
1 x PAR38 90W	145	Ø190	Ø170

LXD AR LED



Decorativa circular de embutir com foco orientável. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca.

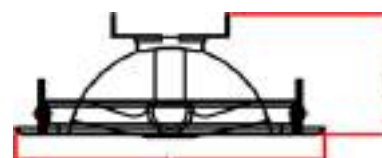


Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	Nicho
1 x LED AR111	70	Ø154	Ø126
1 x AR70 50W	70	Ø105	Ø93
1 x AR111 50/100W (Base G53)	70	Ø154	Ø126

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

DXDQ 1xAR



Decorativa quadrada de embutir com 1 foco recuado orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada. Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.



Dimensões em milímetros (*)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
1 x LED DICRÓICA	85	205	205	190 x 190
1 x LED PAR20	135	205	205	190 x 190
1 x LED PAR30	160	205	205	190 x 190
1 x LED AR111	70	205	205	190 x 190
1 x DICRÓICA 50W	85	205	205	190 x 190
1 x PAR20 50W	135	205	205	190 x 190
1 x PAR30 75W	160	205	205	190 x 190
1 x AR70 50W	85	205	205	190 x 190
1 x AR111 50W	70	205	205	190 x 190

DXDQ 1 AR



Decorativa quadrada de embutir com 1 foco recuado orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; pintura central na cor preto e laterais branca. DXDQ-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.



Dimensões em milímetros (*)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
1 x LED DICRÓICA	85	205	205	190 x 190
1 x LED PAR20	135	205	205	190 x 190
1 x LED PAR30	160	205	205	190 x 190
1 x LED AR111	70	205	205	190 x 190
1 x DICRÓICA 50W	85	205	205	190 x 190
1 x PAR20 50W	135	205	205	190 x 190
1 x PAR30 75W	160	205	205	190 x 190
1 x AR70 50W	85	205	205	190 x 190
1 x AR111 50W	70	205	205	190 x 190

DXDQ 4 AR



Decorativa quadrada de embutir com 4 focos recuado orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; pintura central na cor preto e laterais branca. DXDQ-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.



Dimensões em milímetros (*)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
4 x LED DICRÓICA	85	356	356	345 x 345
4 x LED PAR20	135	356	356	345 x 345
4 x LED PAR30	160	356	356	345 x 345
4 x LED AR111	70	356	356	345 x 345
4 x DICRÓICA 50W	85	356	356	345 x 345
4 x PAR20 50W	135	356	356	345 x 345
4 x PAR30 75W	160	356	356	345 x 345
4 x AR70 50W	85	356	356	345 x 345
4 x AR111 50W	70	356	356	345 x 345


Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

DXDR 2 AR



Decorativa retangular de embutir com 2 focos recuado orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; pintura central na cor preto e laterais branca.

DXDR-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.



Dimensões em milímetros (*)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
2 x LED DICRÓICA	85	205	346	190 x 330
2 x LED PAR20	135	205	346	190 x 330
2 x LED PAR30	160	205	346	190 x 330
2 x LED AR111	70	205	346	190 x 330
2 x DICRÓICA 50W	85	205	346	190 x 330
2 x PAR20 50W	135	205	346	190 x 330
2 x PAR30 75W	160	205	346	190 x 330
2 x AR70 50W	85	205	346	190 x 330
2 x AR111 50W	70	205	346	190 x 330

DXDR 3 AR



Decorativa retangular de embutir com 3 focos recuado orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; pintura central na cor preto e laterais branca.

DXDR-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.




Dimensões em milímetros (*)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
3 x LED DICRÓICA	85	205	502	190 x 485
3 x LED PAR20	135	205	502	190 x 485
3 x LED PAR30	160	205	502	190 x 485
3 x LED AR111	70	205	502	190 x 485
3 x DICRÓICA 50W	85	205	502	190 x 485
3 x PAR20 50W	135	205	502	190 x 485
3 x PAR30 75W	160	205	502	190 x 485
3 x AR70 50W	85	205	502	190 x 485
3 x AR111 50W	70	205	502	190 x 485

DXDR 4 AR



Decorativa retangular de embutir com 4 focos recuado orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; pintura central na cor preto e laterais branca.

DXDR-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.



Dimensões em milímetros (*)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
4 x LED DICRÓICA	85	205	660	190 x 640
4 x LED PAR20	135	205	660	190 x 640
4 x LED PAR30	160	205	660	190 x 640
4 x LED AR111	70	205	660	190 x 640
4 x DICRÓICA 50W	85	205	660	190 x 640
4 x PAR20 50W	135	205	660	190 x 640
4 x PAR30 75W	160	205	660	190 x 640
4 x AR70 50W	85	205	660	190 x 640
4 x AR111 50W	70	205	660	190 x 640

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz podera alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

DSV 2xE27 W




Decorativa de sobrepor quadrada.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

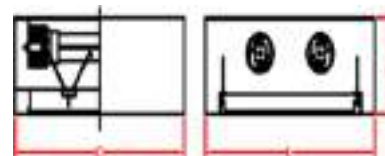

Rendimento: 34%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FCD 18/26W PL	100	310	310
2 x FCE 15/23W E27	100	310	310

DSDQ



Decorativa de sobrepor quadrada.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.



Rendimento: 41%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
1 x FCE 15/23W E27	70	190	190
2 x FCE 15/23W E27	70	200	200
3 x FCE 15/23W E27	70	300	300
4 x FCE 15/23W E27	70	400	400
5 x FCE 15/23W E27	70	500	500

DSR 2xE27 W



Decorativa de sobrepor retangular.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.



Rendimento: 42%

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FCE 15/23W E27	73	154	436


Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

LAC 2xE27 W



Arandela de sobrepor. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em vidro temperado jateado central. Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

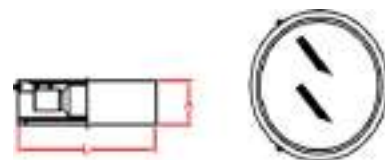

Rendimento: 36%


Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	
2 x FCE 15/23W E27	80	80/40	

LAR 1xE27 W



Arandela tipo balizador retangular de sobrepor. Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado. Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

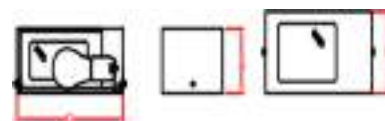

Rendimento: 35%


Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
1 x FCD 18/26W PL	95	120	240
1 x FCE 15/23W E27	95	120	210

LAT 1xE27 W



Arandela tipo balizador triangular de sobrepor. Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado. Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

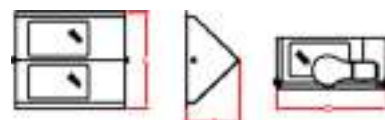

Rendimento: 36%


Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
1 x FCD 18/26W PL	100	190	240
1 x FCE 15/23W E27	100	190	210

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

PCP 1xE27 W



Luminária tipo arandela de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso.
Soquete em porcelana com contatos em latão.



Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
1 x FCE 14W E27	70	160	200

PCM 1xE27 W



Luminária tipo arandela de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso.
Soquete em porcelana com contatos em latão.



Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
1 x FCE 15/23W E27	70	160	250

PCG 2xE27 W



Luminária tipo arandela de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso.
Soquete em porcelana com contatos em latão.



Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FCE 15/23W E27	70	160	300

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

PTF 1xE27 W




Luminária tipo arandela de sobrepor.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.



Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FCE 15/23W E27	110	120	310

LPI 2xE27 W



Decorativa de sobrepor (Iluminação indireta).

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.



Rendimento: 46%			
Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FCE 15/23W E27	70	125	275
2 x FCE 15/23W E27	105	125	397


PUG 1x70 W



Luminária tipo arandela de sobrepor.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Soquetes em porcelana de duplo contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas Halopin LED.





Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
1 x VM 70W	70	200	250

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.

BLA 1x50 W

Balizador de embutir. Corpo em alumínio e pintura epóxi na cor branca. Refletor assimétrico em alumínio frisado anodizado.

Obs.: Compatível para lâmpadas Halopin LED.




Dimensões em milímetros (°)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
1 x Halopin 50W	80	120	80	60 x 100
1 x Halopin 50W	60	100	100	80 x 80

BLV 1xE27 W

Balizador de embutir. Corpo em chapa de aço e pintura epóxi na cor branca. Refletor assimétrico em alumínio frisado anodizado. Difusor em vidro jateado.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.



Dimensões em milímetros (°)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
1 x FCE 15/23W E27	73	253	143	130 x 240

BLG 1xE27 W



Balizador de embutir. Corpo e grade em alumínio injetado e pintura epóxi na cor branca. Difusor em vidro jateado.


Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.



Dimensões em milímetros (°)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
1 x FCE 15/23W E27	80	231	105	100 x 220

BLR 1x50 W

Balizador de embutir. Corpo em alumínio e pintura epóxi na cor branca. Refletor em alumínio frisado anodizado. **Obs.: Compatível para lâmpadas Halopin LED.**



Dimensões em milímetros (°)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
1 x Halopin 50W	71	80	500	60 x 480

BLR 2x50 W

Balizador de embutir. Corpo em alumínio e pintura epóxi na cor branca. Refletor em alumínio frisado anodizado. **Obs.: Compatível para lâmpadas Halopin LED.**



Dimensões em milímetros (°)				
Lâmpadas	A	L	C	Nicho
2 x Halopin 50W	71	80	750	60 x 730

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar as especificações deste catálogo sem comunicação prévia.





Rua do Ipê Roxo, 200 - Pq. Industrial - Jambuí - S.P

Tel.:(12)3978-2270 / 98111-7286

www.lumiluziluminacao.com.br / orcamentos@lumiluz.com