

Duto-X2[®]

Com divisão interna

Material: PVC não propagante de chamas

Medida: 50x20mm



Barra: 2,20m ou 2,00 m de comprimento

Embalagem: Material embalado em caixa de papelão com 10 barras

Cores: Creme ou Cinza


Cód. 512.201 - 2,20m

Cód. 513.201 - 2,00m (Slim)

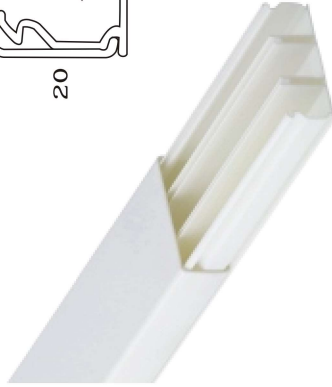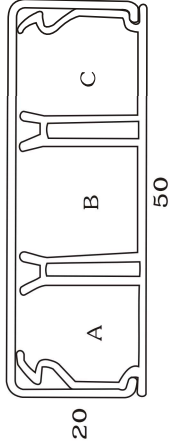

Duto-X2[®] - Com Fita Dupla Face

Código	Descrição	Base mm	Altura mm	Comprimento mm
512.201.FT	Duto-X2	50	20	2.200
513.201.FT	Duto-X2 SLIM	50	20	2.000

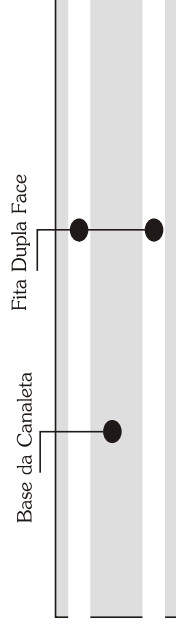

Recomendações para aplicação dos Produtos Dutoplast com Fita Dupla Face.

Modo de Aplicação

- 1 - A superfície onde serão coladas as canaletas devem estar limpa e seca (livre de umidade e porosidade).
- 2 - Retire o papel protetor (liner).
- 3 - Aplique a canaleta sobre a superfície desejada.
- 4 - Pressione com força durante alguns segundos.
- 5 - Espere 24 horas antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Estocagem


- 1 - Na embalagem original em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.
- 2 - Produto sensível à umidade e luz solar direta.
- 3 - Validade indeterminada.
- 4 - Garantia Permanente.

Superfícies Indicadas

Azulejo, madeira, MDF, vidro, alumínio, alvenarias, ferro, aço e PVC.

Duto-X2[®]

Acessórios



Caixa 4x2
Medida 113,9x71,8x41
Cód. 512.201.0



Cotovelo 90°
Cód. 512.201.2



Cotovelo Externo
Cód. 512.201.4



Luva
Cód. 512.201.6



Tampa de Extremidade
Cód. 512.201.1



Cotovelo Interno
Cód. 512.201.3













Te
Cód. 512.201.5



CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
------	-----------	------	-----------	-----


caixa 2 funções

57304/011	2 simples 10 A – 250 V~	10		05282 4	
57304/012	2 tomadas 2P+T 10 A – 250 V~	10		05283 1	
57304/013	1 simples + 1 tomada 2P+T 10 A – 250 V~	10		05284 8	
57304/020	1 simples + 1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10		05460 6	
57304/025	2 tomadas 2P+T 20 A – 250 V~	10		05463 7	

caixa 2 funções



57304/011 *











57304/013 *
57304/020



57304/012 *
57304/025

caixa 3 funções

57304/021	3 simples 10 A – 250 V~	10		05285 5	
57304/022	2 simples + 1 tomada 2P+T 10 A – 250 V~	10		05286 2	
57304/027	3 tomadas 2P+T 10 A – 250 V~	10		07003 3	
57304/028	3 tomadas 2P+T 20 A – 250 V~	10		07004 0	

caixa 3 funções



57304/021 *



57304/022 *




57304/027 *
57304/028

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.
Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

CAIXAS E CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
caixas				
57303/001	caixa 1 posto	20	05219 0	
57303/002	caixa 2 postos	20	05220 6	
57303/003	caixa 3 postos	20	05221 3	
57303/004	caixa com placa cega	20	94678 9	

caixas



57303/004

A	B	C
51.5	71	43
68	71	43
90	71	43

caixa 1 função



caixa 1 função


57304/001	1 interruptor simples 10 A – 250 V~	10	05278 7	
57304/002	1 tomada 2P+T 10 A – 250 V~	10	05279 4	
57304/003	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10	05280 0	
57304/005	1 interruptor paralelo 10 A – 250 V~	10	05300.5	
57304/010**	1 tomada RJ11	10	05412.5	
57304/017**	1 tomada RJ45 [cat. 6]	10	05411 8	
57304/019	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10	05459 0	

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.
Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

CAIXAS E CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
caixas				
57303/001	caixa 1 posto	20	05219 0	
57303/002	caixa 2 postos	20	05220 6	
57303/003	caixa 3 postos	20	05221 3	
57303/004	caixa com placa cega	20	94678 9	

caixas



57303/004

A	B	C
51.5	71	43
68	71	43
90	71	43

caixa 1 função

57304/001	1 interruptor simples 10 A – 250 V~	10	05278 7	
57304/002	1 tomada 2P+T 10 A – 250 V~	10	05279 4	
57304/003	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10	05280 0	
57304/005	1 interruptor paralelo 10 A – 250 V~	10	05300.5	
57304/010**	1 tomada RJ11	10	05412.5	
57304/017**	1 tomada RJ45 [cat. 6]	10	05411 8	
57304/019	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10	05459 0	



57304/001
57304/005

57304/002
57304/003



57304/010
57304/017


57304/019

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.
Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

CAIXAS E CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
caixas				
57303/001	caixa 1 posto	20	05219 0	
57303/002	caixa 2 postos	20	05220 6	
57303/003	caixa 3 postos	20	05221 3	
57303/004	caixa com placa cega	20	94678 9	

caixas



57303/004

A	B	C
51.5	71	43
68	71	43
90	71	43

caixa 1 função



57304/001	1 interruptor simples 10 A – 250 V~	10	05278 7	
57304/002	1 tomada 2P+T 10 A – 250 V~	10	05279 4	
57304/003	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10	05280 0	
57304/005	1 interruptor paralelo 10 A – 250 V~	10	05300.5	
57304/010**	1 tomada RJ11	10	05412.5	
57304/017**	1 tomada RJ45 [cat. 6]	10	05411 8	
57304/019	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10	05459 0	

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.
Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
------	-----------	------	-----------	-----

tomadas para telefone

57115/050*	4P Telebrás + RJ11	10		04289 4
57215/050*	[mod. americano]	10		05610 5
57115/051	RJ11	10		04290 0
57215/051		10		05611 2

Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

tomadas para transmissão de dados

57115/052	RJ11	10		06011 9
57115/056		10		05690 7
57215/056	RJ45 [cat. 6]	10		05696 9
57115/058		10		06013 3

campainhas eletrônicas

57115/060	bivolt	05		04293 1
57215/060		05		05613 6

Este produto ocupa espaço de 2 módulos e permite 2 alternativas de toque.

campainhas cigarra eletrônicas

57115/063	bivolt	05		06449 0
57215/063		05		06450 6

Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

Instruções de instalação acompanham o produto.

variadores de luminosidade [dimmer]

57115/064	200 W 400 W – bivolt	05		93057 3
57215/064		05		93058 0
57215/065	400 W – 220 V~	05		05616 7

Para lâmpadas LED dimmerisável.

variadores de ventilador

57115/069	bivolt	05		93060 3
-----------	--------	----	--	---------

minuterias eletrônicas

57115/070	400 W incandescente	01		04296 2
57215/070	150 W fluorescente –bivolt	01		05618 1

Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

tampos

57115/090	cego	50		04297 9
57215/090		50		05619 8
57115/092	1 furo ø 9,5 mm	50		04298 6
57215/092		50		05620 4
57115/093	tampo para tomada RJ	50		04299 3
57215/093		50		05621 1

tomadas para telefone e transmissão de dados



57115/050
57215/050



57115/051
57115/056
57215/051
57215/056



57115/052
57115/058



57115/060
57215/060
57115/063
57215/063

variadores



57115/064
57215/064
57215/065



57115/069

minuterias



57115/070
57215/070

tampos



57115/090
57215/090



57115/092
57215/092



57115/093
57215/093

Conector RJ45 Fêmea SohoPlus 35050411 - Cat5e - T568A/B – Branco



Detalhes

Conector RJ45 Fêmea SohoPlus - Cat5e - T568A/B - Branco
35050411

Características

- Excede os limites estabelecidos nas normas para Cat5E/Classe D;
- Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros;
- Possibilidade de fixação de ícones de identificação;
- Inserção do cabo em ângulo de 180° e 90° com o mesmo produto;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
- Montagem rápida com a ferramenta de Crimpagem Rápida módulo V2(Não necessita punch down).

Especificações

Categoria

CAT.5e U/UTP

Aplicação

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado.

Suporte

Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores.

Suporte a POE

4PPOE (IEEE 802.3bt)

Tipo de Conector

RJ-45 Fêmea (Keystone Jack)

Padrão de Montagem

T568A e T568B

Conexão Traseira Padrão

110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG

Material do Corpo do Produto

Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0

Material do Contato Elétrico

Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel

Tipo de Cabo

U/UTP Cat5e

Diâmetro do condutor (mm)

26 a 22 AWG

Quantidade de Ciclos de Inserção

≥750 RJ45 e ≥200 RJ11

≥200 no bloco IDC

Temperatura de Operação

-10°C a +60°C

Temperatura de Armazenamento

-40 C a +70 C	
Força de Retenção Mínimo	
133N	
Resistência de Contato	
20mΩ	
Resistência DC	
0.2Ω	
Resistência de Isolamento	
500 MΩ	
Prova de Tensão Elétrica entre Condutores	
1000V (RMS, 60Hz, 1min)	

<i>Garantia</i>	
Período	
90 Dias DHCP Informática	
Contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal.	
SAC	
(31) 3116-0400	
<i>Informação Adicional</i>	


EAN	7893137029555
-----	---------------

Condição do produto	Novo
Unidade Medida	Unidade
Fabricante	Soho Plus
Modelo	35050411
Código Fiscal (NCM)	85369090

CAIXAS E CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.	COR
caixas				
57303/001	caixa 1 posto	20	05219 0	
57303/002	caixa 2 postos	20	05220 6	
57303/003	caixa 3 postos	20	05221 3	
57303/004	caixa com placa cega	20	94678 9	

caixas



57303/004

A	B	C
51.5	71	43
68	71	43
90	71	43


caixa 1 função



57304/001	1 interruptor simples 10 A – 250 V~	10	05278 7	
57304/002	1 tomada 2P+T 10 A – 250 V~	10	05279 4	
57304/003	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10	05280 0	
57304/005	1 interruptor paralelo 10 A – 250 V~	10	05300.5	
57304/010**	1 tomada RJ11	10	05412.5	
57304/017**	1 tomada RJ45 [cat. 6]	10	05411 8	
57304/019	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~	10	05459 0	

* Produtos certificados conforme OCP 0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.
Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Duto-X1[®]



Com divisão interna

Material: PVC não propagante de chamas

Medida: 20x10mm

Barra: 2,20m ou 2,00 m de comprimento

Embalagem: Material embalado em caixa de papelão com 25 barras


Cores: Creme, Cinza ou Branco

Cód. 512.200 - 2,20m

Cód. 513.200 - 2,00m (Slim)

Duto-X1[®] - Com Fita Dupla Face

Código	Descrição	Base mm	Altura mm	Comprimento mm
512.200.FT	Duto-X1	20	10	2.200
513.200.FT	Duto-X1 SLIM	20	10	2.000

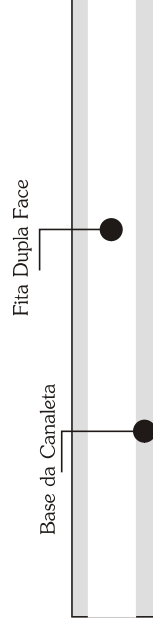

Recomendações para aplicação dos Produtos Dutoplast com Fita Dupla Face.

Modo de Aplicação

- 1 - A superfície onde serão coladas as canaletas devem estar limpa e seca (livre de umidade e porosidade).
- 2 - Retire o papel protetor (liner).
- 3 - Aplique a canaleta sobre a superfície desejada.
- 4 - Pressione com força durante alguns segundos.
- 5 - Espere 24 horas antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Estocagem

- 1 - Na embalagem original em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.
- 2 - Produto sensível à umidade e luz solar direta.
- 3 - Validade indeterminada.
- 4 - Garantia Permanente.

Superfícies Indicadas

Azulejo, madeira, MDF, vidro, alumínio, alvenarias, ferro, aço e PVC.

Duto-X1[®]

Acessórios



Caixa 3x3 Alta
Medida 75x75x41
Cód. 512.200.0



Cotovelo 90°
Cód. 512.200.2



Cotovelo Externo
Cód. 512.200.4



Luva
Cód. 512.200.6



Caixa 3x3 Baixa
Medida 75x75x31
Cód. 512.200.8



Espelho 3x3
1 RJ
Cód. 512.210.2



Espelho 3x3
1 Módulo
Cód. 512.210.4



Caixa 4x2
Medida 104x61x42
Cód. 512.200.1



Cotovelo Interno
Cód. 512.200.3



Te
Cód. 512.200.5



Cruzeta
Cód. 512.200.7



Espelho 3x3
Cego
Cód. 512.210.1



Espelho 3x3
2 RJ's
Cód. 512.210.3



Espelho 3x3
2 Módulos
Cód. 512.210.5



Caixa 4x2
Medida 113,9x71,8x41
Cód. 512.201.0

Os espelhos D300 da Linha Dutopop se encaixa perfeitamente na caixa 4x2.

Verifique modelos na página 30.