


CARGA TOTAL (VA):	49.961
IDÉAL POR FASE (VA):	16.654
CORRENTE NOMINAL (A):	131,13
DISJUNTOR GERAL (A):	160
CABO ALIMENTADOR (mm²):	70 (0,6/1kV - HEPR 90°)
TERRA (mm²):	35 (0,6/1kV - HEPR 90°)
VAGOS MONOPOLARES:	21

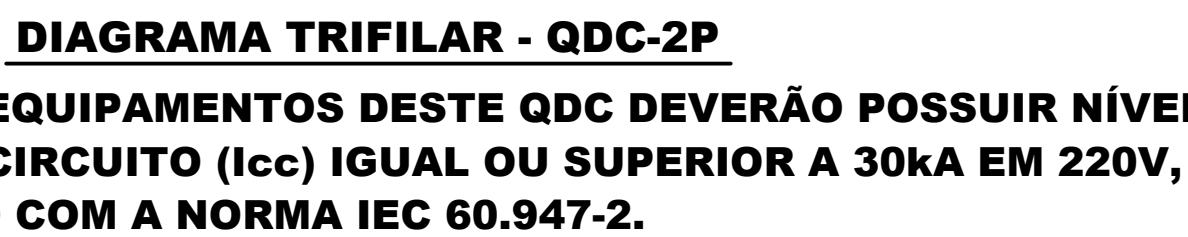

Eficácia 
Projetos e Consultoria

TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.