


Eucatex Verniz Copal

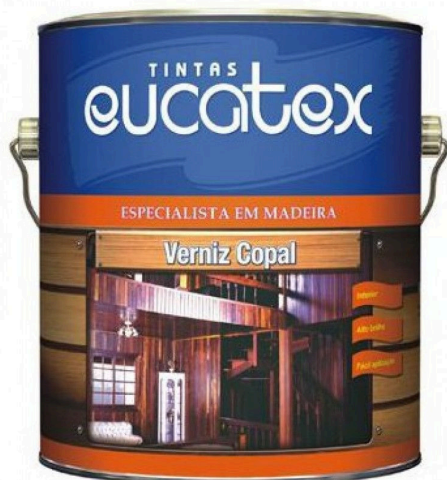

Com secagem rápida, possui acabamento fino, brilhante e natural

Eucatex Verniz Copal é um produto de fino acabamento brilhante e natural, de fácil aplicação, elevado poder de penetração, rápida secagem, alto rendimento e grande aderência ao substrato. É indicado para superfícies internas de madeira, como portões, portas, corrimãos, balcões, móveis, forros etc.

Informações Técnicas

Observações

Dicas e Preparação da Superfície

FISPQ

Boletim Técnico

Composição

Resina alquídica, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, secantes organometálicos e aditivos. Não contém benzeno e metais pesados. Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.311.



Superfície



Diluição



Rendimento



Embalagem

com Aguarrás

m²/demão

Madeira

Primeira demão:
20% a 25%
Demais: 15%

8 a 12
35 a 45

¼ de galão (900 ml)
Galão (3,6 litros)



Demãos



Secagem

Duas a três com
intervalo de 12 horas

Ao toque: 4 a 6 horas
Final: 24 horas

Aplicação



Rolo de espuma



Pincel



*Pistola

*Para Pistola, utilizar pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²