



Modelo: UPS ORION PLUS 2400VA LCD USB E BI-AUT S115V S/BAT  
Código: 010242111-L00  
Modelo: UPS ORION PLUS 2400VA LCD USB E BI-AUT S115V 4X7AH  
Código: 010242111-L10  
Modelo: UPS ORION PLUS 2400VA LCD USB E BI-AUT S115V 2X18AH  
Código: 010242111-L20

## APLICAÇÕES



## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


**Tecnologia:** Interativo  
**Capacidade (VA/W):** 2400/1200  
**Microprocessador:** DSP - Processamento Digital de Sinal  
**Forma de onda:** Senoidal por aproximação (PWM)  
**Tomadas:** 12 tomadas no padrão NBR 14136  
**Proteção:** Fusível Rearmável  
**DC Start:** Permite ser ligado na ausência de rede elétrica  
**Auto-teste:** Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias  
**Painel Sinóptico:** LCD com indicação de status do No-Break  
**Comunicação:** Local USB  
**Garantia:** 12 meses

# ORION PLUS LCD 2400VA

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA\*

44

ENTRADA	<b>Tensão Nominal</b>	Bivolt Automático
	<b>Configuração</b>	Monofásica
	<b>Variação Admissível da Rede</b>	90-148V / 166-276V
	<b>Frequência</b>	60Hz
	<b>Tolerância de Frequência</b>	+/- 10%
	<b>Conexão</b>	Cabo PP com Plug NBR14136
SAIDA	<b>Proteção contra Curto Circuito</b>	Proteção Eletrônica e Fusível Rearmável
	<b>Tensão Nominal</b>	115V
	<b>Tempo de transferência</b>	2ms
	<b>Frequência</b>	60Hz
	<b>Conexão</b>	12 tomadas padrão ABNT NBR 14136
	<b>Garantia</b>	Plug and Play
GERAIS	<b>Instalação</b>	Realiza a partida pelas baterias
	<b>Bateria</b>	4 x 12V x 7Ah ou 2 x 12V x 18Ah
	<b>Tempo de Recarga</b>	8 a 10 horas para 90%
	<b>Dimensional (AxLxP)mm</b>	254x192x440
	<b>Peso (Sem Bateria)</b>	16,6Kg

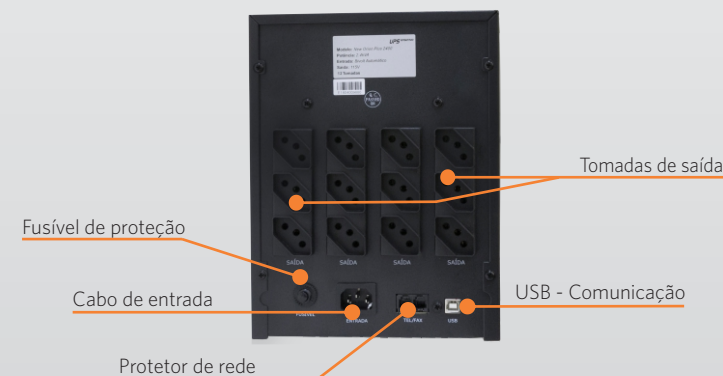

Central de Atendimento  
(11) 2147-9777  
[www.lacerdasistemas.com.br](http://www.lacerdasistemas.com.br)

\*De acordo com o constante desenvolvimento tecnológico a Lacerda Sistemas se reserva o direito de alterar as características sem prévio aviso.  
Para maiores informações, consulte-nos.