IDENTIFICAÇÃO:

QDC-3P
3Ø - 220/127V - 60Hz
Ir 250A - Icu 0,0kA

ORIGEM: PI-3
COFRE PLUG-IN NO BARRAMENTO BLINDADO

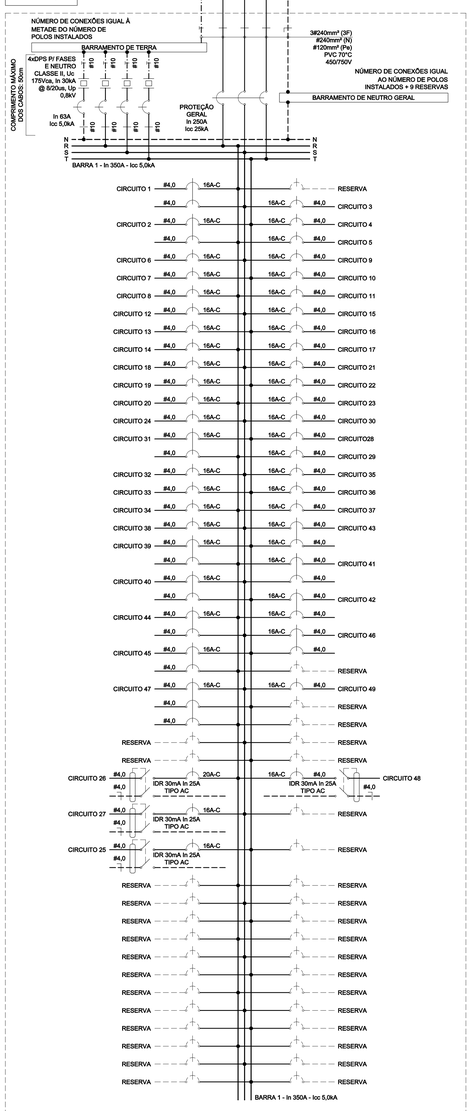

QDC-3P - DIAGRAMA MULTIFILAR

QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - 120 POLOS
DIMENSÕES MÁXIMAS 800x250mm (LARGURA x PROFUNDIDADE)

QDC-3P – RELAÇÃO DE CARGAS

VFF (V):	220
FASES:	3F+N+T
Pinst. (kVA):	59,90
In (A):	157,37

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO (W)		TOMADAS (W)										F.P.	POTÊNCIA TOTAL		TENSÃO	Nº DE FASES	FASES	EQUILÍBRIO			CORRENTE NOMINAL	PROTEÇÃO			CONDUTOR (mm²)	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
																								P	In	CURVA		QUEDA DE TENSÃO	
		11	21	85	128	510	600	731	850	935	1000	1200	2000		(kW)	(kVA)	(V)			R	S	T	(A)		(A)			COMPRIMENTO MÁXIMO DO CIRCUITO	QUEDA DE TENSÃO EFETIVA LIMITE:
																												(m)	3,00%
1	ILUMINAÇÃO	12	66											0,95	1,52	1,60	220	2	RS	0,80	0,80	0,00	7,26	2 x	16	C	4,0	29	0,82%
2	ILUMINAÇÃO	46	42											0,95	1,39	1,46	220	2	RT	0,73	0,00	0,73	6,64	2 x	16	C	4,0	27	0,70%
3	GABINETE 01 TOMADAS			1	10									0,85	1,37	1,61	127	1	S	0,00	1,61	0,00	12,63	1 x	16	C	4,0	23	1,96%
4	GABINETE 01 TOMADAS				7									0,85	0,90	1,05	127	1	T	0,00	0,00	1,05	8,29	1 x	16	C	4,0	19	1,07%
5	GABINETE 01 IMPRESSORA 1						1							0,85	0,60	0,71	127	1	R	0,71	0,00	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	25	0,94%
6	GABINETE 01 IMPRESSORA 2						1							0,85	0,60	0,71	127	1	S	0,00	0,71	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	13	0,49%
7	GABINETE 02 TOMADAS			1	10									0,85	1,37	1,61	127	1	T	0,00	0,00	1,61	12,63	1 x	16	C	4,0	15	1,28%
8	GABINETE 02 TOMADAS				7									0,85	0,90	1,05	127	1	R	1,05	0,00	0,00	8,29	1 x	16	C	4,0	17	0,95%
9	GABINETE 02 IMPRESSORA 1						1							0,85	0,60	0,71	127	1	S	0,00	0,71	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	17	0,64%
10	GABINETE 02 IMPRESSORA 2						1							0,85	0,60	0,71	127	1	T	0,00	0,00	0,71	5,55	1 x	16	C	4,0	12	0,45%
11	GABINETE 03 TOMADAS			1	10									0,85	1,37	1,61	127	1	R	1,61	0,00	0,00	12,63	1 x	16	C	4,0	19	1,62%
12	GABINETE 03 TOMADAS				7									0,85	0,90	1,05	127	1	S	0,00	1,05	0,00	8,29	1 x	16	C	4,0	20	1,12%
13	GABINETE 03 IMPRESSORA 1						1							0,85	0,60	0,71	127	1	T	0,00	0,00	0,71	5,55	1 x	16	C	4,0	19	0,71%
14	GABINETE 03 IMPRESSORA 2						1							0,85	0,60	0,71	127	1	R	0,71	0,00	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	15	0,56%
15	GABINETE 04 TOMADAS			1	10									0,85	1,37	1,61	127	1	S	0,00	1,61	0,00	12,63	1 x	16	C	4,0	21	1,79%
16	GABINETE 04 TOMADAS				7									0,85	0,90	1,05	127	1	T	0,00	0,00	1,05	8,29	1 x	16	C	4,0	26	1,46%
17	GABINETE 04 IMPRESSORA 1						1							0,85	0,60	0,71	127	1	R	0,71	0,00	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	28	1,05%
18	GABINETE 04 IMPRESSORA 2						1							0,85	0,60	0,71	127	1	S	0,00	0,71	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	20	0,75%
19	GABINETE 05 TOMADAS			1	10									0,85	1,37	1,61	127	1	T	0,00	0,00	1,61	12,63	1 x	16	C	4,0	31	2,65%
20	GABINETE 05 TOMADAS				7									0,85	0,90	1,05	127	1	R	1,05	0,00	0,00	8,29	1 x	16	C	4,0	32	1,79%
21	GABINETE 05 IMPRESSORA 1						1							0,85	0,60	0,71	127	1	S	0,00	0,71	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	33	1,24%
22	GABINETE 05 IMPRESSORA 2						1							0,85	0,60	0,71	127	1	T	0,00	0,00	0,71	5,55	1 x	16	C	4,0	27	1,01%
23	REUNIÃO TOMADAS			1	9									0,85	1,24	1,46	127	1	R	1,46	0,00	0,00	11,44	1 x	16	C	4,0	32	2,48%
24	REUNIÃO IMPRESSORA						1							0,85	0,60	0,71	127	1	S	0,00	0,71	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	30	1,13%
25	COPA TOMADAS			4		1								0,85	0,85	1,00	127	1	T	0,00	0,00	1,00	7,86	1 x	16	C	4,0	21	1,12%
26	COPA MICRO-ONDAS												1	0,85	2,00	2,35	127	1	R	2,35	0,00	0,00	18,50	1 x	20	C	4,0	21	2,63%
27	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			1		2								0,85	1,11	1,30	127	1	S	0,00	1,30	0,00	10,22	1 x	16	C	4,0	10	0,69%
28	CIRCULAÇÃO IMPRESSORA											1		0,85	1,20	1,41	127	1	T	0,00	0,00	1,41	11,10	1 x	16	C	4,0	8	0,60%
29	CIRCULAÇÃO TOMADAS			1		2								0,85	1,11	1,30	127	1	R	1,30	0,00	0,00	10,22	1 x	16	C	4,0	20	1,38%
30	CIRCULAÇÃO TOMADAS			1		2								0,85	1,11	1,30	127	1	S	0,00	1,30	0,00	10,22	1 x	16	C	4,0	8	0,56%
31	CIRCULAÇÃO TOMADAS (220V)					4								0,85	2,04	2,40	220	2	RT	1,20	0,00	1,20	10,91	2 x	16	C	4,0	20	0,85%
32	WI-FI TOMADAS			6										0,85	0,51	0,60	127	1	S	0,00	0,60	0,00	4,72	1 x	16	C	4,0	15	0,48%
33	HALL, ESCADAS E ARQUIVO 1 TOMADAS			4										0,85	0,34	0,40	127	1	T	0,00	0,00	0,40	3,15	1 x	16	C	4,0	19	0,40%
34	SECRETARIA TOMADAS			1	10									0,85	1,37	1,61	127	1	R	1,61	0,00	0,00	12,63	1 x	16	C	4,0	30	2,56%
35	SECRETARIA IMPRESSORA						1							0,85	0,60	0,71	127	1	S	0,00	0,71	0,00	5,55	1 x	16	C	4,0	17	0,64%
36	ARQUIVO 2 TOMADAS			1	6									0,85	0,85	1,00	127	1	T	0,00	0,00	1,00	7,89	1 x	16	C	4,0	18	0,96%
37	TELECOM TOMADAS			1	2									0,85	0,34	0,40	127	1	R	0,40	0,00	0,00	3,15	1 x	16	C	4,0	6	0,13%
38	TELECOM RACK								1					0,85	0,85	1,00	127	1	S	0,00	1,00	0,00	7,86	1 x	16	C	4,0	6	0,32%
39	VENTILAÇÃO TOMADA MANUTENÇÃO								1					0,85	0,85	1,00	220	2	RT	0,50	0,00	0,50	4,55	2 x	16	C	4,0	8	0,14%
40	GABINETE 01 AR CONDICIONADO (EVAP.)									2				0,85	1,87	2,20	220	2	ST	0,00	1,10	1,10	10,00	2 x	16	C	4,0	19	0,74%
41	GABINETE 02 AR CONDICIONADO (EVAP.)									2				0,85	1,87	2,20	220	2	RS	1,10	1,10	0,00	10,00	2 x	16	C	4,0	11	0,43%
42	GABINETE 03 AR CONDICIONADO (EVAP.)									2				0,85	1,87	2,20	220	2	RT	1,10	0,00	1,10	10,00	2 x	16	C	4,0	13	0,51%
43	GABINETE 04 AR CONDICIONADO (EVAP.)									2				0,85	1,87	2,20	220	2	ST	0,00	1,10	1,10	10,00	2 x	16	C	4,0	18	0,70%
44	GABINETE 05 AR CONDICIONADO (EVAP.)									2				0,85	1,87	2,20	220	2	RS	1,10	1,10	0,00	10,00	2 x	16	C	4,0	28	1,09%
45	REUNIÃO AR CONDICIONADO (EVAP.)									1				0,85	0,94	1,10	220	2	RT	0,55	0,00	0,55	5,00	2 x	16	C	4,0	21	0,41%
46	SECRETARIA AR CONDICIONADO (EVAP.)									1				0,85	0,94	1,10	220	2	ST	0,00	0,55	0,55	5,00	2 x	16	C	4,0	15	0,29%
47	VENTILAÇÃO							1						0,85	0,73	0,86	220	3	RST	0,29	0,29	0,29	2,26	3 x	16	C	4,0	11	0,08%
48	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			1		2								0,85	1,11	1,30	127	1	R	1,30	0,00	0,00	10,22	1 x	16	C	4,0	14	0,97%
49	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										1			0,85	1,00	1,18	127	1	S	0,00	1,18	0,00	9,25	1 x	16	C	4,0	6	0,38%
	TOTAL	58,00	108,00	27,00	112,00	13,00	12,00	1,00	2,00	12,00	1,00	1,00	1,00	0,86	51,22	59,90	220	3	RST	21,61	19,91	18,37	157,37	3 x	250	-	240,0	5	0,04%

SIMBOLOGIA:

	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS (DPS) PARA FASES E NEUTRO, EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC 61643-1SENDO: - CQBT: CLASSE I/II, Uc 175Vca, In 30kA @ 8/20us, Iimp 12,5kA @ 10/350us, Up 0,8kV - DEMAIS QUADROS: CLASSE II, Uc 175Vca, In 30kA @ 8/20us, Up 0,8kV
	IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 30mA, 220V, DO TIPO AC (CORRENTE NOMINAL INDICADA)
	DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS, SEGUNDO A NORMA IEC-947-2 (DISJUNTOR MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR, RESPECTIVAMENTE).
	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC 70°C 750V (FASES - COR PRETA)
	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC 70°C 750V (NEUTRO - COR AZUL CLARO)
	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO EM PVC 70°C 750V (PROTEÇÃO TERRA - COR VERDE)

NOTAS PARA QUADROS ELÉTRICOS:

01 - TODOS OS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS OBEDECERÃO À NBR IEC-60.497-2 (MINI-DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU) E SERÃO DIMENSIONADOS, QUANDO NÃO ESPECIFICADOS, PARA Icu 5kA/240V.

02 - OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR, ALÉM DOS DISJUNTORES TERMINAIS DESCRITOS NOS QUADROS DE CARGAS, DISPOSITIVOS DR, DPS DE ENTRADA, BARRAS DE TERRA E NEUTRO.

03 - ATENÇÃO PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DO NEUTRO QUE ATENDE CADA UM DOS CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DR.

04 - OS QUADROS ABRIGADOS SERÃO METÁLICOS, DE SOBREPOR, COM NO MÍNIMO IP-31, PROVIDOS DE ALETAS PARA VENTILAÇÃO. SUAS PORTAS DEVERÃO SER PROVIDAS DE TRINCO COM ABERTURA ATRAVÉS DO USO DE FERRAMENTA ADEQUADA (NÃO UTILIZAR CHAVE).

05 - TODOS OS DISJUNTORES NO INTERIOR DO QUADRO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME NOMES DOS CIRCUITOS CONSTANTES EM SEU RESPECTIVO QUADROS DE CARGAS.

06 - AS PORTAS DO QUADRO DEVERÃO SER ATERRADAS ATRAVÉS DE CABO DE COBRE #4,0mm², ISOLAÇÃO EM PVC 70°C 750V NA COR VERDE.

07 -OS QUADROS DE SOBREPOR DEVERÃO POSSUIR PLACA DE MONTAGEM INTERNA NA COR LARANJA, CANALETAS PARA A PASSAGEM DE CABOS, BASE CONECTORA PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS CABOS (ENTRADA E SAÍDA) E IDENTIFICAÇÃO DE NOME, TENSÃO E FREQUÊNCIA EM SUA PORTA, EM ETIQUETA ACRÍLICA DE FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS.

08 - TODOS OS PAINÉIS ELÉTRICOS DEVERÃO POSSUIR PORTA DOCUMENTOS, CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DO COMPONENTE.

09 - OS PROJETOS ELETROMECÂNICOS DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO SER APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MPMG, PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DE SUA EFETIVA FABRICAÇÃO.

ADVERTÊNCIA

1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2- DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVOS DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

DETALHE: ADVERTÊNCIA SEGUNDO A NBR-5410

FIXAR NA PARTE INTERNA DE TODOS OS PAINEIS ELÉTRICOS

DETALHE: ADVERTÊNCIA EXTERNA

FIXAR NAFACE EXTERNA DA PORTA DE TODOS OS PAINEIS ELÉTRICOS

TABELA 1: ESPAÇO RESERVA

QUANTIDADE DE CIRCUITOS EFETIVAMENTE DISPONÍVEL N	ESPAÇO MÍNIMO DESTINADO A RESERVA (EM NÚMEROS DE CIRCUITOS)
ATÉ 6	2
7 A 12	3
13 A 30	4
N>30	0,15xN

CONSIDERAÇÕES PARA A AMPLIAÇÃO (2ª ETAPA):

A 2ª ETAPA CONTEMPLARÁ A INCLUSÃO DOS SEGUINTES AMBIENTES EM CADA UM DOS PAVIMENTOS:

- 03 GABINETES COMPLETOS;
- 04 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS;
- 02 SALAS EXTRAS (MULTIUSO);
- 01 CAIXA DE ESCADAS;
- AMPLIAÇÃO DA CIRCULAÇÃO.

DESTA FORMA, BASEADO NO PROJETO DESENVOLVIDO PARA A 1ª ETAPA, FOI ESTIPULADA A INSERÇÃO DE 13 DISJUNTORES MONOPOLARES E 5 DISJUNTORES BIPOLARES EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC). ALÉM DA RESERVA DE POLOS DETERMINADA NA TABELA ACIMA PELA NBR-5410.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	PROJ.	DATA
02	PROJETO EXECUTIVO	VIABILE	31/03/17
01	PROJETO BÁSICO	VIABILE	25/08/16
00	ANTEPROJETO	VIABILE	21/07/16
	REVISÕES		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS

ENDEREÇO:
AVENIDA ANGRA DOS REIS
PATOS DE MINAS – MG

ÁREA TERRENO: 10.293,06m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 2.860,04m²

PROPRIETÁRIO:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 20.971.057/0001-45

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EMPRESA:
VIABILE PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA

CNPJ: 06.321.471/0001-88

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
BRENO DE ASSIS OLIVEIRA

CREA: 78.667/D MG

CONTEÚDO:
ALIMENTADORES ELÉTRICOS
DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
QDC-3P

DATA: 31/03/17
ESCALA: S/ ESC.
FOLHA: 16/18

Viabile
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415 - BRASIL
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30575-693
TEL.: (31) 3281-1999
EMPRESA ASSOCIADA
abrasip-mg
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

FORMATO INTERNACIONAL A0 (1189 x 841mm)