


MDF preto. Bordas pretas

MDF padrão madeira. Bordas padrão madeira

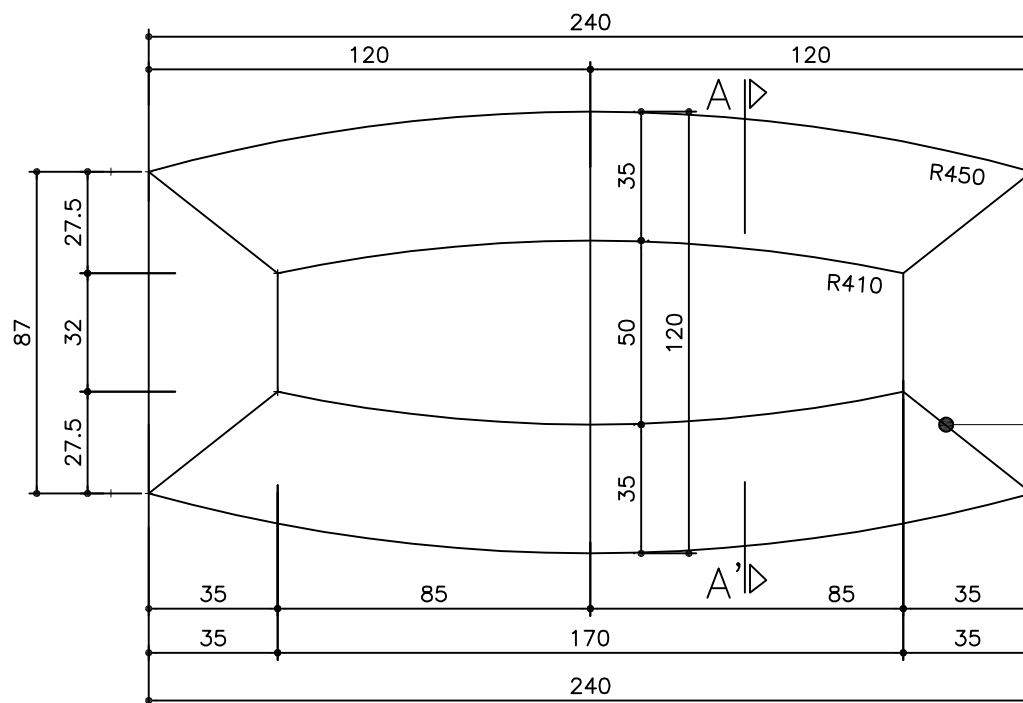

VISTA DO TAMPO DA MESA  
observe a distribuição dos veios da madeira  
observe o MDF preto no centro

união das chapas: borda de ABS dos dois lados  
raio de 2,5mm

PLANTA MESA REUNIÃO  
ESCALA 1:20

ASSUNTO

Mobiliário sala reuniões

DESENHO

Mesa reuniões


PROJETO

DEAMP – Kelly Fonseca


DATA

Julho/2011

PRANCHA

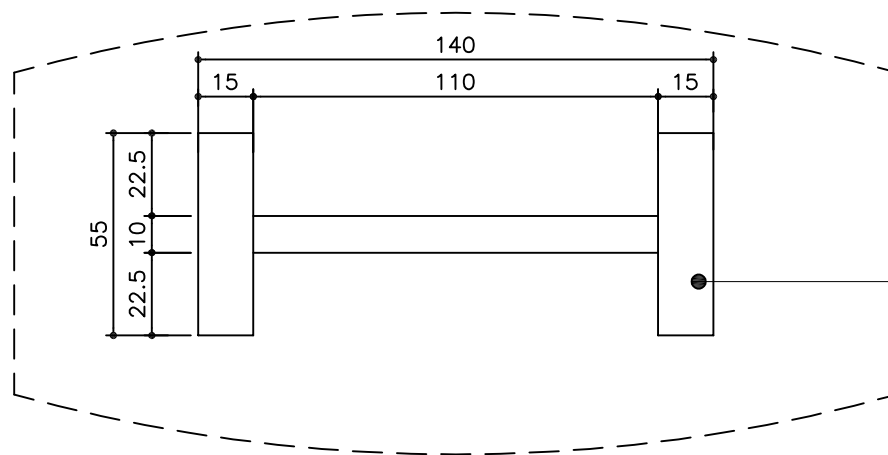

PLANTA ESTRUTURA MESA  
ESCALA 1:20

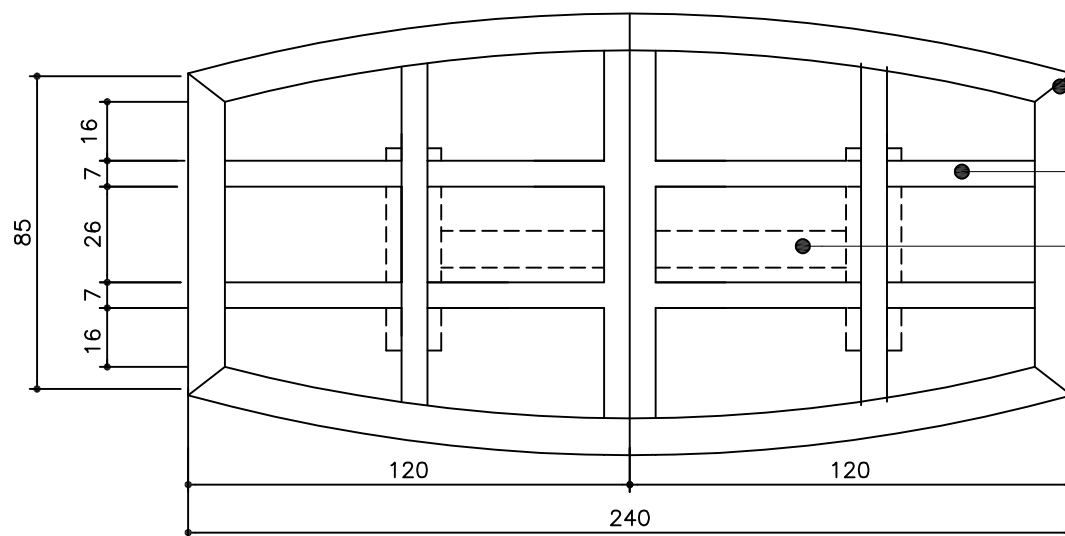


borda com 10cm de largura e altura de 5cm  
fita ABS padrão madeira

engradado de madeira estruturador do tampo

projeção da estrutura da mesa

VISTA ESTRUTURA TAMPO  
ESCALA 1:20

ASSUNTO	DESENHO	PROJETO	DATA	PRANCHA
Mobiliário sala reuniões	Mesa reuniões	DEAMP – Kelly Fonseca	Julho/2011	

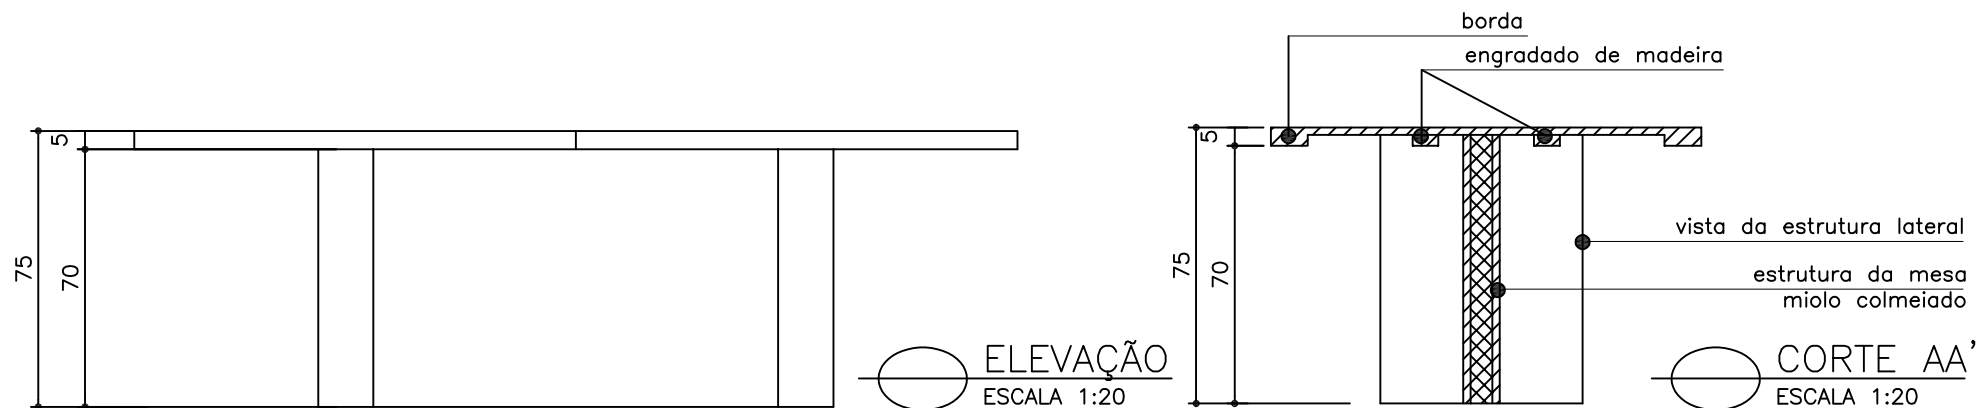

#### ESPECIFICAÇÕES

- mesa de MDF laminado melamínico, BP, padrão madeira a escolher. Detalhe central de MDF laminado melamínico, BP, TX, preto;
- fita ABS do mesmo padrão do laminado no tampo e PVC na estrutura;
- tampo formado por base de MDF 15mm e recortes de MDF 10mm sobrepostos;
- bordas de contato com o usuário devem ter raio mínimo de 2.5mm (ABNT 13966);
- sapatas niveladoras. A altura de 75cm da mesa não considera a altura da sapata niveladora;
- estruturar a base internamente, de forma colmeiada ou solução diversa, que garanta estabilidade e qualidade ao mobiliário;
- estruturar o tampo de forma a evitar o empeno, considerando a área livre necessária para cada pessoa;

#### OBSERVAÇÕES:

- todo mobiliário será em 1/2 esquadria;
- apresentar amostras de MDF padrão madeira para escolha do tom, e da fita ABS;
- prever fixação das partes por cavilhas metálicas. Os recortes devem possibilitar a união perfeita das partes, com fresta menor que 2mm;
- devem ser empregados produtos e subprodutos de madeira de origem plantada, ou de origem nativa de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme Decreto 44903/2008;

ASSUNTO	DESENHO	PROJETO	DATA	PRANCHA
Mobiliário sala reuniões	Mesa reuniões	DEAMP – Kelly Fonseca	Julho/2011	